


Стойки, подвесы, скобы, держатели

Кронштейн SPTS потолочный поворотный

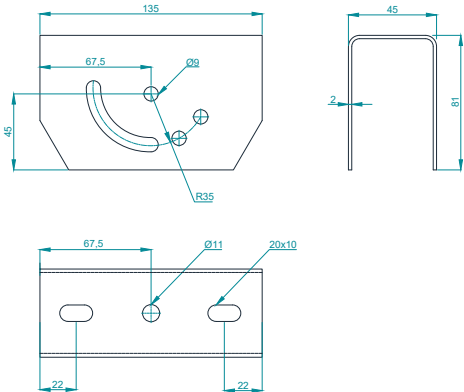

Применение:
Для орагизации подвеса кабельных трасс под углом к потолку.

Особенности:
Крепление к наклонной и прямой поверхности.
Регулируемый угол наклона втычного профиля.

Сборка:
☞ - Монтаж П-профиля 40х40.
При монтаже рекомется использовать:
☞ - Болт ВО М8х55, код МТЗ1100381, 2 шт
☞ - Гайка фланцевая NF М8, код МТЗ1100272, 2 шт

Материал:
Стандарт - сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
HDZ - горячее цинкование погружением после изготовления;
INOX - нержавеющая сталь;
RAL - порошковое окрашивание.

Ширина В, мм	Высота Н, мм	Длина L, мм	Толщина металла, мм		Тип	Вес, кг/м	Код стандарт	Код HDZ	Код RAL	Код INOX
45	81	135	2,0	□	SPTS	0,380	CM79388	CM79388HDZ	CM79388RAL	CM79388INOX