


КАБЕЛЬНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ

Кабельный держатель KDM 3x30-45 трехжильный

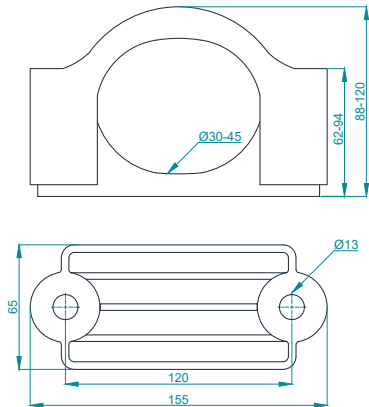

Применение:

Предназначен для фиксации одиночных одножильных и трехжильных кабелей низкого, среднего и высокого напряжений различного диаметра.

Материал:

Полиамид, армированный стекловолокном.


Особенности:

Позволяет крепить кабели с напряжением 0,4, 6, 10 и 35 кВ. Обеспечивает стойкость к токам короткого замыкания с напряжением не более 35 кВ. Конструкция изделия обеспечивает постоянную сцепку верхней и нижней частей. Совместимы с:

- кабельными полками серии K1160-K1164;
- консолями KNS, KNT, KNV;
- консолями усиленными KML, KMLU, KNU, KNH, KND;
- кронштейнами WK21, WK41, 2WK21, 2WK41;
- консолями для тяжелых нагрузок KNTTP, KNTN.

Код Стандарт	Тип		Глубина А, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Высота Н1, мм	Высота Н2, мм	Д1, мм	Д2, мм	Мех. прочность, кН	Вес, кг
PM77781	KDM 3x30-45	□	65	155	120	88-120	62-94	30-45	13	30	0,265
PM77781K	KDM 3x30-45 (К)	□									

Монтажная схема кабельного крепления

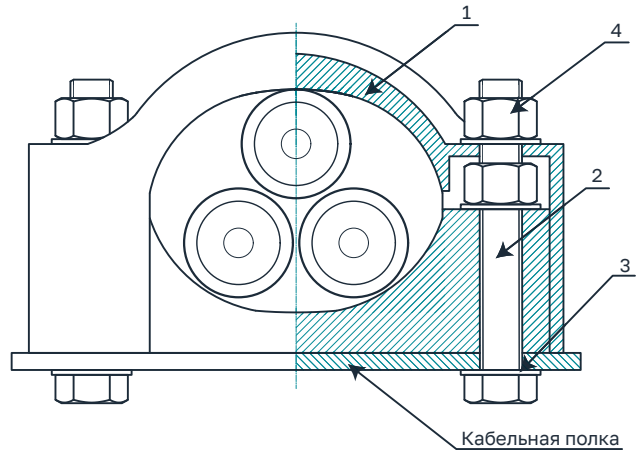

Наименование	Код	Кол-во, шт
1 Крепление кабельное KDM 3x30-45	PM77781	1
2 Болт ВО M12x120	MTZ1100424	2
3 Шайба PP 12/125	MTZ1100300	6
4 Гайка NS M12	MTZ1100220	4

Указанный набор крепежных изделий носит рекомендательный характер. Подбор длин болтов и шпилек определяется в зависимости от диаметра кабеля. Момент затяжки болтового соединения:

- на горизонтальных участках 5 Нм;
- на вертикальных участках - 7 Нм.

* KDM 3x30-45 метизами не комплектуется
* KDM 3x30-45 (К) поставляется в комплекте с метизами

