

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Термоэлектрический сервопривод OKSELER Oks00230 входит в систему автоматики для теплого пола OKSELER которая идеально подходит для создания комфортного и энергоэффективного обогрева в современных жилищах.

В основу работы электротермического привода положен принцип расширения тел при нагревании. Электрический ток, поданный на привод, проходит через греющий элемент, который нагревает армопарафин, находящийся в герметической емкости. Расширяющийся от нагревания армопарафин придаёт поступательное движение толкателю, преодолевая сопротивление возвратной пружины. При снятии с привода электрипитания, армопарафин остывает, и возвратная пружина, возвращая толкатель в исходное положение.

Сервопривод устанавливается на термостатический вентиль или клапан обратной линии коллектора. Комнатный термостат OKSELER, установленный в помещении, измеряя температуру воздуха передает сигнал на сервопривод, который, в свою очередь, регулирует поток теплоносителя через радиаторные вентили или клапаны обратной линии коллектора.

Благодаря интеллектуальному управлению термостатом (приобретается отдельно), вы можете установить не только желаемую температуру с точностью до градуса, но и задать расписание работы системы в зависимости от вашей активности. Это позволяет существенно экономить электроэнергию и сохранить тепло в те моменты, когда оно вам действительно нужно.

Кроме того, устройства OKSELER совместимы с различными типами отопительных систем, что делает их универсальным решением для разных распределительных систем. Система автоматики для теплого пола OKSELER обеспечивает гибкость настройки температуры в каждой комнате, позволяя создавать индивидуальные зоны комфорта.

Безопасность эксплуатации также заслуживает внимания: термоэлектрические сервоприводы рассчитаны на длительный срок службы и не требуют дополнительного обслуживания, что делает их надежным выбором для вашего дома. Наличие бесшумной работы и отсутствие вибраций создают идеальные условия для отдыха и работы в помещении.

Внедряя OKSELER, вы не только улучшаете комфорт в вашем доме, но и вносите вклад в экологию, снижая потребление энергоресурсов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нормальное состояние без подачи питания: закрыто
Напряжение: 220 В
Потребляемая мощность: 2 Вт
Ход: ≥4 мм
Время закрывания иоткрывания: 3-6 минут
Стандарт: EN 60730
Усилие: 100±10 Н
Степень защиты: IP54
Рабочая температура: -5 °С - 60 °С
Посадочная резьба: M30х1,5 мм
Длина кабеля: 700 мм
Материал корпуса: пластик PA66 +30%GF

ОСОБЕННОСТИ


Компактная конструкция
Различные адаптеры
Быстрый монтаж и демонтаж
Низкое энергопотребление
Бесшумный
Индикация хода

КОМПЛЕКТНОСТЬ

изделие, упаковка, паспорт

МОНТАЖ И БЕЗОПАСНОСТЬ

УСТАНОВКА

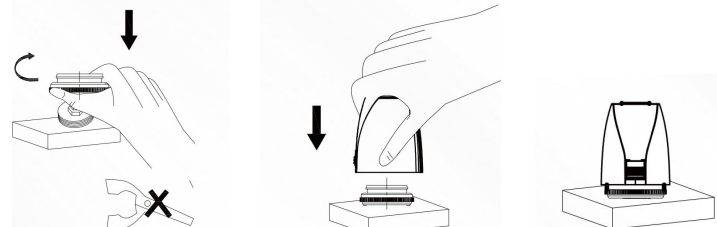

Шаг 1: Поверните гайку по часовой стрелке и установите ее на клапан

Шаг 2: Прижмите привод к адаптеру клапана

Шаг 3: Завершите установку

Примечание: Не используйте плоскогубцы для труб, зажимы другие инструменты.

ВНИМАНИЕ!




Положение крышки относительно корпуса индикатора говорит о работоспособности. Норма слева, неисправность справа.

Питание отсутствует
клапан закрыт

Питание присутствует
клапан открыт

ДЕМОНТАЖ

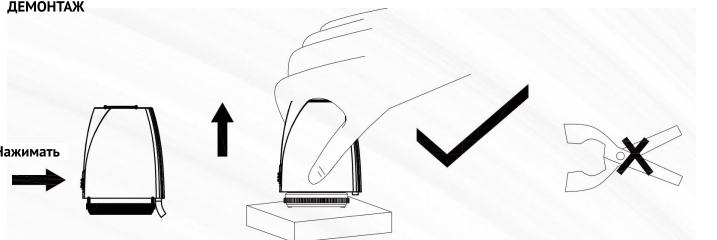

Шаг 1: Нажмите кнопку рукой

Шаг 2: Нажмите и удерживайте кнопку и поднимите, чтобы извлечь привод

Шаг 3: Не используйте плоскогубцы, струбцины и другие инструменты

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

При эксплуатации изделий следует строго соблюдать инструкции производителя, особенно в отношении условий использования. Важно помнить, что использование изделий в условиях, не соответствующих их назначению, может привести к негативным последствиям, включая утрату гарантийных обязательств.

Рекомендуется профилактически осматривать систему, уделяя особое внимание основным узлам и деталям, подверженным износу.

В случае возникновения неисправностей необходимо немедленно обратиться к профессионалам для диагностики и устранения проблем. Не следует пытаться решить вопросы ремонта самостоятельно, так как это может привести к серьезным повреждениям и увеличению стоимости последующего восстановления. Изделие не подлежит ремонту в эксплуатационных условиях. При обращении в сервисный центр важно предоставить все документы, включая гарантийный талон. Для этого убедитесь при покупке, что все поля Гарантийного талона заполнены, присутствуют подписи продавца и печать торгующей организации.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Упаковка должна обеспечивать защиту от механических повреждений, влажности и прочих неблагоприятных факторов, что гарантирует сохранность продукции в процессе транспортировки. Лучше всего сохранить заводскую упаковку. Так как сервоприводы не относятся к категории опасных грузов разрешена перевозка любыми видами транспорта.

При хранении изделий необходимо обеспечить условия хранения 3, указанные в таблице 13 ГОСТ 15150-69, что предполагает контроль температуры, влажности и других параметров окружающей среды. Это позволит предотвратить любые негативные воздействия, которые могут повлиять на качество изделий.

Транспортировка изделий должна осуществляться с учетом условий 5, указанных в ГОСТ 15150-69. Необходимо выбирать соответствующий вид транспорта и следить за правильным размещением и креплением грузов, чтобы исключить риски смещения или повреждений в пути.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" - последняя редакция от 13.06.2023, № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" - последняя редакция от 04.08.2023, № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" - последняя редакция от 25.12.2023, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

Содержание благородных металлов: нет.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Потребитель обязан уведомить продавца о недостатках товара в разумные сроки, но не позже истечения гарантийного срока. Уведомление должно содержать описание выявленных дефектов и сопроводительные документы, подтверждающие покупку. Важно также сохранить товарный вид изделия для проведения дальнейшей экспертизы.

Гарантийный срок 24 месяца с момента продажи изделия конечному потребителю. Срок службы 10 лет.

Продавец или сервисный центр обязаны произвести ремонт или обмен товара в максимально короткие сроки. Если ремонт невозможен или товар не подлежит обмену, Потребитель должен быть проинформирован о данном обстоятельстве и предложены альтернативные решения.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях: - нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации или обслуживания изделия; - ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ; - наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия; - наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами; - повреждения, вызванных действиями потребителя; - наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. Неисправные изделия, вышедшие из строя в связи с производственным браком, в течение гарантийного срока ремонтируются или заменяются на новые бесплатно. Затраты, связанные с демонтажем и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, Покупателю не возмещаются. В случае необоснованности претензии затраты на диагностики и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель представляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются: - название организации или Ф.И.О. покупателя; - адрес покупателя и контактный телефон; - название и адрес организации, производившей монтаж; - адрес установки изделия; - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, кассовый чек, квитанция);
3. Фотографии неисправного изделия (в том числе с места установки);
4. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие (в случае проведения гидравлического испытания);
5. Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.

В случае отсутствия в комплектации к продукции технического паспорта изделия, содержащего гарантийный талон, для получения гарантии необходимо распечатать с сайта www.okseler.ru технический паспорт изделия вместе с гарантийным талоном. Продавец вносит в гарантийный талон сведения о приобретенном товаре, прикрепляет чек, накладную или квитанцию об оплате, скрепляет печатью или штампом. Покупатель ставит подпись об ознакомлении с условиями гарантии, правилами установки и эксплуатации.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию сервоприводов Okseler изменения, не ухудшающие качество изделий.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий:
Общество с ограниченной ответственностью «Тепло3000» (ООО «Тепло3000»)
адрес: РФ, 193318, г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова д. 2, литер Е
ИНН: 7811225294, КПП: 781101001
Тел.: +7(812) 401-66-31
E-mail: info@teplo3000.ru

Сервопривод серия Standart M30 x 1,5 230 В нормально-закрытый, OKSELER, артикул: Oks00230

Наименование торговой организации

ФИО, Подпись продавца

Место для печати

Дата продажи: _____ 20__ г.

Инструкция по эксплуатации получена, с требованиями безопасной эксплуатации согласен и обязуюсь выполнять. С гарантийными обязательствами Изготовителя ознакомлен и согласен. Претензий по внешнему виду и комплектации не имею.

Подпись покупателя _____