

Термоэлектрический сервопривод **Okseler Standart M30x1,5**



Срок службы: 10 лет
100 000 циклов работы

Индикатор состояния

Крышка индикатора голубая — клапан открыт.

Преимущества корпуса

Использование высококачественного пластика, выдерживающего температуру клапана в течение длительного времени.

Корпус прочный и устойчивый к растрескиванию.

Преимущества термостатического элемента

Долговечный керамический нагревающий элемент в сочетании с медным корпусом приводит сервопривод в действие менее чем за 1 минуту.

После 100 000 циклов ход нажимного механизма остается в пределах $\geq 95\%$;


Комплектующие Европейского производства.

Быстрая установка и снятие

Установите гайку на корпус клапана, затем поместите сервопривод над гайкой, нажмите на сервопривод, сервопривод займет рабочее положение со щелчком.

Преимущества провода

Полностью медный провод в двойной оплетке, не поддерживающей горение.

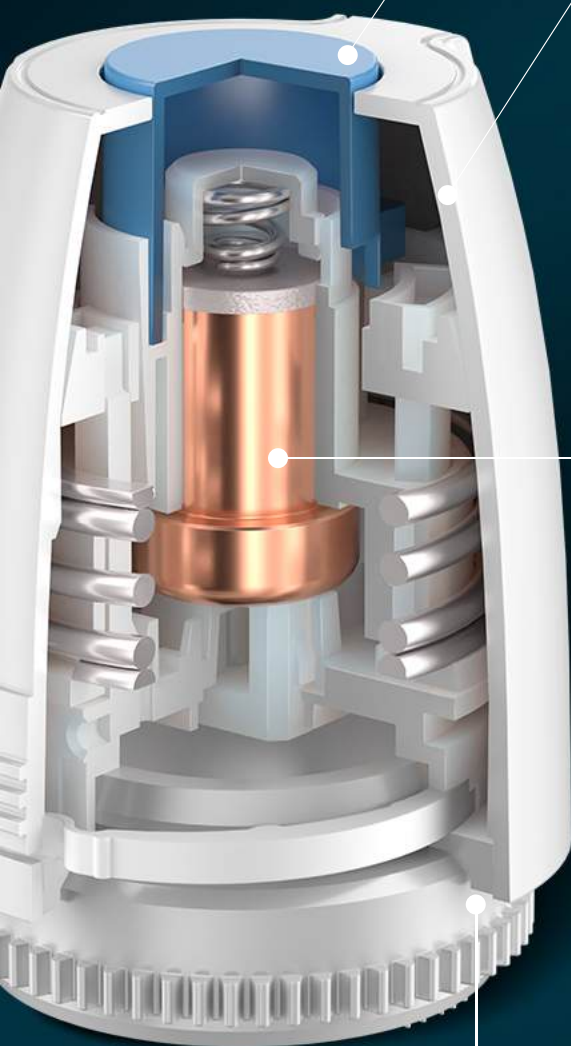

Технические характеристики

Okseler Standart M30x1,5

Артикул:	Oks00230
Состояние при отсутствии питания:	Закрытое
Усилие:	100 Н
Посадочная резьба:	M30x1,5
Рабочее напряжение:	230 В
Степень защиты:	IP54
Рабочая температура:	-5 °C...+60 °C
Ход:	≥ 4 мм
Длина кабеля:	700 мм
Стандарт:	ГОСТ IES 60730
Время закрытия и открытия:	3-5 минут
Потребляемая мощность:	2 Вт
Материал корпуса:	Пластик PA66+30%GF

