


Пневматические распределители серии KRV 3/2




РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ (3/2). СТАНДАРТНЫЙ И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ


Моностабильный; размеры 1,2,3

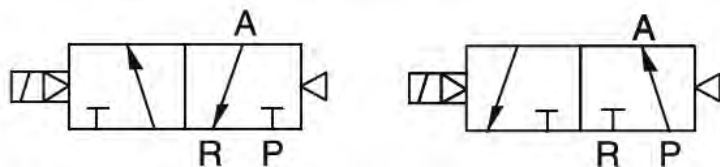

Моностабильный; размер 4

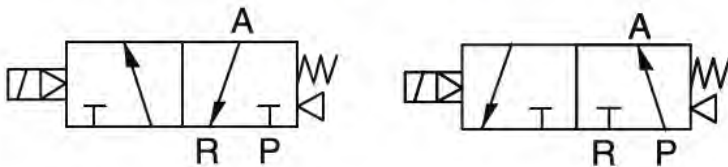

двойной контроль

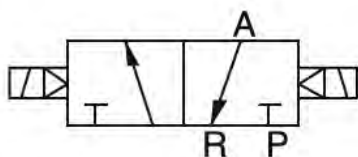

КАК ЗАКАЗАТЬ?

Стандартный распределитель

Серия	Пневматические каналы	Позиции распределителя	Размер	Управление	Нормальное положение	Пневматическое присоединение	Тип возврата	Напряжение	Электрическое подключение	Электрический разъем	Питание пилотов	Кабель	Тип резьбы
RV	3: 3х-линейный	2: 2-позиционный	1: Размер 1 2: Размер 2 3: Размер 3 4: Размер 4	1: Моностабильный 2: Бистабильный	Нормальное положение: Нормально закрытый Н: нормально закрытый	M5: резьба M5 06: Резьба 1/8 08: Резьба 1/4 10: Резьба 3/8 15: Резьба 1/2	Механическая пружина (для моностабильного распределителя, размер 4) 0: Пневматическая пружина (для моностабильного распределителя, размеры 1,2,3)	E1: AC110V E6: AC36V E2: AC220V E7: AC24V E3: AC380V E8: DC110V E4: DC24V E9: DC48V E5: DC12V E10: DC36V	DIN разъем L: Вставной разъем F: Заделанные провода K: Водонепроницаемый DIN разъем	Коричневый полупрозрачный J: Бесцветный B: Черный	Внутреннее WB: Внешнее	Кабель длиной 0.3м 0.6м: Кабель длиной 0.6м 1М: Кабель длиной 1.0м	G PT NPT


ПРИМЕР ЗАКАЗА:

Распределитель с электромагнитным управлением серии RV, размер 2, 3/2, моностабильный, присоединение 1/8, с пневматической пружиной, напряжение AC220V, разъем DIN, резьба G.

Код заказа: KRV3221-06QE2


Модель	KRV3211-M5 KRV3212-M5	KRV3211-06 KRV3212-06	RV3221-06 RV3222-06	RV3221-08 RV3222-08	RV3231-08 RV3232-08	RV3231-10 RV3232-10	RV3241-10 RV3242-10	RV3241-15 RV3242-15
Присоединительная резьба	M5	G1/8	G1/8	G1/4	G1/4	G3/8	G3/8	G1/2
Условный проход (мм)	5.5 (CV=0.31) 5.5 (CV=0.28)	12 (CV=0.67) 9 (CV=0.50)	14 (CV=0.78) 12 (CV=0.67)	16 (CV=0.89) 12 (CV=0.67)	25(CV=1.40)	30(CV=1.68)	50(CV=2.79)	50(CV=2.79)
Рабочая среда	Фильтрованный сжатый воздух (40 мкм)							
Тип действия	Внутренний/ внешний пилот							
Тип возврата	Пневматическая пружина						Механическая / Пневматическая пружина	
Требования к смазыванию	Доп. смазывание не требуется							
Рабочее давление (МПа)	0.15-0.8							
Испытательное давление (МПа)	1.2							
Рабочая температура (°C)	-20~70 (без замерзания)							
Диапазон напряжения	- 15%/~10%							
Потребляемая мощность (Вт)	DC: 2.8 Вт ; AC: 3.0VA		DC: 3.0 Вт ;		AC: 4.0VA			
Класс изоляции	F							
Степень защиты	IP65(DIN40050)							
Максимальная частота	5 циклов/сек.							
Время включения (сек.)	<0.05							
Вес (г)	RV3211: 102 RV3212: 169		RV3221: 107 RV3222: 303		RV3231:260 RV3232: 370		RV3241:443 RV3242:569	



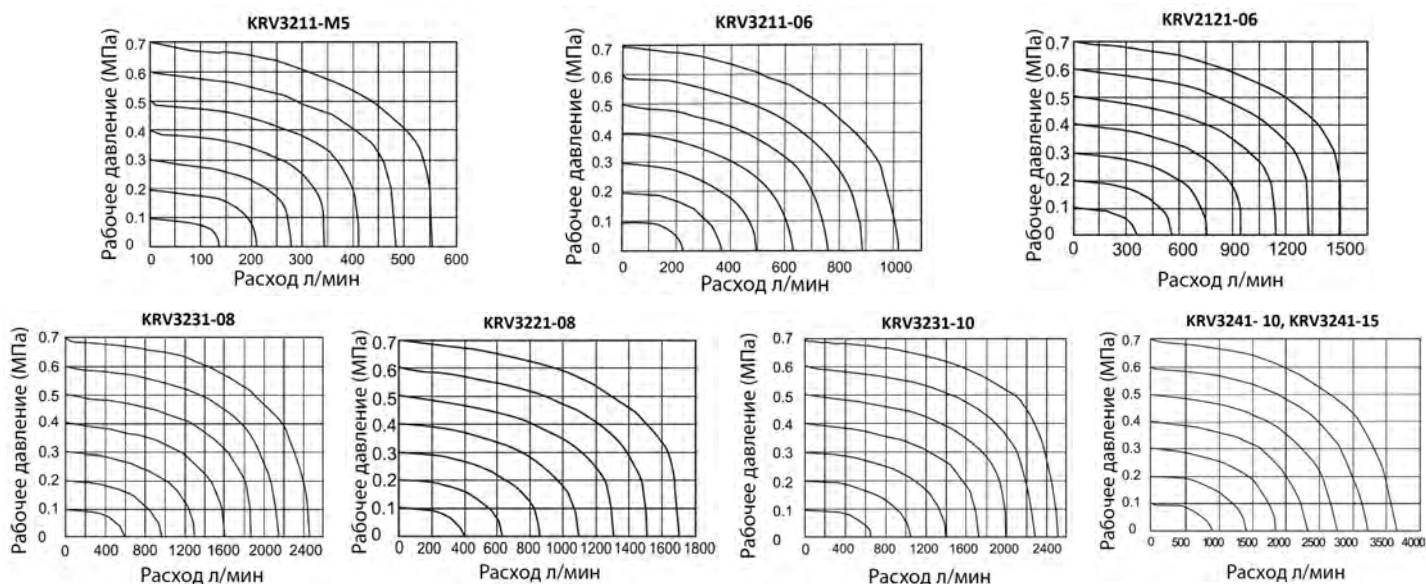


КОНСТРУКЦИЯ


Моностабильный распределитель (нормально закрытый)

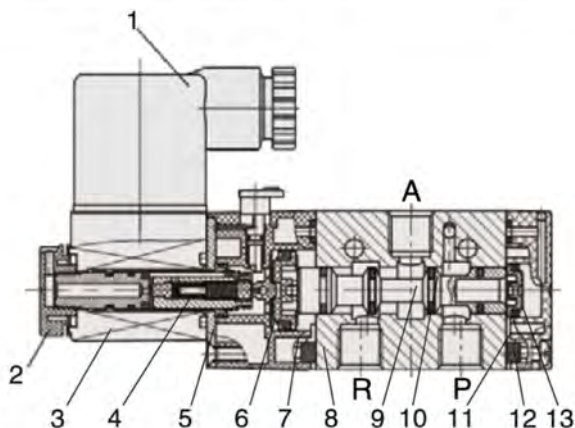

моностабильный распределитель (нормально открытый)

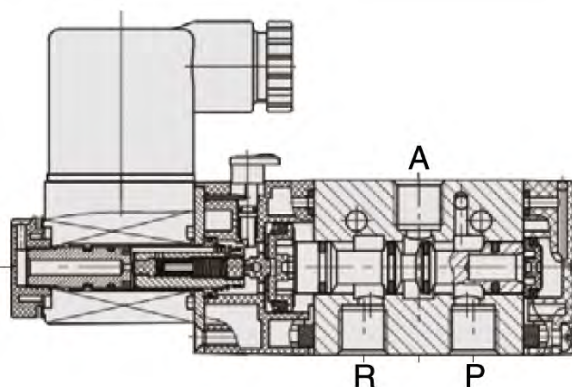

Бистабильный распределитель (нормально закрытый)

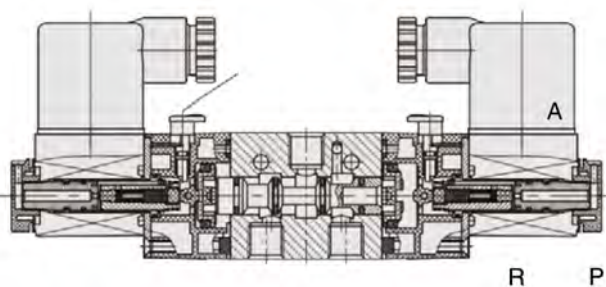

№	Деталь	Материал
1	Разъем	Полимер
2	Гайка	РОМ
3	Катушка	Медь+термоактивная смола
4	Золотник пилотного клапана	Железо, медь, нержавеющая сталь
5	Пластина	Углеродистая сталь
6	Поршень	РОМ
7	Седло пилотного клапана	Полимер
8	Корпус клапана	Алюминиевый сплав
9	Золотник	Алюминиевый сплав
10	Уплотнительное кольцо	NHBR
11	Задняя крышка	Полимер
12	Фильтр	Синтетический материал
13	Поршень	Полимер
14	Ручной дублер	Полимер



ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

Моностабильный распределитель																	Бистабильный распределитель		
DIN азъем																	Провода с открытым концом		
Модель	A	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	W	W1*
KRV3211-M5	M5	19	13	16.5	18	0	26	3.3	3.1	15.5	21	6	27	55.2	33.9	18.9	14.2	92.1	132.2
KRV3211-06	G1/8	19	13	16.5	18	1.5	27	3.3	3.1	15.5	21	6	27	55.2	33.9	18	16	92.1	132.2
KRV3211-06	G1/8	30	17	16	22	0	31	3.3	4.2	18.5	25	9.3	35	66.7	40.2	20	22	112.7	163.4
KRV3221-06	G1/4	30	17	16	22	1.5	32	3.3	4.2	18.5	25	9.3	35	66.7	40.2	19.8	22.5	112.7	163.4
KRV3221-08	G1/4	35	20	19.1	27	0	36.6	4.3	4.3	21.6	30	9.5	40	69.2	40.2	24.6	24	124.3	175.4
KRV3231-10	G3/8	35	20	19.1	27	2	36.6	4.3	4.3	21.6	30	9.5	40	69.2	40.2	24.6	24	124.3	175.4
KRV3241-10	G3/8	40.5	27	24.8	34	0	45	4.3	5.2	21	48	11.5	50	74.2	40.2	29.3	31.5	144.7	199.4
KRV3241-15	G1/2	40.5	27	24.8	34	2	45	4.3	5.2	21	48	11.5	50	74.2	40.2	29.3	31.5	144.7	199.4

