

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется как звукопоглощающее и вибродемпфирующее покрытие фургонов, кабин и других элементов кузова автомобиля. Также может использоваться для виброизоляционной обработки тонкостенных металлических конструкций и воздухопроводов, вентиляционных шахт и каналов.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Мастика противошумная представляет собой полностью готовый к применению продукт на основе нефтяного битума, и лакокрасочных пленкообразующих смол, растворителя, пластификатора и ингибитора коррозии.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- обладает звукопоглощающим свойством
- обладает вибродемпфирующим свойством.
- антикоррозийная защита металлических конструкции
- обладает высокой адгезией

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, предварительно очищенной от грязи, непрочных остатков старого покрытия. Ржавые поверхности зачистить абразивными материалами, обезжирить и обработать преобразователем ТМ СТАРТ(рекомендуется). Мастику тщательно перемешать по всему объему. Наносится шпателем или кистью в 2-3 слоя с промежуточной сушкой 5-6 часов при температуре +20°C. При работе в условиях низких температур рекомендуется отогреть в течение суток при температуре не менее +15°C.

ХРАНЕНИЕ

В герметично закрытой таре, предохраняя от прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов при температуре от -40°C до +30°C.

Гарантийный срок хранения в герметичной упаковке-24 месяца.

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	однородная масса черного цвета
Время высыхания нанесенного слоя при 20°C, ч, не более	24
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	60
Адгезия к металлическим поверхностям, МПа, не менее	0,1
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1
Теплостойкость, °C, не менее	90
Условная вязкость при температуре +20°C, секунд, в пределах	8-35



ТУ 2384-009-52124071-2009


Расход

Средний расход при слое 0,5 мм 0,5 -1,0 кг/м²

Меры безопасности

Не применять вблизи источников открытого огня. Не использовать внутри жилых и замкнутых помещений. Избегать попадания на кожу и в глаза.

Фасовка

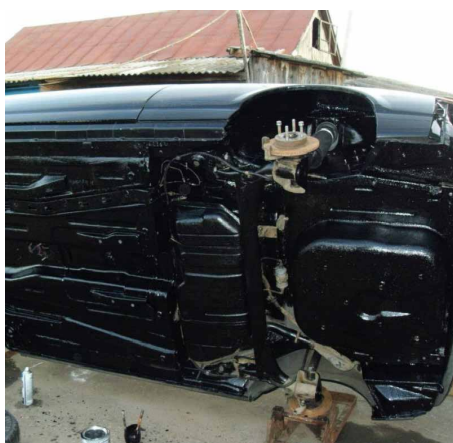

ООО «ХимТоргПроект»

Россия, 198216,
Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д.14, оф.202
Тел.: +7 (812) 336-60-58 8-800-2000-336 Звонок по России - бесплатный
www.startavto.spb.ru

