

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: латунь, нержавеющая сталь AISI 304, пластик
Покрытие: хром
Поверхность: зеркальная
Крепление: встраиваемое
Диаметр входной резьбы: 20 мм (3/4")
Диаметр выходного сгона: 13 мм (1/2")
Диаметр манжеты: 34 мм
Назначение: для писсуара
Механизм: сенсорный
Питание: Батарейки AA, 1,5 В, щелочные, 4 шт

Размеры сенсорного блока (Ш×Г×В): 80×45×50 мм
Размеры упаковки (Ш×Г×В): 265×120×80 мм

Масса изделия: 0,4 кг
Масса в упаковке: 0,59 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Сенсорное смывное устройство в сборе – 1 шт
Гибкая подводка 1/2" 175 мм – 1 шт
Уплотнительная резиновая манжета – 1 шт
Электромагнитный клапан в сборе – 1 шт
Отсек для батареек AA – 1 шт
Паспорт изделия – 1 шт

Гарантия: 1 год

Арт.: CAP-SUS-03




4 6 0 3 3 1 2 6 0 4 6 3 6

Сканируйте QR-код
смартфоном
чтобы перейти на
наш сайт:
<https://capel.pro>



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Смывное устройство для писсуара
сенсорное, встраиваемое, Тип 3
CAPEL

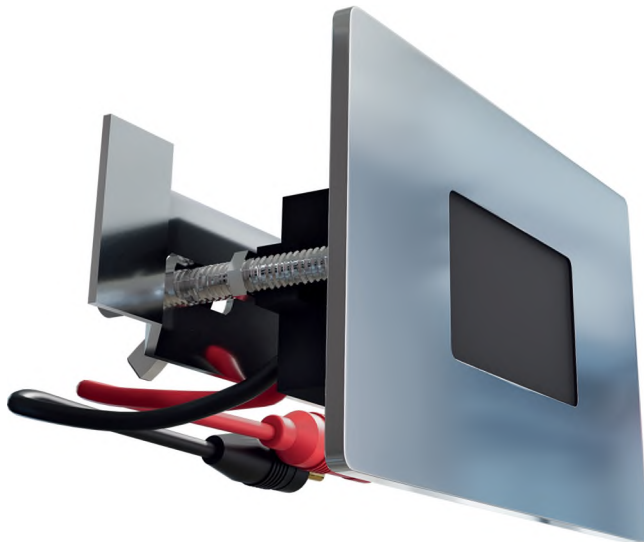

Артикул: CAP-SUS-03

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: латунь, нержавеющая сталь AISI 304, пластик
Покрытие: хром
Поверхность: зеркальная
Крепление: встраиваемое
Диаметр входной резьбы: 20 мм (3/4")
Диаметр выходного сгона: 13 мм (1/2")
Диаметр манжеты: 34 мм
Назначение: для писсуара
Механизм: сенсорный
Питание: Батарейки AA, 1,5 В, щелочные, 4 шт

Размеры сенсорного блока (Ш×Г×В): 80×45×50 мм
Размеры упаковки (Ш×Г×В): 265×120×80 мм

Масса изделия: 0,4 кг
Масса в упаковке: 0,59 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Сенсорное смывное устройство в сборе – 1 шт
Гибкая подводка 1/2" 175 мм – 1 шт
Уплотнительная резиновая манжета – 1 шт
Электромагнитный клапан в сборе – 1 шт
Отсек для батареек AA – 1 шт
Паспорт изделия – 1 шт

Гарантия: 1 год

Арт.: CAP-SUS-03




4 6 0 3 3 1 2 6 0 4 6 3 6

Сканируйте QR-код
смартфоном
чтобы перейти на
наш сайт:
<https://capel.pro>



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Смывное устройство для писсуара
сенсорное, встраиваемое, Тип 3
CAPEL

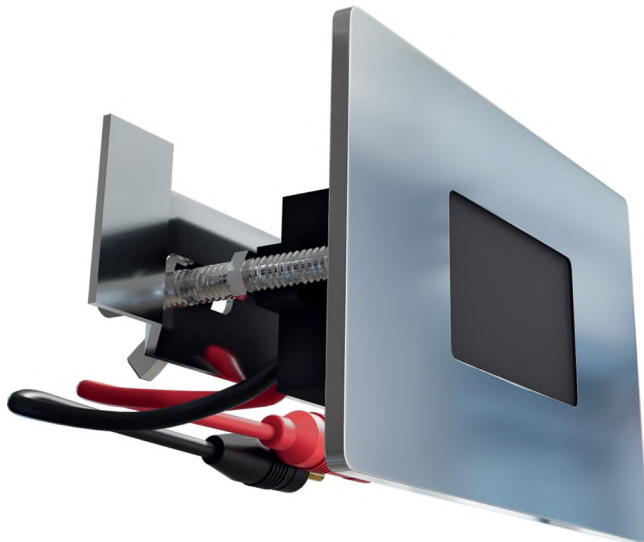

Артикул: CAP-SUS-03

УСТАНОВКА

Подключение к писсуару производится с помощью уплотнительной резиновой манжеты.

- 1. Вставьте уплотнительную манжету во входное отверстие писсуара.
- 2. Вставьте выходной сгон электромагнитного клапана в отверстие уплотнительной манжеты.
- 3. Подключите электромагнитный клапан к водопроводной сети при помощи гибкой подводки. Подача воды в это время должна быть перекрыта.
- 4. Подключите электромагнитный клапан к сенсорному блоку (чёрный провод)
- 5. Установите 4 щелочные батарейки АА в герметичную капсулу для элементов питания, соблюдая полярность.
- 6. Подключите капсулу с установленными батарейками к сенсорному блоку (красный провод)
- 7. Зафиксируйте сенсорный блок на облицовочной панели с помощью прижимной скобы и барашковых гаек.

Подключение к водопроводной сети следует осуществлять через фильтры (не более 100 микрон), исключающие попадание механических примесей (абразивных частиц) внутрь изделия. При давлении в водопроводе свыше 5 атмосфер рекомендуется установка редуктора для снижения давления.

Сенсорному смывному устройству требуются 4 элемента питания АА (пальчиковые). Батарейки устанавливаются в отдельную герметичную капсулу.

Всегда используйте только новые батарейки одного типа. Используйте только щелочные батарейки (Alkaline).

- 1. Отверните винт, удерживающий крышку батарейного отсека.
- 2. Установите батарейки, соблюдая полярность.
- 3. Закройте батарейный отсек крышкой и зафиксируйте винтом.
- 4. Подключите капсулу с установленными батарейками к сенсорному блоку (красный провод).

Батарейки не входят в комплект и приобретаются отдельно.

Не устанавливайте сенсорное устройство напротив окон, зеркал и других источников яркого света. Это может вызывать сбои в работе сенсора.

ВАЖНО! Не используйте абразивные пасты, порошки и едкие чистящие средства с фосфорной кислотой для ухода за хромированными изделиями и изделиями из нержавеющей стали. Такие средства способны повредить защитную плёнку оксида хрома, став причиной появления пятен на поверхности изделия. Используйте мыльный раствор или специальные средства для ухода за изделиями из нержавеющей стали.

ВАЖНО! Запрещено вносить какие-либо изменения в конструкцию смывного устройства - сверлить дополнительные отверстия, расширять и удлинять существующие, иным образом нарушать целостность изделия. Это может привести к выходу устройства из строя.

УСТАНОВКА

Подключение к писсуару производится с помощью уплотнительной резиновой манжеты.

- 1. Вставьте уплотнительную манжету во входное отверстие писсуара.
- 2. Вставьте выходной сгон электромагнитного клапана в отверстие уплотнительной манжеты.
- 3. Подключите электромагнитный клапан к водопроводной сети при помощи гибкой подводки. Подача воды в это время должна быть перекрыта.
- 4. Подключите электромагнитный клапан к сенсорному блоку (чёрный провод)
- 5. Установите 4 щелочные батарейки АА в герметичную капсулу для элементов питания, соблюдая полярность.
- 6. Подключите капсулу с установленными батарейками к сенсорному блоку (красный провод)
- 7. Зафиксируйте сенсорный блок на облицовочной панели с помощью прижимной скобы и барашковых гаек.

Подключение к водопроводной сети следует осуществлять через фильтры (не более 100 микрон), исключающие попадание механических примесей (абразивных частиц) внутрь изделия. При давлении в водопроводе свыше 5 атмосфер рекомендуется установка редуктора для снижения давления.

Сенсорному смывному устройству требуются 4 элемента питания АА (пальчиковые). Батарейки устанавливаются в отдельную герметичную капсулу.

Всегда используйте только новые батарейки одного типа. Используйте только щелочные батарейки (Alkaline).

- 1. Отверните винт, удерживающий крышку батарейного отсека.
- 2. Установите батарейки, соблюдая полярность.
- 3. Закройте батарейный отсек крышкой и зафиксируйте винтом.
- 4. Подключите капсулу с установленными батарейками к сенсорному блоку (красный провод).

Батарейки не входят в комплект и приобретаются отдельно.

Не устанавливайте сенсорное устройство напротив окон, зеркал и других источников яркого света. Это может вызывать сбои в работе сенсора.

ВАЖНО! Не используйте абразивные пасты, порошки и едкие чистящие средства с фосфорной кислотой для ухода за хромированными изделиями и изделиями из нержавеющей стали. Такие средства способны повредить защитную плёнку оксида хрома, став причиной появления пятен на поверхности изделия. Используйте мыльный раствор или специальные средства для ухода за изделиями из нержавеющей стали.

ВАЖНО! Запрещено вносить какие-либо изменения в конструкцию смывного устройства - сверлить дополнительные отверстия, расширять и удлинять существующие, иным образом нарушать целостность изделия. Это может привести к выходу устройства из строя.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за покупку продукции бренда CAPEL. В случае, если наше изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим Вас обратиться в наш отдел по работе с клиентами по адресу, указанному на упаковке.

ГАРАНТИЯ. На основании этой потребительской гарантии производитель гарантирует отсутствие в изделии дефектов производственного характера и дефектов составляющих его компонентов сроком на 1 год начиная со дня продажи. Если в течение этого гарантийного срока в изделии обнаружатся дефекты в материалах, наш сервисный центр бесплатно отремонтирует изделие на приведённых ниже условиях.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ЕСТЕСТВЕННЫЙ ИЗНОС.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

- 1. При возникновении претензий по гарантии, изделие следует вернуть в ООО «Доминант» по адресу, указанному ниже. Расходы на транспортировку до ООО «Доминант» несёт покупатель, а на возврат изделия покупателю - ООО «Доминант».
- 2. Настоящая гарантия действительна только при предъявлении с дефектным изделием правильно заполненного гарантийного талона с проставленной датой продажи и печатью продавца.

3. Гарантия не действует в случаях:

- если изделие использовалось или устанавливалось с отступлениями от инструкции по сборке и эксплуатации;
- если дефект возник вследствие чрезвычайных обстоятельств, таких как пожар, наводнение, удар молнии, деформирующая чистка, чрезмерно высокие температуры, растворители, кислоты, неправильное применение, небрежное обращение.

Компания ООО «Доминант» не несёт никакой материальной ответственности за ущерб, причинённый вследствие использования изделия ненадлежащим образом.

ООО «Доминант»
355035, Россия, г. Ставрополь,
ул. 2-я Промышленная, 31а
E-mail: info@dominant-st.ru
Режим работы: Понедельник – Пятница: с 08-00 до 17-00
Суббота – Воскресенье: выходной

СВЕДЕНИЯ О ПОКУПКЕ

ДАТА ВЫПУСКА _____

КОНТРОЛЬ ОТК ООО «ДОМИНАНТ» _____

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА _____

М. П.

ФИРМА ПРОДАВЕЦ _____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за покупку продукции бренда CAPEL. В случае, если наше изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим Вас обратиться в наш отдел по работе с клиентами по адресу, указанному на упаковке.

ГАРАНТИЯ. На основании этой потребительской гарантии производитель гарантирует отсутствие в изделии дефектов производственного характера и дефектов составляющих его компонентов сроком на 1 год начиная со дня продажи. Если в течение этого гарантийного срока в изделии обнаружатся дефекты в материалах, наш сервисный центр бесплатно отремонтирует изделие на приведённых ниже условиях.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ЕСТЕСТВЕННЫЙ ИЗНОС.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

- 1. При возникновении претензий по гарантии, изделие следует вернуть в ООО «Доминант» по адресу, указанному ниже. Расходы на транспортировку до ООО «Доминант» несёт покупатель, а на возврат изделия покупателю - ООО «Доминант».
- 2. Настоящая гарантия действительна только при предъявлении с дефектным изделием правильно заполненного гарантийного талона с проставленной датой продажи и печатью продавца.

3. Гарантия не действует в случаях:

- если изделие использовалось или устанавливалось с отступлениями от инструкции по сборке и эксплуатации;
- если дефект возник вследствие чрезвычайных обстоятельств, таких как пожар, наводнение, удар молнии, деформирующая чистка, чрезмерно высокие температуры, растворители, кислоты, неправильное применение, небрежное обращение.

Компания ООО «Доминант» не несёт никакой материальной ответственности за ущерб, причинённый вследствие использования изделия ненадлежащим образом.

ООО «Доминант»
355035, Россия, г. Ставрополь,
ул. 2-я Промышленная, 31а
E-mail: info@dominant-st.ru
Режим работы: Понедельник – Пятница: с 08-00 до 17-00
Суббота – Воскресенье: выходной

СВЕДЕНИЯ О ПОКУПКЕ

ДАТА ВЫПУСКА _____

КОНТРОЛЬ ОТК ООО «ДОМИНАНТ» _____

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА _____

М. П.

ФИРМА ПРОДАВЕЦ _____