




Клапан электромагнитный серии KELP



Клапан N.C



Клапан N.O

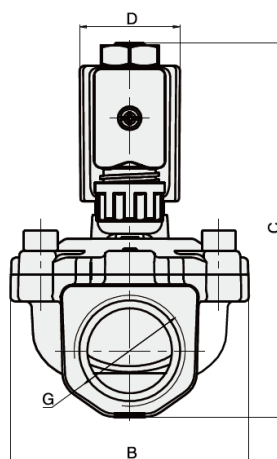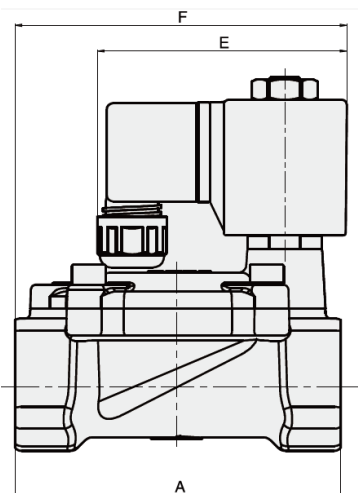

Артикул	A	B	C		D	E	F	G
			N.C	N.O				
KELP10	66	47	95	99.2	30	74	74	3/8"
KELP15	66	47	95	99.2	30	74	74	1/2"
KELP20	75	56	102	106.2	30	74	79	3/4"
KELP25	96	71	111	115.2	30	74	98	1"

* Внешний вид изделия может отличаться от представленного на изображении



Артикул	KELP06-015-V	KELP08-015-V	KELP06-020-V	KELP08-020-V	KELP06-030-V	KELP08-030-V	KELP06-040-V	KELP08-040-V
Присоединение	1/8"	1/4"	1/8"	1/4"	1/8"	1/4"	1/8"	1/4"
Отверстие, мм	1.5	2	1.5	2	3	4	1.5	4
C_u	0.1	0.18	0.1	0.18	0.33	0.55	0.33	0.55
Перепад давления, бар	0 ~ 30	0 ~ 20	0 ~ 30	0 ~ 20	0 ~ 8	0 ~ 8	0 ~ 30	0 ~ 5
Тип	Положен ие NC	Положен ие NO	Полож ение NC	Полож ение NO	Полож ение NC	Полож ение NO	Полож ение NC	Полож ение NO
Подключение	Стандарт AC:15VA DC10W	Стандарт AC:15VA DC10W	...	...	...	...	...	...
Рабочее давление, бар	45	45	45	45	45	45	45	45
Среда	Воздух, вода, горячая вода, масло (вязкость менее 20 сСт)	Воздух, вода, горячая вода, масло (вязкость менее 20 сСт)	Воздух , вода, горяча я вода, масло (вязкос ть менее 20 сСт)	Воздух , вода, горяча я вода, масло (вязкос ть менее 20 сСт)	Воздух , вода, горяча я вода, масло (вязкос ть менее 20 сСт)	Воздух , вода, горяча я вода, масло (вязкос ть менее 20 сСт)	Воздух , вода, горяча я вода, масло (вязкос ть менее 20 сСт)	Воздух , вода, горяча я вода, масло (вязкос ть менее 20 сСт)
Рабочая температура (°C)	-20 ~ 80 (без замерзан ия)	-20 ~ 80 (без замерзан ия)	-20 ~ 80 (без замерз ания)	-20 ~ 80 (без замерз ания)	-20 ~ 80 (без замерз ания)	-20 ~ 80 (без замерз ания)	-20 ~ 80 (без замерз ания)	-20 ~ 80 (без замерз ания)
Диапазон напряжения	-15 ~ 10%	-15 ~ 10%	-15 ~ 10%	-15 ~ 10%	-15 ~ 10%	-15 ~ 10%	-15 ~ 10%	-15 ~ 10%
Степень защиты	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Материал корпуса	Латунь	Латунь	Латунь	Латунь	Латунь	Латунь	Латунь	Латунь
Материал уплотнений	Каучук	Каучук	Каучук	Каучук	Каучук	Каучук	Каучук	Каучук

