


Стойки, подвесы, скобы, держатели

Фиксатор потолочный FC 

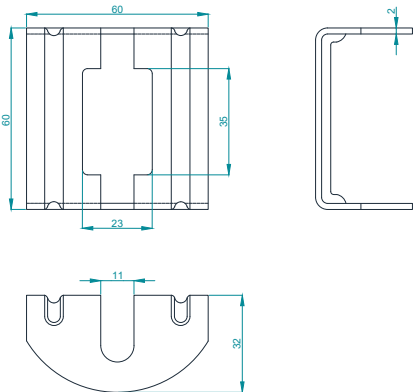

Применение:

Для крепления шпильки к потолку.

Особенности:

Предотвращает деформацию шпильки в процессе динамической эксплуатации.

Сборка:

Для крепления потолочного фиксатора к потолку рекомендуется использовать один из вариантов:

- 1.  - Цанга латунная CL, 1 шт
 - Болт BO, 1 шт
- 2.  - Анкер забивной TRS, 1 шт
 - Болт BO, 1 шт
- 3.  - Анкер болт-гайка STR, 1 шт

Для крепления шпильки PG к потолочному фиксатору рекомендуется использовать:

-  - Гайка NS, 2 шт
-  - Шайба усиленная PW, 2 шт

Материал:

Стандарт - сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
INOX - нержавеющая сталь.

Ширина В, мм	Высота Н, мм	Длина L, мм	Толщина металла, мм		Тип	Вес, кг/м	Код стандарт	Код INOX
32	60	60	2,0	□	FC	0,079	CM78067	CM78067INOX