


Стойки, подвесы, скобы, держатели

Пластина опорная РМ-МР

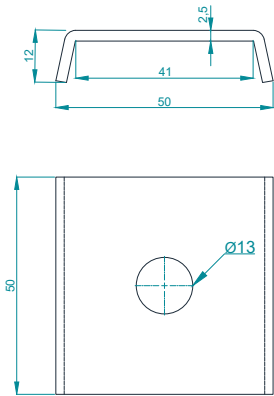

Применение:

Используется с профилями РМ-ST и кронштейнами WK для организации крепления шпильки.

Сборка:

Для крепления к профилям РМ-ST и кронштейнам WK рекомендуется использовать один из вариантов:

- 1. - Т-болт РМ-Т, 1 шт
- Гайка фланцевая NF, 1 шт
- Шайба усиленная РW, 2 шт
- 2. - Гайка монтажная РМ-MN, 1 шт
- Болт ВО, 1 шт
- Гайка фланцевая NF, 1 шт
- Шайба усиленная РW, 2 шт

Особенности:

Скользящая установка на профили и кронштейны.

Материал:

Стандарт - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
HDZ - горячее цинкование погружением после изготовления.

Ширина В, мм	Высота Н, мм	Длина L, мм	Толщина металла, мм		Тип	Вес, кг/м	Код стандарт	Код HDZ
50	12	50	2,5	□	PM-MP	0,040	PM77040	PM77040HDZ