


Стойки, подвесы, скобы, держатели

Планка центральная KPT

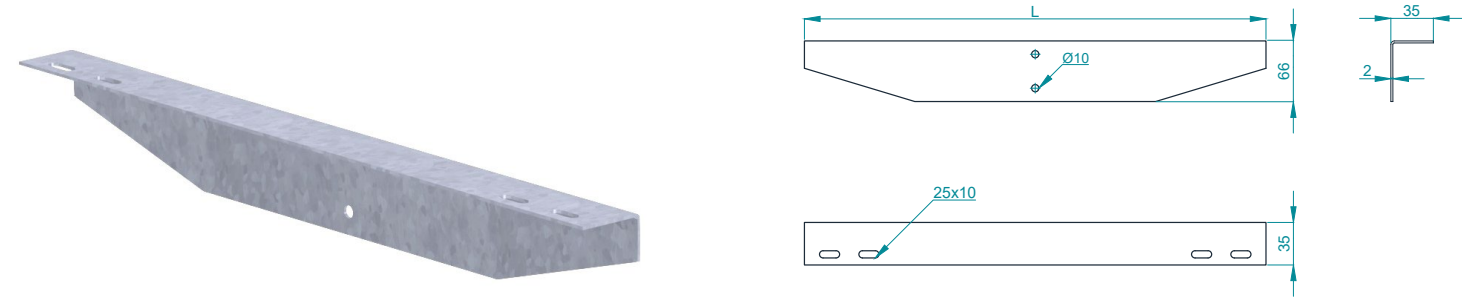

Применение:
Для монтажа кабельных трасс, инженерных коммуникаций.

Сборка:
Крепление к профилю потолочных стоек SPT, SPTU рекомендуется использовать:
✎ - Болт BO, 2 шт
✎ - Гайка NS, 2 шт
✎ - Шайба усиленная PW, 2 шт

Особенности:
Крепится к профилю, стойкам.
Конструкция планки позволяет монтировать лотки с двух сторон относительно вертикальной консоли. Рекомендуемой областью применения этой планки являются кабельные трассы шириной до 300 мм. Длину планки рекомендуется принимать больше двух ширин лотков на 50 мм.

Материал:
Стандарт - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
HDZ - горячее цинкование погружением после изготовления.

Ширина В, мм	Длина L, мм	Высота Н, мм	Толщина металла, мм	Тип	Вес, кг/м	Код стандарт	Код HDZ
35	150	66	2,0	☐ KPT 150	0,220	CM78026	CM78026HDZ
	250			☐ KPT 250	0,360	CM78027	CM78027HDZ
	350			☐ KPT 350	0,500	CM78028	CM78028HDZ
	450			☐ KPT 450	0,660	CM78029	CM78029HDZ
	550			☐ KPT 550	0,840	CM78030	CM78030HDZ
	650			☐ KPT 650	1,020	CM78031	CM78031HDZ
	850			☐ KPT 850	1,380	CM78032	CM78032HDZ