















# Инструкция по установке волшебного уголка

## Список деталей

 1 шт.	 1 шт.	 1 шт.	 1 шт.	 1 шт.	 1 шт.	
 2 шт.	 2 шт.	 2 шт.	 1 шт.	 20 шт.	 1 шт.	 20 шт.

## Установка:

1. Установите деталь А – заднюю часть скользящей рамы.
2. Установите деталь В – направляющую пластину.
3. Установите деталь С – угловую крепежную пластину.
4. Установите деталь D – тягу поворотного механизма.
5. Установите деталь F – дверной соединитель.
6. Вставьте крышку тяги на детали E (поворотная рама) в деталь D (тяга поворотного механизма).
7. Вставьте поворотный вал под деталью E (поворотная рама) в отверстие на детали C (угловая крепежная пластина).
8. Вставьте крышку тяги на детали E в паз на детали B (направляющая пластина).
9. Установите крышку верхнего поворотного вала M, затем поверните на 90 градусов для фиксации.
10. Вставьте тягу D в заднюю часть скользящей рамы A.
11. Вставьте нижний фиксатор на внешней стороне дверного соединителя F в паз на детали E.
12. Вставьте верхний фиксатор на внешней стороне дверного соединителя F в паз на детали E.
13. Вставьте нижний фиксатор на внутренней стороне дверного соединителя F в паз на детали E.
14. Тонко настройте положение дверцы с помощью регулировочного винта на детали E.
15. Отрегулируйте винт J, чтобы контролировать угол открытия детали E.

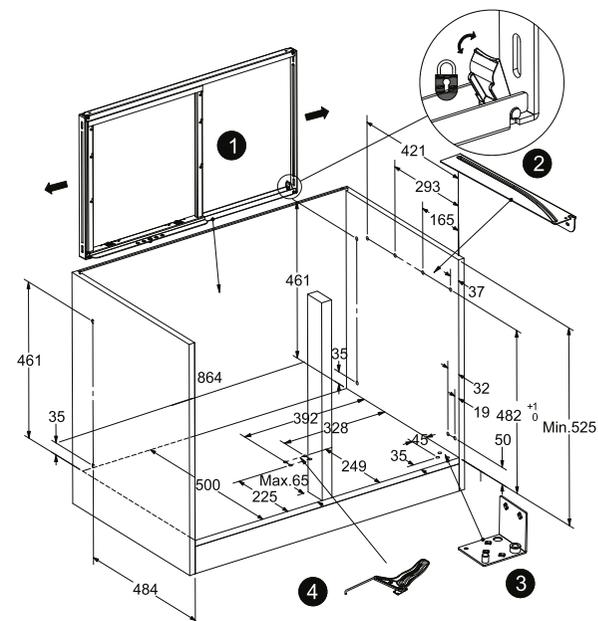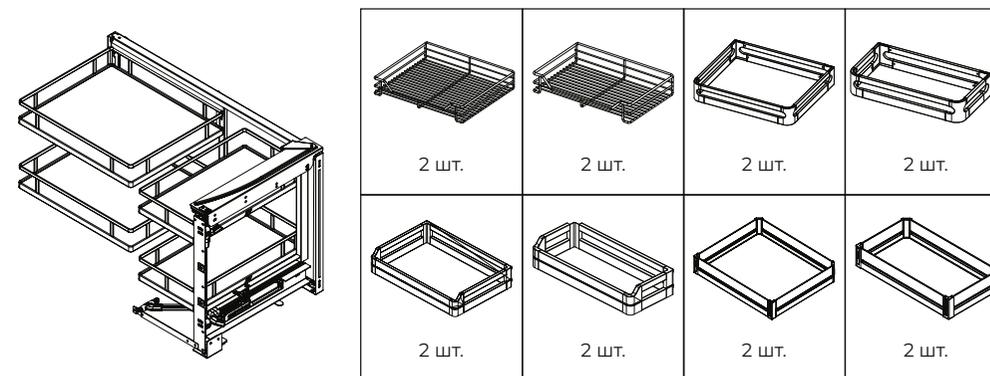

## Внимание!

В инструкции показан пример установки для правого механизма. Для левого уголка выполните действия в зеркальном отображении.

Внимательно следуйте инструкции или прилагаемой схеме перед установкой, чтобы гарантировать работоспособность изделия.



# Инструкция по установке волшебного уголка (П)

