EPILSO®

RUS

EPF-260

СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ РУЧНОЙ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Материал:	Алюминий
Размеры:	110x31x14 мм 110x31x22 мм (с клипсой)
Вес:	87г
Тип светодиода:	LUMINUS SST20 10Вт + Красный лазер + UV-свет (головной); COB (белый, красный/синий свет) (боковой)
Источник питания:	Аккумулятор (несъёмный)
Параметры аккумулятора:	Li-pol, 3.7В, 1200мАч
Зарядный порт:	USB TYPE-C
Входной ток:	5В 0.8А
Время заряда:	~2ч
Степень защиты от пыли и влаги:	IP66

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Фонарь EPILSO EPF-260
2. Кабель USB - USB Type-C
3. Ремешок на запястье
4. Руководство пользователя / Гарантийный талон

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

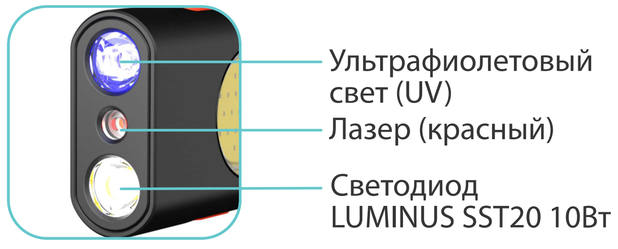

ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРА

Для заряда аккумулятора в фонаре, необходимо отвернуть резиновую заглушку и подключить при помощи USB-кабеля внешний источник питания, например USB-адаптер (в комплект не входит). Время полного заряда около 2 часов.

Во время заряда, светодиодные индикаторы мигают поочерёдно зелёным светом. Когда все 4 индикатора будут непрерывно гореть, аккумулятор полностью заряжен.

4 деления – 100% зарядки; 2 деления – 50% зарядки;

3 деления – 75% зарядки; 1 деление – 25% зарядки.

1 мерцание – заряд батареи почти израсходован

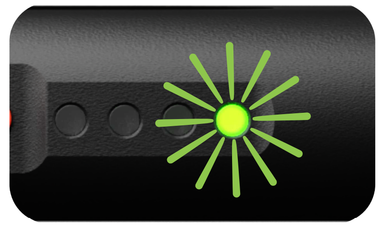

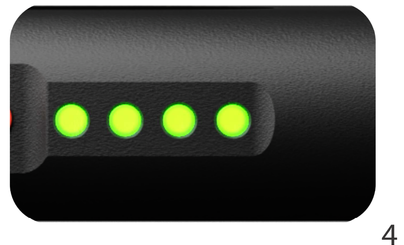

EPILSO®

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
WARRANTY CARD

Модель
Model
Фонарь EPILSO EPF-260

Дата продажи
Date of sale

Место продажи
Place of sale

Дата обмена / возврата
Date of exchange / return

Печать магазина и подпись продавца
Store stamp and seller`s signature

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

HIGH – основной белый свет высокая яркость

MIDDLE – основной белый свет средняя яркость

COB TURBO – дополнительный белый свет максимальная яркость

COB HIGH – дополнительный белый свет высокая яркость

COB MIDDLE – дополнительный белый свет средняя яркость

COB LOW – дополнительный белый свет низкая яркость

COB RED+BLUE – поочерёдно мигают дополнительные красный и синий свет

Кнопкой 2 включается лазер (лазерная указка), ультрафиолетовый свет и режим COB RED+BLUE.

Кнопкой 1 включаются основной (головной) и дополнительный (боковой свет) в режимах: HIGH, MIDDLE, COB TURBO, COB HIGH, COB MIDDLE, COB LOW.

Фонарь запоминает последний режим работы. Кратковременным нажатием включается режим, который был перед выключением. Выключение производится длительным 1-1.5 сек. нажатием кнопки.

Режимы	Основной головной свет			
	MIDDLE	HIGH	Лазер	UV-свет 365nm
Яркость, Лм	150	600	-	3
Время работы, ч	2.5	1.2	-	-

Режимы	Дополнительный боковой свет				
	COB LOW	COB MIDDLE	COB HIGH	COB TURBO	COB RED +BLUE
Яркость, Лм	30	150	300	1000	4
Время работы, ч	13	3	1.5	1	-

ГАРАНТИЯ

Гарантия на фонарь 2 года. Гарантия не распространяется на аксессуары. В случае неисправности светодиода, фонарь полностью подлежит замене. В период гарантии, неисправный фонарь можно вернуть при наличии чека или доказательства факта покупки, включая аксессуары из комплектации.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделие, если:

- В конструкцию были внесены изменения;
- Имеются следы механических повреждений: царапин, потертостей и т.д.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Если фонарь не используется длительное время, необходимо периодически его подзаряжать.

Не разбирайте и не вносите какие-либо изменения в его конструкцию, это может его повредить.

Фонарь может повредить зрение, избегайте прямого попадания луча в глаза.

Детям до 14 лет запрещается использование фонаря без присмотра взрослых.

Уполномоченная организация / импортёр в РФ: ООО «ИЗОБИЛЬ ОПТ» 142701, Московская обл., г. Видное, ул. Ольховая, д. 3, оф. 31.

Производитель: Нинбо Бегония Электроникс Ко., Лтд, ул. Шидай Восточная, д. 416, район Таоюань, уезд Нинхай, город Нинбо.

Для предъявления претензий обращаться к уполномоченной организации.

Дата изготовления и номер партии указаны на изделии или на упаковке.

EAC

epilso.ru