
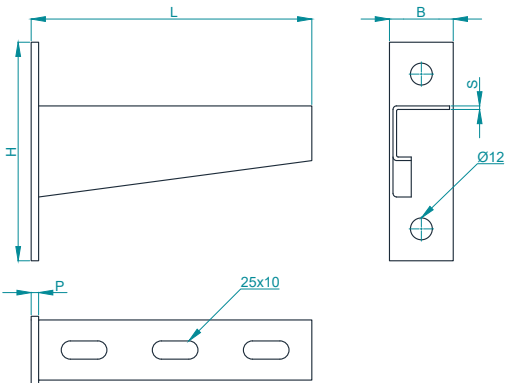


Кронштейны и консоли

Консоль усиленная сварная KNU с основанием 

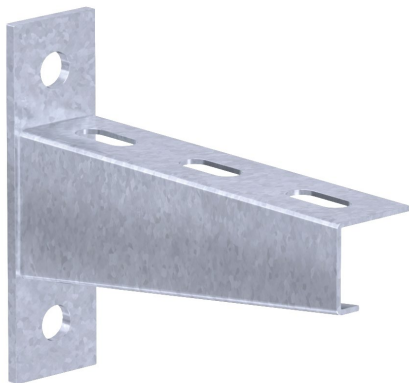


Применение:
Для монтажа кабельной трассы к стене.

Сборка:
Для крепления к стене рекомендуется использовать один из вариантов:
 1. Анкерный болт-гайка STR
 2. Анкер клиновой PSR
Для крепления к П-профилю с открытой стороны рекомендуется использовать:
 - болт ВО М10х30, код MTZ1100395, 2 шт
 - гайка NF с насечкой М10, код MTZ1100273, 2 шт

Особенности:
Для повышенных нагрузок.

Материал:
Стандарт - сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
HDZ - горячее цинкование погружением после изготовления;
INOX - нержавеющая сталь;
RAL - порошковое окрашивание.



Ширина В, мм	Длина L, мм	Высота Н, мм	Толщина металла, мм	Толщина пятки, мм	Тип	Вес, кг/м	БРН, кг	Код стандарт	Код HDZ	Код INOX	Код RAL
40	154	125	1,5	4,0	☐ KNU 150	0,300	300	WM78001	WM78001HDZ	WM78001INOX	WM78001RAL
	254				☐ KNU 250	0,390	250	WM78002	WM78002HDZ	WM78002INOX	WM78002RAL
	304				☐ KNU 300	0,530	230	WM78003	WM78003HDZ	WM78003INOX	WM78003RAL
	354		2,0		☐ KNU 350	0,600	210	WM78004	WM78004HDZ	WM78004INOX	WM78004RAL
	404				☐ KNU 400	0,660	180	WM78005	WM78005HDZ	WM78005INOX	WM78005RAL
	454				☐ KNU 450	0,720	170	WM78006	WM78006HDZ	WM78006INOX	WM78006RAL
60	506	180	2,0	4,0	☐ KNU 500	1,420	150	WM78007	WM78007HDZ	WM78007INOX	WM78007RAL
	556				☐ KNU 550	1,510	130	WM78008	WM78008HDZ	WM78008INOX	WM78008RAL
	606				☐ KNU 600	1,610	110	WM78009	WM78009HDZ	WM78009INOX	WM78009RAL
	656		2,0	6,0	☐ KNU 650	1,700	90	WM78010	WM78010HDZ	WM78010INOX	WM78010RAL
	856				☐ KNU 850	2,070	70	WM78011	WM78011HDZ	WM78011INOX	WM78011RAL