


## Кронштейны и консоли

Крепление стеновое ТМ

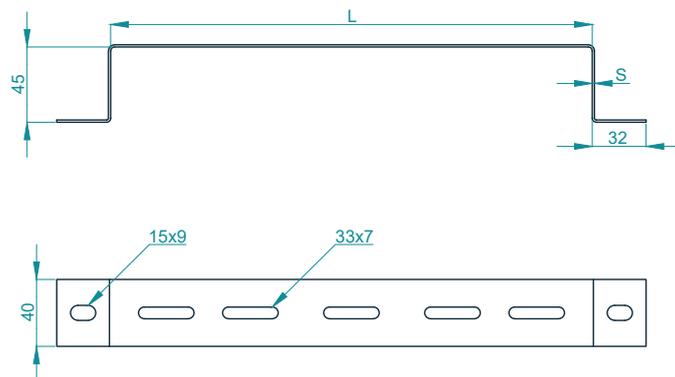

### Применение:

Для монтажа кабельной трассы к стене, полу.

### Сборка:

Для крепления к стене, к полу рекомендуется использовать один из вариантов:

- 1. Анкерный болт-гайка STR, 2 шт
- 2. Крепежный комплект:
  - цапга латунная CL, 2 шт
  - болт ВО М8х30, код MTZ1100376, 2 шт
  - шайба усиленная PW М8, код MTZ1100324, 2 шт

### Особенности:

Организация вертикального монтажа кабельного лотка к стене.  
Организация подвеса на шпильках.

### Материал:

Стандарт - сталь, оцинкованная по методу Сендимира;  
HDZ - горячее цинкование погружением после изготовления;  
INOX - нержавеющая сталь;  
RAL - порошковое окрашивание.

Ширина В, мм	Длина L, мм	Высота Н, мм	Толщина металла, мм	Тип	Вес, кг/м	Код стандарт	Код HDZ	Код RAL	Код INOX
40	100	45	2,0	<input type="checkbox"/> ТМ 100	0,120	WM78015	WM78015HDZ	WM78015RAL	WM78015INOX
	150			<input type="checkbox"/> ТМ 150	0,220	WM78016-1	WM78016-1HDZ	WM78016-1RAL	WM78016-1INOX
	200			<input type="checkbox"/> ТМ 200	0,170	WM78016	WM78016HDZ	WM78016RAL	WM78016INOX
	300			<input type="checkbox"/> ТМ 300	0,280	WM78017	WM78017HDZ	WM78017RAL	WM78017INOX
	400			<input type="checkbox"/> ТМ 400	0,350	WM78018	WM78018HDZ	WM78018RAL	WM78018INOX
	500			<input type="checkbox"/> ТМ 500	0,410	WM78019	WM78019HDZ	WM78019RAL	WM78019INOX
	600			<input type="checkbox"/> ТМ 600	0,470	WM78020	WM78020HDZ	WM78020RAL	WM78020INOX