


DS131R-280



- ✦ Устройство защиты Тип 1 + 2 AC
- ✦ I_n : 20 kA
- ✦ I_{imp} : 12,5 kA
- ✦ Съёмный модуль для каждой фазы
- ✦ Дистанционная сигнализация (опция)
- ✦ Соответствует стандартам EN 61643-11, IEC 61643-11 and UL1449 4ed. compliance

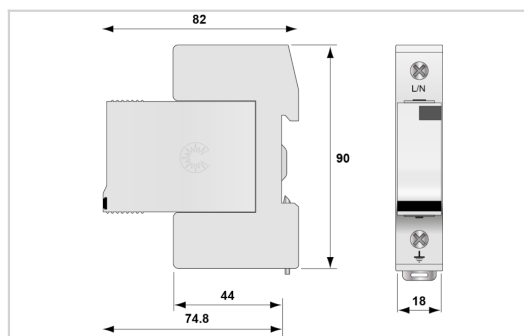

Электрические характеристики		
Тип УЗИП		1+2
Сеть		230/400 V
Номинальное напряжение линии	U_n	230 Vac
Макс. AC рабочее напряжение L-N	U_c	280 Vac
Временное перенапряжение - 5 сек.	UT	335 Vac выдерживает
Временное перенапряжение - 120 мин	UT	440 Vac отключение
Сопровождающий ток	I_f	Отсутствует
Номинальный ток разряда 15 x 8/20 μ s	I_n	20 kA
Макс. ток разряда	I_{max}	50 kA
Импульсный ток на полюс	I_{imp}	12.5 kA
Стойкость к перенапряжению IEEE C62.41.1		20 kV
Удельная энергия на полюс 10/350 μ s	W/R	40 kJ/ohm
Конфигурация подключения		L/N or N/PE
Режим(ы) защиты		Common Mode or Differential Mode
Уровень защиты @ I_n (8/20 μ s)	U_p	1.3 kV
Допустимый ток короткого замыкания	I_{scor}	25 000 A
Механические характеристики		
Технология		Варистор
Конфигурация УЗИП		1-полюсный
Подсоединение к сети		зажим под винт : 2.5-25 мм ² / шина
Формат		Корпус со сменными модулями
Монтаж		Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN60715)
Материал корпуса		Термопластик UL94-V0
Рабочая температура	T_u	-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Действие защиты		Отключение
Индикатор отключения		1 механический индикатор
Модуль замены		DSM130R-280
Дистанционная сигнализация отключения		опция DS131RS-280 : выход на перекидной контакт
Размеры		см. схему
Сопряженные устройства отключения		
Терморазмыкатель		внутренний
УЗО (если имеется)		Тип 'S' или замедленный
Плавкий предохранитель		Тип предохранителя gG - 125 AA
Стандарты		
Соответствие стандартам		IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 ed.5
Сертификация		
Артикул		
571101		