



Россия, 355035, г. Ставрополь,
ул. 2-я Промышленная, 31А

телефон горячей линии
8-800-100-22-74



Инструкция по установке и эксплуатации



Россия, 355035, г. Ставрополь,
ул. 2-я Промышленная, 31А

телефон горячей линии
8-800-100-22-74



Инструкция по установке и эксплуатации



Диспенсер для мыла настенный 500 мл (Z-A8/01),
800 мл (Z-A8/02), 1000 мл (Z-A8/03)

1. Общие указания

1.1. Диспенсер для мыла настенный («Z-A8/01», «Z-A8/02», «Z-A8/03») разработан и предназначен для установки в санитарных узлах с повышенными требованиями по эксплуатации.

1.2. Крепление изделия производится по месту на предусмотренные крепежные отверстия.

1.3. Элементы диспенсера образуют сборную конструкцию посредством соединения аргоно-дуговой сваркой, которая обеспечивает герметичность изделия, а также пространственную жесткость.

2. Технические данные

2.1. Корпус выполнен из нержавеющей стали 0,7 мм марки AISI 304 (08X18H10) – поверхность зеркально-матовая.

2.2. Опорная пластина выполнена из нержавеющей стали S=0,8 мм марки AISI 304 (08X18H10) – поверхность матовая.

3. Транспортировка, эксплуатация

3.1. Транспортировка может осуществляться любым видом транспорта при соблюдении требований к упаковке (жесткая упаковка).

3.2. Технологические потертости зеркально-матовой поверхности не являются браком, так как не влияют на эксплуатационные характеристики изделия.

3.3. Правила эксплуатации изделий из нержавеющей стали:

- не использовать твердые мелкозернистые абразивные вещества, которые могут повредить оксидную пленку хрома и изделие будет подвергнуто риску появления коррозии;
- не использовать чистящие средства, не предназначенные для ухода за нержавеющей сталью, которые содержат песок, хлор, кислоты и соду;
- не использовать грубые и жесткие губки, щетки и другие предметы способные поцарапать поверхность и уничтожить защитный слой;
- не использовать предметы и оборудование из железа или обычной стали совместно с изделиями из нержавеющей стали;
- соблюдать необходимый уход с использованием мягких тканей, а также специальных составов и нейтральных моющих средств, предназначенных для изделий из нержавеющей стали и стекла;
- использовать щипок от пыли и грязи оборудование и вспомогательные инструменты;



Диспенсер для мыла настенный 500 мл (Z-A8/01),
800 мл (Z-A8/02), 1000 мл (Z-A8/03)

1. Общие указания

1.1. Диспенсер для мыла настенный («Z-A8/01», «Z-A8/02», «Z-A8/03») разработан и предназначен для установки в санитарных узлах с повышенными требованиями по эксплуатации.

1.2. Крепление изделия производится по месту на предусмотренные крепежные отверстия.

1.3. Элементы диспенсера образуют сборную конструкцию посредством соединения аргоно-дуговой сваркой, которая обеспечивает герметичность изделия, а также пространственную жесткость.

2. Технические данные

2.1. Корпус выполнен из нержавеющей стали 0,7 мм марки AISI 304 (08X18H10) – поверхность зеркально-матовая.

2.2. Опорная пластина выполнена из нержавеющей стали S=0,8 мм марки AISI 304 (08X18H10) – поверхность матовая.

3. Транспортировка, эксплуатация

3.1. Транспортировка может осуществляться любым видом транспорта при соблюдении требований к упаковке (жесткая упаковка).

3.2. Технологические потертости зеркально-матовой поверхности не являются браком, так как не влияют на эксплуатационные характеристики изделия.

3.3. Правила эксплуатации изделий из нержавеющей стали:

- не использовать твердые мелкозернистые абразивные вещества, которые могут повредить оксидную пленку хрома и изделие будет подвергнуто риску появления коррозии;
- не использовать чистящие средства, не предназначенные для ухода за нержавеющей сталью, которые содержат песок, хлор, кислоты и соду;
- не использовать грубые и жесткие губки, щетки и другие предметы способные поцарапать поверхность и уничтожить защитный слой;
- не использовать предметы и оборудование из железа или обычной стали совместно с изделиями из нержавеющей стали;
- соблюдать необходимый уход с использованием мягких тканей, а также специальных составов и нейтральных моющих средств, предназначенных для изделий из нержавеющей стали и стекла;
- использовать щипок от пыли и грязи оборудование и вспомогательные инструменты;

- во время проведения ремонтных работ изделия из нержавеющей стали накрывать полиэтиленом и другими плотными материалами

4. Гарантии изготовителя

4.1. Изготовитель гарантирует исправную работу диспенсера для мыла при условии соблюдения покупателем правил по транспортировке, хранению и эксплуатации.

4.2. Гарантия не распространяется в случаях:

- не соблюдения Заказчиком правил эксплуатации изделий из нержавеющей стали;
- механических повреждений;
- повреждений в результате воздействия агрессивных веществ, огня, негативного атмосферного воздействия и других неблагоприятных факторов;
- действий третьих лиц или непреодолимой силы.

4.3. Срок гарантийного обслуживания 12 месяцев со дня реализации.


5. Комплект поставки

Диспенсер для мыла – 1 шт.
Саморез – 3 шт.
Дюбель – 3 шт.

Винт – 1 шт.
Ключ – 1 шт.
Инструкция по установке и эксплуатации – 1 шт.

6. Инструкция по установке настенного диспенсера для мыла:

*перед началом установки НЕ ПОЛНОСТЬЮ (3-4 оборота) выкрутить болт, фиксирующий опорную пластину к диспенсеру

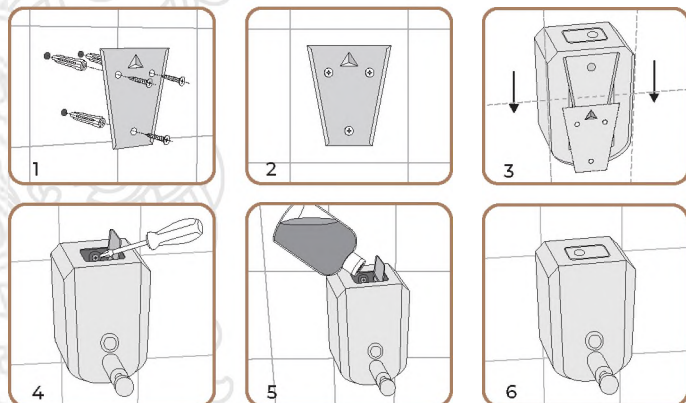

Дата _____ ОТК _____

- во время проведения ремонтных работ изделия из нержавеющей стали накрывать полиэтиленом и другими плотными материалами

4. Гарантии изготовителя

4.1. Изготовитель гарантирует исправную работу диспенсера для мыла при условии соблюдения покупателем правил по транспортировке, хранению и эксплуатации.

4.2. Гарантия не распространяется в случаях:

- не соблюдения Заказчиком правил эксплуатации изделий из нержавеющей стали;
- механических повреждений;
- повреждений в результате воздействия агрессивных веществ, огня, негативного атмосферного воздействия и других неблагоприятных факторов;
- действий третьих лиц или непреодолимой силы.

4.3. Срок гарантийного обслуживания 12 месяцев со дня реализации.


5. Комплект поставки

Диспенсер для мыла – 1 шт.
Саморез – 3 шт.
Дюбель – 3 шт.

Винт – 1 шт.
Ключ – 1 шт.
Инструкция по установке и эксплуатации – 1 шт.

6. Инструкция по установке настенного диспенсера для мыла:

*перед началом установки НЕ ПОЛНОСТЬЮ (3-4 оборота) выкрутить болт, фиксирующий опорную пластину к диспенсеру

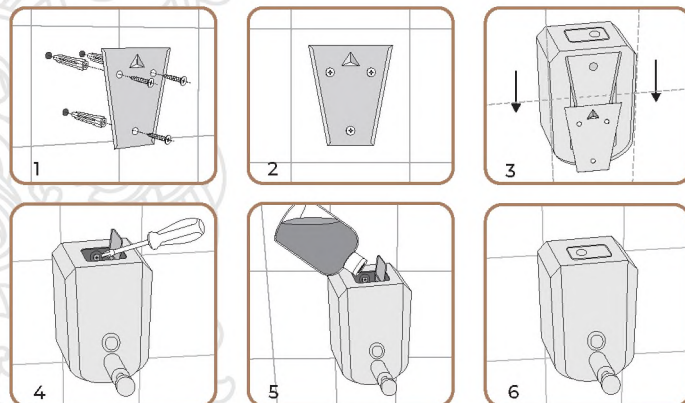

Дата _____ ОТК _____