

СУШИЛКА ДЛЯ РУК СЕНСОРНАЯ «ZARATSU»

Z-A8/04

паспорт изделия



www.zaratsu.ru

Эстетика и надёжность вечного металла





СОДЕРЖАНИЕ

- 03 Преимущества сенсорной сушилки для рук
- 03 Транспортировка и эксплуатация
- 04 Комплект поставки
- 05 Габариты сушилки
- 05 Схема монтажа
- 06 Общие указания
- 06 Установка сушилки
- 07 Подключение питания
- 07 Обслуживание
- 08 Меры предосторожности
- 08 Гарантийные обязательства
- 09 Устранение неисправностей
- 10 Памятка по эксплуатации
- 11 Технические характеристики

Благодарим Вас за выбор нашей сенсорной сушилки для рук!

Обратите также внимание на другие товары в линейке ZARATSU. Мы предлагаем широкий спектр аксессуаров для ванной из нержавеющей стали AISI 304.

Мы будем рады видеть Вас в числе наших постоянных покупателей!



ПРЕИМУЩЕСТВА СЕНСОРНОЙ СУШИЛКИ ДЛЯ РУК

- **ЭКОНОМИЯ**

Электроэнергия расходуется только если руки находятся в зоне действия сенсора. Если убрать руки, работа прибора сразу прекратится.

- **ГИГИЕНА**

При использовании сенсорной сушилки нет необходимости прикасаться к её частям, что исключает риск передачи вирусов и бактерий.

- **СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН**

Сушилка для рук впишется в интерьер любого места общественного пользования и станет украшением Вашей ванной комнаты.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Транспортировка может осуществляться любым видом транспорта при соблюдении требований к упаковке (жёсткая упаковка).

Технологические потёртости в отдельных местах поверхности не являются браком, так как не влияют на эксплуатационные характеристики изделия.

Правила эксплуатации изделий из нержавеющей стали:

- не использовать твёрдые мелкозернистые



Инструкция по установке и эксплуатации

абразивные вещества, могущие повредить оксидную плёнку хрома и подвергнуть изделие риску коррозии;

- не использовать чистящие средства, не предназначенные для ухода за нержавеющей сталью, содержащие песок, хлор, кислоты и соду.
- не использовать грубые жёсткие щётки, губки и иные предметы, способные оцарапать поверхность изделия;
- осуществлять уход за изделием с использованием мягких тканей, специальных составов и нейтральных моющих средств, предназначенных для изделий из нержавеющей стали и стекла;
- используйте только чистое оборудование и вспомогательные инструменты для чистки и обслуживания изделия;
- во время проведения в помещении ремонтных работ накрывайте изделия из нержавеющей стали полиэтиленом или другими плотными материалами.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Сенсорная сушилка для рук - 1 шт
- Фиксирующая пластина - 1 шт
- Дюбель - 4 шт
- Шурупы - 4 шт
- Шестигранник - 1 шт
- Инструкция - 1 шт



ГАБАРИТЫ СУШИЛКИ

Сенсорная сушилка для рук «Zaratsu» выполнена в компактном форм-факторе, поэтому может быть размещена даже в небольших помещениях. Размеры сушилки (ШхВхГ): 260х160х210 мм. Масса: 3,54 кг.




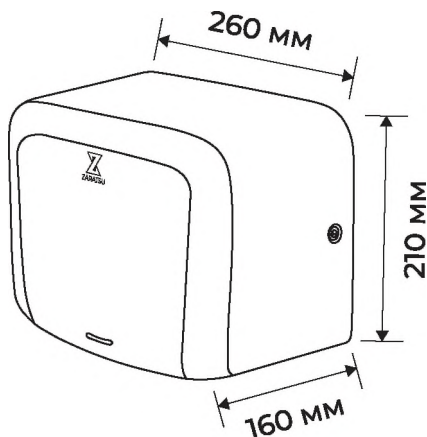


СХЕМА МОНТАЖА

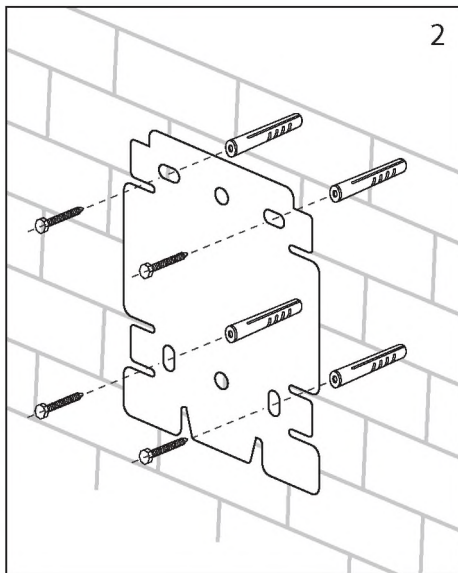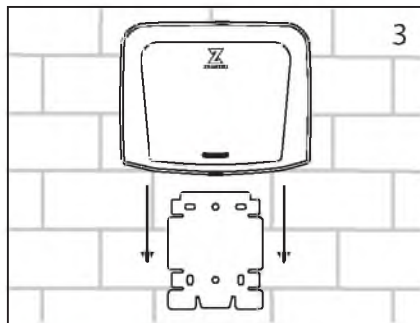

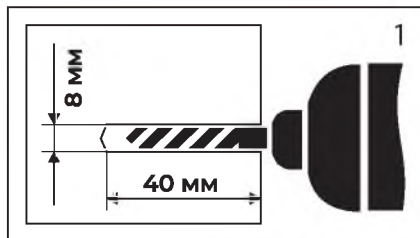

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ⚠

Внимательно изучите данное руководство перед установкой и использованием сенсорного смесителя Zaratsu.

Во избежание случайных повреждений изделия рекомендуется производить установку и подключение с помощью квалифицированных специалистов.

Не устанавливайте сенсорный смеситель Zaratsu напротив зеркал, аналогичных отражающих объектов, источников яркого света, а также в зоне действия других сенсорных устройств.

УСТАНОВКА СУШИЛКИ 🔧

Сушилка для рук «Zaratsu» предназначена для установки на стену.

Специальная фиксирующая пластина может быть закреплена на стене двумя способами:

- классическим, на 4 шурупа (см. схему монтажа);
- неразрушающим - на клей или специальный двухсторонний скотч.

(Клей и скотч не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно)

После закрепления пластины на стене (2) следует совместить пазы на задней стенке сушилки с зацепами



на пластине, а затем сдвинуть сушилку вниз до характерного щелчка (3).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

После установки сушилку можно включать в сеть 220В / 50Гц. Точка подключения к сети должна располагаться слева или справа от сушилки на расстоянии не менее 20 сантиметров от стенок устройства.

Используйте розетку с заземлением.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обслуживание сушилки можно производить только после отключения устройства от сети!

Для очистки впускного фильтра понадобится предварительно снять стальной корпус, отвернув 2 боковых винта при помощи шестигранника.

Чтобы переключить режим работы сушилки с холодного на горячий воздух и наоборот, в зависимости от сезона, после снятия корпуса необходимо пальцем оттянуть пластиковый фиксатор пластины, а затем сдвинуть сушилку вверх и на себя. Переключатель находится в левом нижнем углу на задней стенке сушилки.

Включение сушилки в сеть производится только после полной сборки устройства.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Обслуживание и иные манипуляции с сушилкой следует проводить исключительно после отключения прибора от электрической сети.

Во избежание короткого замыкания не размещайте сушилку вне помещений, в непосредственной близости от источников воды, в помещениях с повышенной влажностью.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на продукцию составляет 1 год с момента приобретения при условии соблюдения настоящей инструкции по эксплуатации.

Производитель оставляет за собой право на внесение некоторых изменений в комплектацию изделия, не ухудшающих его внешний вид и потребительские характеристики, а являющихся результатом работ по усовершенствованию продукции.




УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неполадки	Возможные причины	Решение
Отсутствует поток воздуха при поднесении рук к сушилке	Отсутствует питание	Проверить подключение к электрической сети
	Сенсор загрязнён	Очистить сенсор
	Посторонние предметы на сенсорном окошке	Очистить сенсор
	Вы подносите руки недостаточно близко	Поднесите руки ближе
Поток воздуха не прерывается	Посторонние предметы на сенсорном окошке	Очистить сенсор
Поток воздуха не нагревается	Режим нагрева отключён	Включите режим нагрева
	Нагреватель неисправен	Обратитесь в сервисный центр




ПАМЯТКА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ !



Протирайте сушилку
чистой влажной тканью.



Не используйте для
чистки сушилки кислоты,
щёлочи и абразивные
средства!



Не устанавливайте
сенсорную сушилку
для рук напротив
источников
солнечного света



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: нержавеющая сталь AISI 304, ABS пластик, алюминиевый сплав

Поверхность: шлифованная

Размеры изделия (ШхГхВ): 260x160x210 мм

Размеры упаковки (ШхГхВ): 320x210x275 мм

Масса изделия: 3,54 кг

Масса в упаковке: 4 кг

Питание: 220 В/50-60 Гц

Потребляемая мощность: 1250 Вт

Рабочая зона ИК датчика: 120-180 мм

Длина электрического кабеля: 750 мм

Уровень шума: 65-75 дБ

Класс влагозащиты: IPx1

Температура нагрева: 40-60 °C

Скорость воздушного потока: 60 м/с

Время сушки: 10 сек

Тип установки: настенный

Дополнительно: инфракрасный сенсор, защита от перегрева, защита от короткого замыкания, антивандальная конструкция, впускной фильтр.

Комплектация: Сенсорная сушилка для рук - 1 шт, фиксирующая пластина - 1 шт, дюбель - 4 шт, шурупы - 4 шт, шестигранник - 1 шт, инструкция - 1 шт

Гарантия: 1 год

www.zaratsu.ru

