


ПАСПОРТ

ШУМОГЛУШИТЕЛИ N для круглого сечения (в компактном корпусе, кашированная вата)

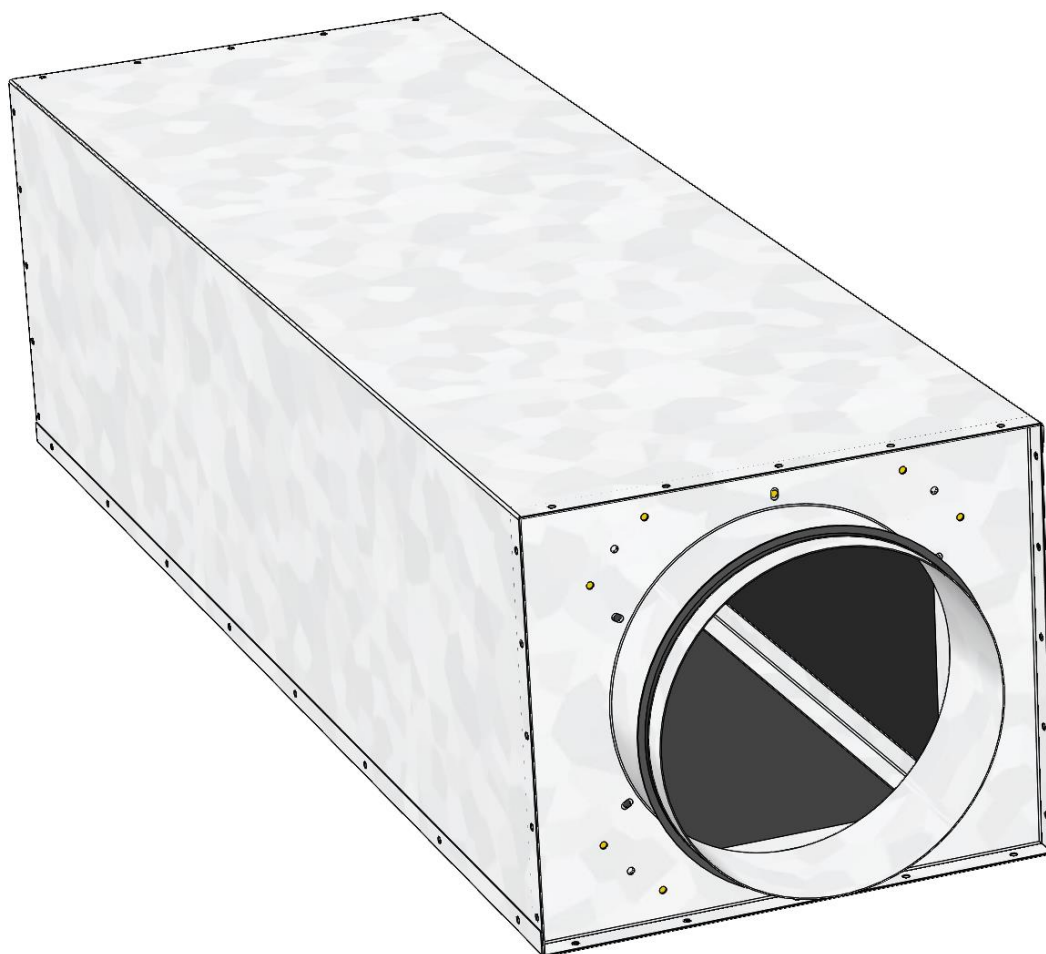

Назначение и область применения

Глушители предназначены для снижения аэродинамического шума, создаваемого вентиляторами и возникающего в элементах воздухопроводов и распространяющегося по ним.





Изготавливается из оцинкованной листовой стали с применением негорючей минеральной ваты, которая защищена кашированным слоем. Соединение деталей корпуса производится заклепками и помощью шовной сварки. Углы обработаны герметиком. Корпус выполнен прямоугольного сечения для удобства размещения в ограниченных пространствах.

Установка

Монтаж может производиться под любым углом, при помощи ниппельного соединения. На патрубках подключения предусмотрены уплотняющие резиновые кольца.


Условное обозначение:

Шумоглушитель N 6- 125 226x186

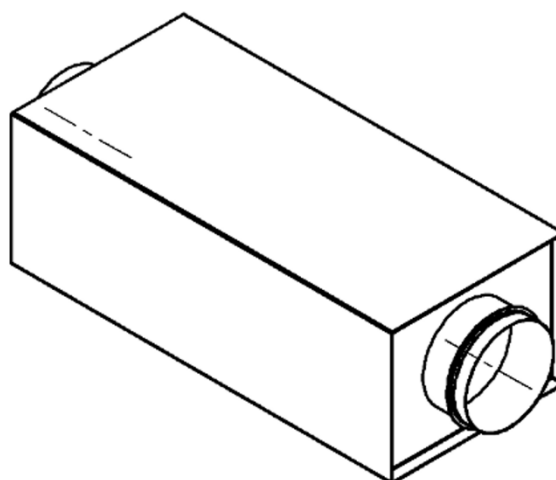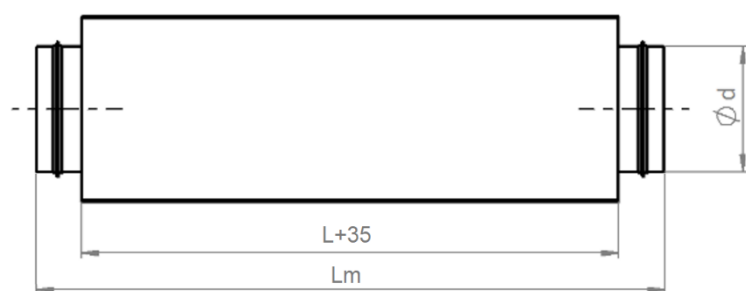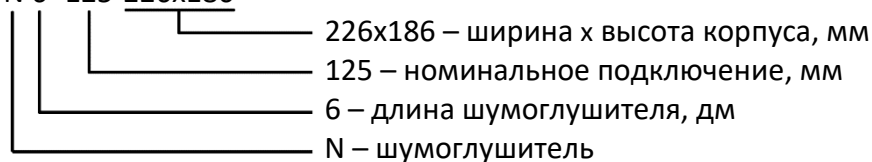

Габаритные размеры и шумоподавление шумоглушителя N для круглого канала

$\varnothing d$	B	H	L	Lm	Bec	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
100	201	161	300	445	2,1	3	3	4	10	15	15	15	14
125	226	186	300	445	2,4	2	2	4	10	14	14	14	13
160	261	221	300	445	2,9	2	2	4	9	13	13	12	11
200	301	261	300	445	3,5	2	2	3	9	12	13	11	10
250	351	311	300	445	4,2	1	2	3	8	11	12	9	8
315	416	376	300	445	5,3	0	2	2	7	10	10	6	5
100	201	161	600	745	3,7	5	5	8	20	29	29	29	27
125	226	186	600	745	4,3	4	4	7	19	28	28	27	25
160	261	221	600	745	5,0	3	4	7	18	26	26	24	22
200	301	261	600	745	5,9	3	3	6	17	24	25	21	19
250	351	311	600	745	7,1	1	3	5	16	22	23	17	15
315	416	376	600	745	8,7	0	3	3	14	19	20	11	9
100	201	161	900	1045	5,4	7	7	12	30	44	43	44	41
125	226	186	900	1045	6,1	6	6	11	29	42	42	41	38
160	261	221	900	1045	7,2	5	6	10	27	39	39	36	33
200	301	261	900	1045	8,4	4	5	9	26	36	37	31	28
250	351	311	900	1045	10,0	2	5	7	24	33	34	25	22
315	416	376	900	1045	12,0	0	4	5	21	28	30	17	14

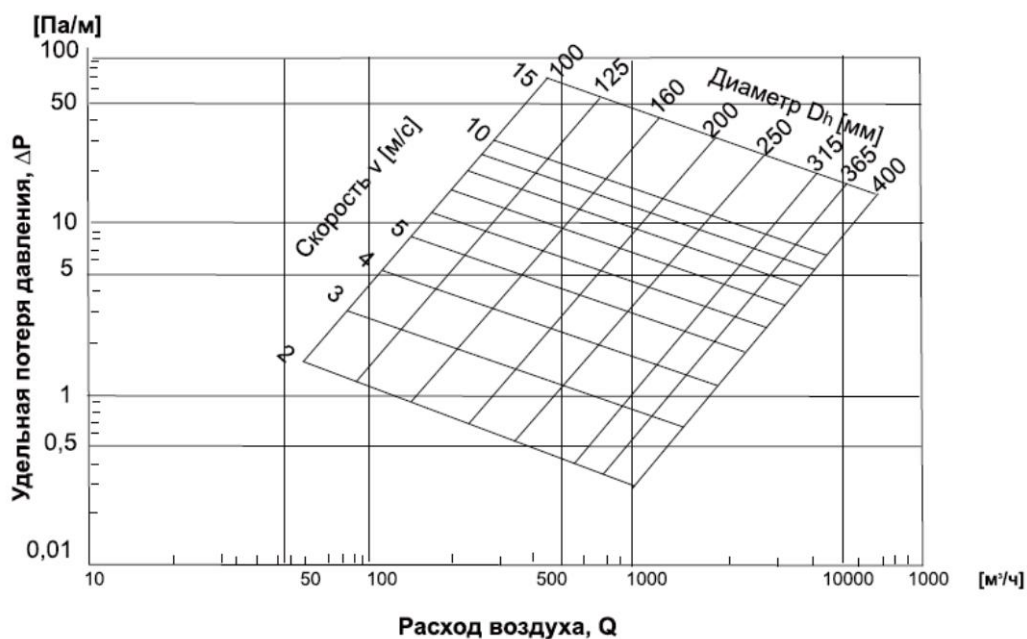

г. Санкт-Петербург
 тел. (812) 309-74-06
 E-mail: info@progress-nw.ru