



6. ПРЕДЕЛЬНЫЙ УГОЛ ПОВОРОТА 5°...85° НАСТРОЙКИ

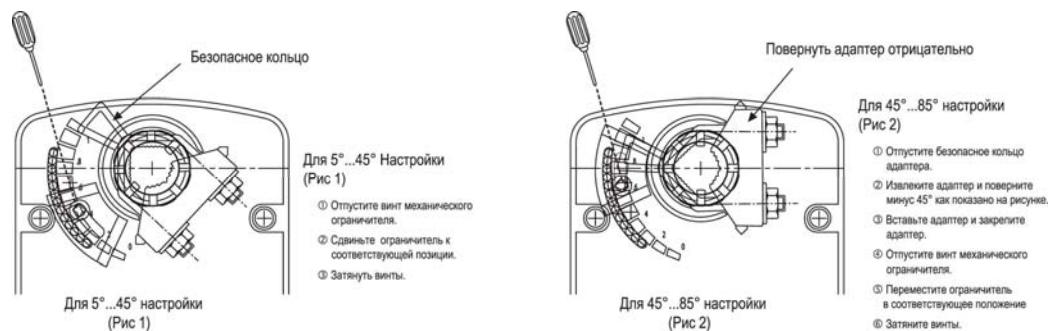

7. УСТАНОВКА

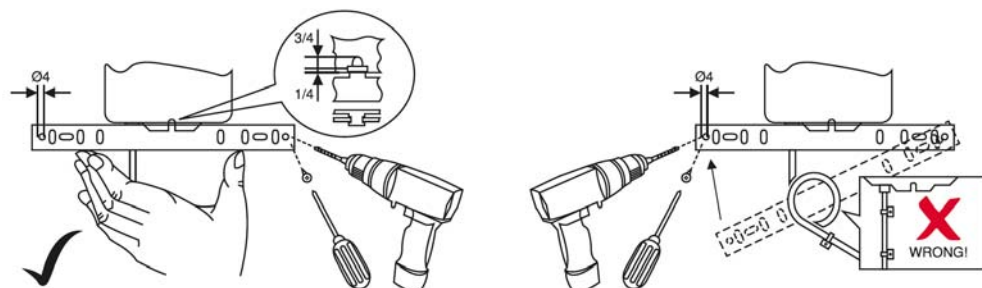

ВАЖНО!

- Электропривод включает электрические и электронные компоненты и не может быть утилизирован как бытовой мусор. Пожалуйста, ознакомьтесь с местным действующим законодательством.
- Технические характеристики являются номинальными и соответствуют приемлемым стандартам. Поставщик не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного применения или неправильного использования своих продуктов.

ПАСПОРТ

ЭЛЕКТРОПРИВОД С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ

VA03S.../1m



ПОСТАВЩИК:

ООО «Вентарт Групп», +7 (495) 787-53-57, zakaz@ventart.ru


Продавец: _____

Дата продажи: _____

(подпись, печать)

- Крутящий момент: 3 Нм
- Управление : 2-х позиционное
- Электропитание: AC/DC 24 В±10% / AC 230 В±10%
- Время срабатывания: 25...35 с / возвратн. пружина <12 с
- Вес, кг: 1,8 / 1,9 кг

1. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

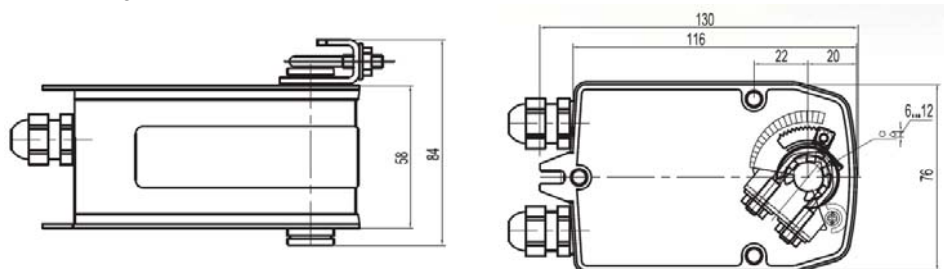


2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	VA03S24(S)	VA03S230(S)
Крутящий момент	3 Нм	
Площадь заслонки	0.6 м²	
Механическое подключение	круг. шток 10...16 мм / кв. шток 7...11 мм	
Напряжение	AC/DC 24 В ± 10%	AC 230 В ± 10%
Частота	50/60 Гц	
Управление	2-х позиционное	
Мощность		
· во время вращения	7.2 Вт	
· в состоянии покоя	1.3 Вт	
Расчетная	10.0 VA	
Подсоединенный кабель	1 м	
Вспомогательные переключатели номинальности	3 (1.5) А, AC 230 В	
Класс защиты	III	III
Угол поворота	90°(95°механич)	
Срок службы	60 000 вращений	
Уровень звука	макс. 40 дБ(А)	
Защита	IP54	
Температура окружающей среды	-20°...+50°С	
Температура хранения	-30°...+60°С	
Влажность окружающей среды	5...95% RH без конденсации	
Сертификация	CE и ISO	



3. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Источник питания AC / DC 24В-АС 230В




Подключение через разделительный трансформатор безопасности

Вспомогательный выключатель




4. ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ

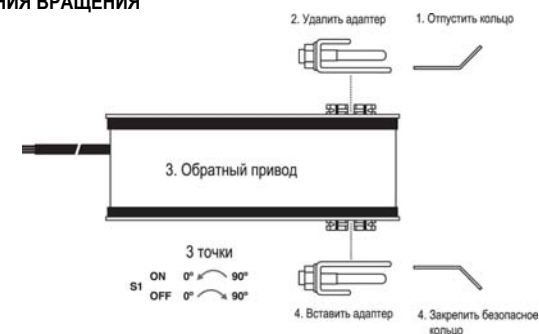

5. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

Встроенная микро-регулировка переключателя. Поверните винт от 0° ... 90°.



Переключатель регулируемый 0°...90°