



6. ПРЕДЕЛЬНЫЙ УГОЛ ПОВОРОТА 5°...85° НАСТРОЙКИ

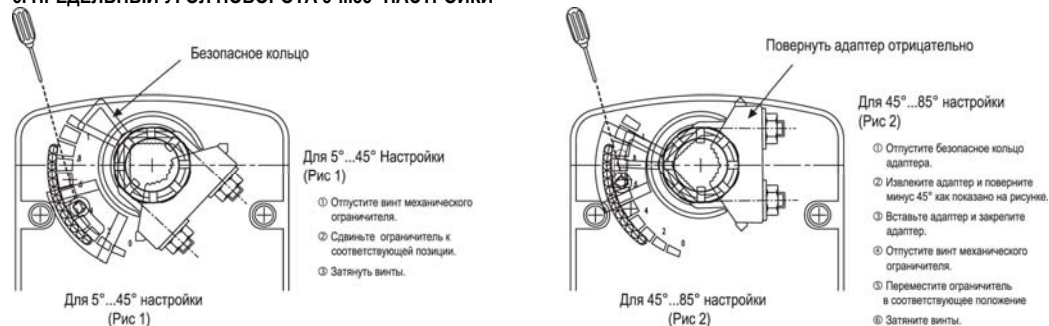

7. УСТАНОВКА

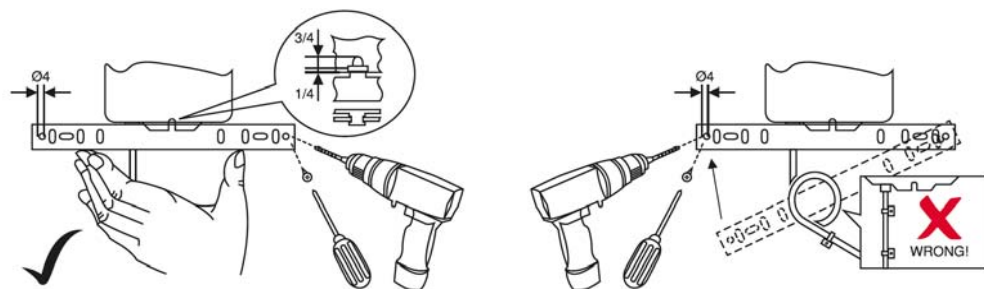

ВАЖНО!

- Электропривод включает электрические и электронные компоненты и не может быть утилизирован как бытовой мусор. Пожалуйста, ознакомьтесь с местным действующим законодательством.
- Технические характеристики являются номинальными и соответствуют приемлемым стандартам. Поставщик не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного применения или неправильного использования своих продуктов.

ПАСПОРТ

ЭЛЕКТРОПРИВОД С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ

VA05S.../1m



ПОСТАВЩИК:

ООО «Вентарт Групп», +7 (495) 787-53-57, zakaz@ventart.ru


Продавец: _____

Дата продажи: _____

(подпись, печать)

- Крутящий момент: 5 Нм
- Управление : 2-х позиционное
- Электропитание: AC/DC 24 В±10% / AC 230 В±10%
- Время срабатывания: 50...70 с / возвратн. пружина < 20 с
- Вес, кг: 1,8 кг

1. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

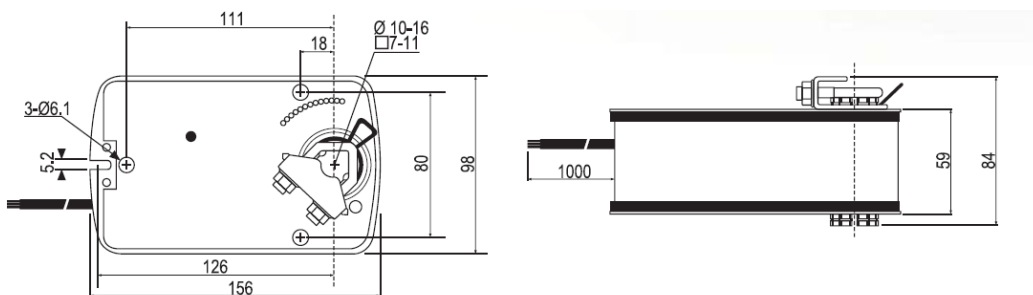


2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	VA05S24(S)	VA05S230(S)
Крутящий момент	5 Нм	
Площадь заслонки	1.0 м²	
Механическое подключение	круг. шток 10...16 мм / кв. шток 7...11 мм	
Напряжение	AC/DC 24 В ± 10%	AC 230 В ± 10%
Частота	50/60 Гц	
Управление	2-х позиционное	
Мощность		
· во время вращения	7.2 Вт	
· в состоянии покоя	2.5 Вт	
Расчетная	10.0 VA	
Подсоединенный кабель	1 м	
Вспомогательные переключатели номинальности	3 (1.5) А, AC 250 В	
Класс защиты	II	II
Угол поворота	90°(95°механич)	
Срок службы	60 000 вращений	
Уровень звука	< 45 дБ(А)	
Защита	IP54	
Температура окружающей среды	-20°... +50°С	
Температура хранения	-30°... +60°С	
Влажность окружающей среды	5...95% RH без конденсации	
Сертификация	CE и ISO	

3. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ


Источник питания AC / DC 24В-AC 230В



Вспомогательный выключатель



4. ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ

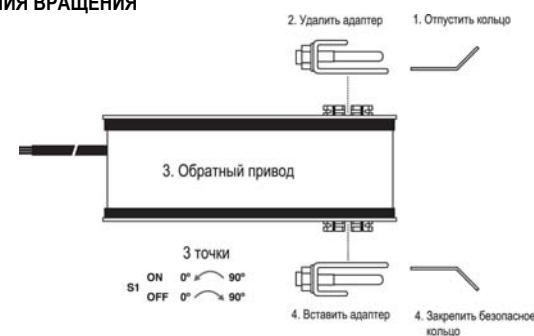

5. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

Встроенная микро-регулировка переключателя. Поверните винт от 0° ... 90°.

