


## КАБЕЛЬНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ

Кабельный держатель KD 40-65 одножильный 

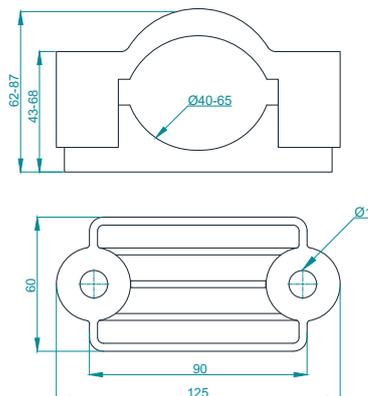

### Применение:

Предназначен для фиксации одиночных одножильный и трехжильных кабелей низкого, среднего и высокого напряжений различного диаметра.

### Материал:

Полиамид, армированный стекловолокном.

### Особенности:


Конструкция изделия обеспечивает постоянную сцепку верхней и нижней частей.

Совместимы с:

- кабельными полками серии K1160-K1164;
- консолями KNS, KNT, KNV;
- консолями усиленными KML, KMLU, KNU, KNH, KND;
- кронштейнами WK21, WK41, 2WK21, 2WK41;
- консолями для тяжелых нагрузок KNTP, KNTN.

Код Стандарт	Тип	Глубина А, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Высота Н1, мм	Высота Н2, мм	D1, мм	D2, мм	Мех. прочность, кН	Вес, кг	
PM77773	KD 1x40-65	<input type="checkbox"/>	60	125	90	62-87	43-68	40-65	12	10	0,200
PM77773K	KD 1x40-65 (К)	<input type="checkbox"/>									

### Монтажная схема кабельного крепления

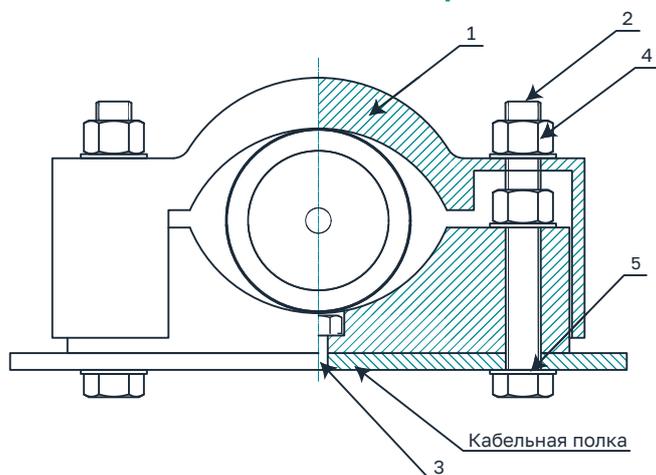

	Наименование	Код	Кол-во, шт
1	Крепление кабельное KDL 1x40-65	 PM77773	1
2	Болт ВО М10х100	 MTZ1100405	2
3	Болт ВО М10х40	 MTZ1100397	1
4	Шайба РР 10/125	 MTZ1100300	6
5	Гайка NS М10	 MTZ1100219	4

Указанный набор крепежных изделий носит рекомендательный характер. Подбор длин болтов и шпилек определяется в зависимости от диаметра кабеля. Момент затяжки болтового соединения:

- на горизонтальных участках 5 Нм;
- на вертикальных участках - 7 Нм.

\* KD 1x40-65 метизами не комплектуется

\* KD 1x40-65 (К) поставляется в комплекте с метизами

