


## КАБЕЛЬНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ

Кабельный держатель KD 50-75 одножильный

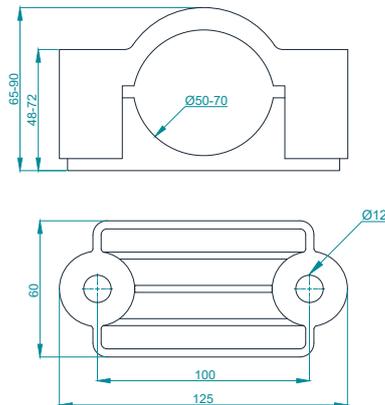

### Применение:

Предназначен для фиксации одиночных одножильный и трехжильных кабелей низкого, среднего и высокого напряжений различного диаметра.

### Материал:

Полиамид, армированный стекловолокном.

### Особенности:


Конструкция изделия обеспечивает постоянную сцепку верхней и нижней частей.

Совместимы с:

- кабельными полками серии K1160-K1164;
- консолями KNS, KNT, KNV;
- консолями усиленными KML, KMU, KNU, KNH, KND;
- кронштейнами WK21, WK41, 2WK21, 2WK41;
- консолями для тяжелых нагрузок KNTP, KNTN.

Код Стандарт	Тип	Глубина А, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Высота Н1, мм	Высота Н2, мм	D1, мм	D2, мм	Мех. прочность, кН	Вес, кг	
PM77775	KD 1x50-75	<input type="checkbox"/>	60	125	100	65-90	48-72	50-70	12	30	0,250
PM77775K	KD 1x50-75 (К)	<input type="checkbox"/>									

### Монтажная схема кабельного крепления

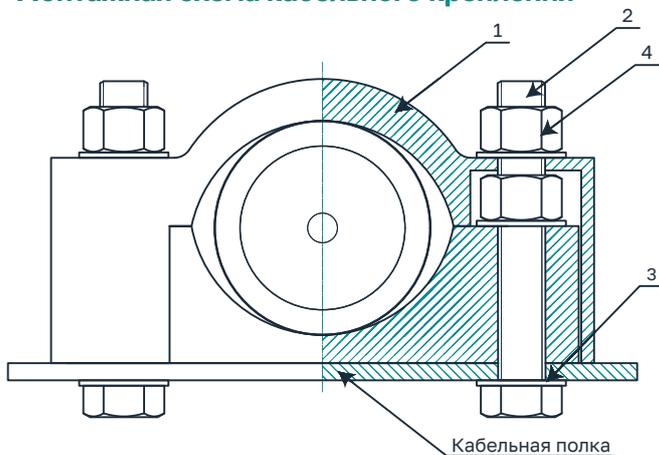

Наименование	Код	Кол-во, шт
1 Крепление кабельное KDL 1x50-75	PM77775	1
2 Болт M12x120	MTZ1100422	2
3 Шайба 12x125	MTZ1100300	6
4 Гайка M12	MTZ1100220	4

Указанный набор крепежных изделий носит рекомендательный характер. Подбор длин болтов и шпилек определяется в зависимости от диаметра кабеля.

Момент затяжки болтового соединения:

- на горизонтальных участках 5 Нм;
- на вертикальных участках - 7 Нм.

\* KD 1x50-75 метизами не комплектуется

\* KD 1x50-75 (К) поставляется в комплекте с метизами

