КАБЕЛЬНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ

Кабельный держатель KD 25-40 одножильный

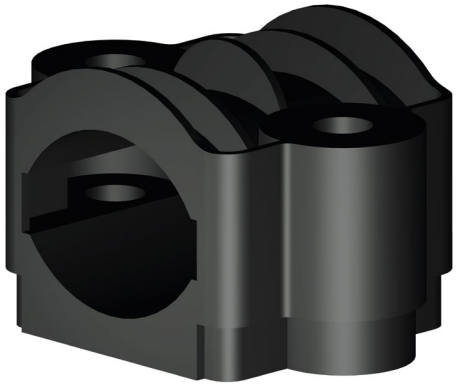

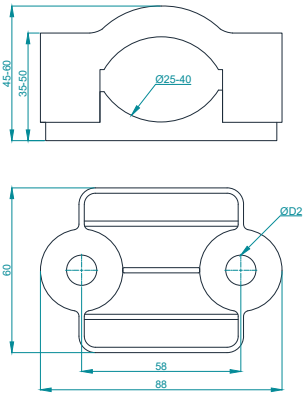

Применение:

Предназначен для фиксации одиночных одножильный и трехжильных кабелейнизкого, среднего и высокого напряжений различного диаметра.

Материал:

Полиамид, армированный стекловолокном.

Особенности:

Конструкция изделия обеспечивает постоянную сцепку верхней и нижней частей.
Совместимы с:
- кабельными полками серии K1160-K1164;
- консолями KNS, KNT, KNV;
- консолями усиленными KML, KMU, KNU, KNH, KND;
- кронштейнами WK21, WK41, 2WK21, 2WK41;
- консолями для тяжелых нагрузок KNTP, KNTN.

Код Стандарт	Тип		Глубина A, мм	Ширина B1, мм	Ширина B2, мм	Высота H1, мм	Высота H2, мм	D1, мм	D2, мм	Мех. прочность, кН	Вес, кг
PM77772	KD 1x25-40	☐	60	88	58	46-60	35-50	25-40	11	10	0,100
PM77772K	KD 1x25-40 (K)	☐									

Монтажная схема кабельного крепления

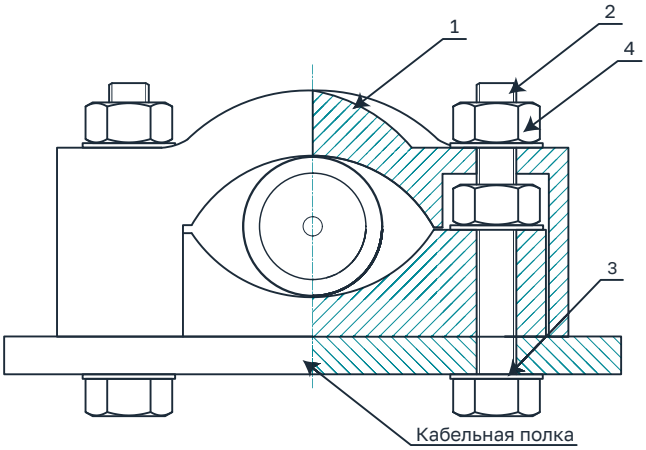

	Наименование	Код	Кол-во, шт
1	Крепление кабельное KD 1x25-40	PM77772	1
2	Болт BO M10x80	MTZ1100403	2
3	Шайба PP 10/125	MTZ1100300	6
4	Гайка NS M10	MTZ1100219	4

Указанный набор крепежных изделий носит рекомендательных характер.
Подбор длин болтов и шпилек определяется в зависимости от диаметра кабеля.
Момент затяжки болтового соединения:
- на горизонтальных участках 5 Нм;
- на вертикальных участках - 7 Нм.
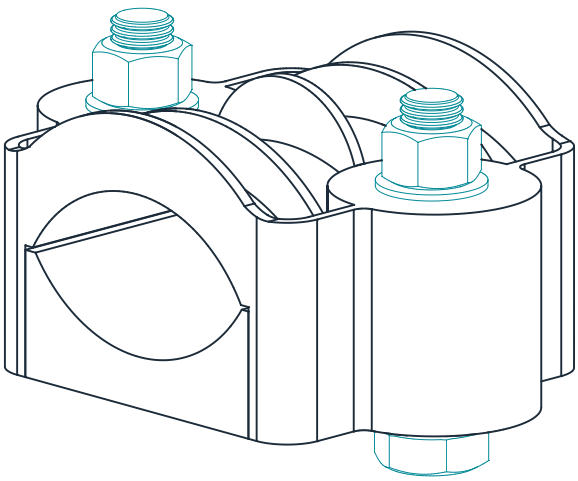
* KD 1x25-40 метизами не комплектуется
* KD 1x25-40 (K) поставляется в комплекте с метизами