


КАБЕЛЬНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ

Кабельный держатель KDM 3x22-42 трехжильный

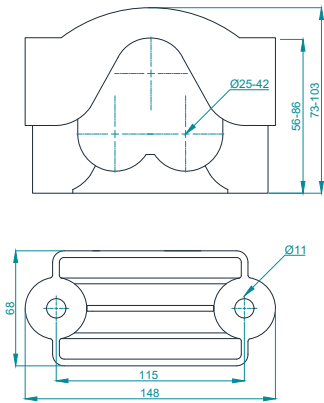


Применение:
Предназначен для фиксации одиночных одножильных и трехжильных кабелей низкого, среднего и высокого напряжений различного диаметра.

Материал:
Полиамид, армированный стекловолокном.

Особенности:
Позволяет крепить кабели с напряжением 0,4, 6, 10 и 35 кВ. Обеспечивает стойкость к токам короткого замыкания с напряжением не более 35 кВ. Конструкция изделия обеспечивает постоянную сцепку верхней и нижней частей. Совместимы с:
- кабельными полками серии K1160-K1164;
- консолями KNS, KNT, KNV;
- консолями усиленными KML, KMLU, KNU, KNH, KND;
- кронштейнами WK21, WK41, 2WK21, 2WK41;
- консолями для тяжелых нагрузок KNTP, KNTN.

Код Стандарт	Тип		Глубина А, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Высота Н1, мм	Высота Н2, мм	D1, мм	D2, мм	Мех. прочность, кН	Вес, кг
PM77780	KDM 3x22-42	□	68	148	115	73-103	56-86	25-42	11	30	0,310
PM77780K	KDM 3x22-42 (К)	□									

Монтажная схема кабельного крепления

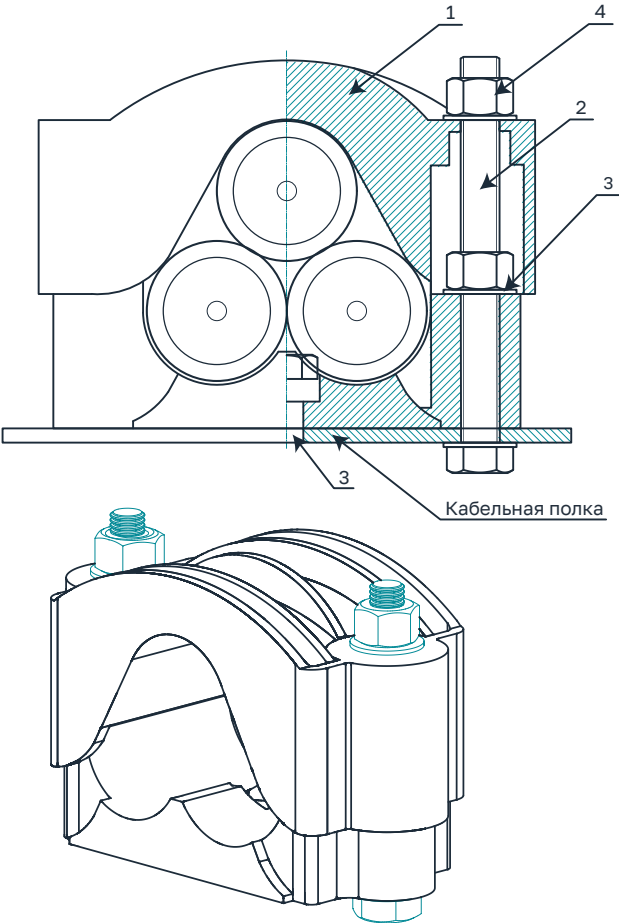

	Наименование	Код	Кол-во, шт
1	Крепление кабельное KDM 3x22-42	PM77780	1
2	Болт ВО M10x120	MTZ1100406	2
3	Болт ВО M10x50	MTZ1100399	1
4	Шайба PP 10/125	MTZ1100300	6
5	Гайка NS M10	MTZ1100219	4

Указанный набор крепежных изделий носит рекомендательный характер. Подбор длин болтов и шпилек определяется в зависимости от диаметра кабеля. Момент затяжки болтового соединения:
- на горизонтальных участках 5 Нм;
- на вертикальных участках - 7 Нм.
* KDM 3x22-42 метизами не комплектуется
* KDM 3x22-42 (К) поставляется в комплекте с метизами