
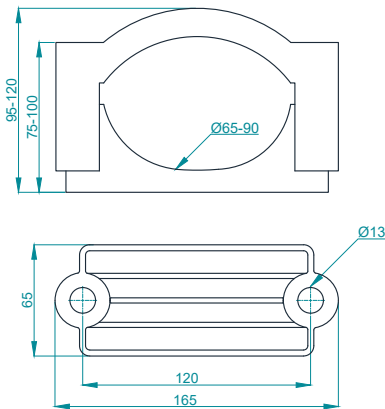


КАБЕЛЬНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ

Кабельный держатель KD 65-90 одножильный

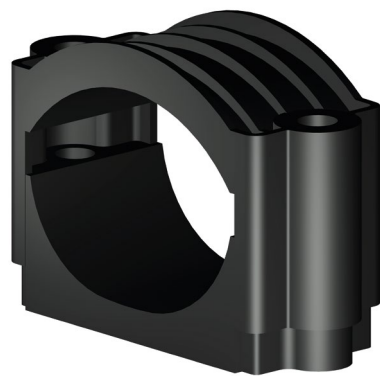

Применение:

Предназначен для фиксации одиночных одножильный и трехжильных кабелей низкого, среднего и высокого напряжений различного диаметра.

Материал:


Полиамид, армированный стекловолокном.

Особенности:

- Конструкция изделия обеспечивает постоянную сцепку верхней и нижней частей.
- Совместимы с:
- кабельными полками серии K1160-K1164;
 - консолями KNS, KNT, KNV;
 - консолями усиленными KML, KML, KNU, KNN, KND;
 - кронштейнами WK21, WK41, 2WK21, 2WK41;
 - консолями для тяжелых нагрузок KNTP, KNTN.

Код Стандарт	Тип		Глубина А, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Высота Н1, мм	Высота Н2, мм	D1, мм	D2, мм	Мех. прочность, кН	Вес, кг
PM77776	KD 1x65-90	☐	65	165	120	95-120	75-100	65-90	13	35	0,470
PM77776K	KD 1x65-90 (K)	☐									

Монтажная схема кабельного крепления

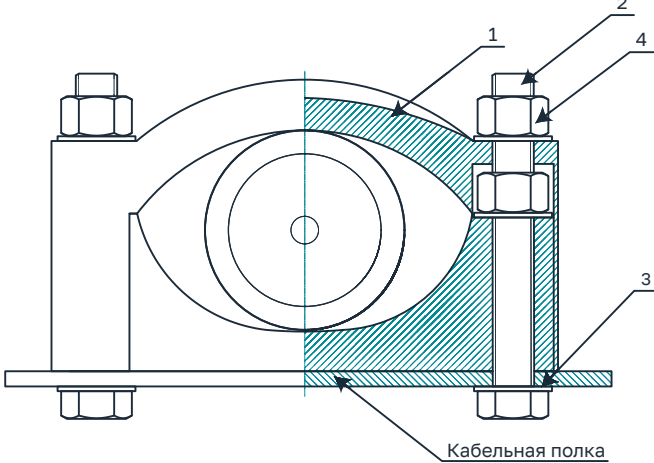

Наименование	Код	Кол-во, шт
1 Крепление кабельное KD 1x65-90	PM77776	1
2 Болт ВО M12x110	MTZ1100406	2
3 Шайба PP 12/125	MTZ1100300	6
4 Гайка NS M12	MTZ1100220	4

Указанный набор крепежных изделий носит рекомендательный характер. Подбор длин болтов и шпилек определяется в зависимости от диаметра кабеля. Момент затяжки болтового соединения:

- на горизонтальных участках 5 Нм;
- на вертикальных участках - 7 Нм.

* KD 1x65-90 метизами не комплектуется

* KD 1x65-90 (К) поставляется в комплекте с метизами

