


КАБЕЛЬНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ

Кабельный держатель KD 90-130 одножильный

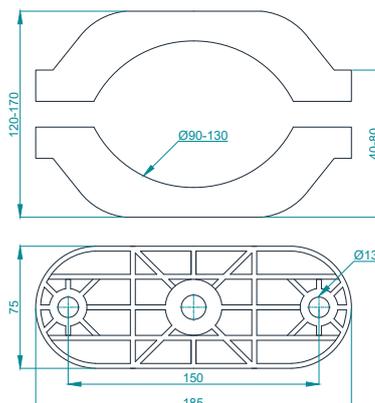

Применение:

Предназначен для фиксации одиночных одножильный и трехжильных кабелей низкого, среднего и высокого напряжений различного диаметра.

Материал:

Полиамид, армированный стекловолокном.

Особенности:


Конструкция изделия обеспечивает постоянную сцепку верхней и нижней частей.

Совместимы с:

- кабельными полками серии K1160-K1164;
- консолями KNS, KNT, KNV;
- консолями усиленными KML, KMU, KNU, KNH, KND;
- кронштейнами WK21, WK41, 2WK21, 2WK41;
- консолями для тяжелых нагрузок KNTP, KNTN.

Код Стандарт	Тип	Глубина А, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Высота Н1, мм	Высота Н2, мм	D1, мм	D2, мм	Мех. прочность, кН	Вес, кг	
PM77777	KD 1x90-130	<input type="checkbox"/>	75	185	150	120-170	40-80	90-130	13	40	0,512
PM77777K	KD 1x90-130 (К)	<input type="checkbox"/>									

Монтажная схема кабельного крепления

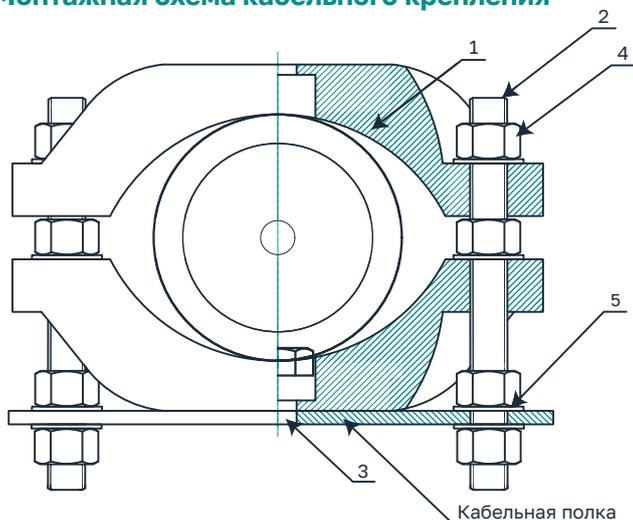

Наименование	Код	Кол-во, шт
1 Крепление кабельное KD 1x90-130	PM77777	1
2 Шпилька резьбовая PG M12x150	MTZ1100195	2
3 Болт ВО M12x60	MTZ1100419	1
4 Шайба PP 12/125	MTZ1100300	6
5 Гайка NS M12	MTZ1100220	4

Указанный набор крепежных изделий носит рекомендательный характер. Подбор длин болтов и шпилек определяется в зависимости от диаметра кабеля. Момент затяжки болтового соединения:

- на горизонтальных участках 5 Нм;
- на вертикальных участках - 7 Нм.

* KD 1x90-130 метизами не комплектуется

* KD 1x90-130 (К) поставляется в комплекте с метизами

