


КАБЕЛЬНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ

Кабельный держатель KDM 3x50-75 трехжильный

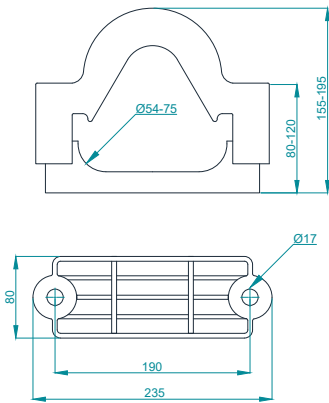


Применение:
Предназначен для фиксации одиночных одножильный и трехжильных кабелей низкого, среднего и высокого напряжений различного диаметра.

Материал:
Полиамид, армированный стекловолокном.

Особенности:
Позволяет крепить кабели с напряжением 0,4, 6, 10 и 35 кВ. Обеспечивает стойкость к токам короткого замыкания с напряжением не более 35 кВ. Конструкция изделия обеспечивает постоянную сцепку верхней и нижней частей. Совместимы с:
- кабельными полками серии K1160-K1164;
- консолями KNS, KNT, KNV;
- консолями усиленными KML, KMLU, KNU, KNH, KND;
- кронштейнами WK21, WK41, 2WK21, 2WK41;
- консолями для тяжелых нагрузок KNTP, KNTN.

Код Стандарт	Тип	Глубина А, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Высота Н1, мм	Высота Н2, мм	D1, мм	D2, мм	Мех. прочность, кН	Вес, кг
PM77783	KDM 3x50-75	80	235	190	155-195	80-120	54-75	17	45	1,100
PM77783K	KDM 3x50-75 (К)									

Монтажная схема кабельного крепления

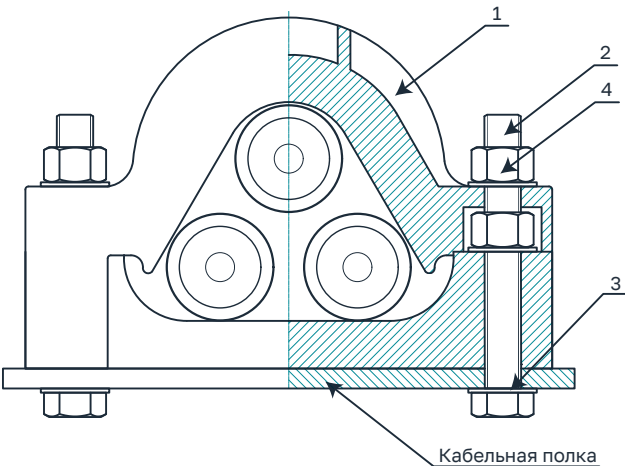

Наименование	Код	Кол-во, шт
1 Крепление кабельное KDM 3x50-75	PM77783	1
2 Болт В0 М16х160	MTZ1100596	2
3 Шайба РР 16/125	MTZ1100302	6
4 Гайка NS М16	MTZ1100222	4

Указанный набор крепежных изделий носит рекомендательных характер. Подбор длин болтов и шпилек определяется в зависимости от диаметра кабеля. Момент затяжки болтового соединения:
- на горизонтальных участках 5 Нм;
- на вертикальных участках - 7 Нм.
* KDM 3x50-75 метизами не комплектуется
* KDM 3x50-75 (К) поставляется в комплекте с метизами

