


КАБЕЛЬНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ

Кабельный держатель KDM 3x75-100 трехжильный

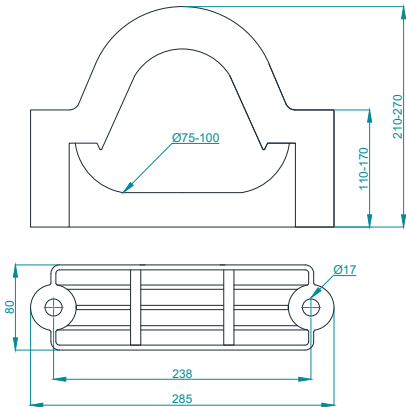


Применение:
Предназначен для фиксации одиночных одножильных и трехжильных кабелей низкого, среднего и высокого напряжений различного диаметра.

Материал:
Полиамид, армированный стекловолокном.

Особенности:
Позволяет крепить кабели с напряжением 0,4, 6, 10 и 35 кВ. Обеспечивает стойкость к токам короткого замыкания с напряжением не более 35 кВ. Конструкция изделия обеспечивает постоянную сцепку верхней и нижней частей. Совместимы с:
- кабельными полками серии K1160-K1164;
- консолями KNS, KNT, KNV;
- консолями усиленными KML, KML, KNU, KNH, KND;
- кронштейнами WK21, WK41, 2WK21, 2WK41;
- консолями для тяжелых нагрузок KNTP, KNTN.

Код Стандарт	Тип		Глубина А, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Высота Н1, мм	Высота Н2, мм	D1, мм	D2, мм	Мех. прочность, кН	Вес, кг
PM77784	KDM 3x75-100	☐	80	285	238	210-270	110-170	75-100	17	45	1,590
PM77784K	KDM 3x75-100 (K)	☐									

Монтажная схема кабельного крепления

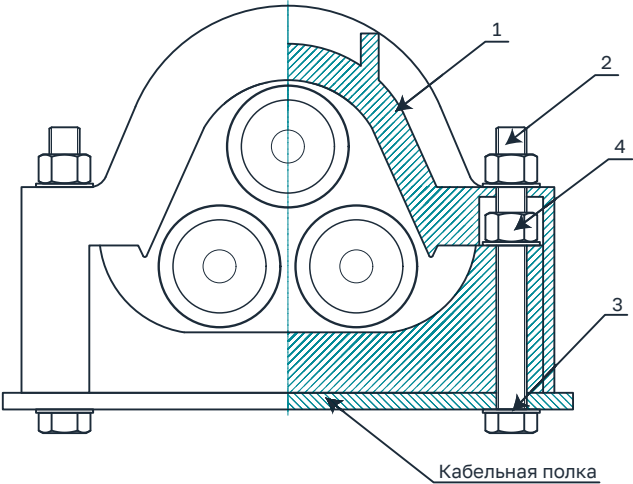

	Наименование	Код	Кол-во, шт
1	Крепление кабельное KDM 3x75-100	PM77784	1
2	Болт ВО M16x200	MTZ1100596	2
3	Шайба PP 16/125	MTZ1100302	6
4	Гайка NS M16	MTZ1100222	4

Указанный набор крепежных изделий носит рекомендательный характер. Подбор длин болтов и шпилек определяется в зависимости от диаметра кабеля. Момент затяжки болтового соединения:
- на горизонтальных участках 5 Нм;
- на вертикальных участках - 7 Нм.
* KDM 3x75-100 метизами не комплектуется
* KDM 3x75-100 (K) поставляется в комплекте с метизами

