


КАБЕЛЬНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ

Кабельный держатель KD 130-160 одножильный

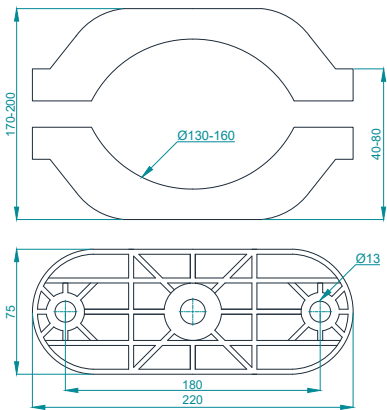


Применение:
Предназначен для фиксации одиночных одножильный и трехжильных кабелей низкого, среднего и высокого напряжений различного диаметра.

Материал:
Полиамид, армированный стекловолокном.

Особенности:
Конструкция изделия обеспечивает постоянную сцепку верхней и нижней частей.
Совместимы с:
- кабельными полками серии K1160-K1164;
- консолями KNS, KNT, KNV;
- консолями усиленными KML, KMLU, KNU, KNN, KND;
- кронштейнами WK21, WK41, 2WK21, 2WK41;
- консолями для тяжелых нагрузок KNTP, KNTN.

Код Стандарт	Тип		Глубина А, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Высота Н1, мм	Высота Н2, мм	D1, мм	D2, мм	Мех. прочность, кН	Вес, кг
PM77778	KD 1x130-160	☐	75	220	180	170-220	40-80	130-160	13	40	0,680
PM77778K	KD 1x130-160 (K)	☐									

Монтажная схема кабельного крепления

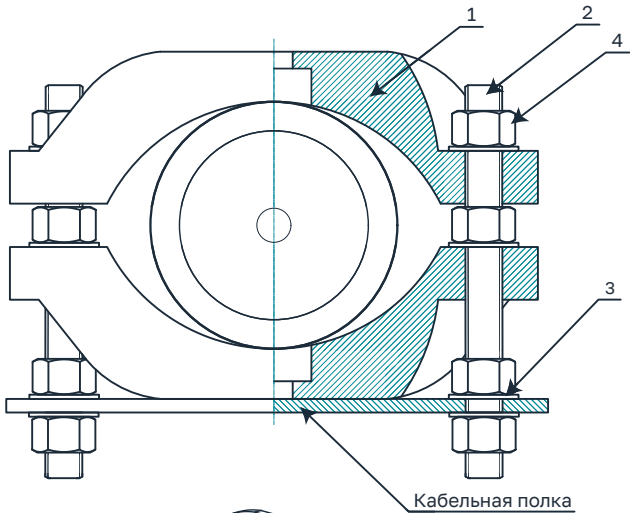

	Наименование	Код	Кол-во, шт
1	Крепление кабельное KD 1x130-160	PM77778	1
2	Шпилька резьбовая PG M12x180	MTZ1100195	2
3	Болт ВО M12x60	MTZ1100419	1
4	Шайба PP 12/125	MTZ1100300	6
5	Гайка NS M12	MTZ1100220	4

Указанный набор крепежных изделий носит рекомендательных характер.
Подбор длин болтов и шпилек определяется в зависимости от диаметра кабеля.
Момент затяжки болтового соединения:
- на горизонтальных участках 5 Нм;
- на вертикальных участках - 7 Нм.
* KD 1x130-160 метизами не комплектуется
* KD 1x130-160 (K) поставляется в комплекте с метизами

