

HardGas | P1

Портативный
пробоотборный насос




Взрывозащищенное
исполнение

Работает полную рабочую смену от одного заряда батареи


Универсальный
насос
для любого типа
газоанализатора



Миниатюрный
размер
и малый вес

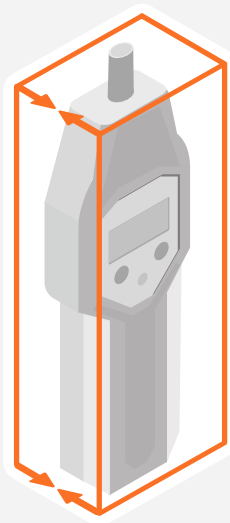

Противоударный корпус выдерживает падение с высоты 1,5 м на бетон






**Взрывозащищенное
исполнение**

**Несколько
режимов работы
интервальные
и непрерывный**

**Регулируемая
скорость пробоотбора**

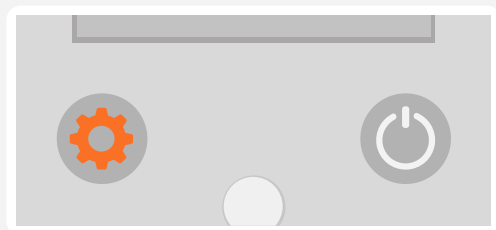


**Высокая защита
от пыли и влаги
IP68**



**Дисплей для
индикации**

**Широкий температурный
диапазон -45 до +50°C**



Технические характеристики

Модель	HardGas P1
Время работы от аккумуляторной батареи, не менее	8 ч
Время для полной зарядки аккумулятора, не более	6 ч
Емкость аккумулятора	1500 мАч
Напряжение питания	3,7 В
Маркировка взрывозащиты	0 Ex ia IIC T4 Ga X
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015, не ниже	IP66
Диапазон температуры окружающей среды	от - 45°С до + 60 °С
Влажность (без образования конденсата)	от 2 до 95 %
Диапазон атмосферного давления	от 70 до 130 кПа
Габаритные размеры (с учетом клипсы)	197,3х53,2х27,9
Масса с батареями, не более	140 грамм
Способ подключения к газоанализаторам	с помощью силиконовой трубки 4×1,5 к калибровочной крышке газоанализатора

Комплектация

Портативный насос для отбора проб газа HardGas P1	1 шт.
Зарядное устройство (блок питания)	1 шт.
Трубка телескопическая для отбора проб	1 шт.
Технический паспорт	1 шт.
Силиконовый шланг	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

Информация для заказа

арт. HP070001	HardGas P1 Пробоотборный насос
---------------	--------------------------------

Сертификаты



Сертификат соответствия
ТР ТС 012/2011



Декларация соответствия
ТР ТР 020/2011