



Prowadnice dolnego montażu Modern Slide Pro Undermount drawer slide Modern Slide Pro Направляющая нижнего монтажа Modern Slide Pro



ZASTOSOWANIE / APPLICATION / ПРИМЕНЕНИЕ

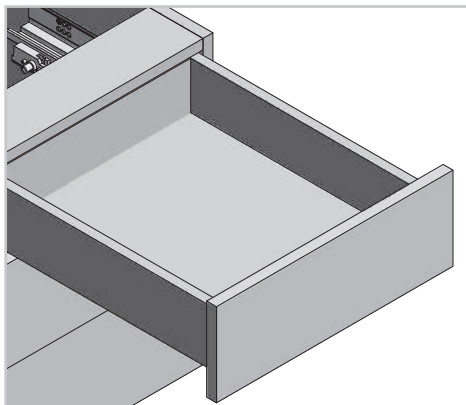


PARAMETRY / CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ

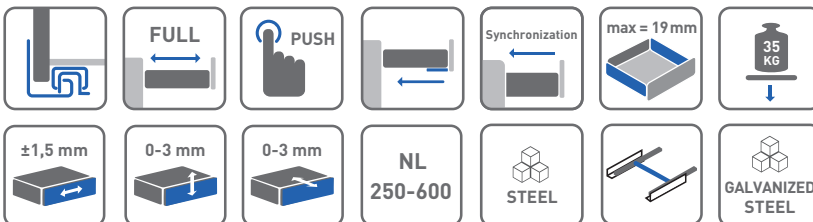


PAKOWANIE / PACKING / УПАКОВКА



INFORMACJE DODATKOWE / ADDITIONAL INFORMATION / ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

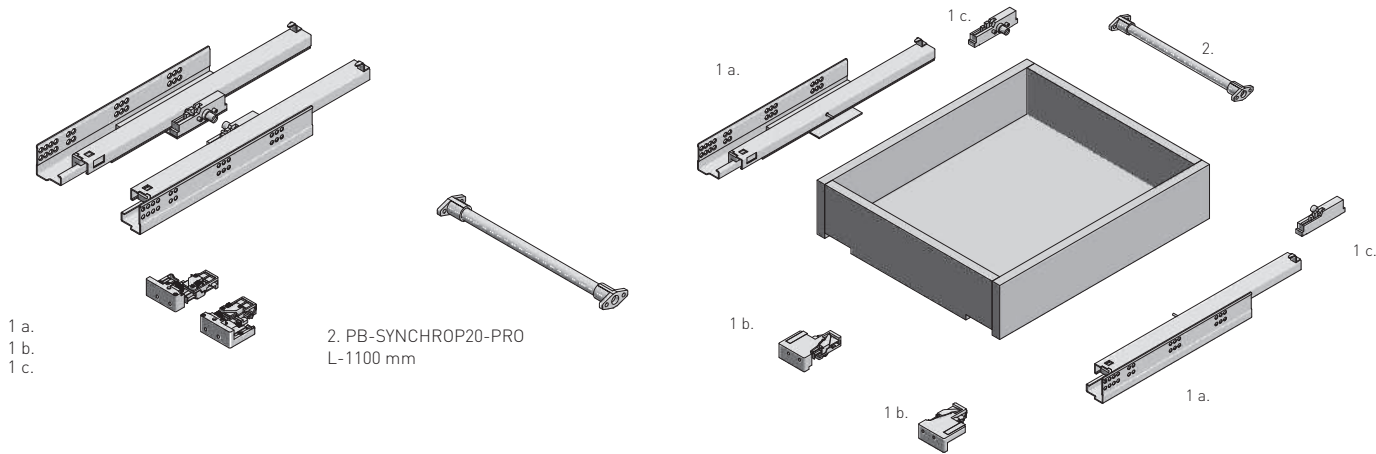

NL mm		AV mm
250	PB-3D0FP018-250-PRO	5
300	PB-3D0FP018-300-PRO	-
350	PB-3D0FP018-350-PRO	-
400	PB-3D0FP018-400-PRO	-
450	PB-3D0FP018-450-PRO	-
500	PB-3D0FP018-500-PRO	-
550	PB-3D0FP018-550-PRO	-
600	PB-3D0FP018-600-PRO	-
-	PB-SYNCHROP20-PRO	-

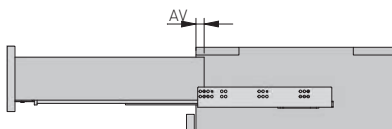

NL = długość nominalna prowadnicy
nominal slide length
номинальная длина направляющей

AV = strata wysuwu
extension loss
потеря выдвижения


UWAGI MONTAŻOWE / MOUNTING INFORMATION / ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Dla prawidłowego działania szuflady jej szerokość nie może przekraczać długości nominalnej prowadnicy.

For proper drawer operation, the width of the drawer can not exceed the nominal slide length.

Для правильной работы направляющей рекомендованная ширина ящика не должна превышать номинальной длины направляющей.


szerokość szuflady / drawer width /
ширина ящика

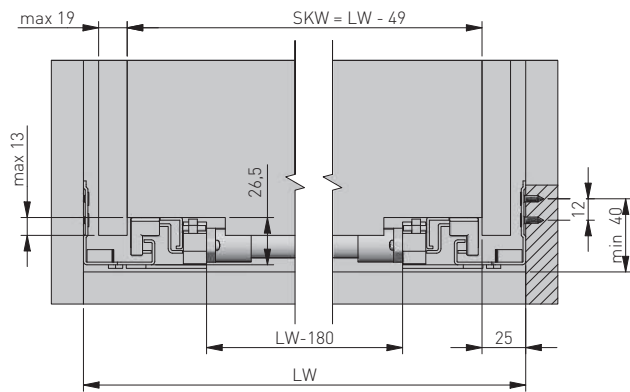

LW = wewnętrzna szerokość szafki
inner cabinet width
внутренняя ширина корпуса


SKW = szerokość szuflady
drawer width
ширина ящика

rozstaw otworów montażowych
mounting dimensions
монтажные отверстия

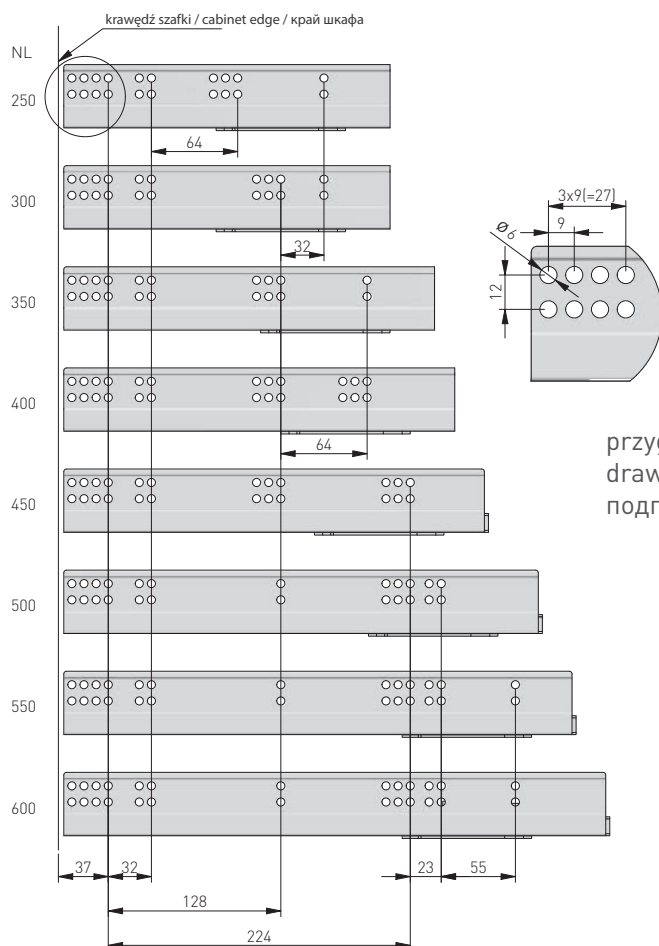


przygotowanie szuflady
drawer preparation
подготовка к установке

szuflada standardowa / standard drawer /
стандартный ящик

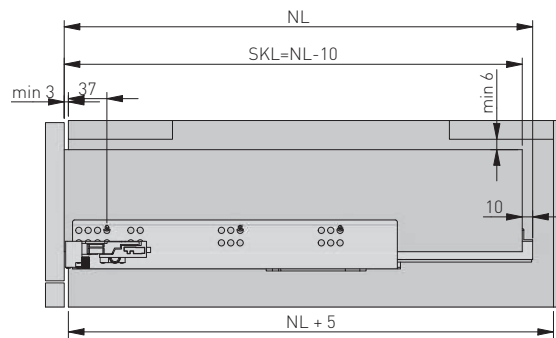

szuflada wewnętrzna / inner drawer /
внутренний ящик

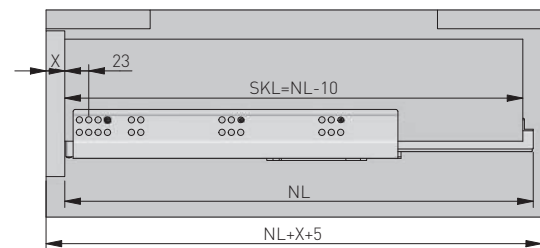

X = grubość frontu
drawer front thickness
толщина фасада

SKL = głębokość szuflady
drawer depth
глубина ящика

NL = długość nominalna prowadnicy
nominal slide length
номинальная длина направляющей

