

6. Гарантийные обязательства

6.1 Завод изготовитель гарантирует соответствие параметров горелки указанным в данном паспорте при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

6.2 Срок гарантии составляет 6 месяцев со дня отгрузки продавцом. Гарантия не распространяется на быстроизнашивающиеся комплектующие (сопла, диффузоры, электроды, защитные и дистанционные насадки, уплотнительные кольца), а также на плазмотрон в целом в случае комплектации неоригинальными запчастями.

6.3 Без настоящего паспорта и отметки ОКК о приемке продукции претензии по качеству не принимаются.

* Примечание:

Данное изделие не входит в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации на территории Российской Федерации.



ПЛАЗМЕННЫЙ РЕЗАК

PW-151 ULTRA

ПАСПОРТ



1. Общие сведения об изделии

1.1 Плазмвоотрон Оберон PW-151 Ultra предназначен для резки различных металлов и сплавов толщиной до 38 мм (для стали) на токах до 150 А при ПВ 60%.

1.2 Плазмотрон изготовлен в соответствии с евростандартом IEC 60974-7.

2. Технические характеристики

Ток резки, А	150
Мах толщина реза, мм	38
ПВ, %	60
Охлаждение	воздух
Способ возбуждения дуги	высокочастотный
Давление воздуха, атм	4,5 - 5
Средний расход воздуха, л/мин	220
Длина, м	6, 12

3. Стандартная комплектация

Плазмотрон PW-151 Ultra (для ручной резки, L=6, 12 м)

Диффузор XLFH0563

Катод стандартный XLPR0111

Диффузор стандартный XLPE0103

Сопло стандартное Ø 1,7 мм XLPD0109-16

Насадка защитная стандартная XLPC0120


4. Устройство и принцип работы

4.1 Плазмотрон состоит из головной части (корпус, ручка, сменные комплектующие) и кабеля с раздельным типом подключения тока, газа и управления, либо с центральным адаптером.

4.2 В процессе работы необходимо следить за состоянием сопла и электрода. При изношенности сопло и электрод необходимо заменить. Средний расход – 1 комплект на 8 часов работы.

ВНИМАНИЕ! Работа в режиме, превышающем номинальный, недопустима, т.к. приводит к разрушению плазмотрона.

5. Расходные и запасные части

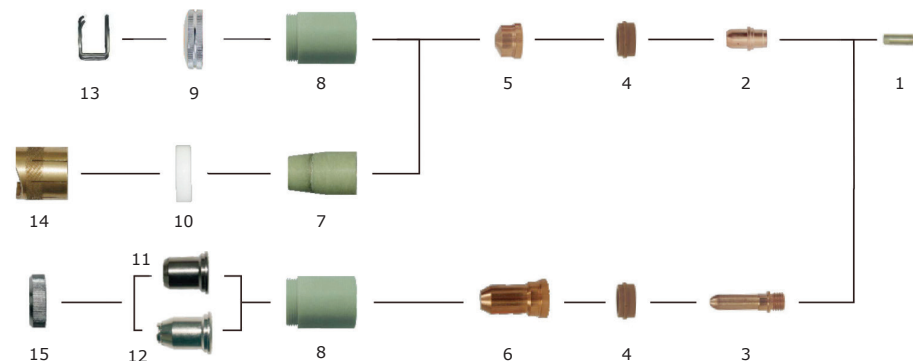

Трубка охлаждения

1. Стандартная XLFH0563

Диффузор

4.Стандартный XLPE0103

Катод

2. Стандартный XLPR0101	3. Удлиненный XLPR0116
----------------------------	---------------------------

Сопло

Ø	5. Стандартное	6. Удлиненное
1,1	XLPD0109-11	-
1,4	XLPD0109-14	XLPD0117-14
1,6	XLPD0109-16	-
1,7	-	XLPD0117-17
1,8	XLPD0109-18	-
1,9	XLPD0101-19	XLPD0117-19

Насадка защитная

7. Стандартная XLPC0120	8. С резьбой XLPC0131
----------------------------	--------------------------

Насадки

9. Для пружины XLCV1107	10. Проставка XLBW0139	11. Для контактной резки XLCV0008	12. Удлиненная XLCV0009
----------------------------	---------------------------	--------------------------------------	----------------------------

13. Пружинная XLCV0011	14. Внешнее сопло XLCV1105	15. Насадка-кольцо XLCV0050
---------------------------	-------------------------------	--------------------------------