


Руководство по эксплуатации Грязеуловитель FAR

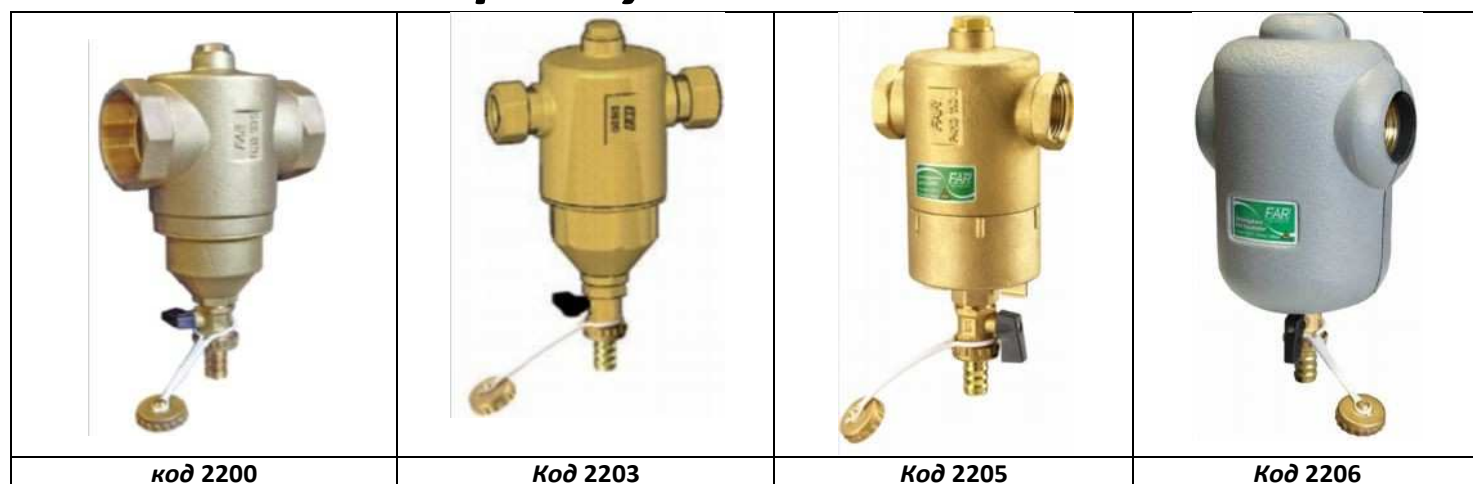

Код 2200 - Грязеуловитель с присоединительными патрубками диаметром от 3/4" до 2"

Код 2201 - Грязеуловитель с присоединительными патрубками диаметром от 3/4" до 2", в теплоизоляции

Код 2203 - Грязеуловитель с патрубками для подключения медных труб диаметром 22 мм

Код 2204 - Грязеуловитель с патрубками для подключения медных труб диаметром 22 мм, в теплоизоляции

Код 2205 - Грязеуловитель с присоединительными патрубками диаметром от 3/4" до 2", с магнитными вставками.

Код 2206 - Грязеуловитель с присоединительными патрубками диаметром от 3/4" до 2", с магнитными вставками, в теплоизоляции.

НАЗНАЧЕНИЕ

Грязеуловитель предназначен для защиты от механических примесей как отдельных компонентов (котла и насоса), так и всей системы в целом. Грязеуловитель совмещает в себе функции отделения и осаждения механических частиц.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Номинальное давление: 10 бар

Максимальная рабочая температура: 110°C

ОПИСАНИЕ

В грязеуловителе размещён специально разработанный и запатентованный фильтрующий картридж. Вертикальные составляющие картриджа, изготовленные из нейлона имеют многогранную поверхность, что увеличивает площадь соприкосновения стенок и частиц примесей и турбулизирует поток, уменьшая его скорость. В результате увеличивается эффективность отделения и осаждения частиц грязи и шлама.

Выделение и осаждение грязи и шлама

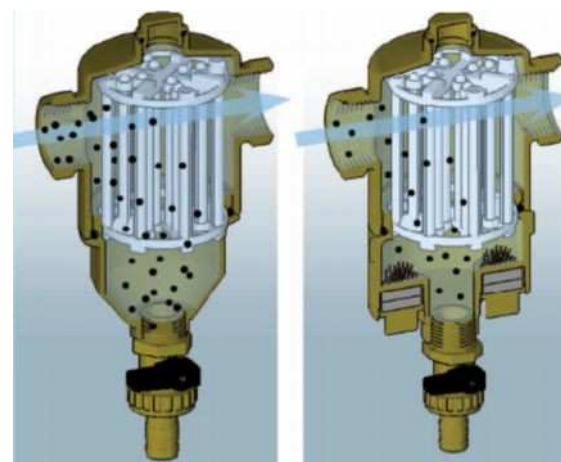

Код 2200 ... 2204

Код 2205, 2206