

АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



HANKO DC341 GREEN FILM



Зеленая серия абразивов на основе прочной и эластичной полиэфирной пленки. Идеально ровная пленочная основа, в отличие от бумаги, обеспечивает высокую скорость резания и превосходное качество обработанной поверхности.


Форма выпуска:

125 мм (8 отв.), 150 мм (15 отв.),
70 × 420 мм (14 отв./без отв.), 70 мм × 50 м,
115 мм × 10 м

Технические характеристики:

Основа	Полиэфирная пленка
Абразив	Оксид алюминия (открытая насыпка)
Зернистость	P60-2000
Цвет	Зеленый
Связующее	Синтетические (феноловые) смолы
Тип крепления	Липучка (Velcro)
Защита от пыли	Стеарат цинка (начиная с P120)

HANKO FS 115 FILM SPONGE MULTIAIR

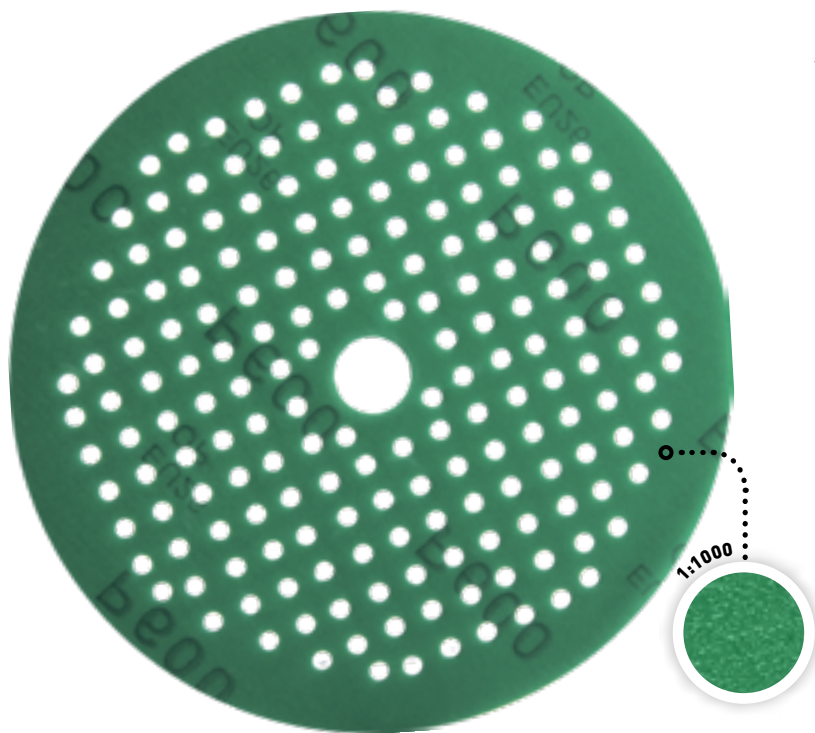

Шлифовальный материал на пленочной основе с промежуточным слоем полиуретана предназначен для тонкой доводки поверхности перед нанесением слоев ЛКП, матированием, восстановительной полировкой. Применяется для шлифования криволинейных поверхностей, предотвращает протирание лакокрасочного слоя. Система MultiAir (181 отверстие) обеспечивает полное удаление продуктов шлифовки из рабочей зоны.

Форма выпуска:

150 мм (181 отв.)

Технические характеристики:

Основа	Полиэфирная пленка с промежуточным слоем полиуретана
Абразив	Оксид алюминия (открытая насыпка)
Зернистость	P320, P400, P600, P800, P1000, P1200, P1500, P2000
Цвет	Зеленый
Связующее	Синтетические (феноловые) смолы
Тип крепления	Липучка (Velcro)
Защита от пыли	Стеарат цинка (начиная с P320)

HANKO FC531 FILM CERAMIC



Инновационный шлифовальный материал, сочетающий в себе прочную, но эластичную пленочную основу и смесь керамического зерна с оксидом алюминия. Применяется для шлифования всех видов покрытий (ЛКМ, дерево, металл, пластик, искусственный камень и т. д.). Идеально подходит для обработки твердых поверхностей.


Форма выпуска:

125 мм (8 отв.), 150 мм (15 отв.),
70 × 420 мм (14 отв.)

Технические характеристики:

Основа	Полиэфирная пленка
Абразив	Керамическое зерно 40%, оксид алюминия 60% (полукоткрытая насыпка)
Зернистость	P80-600
Цвет	Фиолетовый
Связующее	Синтетические (феноловые) смолы
Тип крепления	Липучка (Velcro)
Защита от пыли	Стеарат цинка (начиная с P120)

HANKO HAN PYRAMID

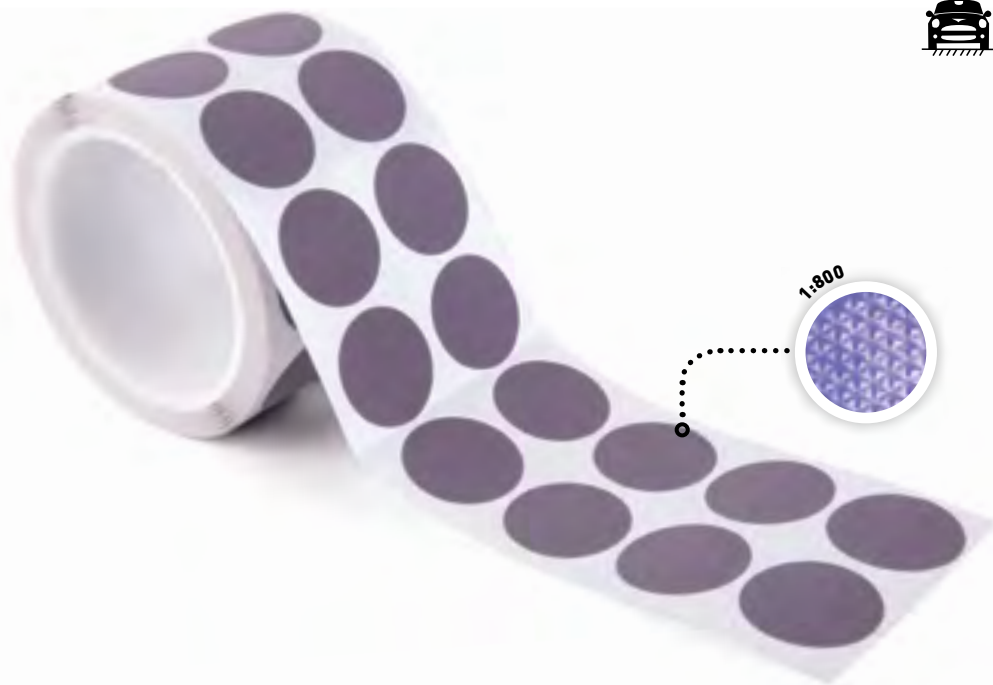

Диски HAN Pyramid (32 мм, 500 шт.) – премиальный продукт в линейке микроабразивов HANKO на плёночной основе. Разработаны для устранения небольших дефектов покраски и частиц пыли при чистовой и суперфинишной обработке, непосредственно перед полировкой. HAN Pyramid подходит как для ручной, так и для машинной шлифовки.


Преимущества:

- Уникальная 3D-технология нанесения абразивного слоя на основу
- Быстрое удаление дефекта и долгий срок службы
- Оставляет после себя риск, которая легко полируется

Технические характеристики:

Основа	Полиэфирная пленка
Абразив	Оксид алюминия (3D технология)
Зернистость	P2000, P2500, P3000
Цвет	H7 фиолетовый (P2000), H5 темно-серый (P2500), H3 светло-серый (P3000)
Связующее	Синтетические (феноловые) смолы
Тип крепления	PSA (клей)
Форма продукта	32 мм
Инструмент	Шлифовальный бочонок HANKO

HANKO TZ 700/800 SPONGE PYRAMID

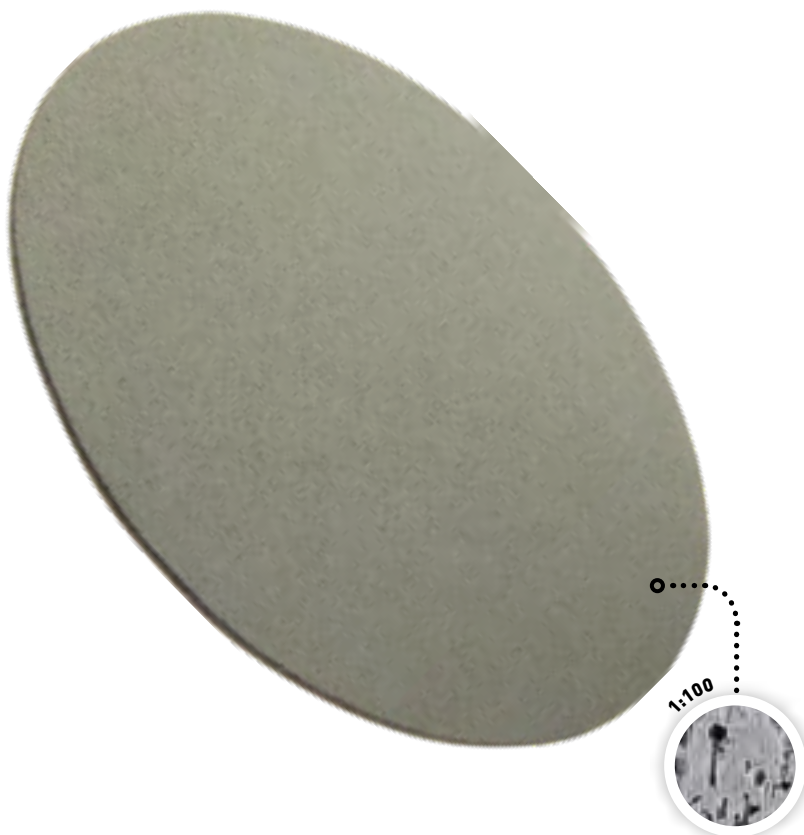

Уникальный шлифовальный материал, поверхность которого представляет собой тысячи абразивных пирамидок. В процессе шлифования старые пирамидки обламываются, и открываются новые острые грани. Обеспечивает высокую производительность. Оставляет идеальный шлифовальный след.

Форма выпуска:

150 мм (без отв.)

Технические характеристики:

Основа	Полиуретан
Абразив	Оксид алюминия (закрытая насыпка)
Зернистость	P1000, P3000, P5000, P6000
Цвет	Серый
Связующее	Синтетические (феноловые) смолы
Тип крепления	Липучка (Velcro)

HANKO TF 733 TEXTILE FOAM



Шлифовальный материал на тканево-поролоновой основе для обработки ровных и профильных поверхностей. Абразив применяется для выравнивания структуры обрабатываемой поверхности и удаления мелких дефектов. Отлично подходит для финишных работ.


Форма выпуска:

150 мм (без отв.)

Технические характеристики:

Основа	Тканево-поролоновая
Абразив	Карбид кремния (закрытая насыпка)
Зернистость	P360, P500, P600, P800, P1000, P2000, P3000, P4000
Цвет	Серый/черный
Связующее	Синтетические (феноловые) смолы
Тип крепления	Липучка (Velcro)

HANKO SC442 NET MAROON

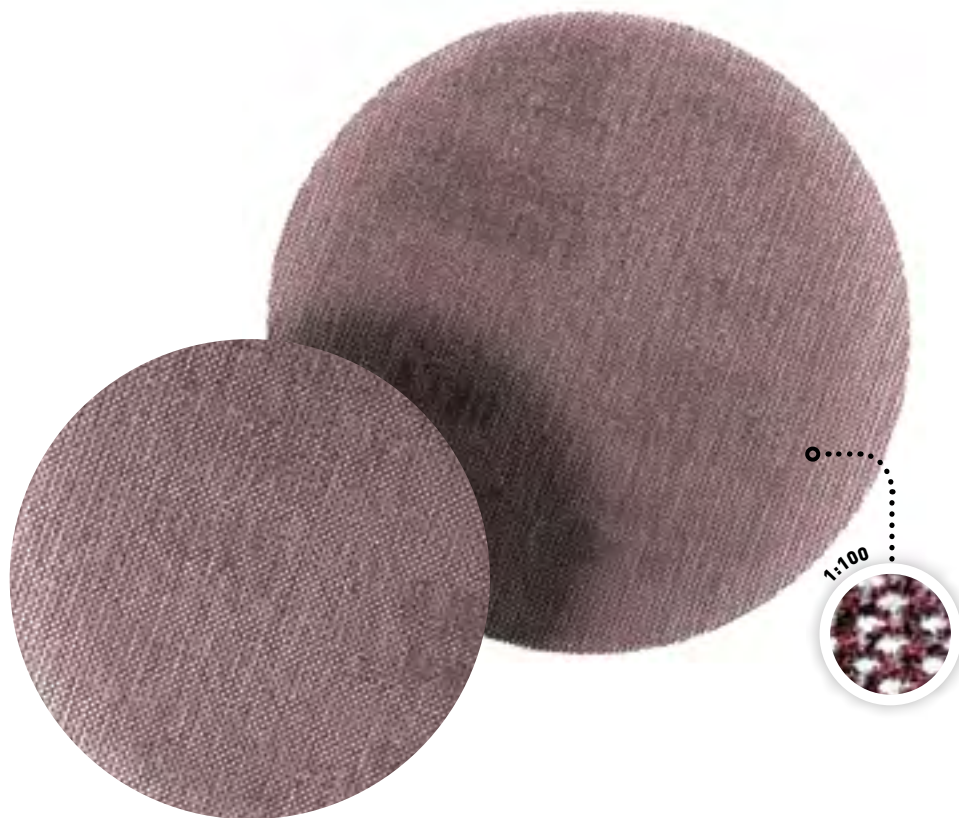

Уникальный абразив на основе полиэфирной сетки, созданный специально для беспыльного шлифования. Сетчатая основа позволяет забыть о проблеме забивки абразива пылью и образования комков на его поверхности. Сетка имеет прочную и эластичную основу, не рвется и отличается высочайшей износостойкостью.

Форма выпуска:

125 мм (без отв.), 150 мм (без отв.),
70 × 420 мм (без отв.), 93 мм × 10 м, 115 мм × 10 м

Технические характеристики:

Основа	Полиэфирная сетка
Абразив	Оксид алюминия (открытая насыпка)
Зернистость	P80-800
Цвет	Бордовый
Защита от пыли	Стеарат цинка (начиная с P80)
Связующее	Синтетические (феноловые) смолы
Тип крепления	Липучка (Velcro)

HANKO AP33M YELLOW PAPER



Абразив на латексной бумажной основе. Прекрасно подходит для всех видов шлифовальных работ. Содержание в бумаге латексной пропитки делает абразив мягким и эластичным.


Форма выпуска:

125 мм (8 отв./без отв.), 150 мм (15 отв./без отв.),
70 × 420 мм (14 отв./без отв.), 70 × 198 мм
(8 отв./без отв.), 70 мм × 50 м, 115 мм × 10 м

Технические характеристики:

Основа	Бумага С (15% латексной пропитки)
Абразив	Оксид алюминия (открытая насыпка)
Зернистость	P40-800
Цвет	Желтый
Связующее	Синтетические (феноловые) смолы
Тип крепления	Липучка (Velcro)
Защита от пыли	Стеарат цинка (начиная с P120)

HANKO PP627 PURPLE PAPER

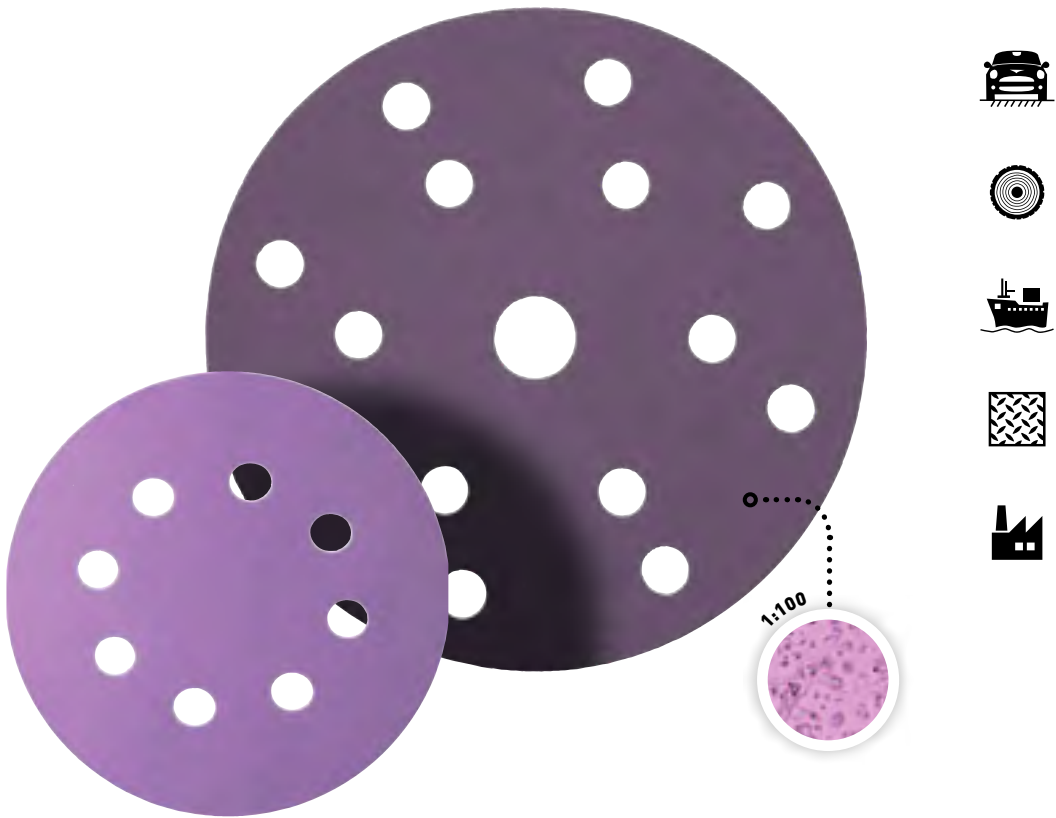

Абразивный материал на бумажной основе плотности D, предназначенный для обработки поверхности "по-сухому". Закаленный оксид алюминия идеально подходит для агрессивных работ, в том числе для зачистки краски до чистого металла, формования и шлифования зашпатлёванных участков и пластиковых деталей. Содержание в бумаге латексной пропитки делает абразив мягким и эластичным. Стеаратовое покрытие предотвращает засорение и образование комков на поверхности абразива.

Форма выпуска:

125 мм (8 отв.), 150 мм (15 отв.)

Технические характеристики:

Основа	Бумага D с латексной пропиткой
Абразив	Оксид алюминия (открытая насыпка)
Зернистость	P40-800
Цвет	Фиолетовый
Связующее	Синтетические (феноловые) смолы
Тип крепления	Липучка (Velcro)
Защита от пыли	Стеарат цинка (начиная с P120)

HANKO AC627 WHITE PAPER



Абразив на латексной бумажной основе. Прекрасно подходит для всех видов шлифовальных работ. Содержание в бумаге латексной пропитки делает абразив мягким и эластичным.


Форма выпуска:

125 мм (8 отв.), 150 мм (15 отв.)

Технические характеристики:

Основа	Латексная бумага
Абразив	Оксид алюминия (полуткрытая насыпка)
Зернистость	P60-600
Цвет	Белый
Связующее	Синтетические (феноловые) смолы
Тип крепления	Липучка (Velcro)
Защита от пыли	Стеарат цинка (начиная с P60)

HANKO HAN FLEX

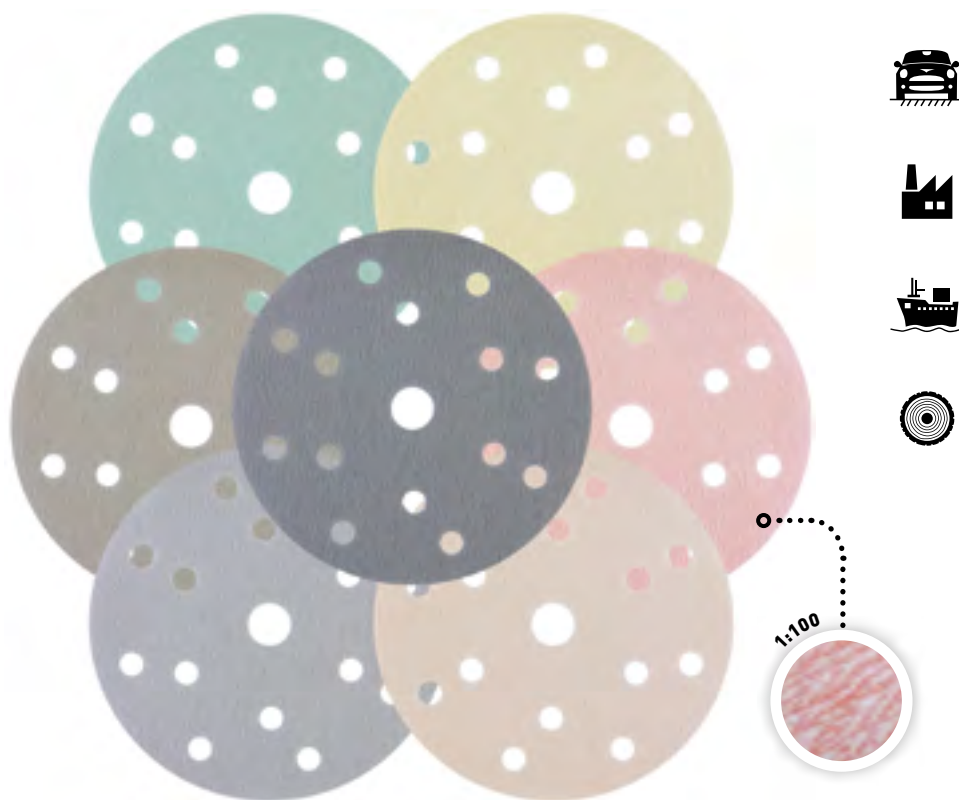

Уникальный шлифовальный материал на сверхтонкой нано-пленочной основе с липучкой. Предназначен для матирования поверхности, обработки грунта и лака, особенно эффективен для обработки твердых лаков. Абразив работает без применения воды, обеспечивает идеально ровную однородную риску, демонстрирует высокую скорость работы. Рекомендован к использованию с мягкими промежуточными подложками HANKO. Гибкая основа гарантирует максимальное удобство при шлифовании неровных поверхностей и сложных профилей.

Форма выпуска:

152 мм (15 отв.), 130 × 170 мм

Технические характеристики:

Основа	Нано-пленка
Абразив	Оксид алюминия (закрытая насыпка)
Зернистость	P600-3000
Цвет	Бирюзовый (P600), лимонный (P800), розовый (P1000), персиковый (P1200), бежевый (P1500), асфальтовый (P2000), серый (P3000)
Связующее	Синтетические (феноловые) смолы
Тип крепления	Микролипучка (Micro-Velcro)
Инструмент	Промежуточные подложки HANKO

ЖЕЛТАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПОДЛОЖКА HANKO




Жёлтая промежуточная поролоновая подложка с бескрючковой системой крепления специально разработана для шлифования абразивами на нано-плёночной основе HAN FLEX. Только в сочетании с жёлтой подложкой абразивы HAN FLEX гарантируют качественную микрофинишную обработку поверхности, обеспечивая идеально ровную однородную риску, которая легко удаляется при полировке.

Технические характеристики:

Цвет	Желтый
Форма выпуска	150 мм (15 отв.)
Тип крепления к машинке	Липучка (Velcro)
Тип крепления к абразивному диску	Микролипучка (Micro-Velcro)
Толщина	8 мм
Жесткость	Мягкая

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПОДЛОЖКИ HANKO

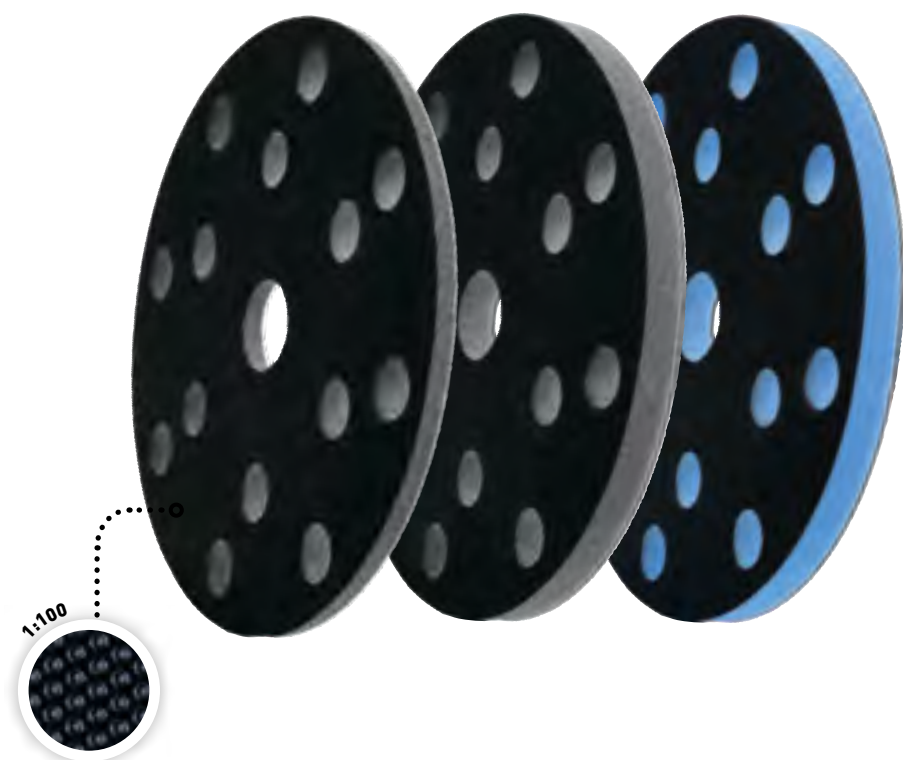


Промежуточная поролоновая подложка предназначена для использования при финишной обработке изогнутых и профильных поверхностей.

Уникальная “грибковая” система крепления позволяет использовать подложки с любыми абразивами, в том числе абразивами на нано-плёночной основе HAN FLEX.

Цвет	Размер	Жесткость	Кол-во отв.
Черный	147 × 10 мм	Мягкая	15
Синий	147 × 10 мм	Средней жесткости	15
Черный	147 × 5 мм	Мягкая	15

HANKO SPONGE DISCS

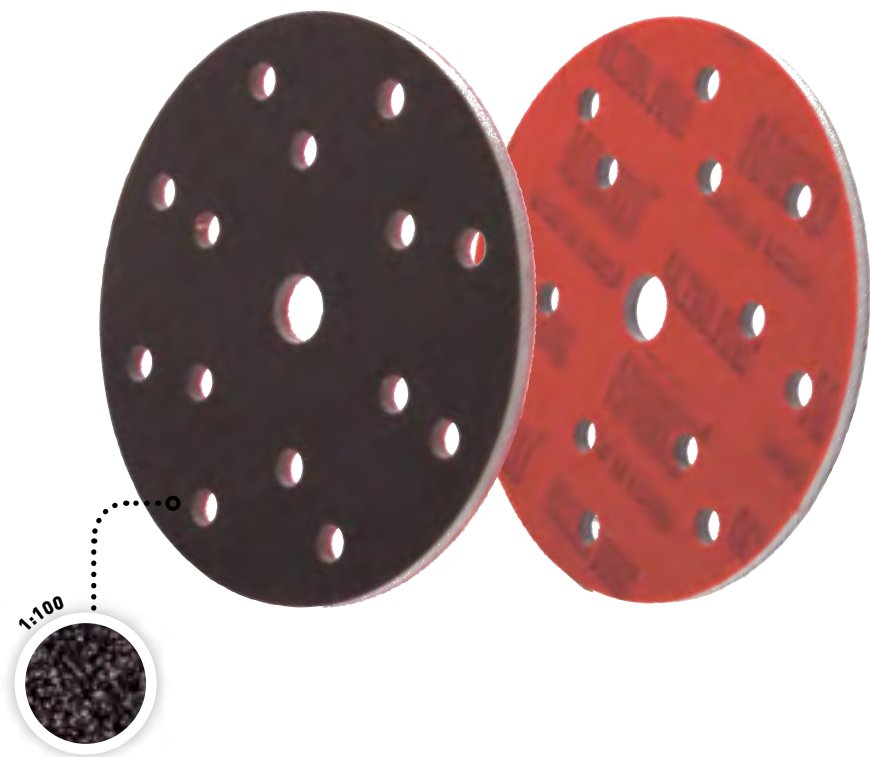

Многофункциональный абразивный материал на полиуретановой основе для обработки ровных и профильных поверхностей. Эластичная основа из вспененного полиуретана позволяет работать как в сухом, так и во влажном режиме, с использованием машинки и вручную. Обеспечивает равномерный шлифовальный след, не оставляет риск и хорошо повторяет форму изделий.


Форма выпуска:

150 мм (15 отв.)

Технические характеристики:

Основа	Полиуретан
Абразив	Оксид алюминия (закрытая насыпка)
Зернистость	#180 – Super Fine (P320 - 500), #500 – Ultra Fine (P500 - 800)
Цвет	Коричневый
Связующее	Синтетические (феноловые) смолы
Тип крепления	Липучка (Velcro)

HANKO SPONGE PADS

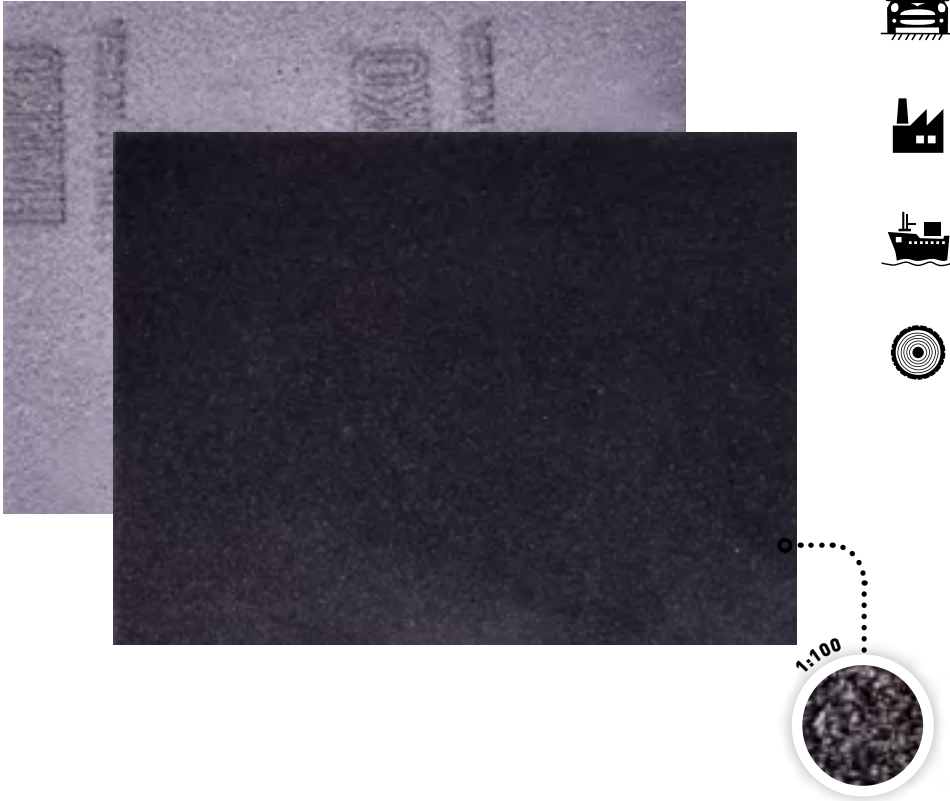

Односторонние абразивные губки на мягкой полиуретановой основе для обработки сложных труднодоступных мест. Имеют четыре градации зернистости: Fine, Super Fine, Ultra Fine, Micro Fine. Преимуществом этих губок является то, что абразив нанесен прямо на полиуретановую основу. Это исключает вероятность образования заломов и дает возможность работать с водой.

Форма выпуска:

140 × 115 × 5 мм

Технические характеристики:

Основа	Полиуретан
Абразив	Оксид алюминия (закрытая насыпка)
Зернистость	#120 – Fine (P180-240), #180 – Super Fine (P320-500), #220 – Ultra Fine (P500-800), #320 – Micro Fine (P1000-1200)
Цвет	Коричневый
Тип	Односторонние
Связующее	Синтетические (феноловые) смолы

HANKO TWO-SIDED SPONGE PADS



Двухсторонние абразивные губки на мягкой поролоновой основе. Благодаря небольшой толщине губки применяются при обработке сложных и труднодоступных поверхностей. Нанесение абразивного зерна непосредственно на поролоновую основу исключает вероятность образования заломов и дает возможность работать с водой.


Форма выпуска:

140 × 115 × 10 мм

Технические характеристики:

Основа	Поролон
Абразив	Оксид алюминия (закрытая насыпка)
Зернистость	#120 – Fine (P180-240), #180 – Super Fine (P320-500), #220 – Ultra Fine (P500-800), #320 – Micro Fine (P1000-1200)
Цвет	Коричневый
Тип	Двухсторонние
Связующее	Синтетические (феноловые) смолы

HANKO TWO-SIDED SPONGE PADS BLUE

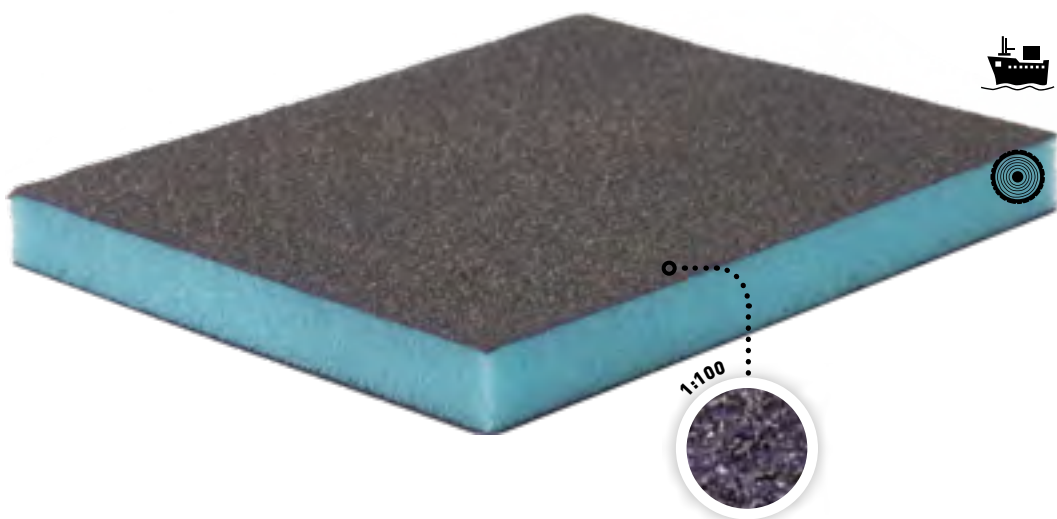

Компактные двухсторонние абразивные губки на поролоновой основе. Преимуществом этих губок является то, что абразив нанесен прямо на поролоновую основу. Это исключает вероятность образования заломов и дает возможность работать с водой.

Форма выпуска:

120 × 98 × 13 мм

Технические характеристики:

Основа	Поролон синего цвета
Абразив	Оксид алюминия (закрытая насыпка)
Зернистость	P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240
Цвет	Коричневый
Тип	Двухсторонние
Связующее	Синтетические (феноловые) смолы

HANKO SPONGE BLOCKS



Четырехсторонние абразивные блоки на полиуретановой основе. Преимуществом этих блоков является то, что абразив нанесен прямо на полиуретановую основу. Это исключает вероятность образования заломов и дает возможность работать с водой.

Форма выпуска:

100 × 70 × 25 мм

Технические характеристики:

Основа	Полиуретан синего цвета
Абразив	Оксид алюминия (закрытая насыпка)
Зернистость	P80, P120, P150, P180, P220
Цвет	Коричневый
Тип	Четырехсторонние
Связующее	Синтетические (феноловые) смолы

HANKO TEX, HANKO FLEX



Уникальный продукт из трехмерного волокна с нанесенными абразивными зернами на связке из синтетических смол. Благодаря своей особой структуре, этот гибкий шлифовальный материал очень удобен для обработки профильных поверхностей с большим количеством изгибов и труднодоступных мест.


Форма выпуска:

115 × 200 мм, 150 × 225 мм, 115 мм × 10 м,
150 мм (без. отв.)

Технические характеристики:

Абразив	Оксид алюминия (трехмерная насыпка)
Зернистость	Heavy Duty (P80), Very Fine (P320-400), Ultra Fine (P1200-1500)
Цвет	Бордовый (Very Fine), серый (Ultra Fine), медный (Heavy Duty)
Связующее	Синтетические (феноловые) смолы

HANKO WATERPROOF ABRASIVE PAPER

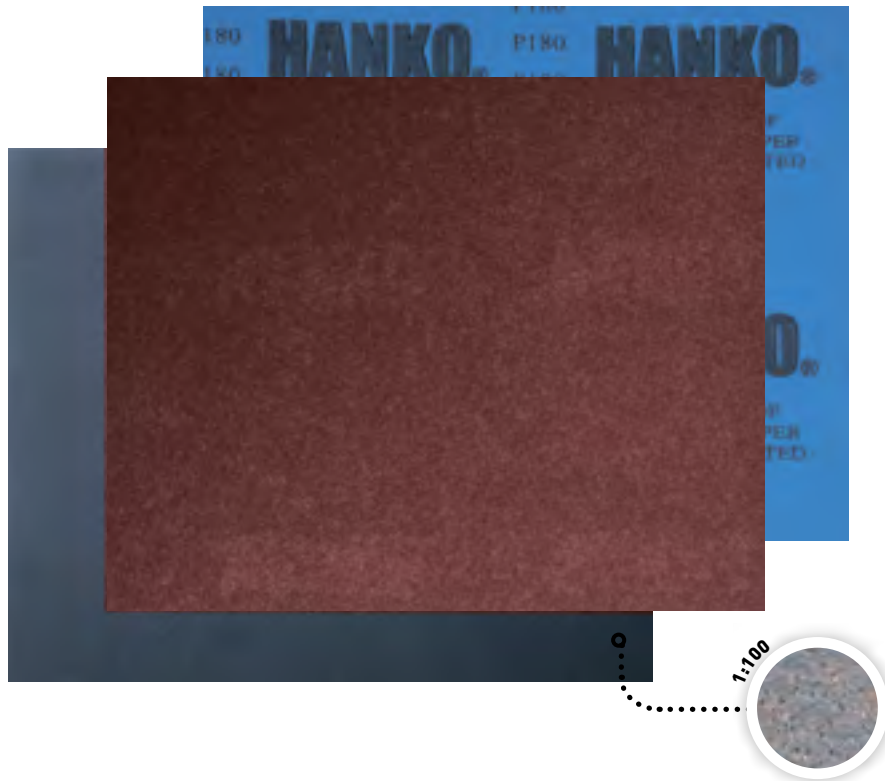

Водостойкая шлифовальная бумага, предназначенная для ручного шлифования. Изготавливается на бумаге с 30%-ной латексной пропиткой. Электростатический способ нанесения зерна обеспечивает продукту высокую агрессивность и сохранение режущих свойств на долгое время. Высокое содержание латекса и качественная бумажная основа препятствуют скручиванию абразива после замачивания, обеспечивают удобство и мягкость в работе.

Форма выпуска:

230 × 280 мм

Технические характеристики:

Основа	Латексная бумага (30% латексная пропитка)
Абразив	Оксид алюминия (P60-320), карбид кремния (P400-2500)
Зернистость	P60-2500
Цвет	Красный (P60-320), серый (P400-2500)
Связующее	Синтетические (феноловые) смолы