



КАБЕЛЬНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ

Кабельный держатель KDL одножильный облегченный



Применение:

Предназначен для фиксации одиночных одножильных и трехжильных кабелей низкого, среднего и высокого напряжений различного диаметра.

Материал:

Полиамид, армированный стекловолокном.

Особенности:


Позволяет крепить кабели с напряжением 0,4, 6, 10 и 35 кВ. Упрощенная геометрия обеспечивает малый вес изделия. Обеспечивает стойкость к токам короткого замыкания с напряжением не более 35 кВ. Конструкция изделия обеспечивает постоянную сцепку верхней и нижней частей.

Совместимы с:

- кабельными полками серии K1160-K1164;
- консолями KNS, KNT, KNV;
- консолями усиленными KML, KMLU, KNU, KNH, KND;
- кронштейнами WK21, WK41, 2WK21, 2WK41;
- консолями для тяжелых нагрузок KNTP, KNTN.

Код Стандарт	Тип	Глубина А, мм	Ширина В1, мм	Ширина В2, мм	Высота Н1, мм	Высота Н2, мм	D1, мм	D2, мм	Мех. прочность, кН	Вес, кг	
PM77779	KD 1x65-90	□	65	155	120	88-120	65-94	65-90	13	15	0,265
PM77779K	KD 1x65-90 (K)	□									

Монтажная схема кабельного крепления

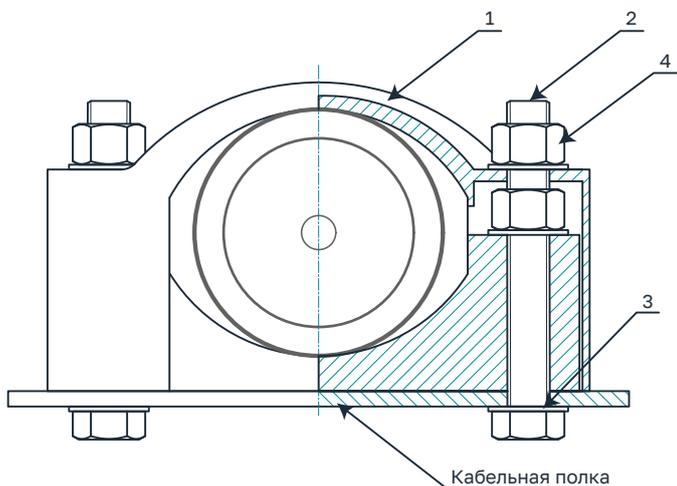

Наименование	Код	Кол-во, шт
1 Крепление кабельное KDL 1x65-90	PM77779	1
2 Болт M12x90	MTZ1100422	2
3 Шайба 12x125	MTZ1100300	6
4 Гайка M12	MTZ1100220	4

Указанный набор крепежных изделий носит рекомендательный характер. Подбор длин болтов и шпилек определяется в зависимости от диаметра кабеля. Момент затяжки болтового соединения:
 - на горизонтальных участках 5 Нм;
 - на вертикальных участках - 7 Нм.

