
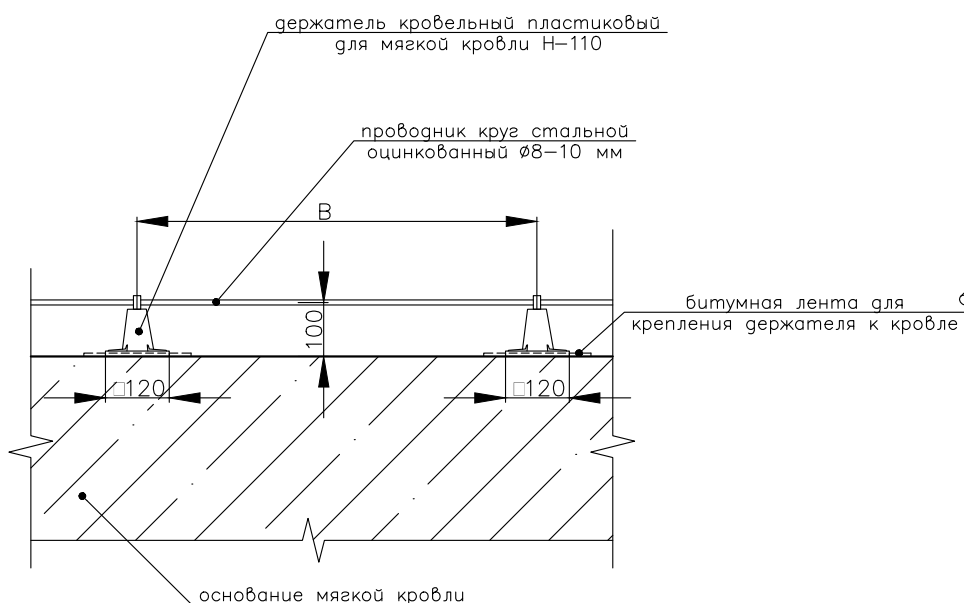


Узел фиксации проводника на мягкой кровле

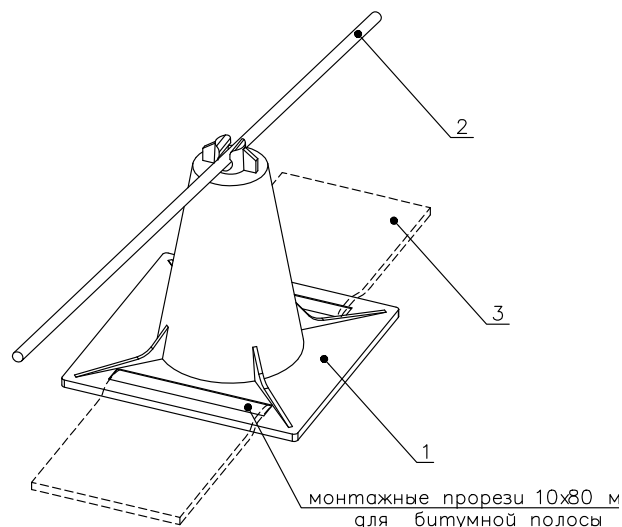

Примечание:

- «В» – шаг установки держателей. Держатель устанавливается не реже чем 1 шт. на 1 м.п.;
- фиксация держателя на мягкой кровле осуществляется путем протягивания ее в монтажные прорези держателя.

Поз.	Наименование	Артикул	Ед. изм.	Вес, кг
1	Держатель кровельный пластиковый для мягкой кровли	4002/1CZ	шт	0,06
2	Круглый проводник Ø8 мм, Ø10 мм	КЦ8 КЦ10	м	0,4/1 м.п. 0,63/1 м.п.
3	Битумная лента	–	м	–

					Узел фиксации проводника на мягкой кровле		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Держатели проводника	Лит	Лист
Разраб.							
Пров.							
Н. контр.						000 «Сталь-Про»	
Утв.							

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №