


ДЕРЖАТЕЛЬ ПРОВОДНИКА НА ПЛОСКОЙ КРОВЛЕ Н=115ММ

Назначение и область применения: Пластиковый держатель для мягкой, плоской кровли предназначен для крепления токоотвода 8 мм на плоской кровле и создание молниеприемной сетки. Держатель для мягкой, плоской кровли следует приклеивать к самой кровле с помощью кровельной ленты через специальные отверстия либо на любой клеющий состав. Держатель для мягкой кровли устанавливается с максимальным шагом 1 метр для надежного крепления токоотвода. Держатель для мягкой плоской кровли имеет один паз для установки прутка 8 мм. Главной особенностью держателя токоотвода для плоской кровли является его материал. Он не подвержен коррозии и не теряет свойств на протяжении 30 лет при воздействии прямых солнечных лучей и перепадов температур от -50 до +50 градусов.

Условия хранения и транспортировки: Изделия должны транспортироваться и храниться в индивидуальной упаковке только с изделиями данного вида, в сухом месте.

Гарантийные обязательства: Гарантия 1 год. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям, при условии соблюдения потребителем правил пользования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

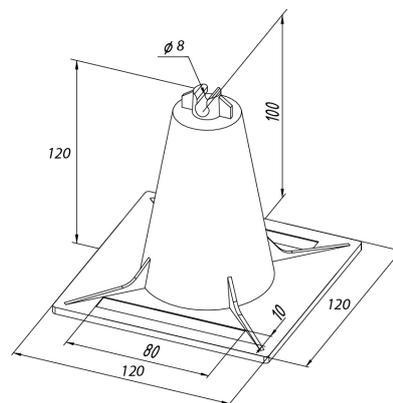

Наименование позиции	Высота, мм	Диаметр прутка, мм	Масса, кг	Артикул
Вариант Б	115,0	8	0,06	4002/1CZ

МОСКВА

г. Москва, Дмитровское шоссе,
д.85, БЦ «РТС», оф. 401-403
+7 495 280-07-11
info@steel-pro.ru
msk@protect-pro.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

г. Санкт-Петербург, Химический
пер., д 8, лит Е, этаж 2
+7 (812) 565-24-26
spb@steel-pro.ru
spb@protect-pro.ru

ВЕБ

www.steel-pro.ru
www.protect-pro.ru