

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Светильник светодиодный Лампа Конус-40

1. Основные сведения об изделии

Назначение: Светильник светодиодный Лампа Конус-40 предназначен для использования в качестве источника света для освещения улиц, жилых помещений, промышленных крытых и открытых помещений, садово-парковых зон

2. Технические характеристики


Артикул	ТРКТ-24-Ш-E27
Потребляемая мощность, Вт	24
Световой поток, лм	4000
Напряжение питающей сети, В	220
Частота питающей сети, Гц	50
Коэффициент мощности (cos φ), не менее	0,97
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Производитель светодиодов	GSLED
Количество светодиодов, шт.	24
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Пульсации светового потока не более, %	1
Тип кривой силы света	M
Вид климатического исполнения	У1
Степень защиты от воздействия окружающей среды	40
Корпус светильника	Алюминий / PC
Габаритные размеры светильника, мм (диаметр, высота)	81x182
Масса светильника не более, кг	0,46
Ресурс работы светильника, ч	50000
Тип и материал рассеивателя	труба поликарбонат прозрачный
Способ крепления светильника	патрон E27

ТУ 27.40.39.113-007-52209927-2020

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-РУ.РА11.В.98820/24, ЕАЭС N RU Д-РУ.РА11.В.98481/24

3. Габаритный чертеж

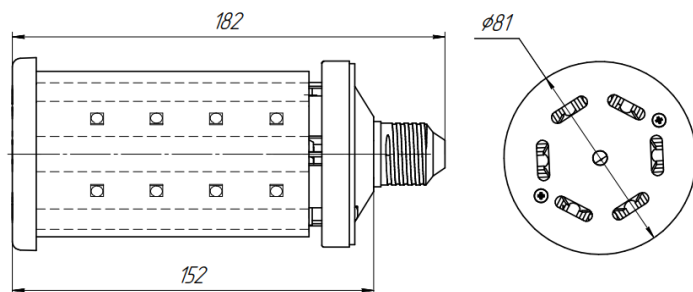

Подключение в системе TN-C-S:

коричневый провод – фаза (L),
синий провод – ноль/нейтраль (N),
желто-зеленый провод – защитное заземление (PE).

* Внешний вид, габариты, технические характеристики светильника могут незначительно изменяться без предварительного уведомления.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Светильник светодиодный Лампа Конус-40

1. Основные сведения об изделии

Назначение: Светильник светодиодный Лампа Конус-40 предназначен для использования в качестве источника света для освещения улиц, жилых помещений, промышленных крытых и открытых помещений, садово-парковых зон

2. Технические характеристики


Артикул	ТРКТ-24-Ш-E27
Потребляемая мощность, Вт	24
Световой поток, лм	4000
Напряжение питающей сети, В	220
Частота питающей сети, Гц	50
Коэффициент мощности (cos φ), не менее	0,97
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Производитель светодиодов	GSLED
Количество светодиодов, шт.	24
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Пульсации светового потока не более, %	1
Тип кривой силы света	M
Вид климатического исполнения	У1
Степень защиты от воздействия окружающей среды	40
Корпус светильника	Алюминий / PC
Габаритные размеры светильника, мм (ДхШхВ)	81x182
Масса светильника не более, кг	0,46
Ресурс работы светильника, ч	50000
Тип и материал рассеивателя	труба поликарбонат прозрачный
Способ крепления светильника	патрон E27

ТУ 27.40.39.113-007-52209927-2020

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-РУ.РА11.В.98820/24, ЕАЭС N RU Д-РУ.РА11.В.98481/24

3. Габаритный чертеж

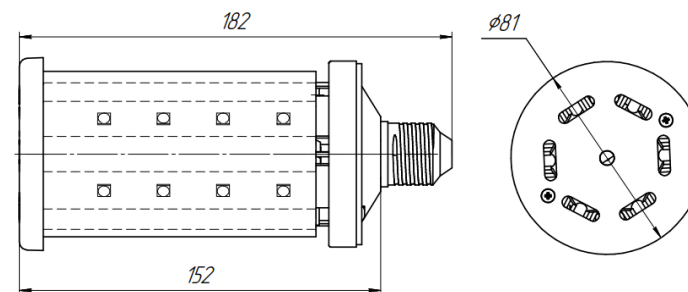

Подключение в системе TN-C-S:

коричневый провод – фаза (L),
синий провод – ноль/нейтраль (N),
желто-зеленый провод – защитное заземление (PE).

* Внешний вид, габариты, технические характеристики светильника могут незначительно изменяться без предварительного уведомления.

1. Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	от -45 °С до +40 °С
Относительная влажность	до 70 % при 25 °С

2. Правила транспортирования и хранения

При транспортировке светильника должны быть приняты меры для обеспечения защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

При длительном хранении, изделие в упаковке и без нее, допускают хранить на стеллажах в закрытых сухих помещениях с воздушной средой, свободной от активных химических паров с пониженным содержанием пыли, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов.

Допустимая температура хранения от +15 °С до +45 °С и относительной влажности не более 95 %.

3. Обслуживание

При необходимости (зависит от степени загрязнения) удалить пыль с поверхности ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБЕСТОЧЕННОГО светильника. Дополнительного обслуживания не требуется.

4. Указание мер безопасности

При вводе в эксплуатацию светильника предварительно следует:

- ознакомиться с настоящим паспортом;
- осмотреть изделие с целью проверки на отсутствие механических повреждений;
- проверить электрические соединения и целостность электропроводки;
- убедиться в соответствии напряжения питающей сети □220В.

ЗАПРЕЩЕНО:

- монтировать/демонтировать светильник при подключенном напряжении;
- эксплуатация светильника без защитного заземления;
- присоединение светильника к поврежденной электропроводке;
- разбирать светильник.

5. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации, при соблюдении правил эксплуатации, хранения и транспортировки 3 года.

5.1 Гарантийный срок прекращается и гарантия не действует в следующих случаях:

Серийный номер товара был изменен, стерт, затерт или удален; При обнаружении следов ремонта сторонами, не имеющими авторизации производителя и (или) в случае обнаружения следов вскрытия товара (нарушение целостности гарантийных отметок, следы припоя и т.д.); Неисправность товара вызвана внешними факторами (град, молния), вызвана обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение и т.д.) или в результате случайных физических факторов (скачки напряжения в электрических сетях и т.д.); Неисправность товара вызвана попаданием внутрь оборудования посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.; Неисправность (включая повреждения поверхностей товара) возникла после передачи товара потребителю и вызвана неправильным и (или) небрежным обращением, неправильной транспортировкой, обслуживанием, использованием и (или) хранением товара покупателем; Товар имеет дефекты, возникшие в результате ненадлежащих условий эксплуатации (короткие замыкания, перегрузки, механические, электрические и (или) тепловые повреждения, замыкание контактов, трещины, сколы, следы ударов и (или) механического воздействия и т.д.); Дефект стал результатом неправильной установки, подключения и (или) настройки товара, включая повреждения, вызванные подключением товара к источникам питания, не соответствующим стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов;

Артикул: ТРКТ-24-Ш-Е27 сер. N _____

Дата выпуска: август 2025

Штамп ОТК:

Изготовитель: ООО "НПК ТрансЭТ"

Адрес изготовителя: Россия, Санкт-Петербург, 195197, ул. Минеральная 13 лит.А3

тел.: (812) 447-93-63, сайт: www.transet-spb.ru,

e-mail: office@transet-spb.ru

1. Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	от -45 °С до +40 °С
Относительная влажность	до 70% при 25 °С

2. Правила транспортирования и хранения

При транспортировке светильника должны быть приняты меры для обеспечения защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

При длительном хранении, изделие в упаковке и без нее, допускают хранить на стеллажах в закрытых сухих помещениях с воздушной средой, свободной от активных химических паров с пониженным содержанием пыли, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов.

Допустимая температура хранения от +15 °С до +45 °С и относительной влажности не более 95 %.

3. Обслуживание

При необходимости (зависит от степени загрязнения) удалить пыль с поверхности ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБЕСТОЧЕННОГО светильника. Дополнительного обслуживания не требуется.

4. Указание мер безопасности

При вводе в эксплуатацию светильника предварительно следует:

- ознакомиться с настоящим паспортом;
- осмотреть изделие с целью проверки на отсутствие механических повреждений;
- проверить электрические соединения и целостность электропроводки;
- убедиться в соответствии напряжения питающей сети □220В.

ЗАПРЕЩЕНО:

- монтировать/демонтировать светильник при подключенном напряжении;
- эксплуатация светильника без защитного заземления;
- присоединение светильника к поврежденной электропроводке;
- разбирать светильник.

5. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации, при соблюдении правил эксплуатации, хранения и транспортировки 3 года.

5.1 Гарантийный срок прекращается и гарантия не действует в следующих случаях:

Серийный номер товара был изменен, стерт, затерт или удален; При обнаружении следов ремонта сторонами, не имеющими авторизации производителя и (или) в случае обнаружения следов вскрытия товара (нарушение целостности гарантийных отметок, следы припоя и т.д.); Неисправность товара вызвана внешними факторами (град, молния), вызвана обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение и т.д.) или в результате случайных физических факторов (скачки напряжения в электрических сетях и т.д.); Неисправность товара вызвана попаданием внутрь оборудования посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.; Неисправность (включая повреждения поверхностей товара) возникла после передачи товара потребителю и вызвана неправильным и (или) небрежным обращением, неправильной транспортировкой, обслуживанием, использованием и (или) хранением товара покупателем; Товар имеет дефекты, возникшие в результате ненадлежащих условий эксплуатации (короткие замыкания, перегрузки, механические, электрические и (или) тепловые повреждения, замыкание контактов, трещины, сколы, следы ударов и (или) механического воздействия и т.д.); Дефект стал результатом неправильной установки, подключения и (или) настройки товара, включая повреждения, вызванные подключением товара к источникам питания, не соответствующим стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов;

Артикул: ТРКТ-24-Ш-Е27 сер. N _____

Дата выпуска: август 2025

Штамп ОТК:

Изготовитель: ООО "НПК ТрансЭТ"

Адрес изготовителя: Россия, Санкт-Петербург, 195197, ул. Минеральная 13 лит.А3

тел.: (812) 447-93-63, сайт: www.transet-spb.ru,

e-mail: office@transet-spb.ru