

Описание: Калибровочные нивелирующие кольца установочных коробок предназначены для нивелирования поверхности несущей стены после проведения штукатурных работ с целью создания жёсткости пространства между коробкой и внешним уровнем.


Обеспечение жесткости между коробкой и внешним слоем даже при утепленном подрозетнике на глубину более 5мм сказываются на расшатывании розеточных групп повышенного использования (включение и отключение приборов, включение зарядных проводов для телефона, наушников, часов и т.д.)

Нивелирование свободного пространства (проставка) кольцами позволяет заполнить пустоту и обеспечить непрерывную жесткость конструкции. Чем больше расстояние пустоты, тем больше винт крепления ЭУИ будет играть роль "Архимедова рычага", т.к. расшатывание конструкции будет происходить с каждым новым включением или выключением приборов или нажатии на выключатель.

Применение: Продукция может быть применима к установочным коробкам любого производителя на Электротехническом рынке. Продукция подходит для многопостовых исполнений коробок компании КОПОС - КР 64/2 - КР 64-5.

Применение колец возможно на коробках как для твердых стен, так и для полых стен.

Кольца могут быть установлены в штукатурные пространства, при монтаже-зеркала, при укладке плитки, ламината и других облицовочных материалов.

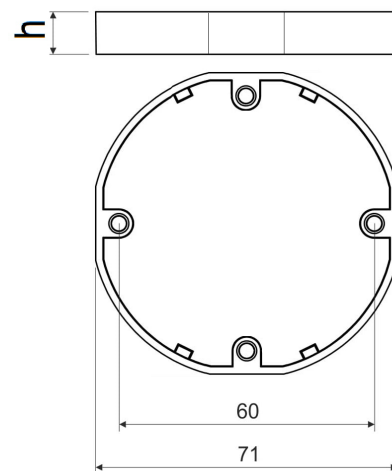

материал: ПНД

цвет: черный

Высота кольца CR 68-6: 6 мм

Высота кольца CR 68-10: 10 мм

Межосевое расстояние: 71 мм

температура эксплуатации: -25 - +60 °C

температура монтажа: -5 - +60 °C

тест раскалённой петлей: 650 °C

