


ELEMENT

ПАСПОРТ Руководство По эксплуатации

ЗАХВАТ ДЛЯ БОЧЕК

Модель YQC

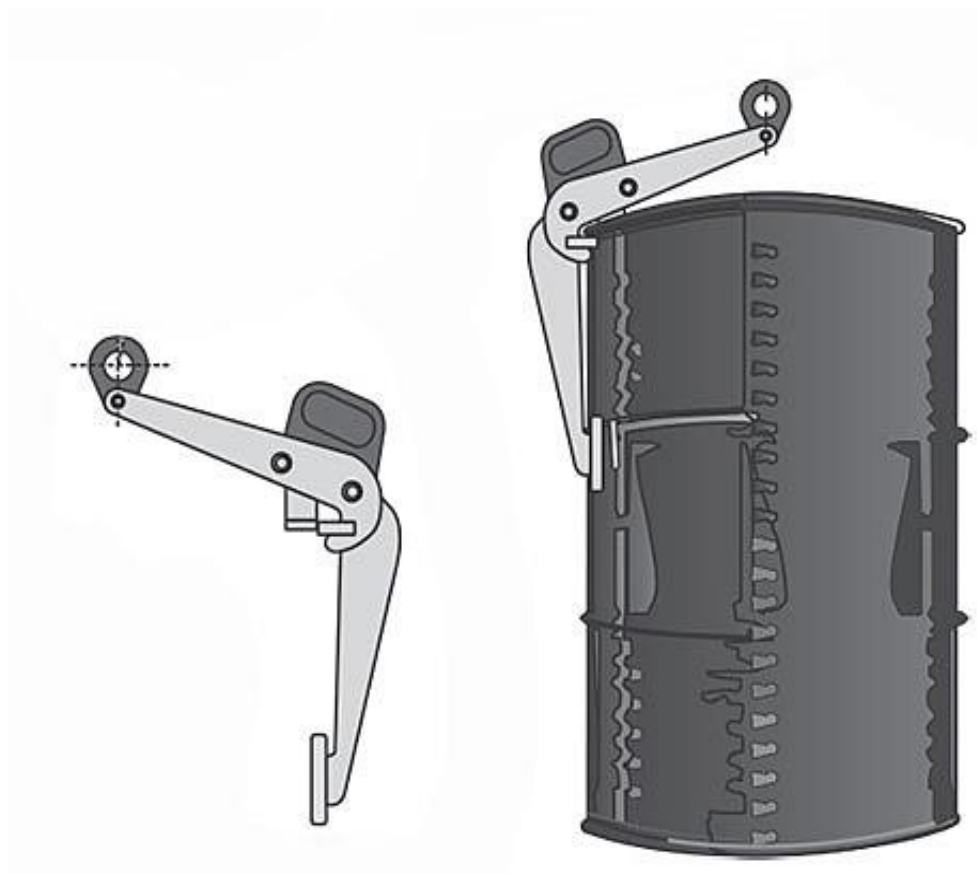

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение _____	3
2. Технические характеристики _____	3
3. Подготовка к работе и порядок работы _____	4
4. Указания по эксплуатации и меры безопасности _____	4
5. Гарантийное обязательства _____	5
6. Отметка о продаже _____	6
7. Сведения о ремонте _____	6
8. Утилизация изделия _____	6

ВНИМАНИЕ: Вся информация, приведенная в данной инструкции, основывается на данных, доступных на момент печати. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в производимую продукцию в любой момент времени без предварительного уведомления, если изменения не ухудшают потребительских свойств и качества изделия

Данная информация имеет общий характер и охватывает основные вопросы безопасного использования подъемного оборудования

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Захват для бочек типа «Бумеранг» применяется для подъема и перемещения бочек в вертикальном положении. Подъем бочки осуществляется за счет зацепления губок захвата за кант и упора в боковую часть бочки. Захват подходит для захватывания тесно стоящих металлических бочек.

По климатическим условиям изделие соответствует исполнению У1 по ГОСТ 15150 — 69.

Захват предназначен для работы в помещении и на открытом воздухе при температуре окружающей среды от -20С до +40С.

Условия хранения согласно климатических зон по ГОСТу 15150 - 69

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

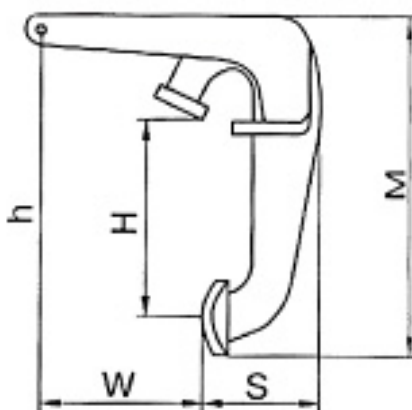


Рисунок 1. Размеры захвата

Наименование	г/п, т	Ширина раскрытия, мм	Тестовая нагрузка, т	H, мм	M, мм	S, мм	W, мм	H, мм	Масса, кг
Захват для бочек YQC 0,6т	0,6	0-30	0,75	300	460	100	290	400	5

Таблица 1. Технические характеристики захвата

Комплект поставки:

захват – 1;
паспорт – 1.



Рисунок 2. Работа захвата

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Перед подъемом бочки необходимо убедиться, что губки захвата. Надежно зажали ее кант. Сначала приподнимите бочку на высоту около 20 мм, убедитесь в надежности строповки только после этого осуществляйте дальнейший подъем и транспортировку. Во время работы с захватом следует следить за тем, чтобы поверхность бочки оставалась чистой, без ржавчины, заусенцев и прочее. Эти дефекты снижают грузоподъемность захвата.

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- При эксплуатации захвата следует руководствоваться правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов и паспортом изделия.
- Не оставляйте поднятый груз без присмотра.
- При эксплуатации захватов необходимо обеспечить их содержание в исправном состоянии и безопасные условия работы путём организации надлежащего осмотра и обслуживания.
- Перед началом работы захват подлежит визуальному осмотру.
- Перед подъемом груза необходимо испытать захват. Если захват не держит груз, прекратите работу.
- Запрещено чистить захват во время работы
- Запрещается поднимать груз массой превышающей номинальную грузоподъемность захвата.
- Запрещается использовать захват для подъема людей.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: находится под поднятым грузом или допускать нахождение под ним людей; вставать на поднимаемый груз, находится между движущимся грузом и стеной, штабелем, конструкцией и т.д. допускать подъем или перемещение груза, если на нем находятся люди.

Нормы браковки

Не допускаются к работе захваты:

- без маркировки;
- имеющие повреждения резьбовых соединений и других креплений;
- имеющие на поверхности трещины и видимые деформации;
- с сильной коррозией поверхности захвата.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Захваты соответствуют требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения. При соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения. Гарантийный срок 12 месяцев, со дня продажи изделия.

ГАРАНТИИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА:

- Детали, подверженные рабочему и другим видам естественного износа, а также на неисправности оборудования, вызванные этими видами износа.
- Неисправности оборудования, вызванные несоблюдением инструкций по эксплуатации или произошедшие вследствие использования оборудования не по назначению, во время использования при ненормативных условиях окружающей среды, ненадлежащих производственных условий, в следствие перегрузок или недостаточного, ненадлежащего технического обслуживания или ухода.
- При использовании оборудования, относящегося к бытовому классу, в условиях высокой интенсивности работ и тяжелых нагрузок.
- На профилактическое и техническое обслуживание оборудования, например, смазку, промывку, замену масла.
- На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, высокой влажности и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные отверстия электрооборудования, а также повреждения, наступившие в следствие неправильного хранения и коррозии металлических частей.
- Оборудование, в конструкцию которого были внесены изменения или дополнения.
- Если монтаж, обслуживание и эксплуатация оборудования проводится не квалифицированным персоналом.
- На оборудование, при монтаже которого были допущены ошибки и нарушения.
- На оборудование, предоставленное в сервисный центр без полного комплекта поставки, с нарушением (либо отсутствием) информационных таблиц, бирок и шильдиков, затрудняющих идентификацию оборудования.
- При наличии механических повреждений (вмятины, забоины, сколы, обрывы проводов, следы ударов, деформации корпуса), свидетельствующих о падении оборудования с высоты, ударах, небрежной транспортировке.
- В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза сроком 10 рабочих дней с момента поступления оборудования на диагностику. По результатам экспертизы принимается решение о ремонте/замене изделия. При этом изделие принимается на экспертизу только в полной комплектации, при наличии паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца.

6. ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ.

С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу и с условиями гарантии ознакомлен и согласен. Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.

Модель _____ Заводской № _____ Дата выпуска _____

Дата продажи « ____ » « _____ » 20 ____ г.

Торговая организация: _____

Подпись продавца _____

Штамп торгующей организации



7. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ.

Дата	Сведения о ремонте тали или замене ее узлов и деталей	Подпись лица, ответственного за содержание тали

8. УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ.

Изделие не содержит вредные вещества. При снятии с эксплуатации сдайте детали оборудования организации, занимающейся ликвидацией металлолома.