BODYGUARD®

LUCH Safe technology®

Руководство по эксплуатации. Техническое описание
ТО 32.30.15. - 004 - 64973906-2018

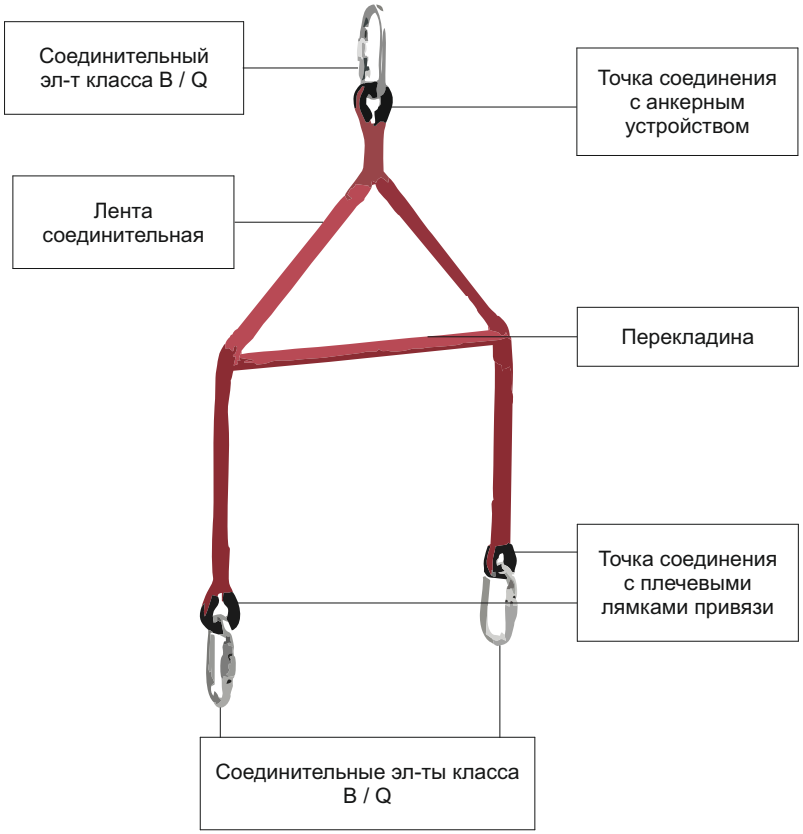

Трапеция для вертикального спуска и подъёма

Документ по оборудованию	
Идентификационный номер	
Трапеция для вертикального спуска и подъёма	
Дата производства	Штамп ОТК
Название компании	
Адрес компании	Дата приобретения
Пользователь	Дата первого применения

Общество с ограниченной ответственностью «Завод Луч»
606137, Россия, Нижегородская область, Павловский р-он, д. Лаптево, ул. Заводская д. 1 «З», оф.1.
+7-831-211-97-20 luch-nn.ru trade@luch-nn.ru

1.Общие сведения.
Трапеция для вертикального спуска и подъёма рабочего, масса которого не превышает 150 кг, изготовлена из ленты шириной 45 мм; с перекладиной, для равномерного распределения нагрузки; с тремя точками крепления для соединения с анкерным устройством и анкерными точками крепления сверху к плечевым лямкам страховочной привязи. Для удобства крепления, точки соединения и присоединения выполнены в виде петель с трубкой ПВХ или коуша, от истирания ленты, в которые установлены соединительные элементы (карабины класса B или Q).

2. Технические данные.
Максимальная нагрузка – 22 кН (2200 кгс). Масса – не более 1 кг.
Размер изделия: 1380*700 мм.

3. Гарантийные обязательства.
Срок службы – 5 лет в пределах срока хранения. Срок хранения -5 лет. Гарантийный срок хранения и эксплуатации 3 года со дня приёмки изготовителем в пределах гарантийного срока хранения и эксплуатации.
Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока заменять и ремонтировать вышедшую из строя трапецию при условии соблюдения покупателем правил его эксплуатации и хранения.
Механические повреждения или естественный износ не распространяются на гарантийные обязательства. Претензии принимаются при наличии паспорта с отметкой о дате продажи.

4. Порядок применения.
4.1. Перед эксплуатацией проведите осмотр ленты и швов на предмет отсутствия их повреждения;
4.2. Трапеция для вертикального спуска и подъёма совместимо с переносным анкерным устройством типа B ГОСТ Р ЕН 795. Рекомендуется использовать с анкерным устройством штатив-тренога производства ООО «Завод Луч», укомплектованным лебёдкой.

5. Правила эксплуатации и хранения.
5.1. При эксплуатации трапеции запрещается.
– применять трапецию при дефектах внешнего вида: сколы, трещины, острые кромки, заусенцы на фурнитуре; пропуск стежков, петлистая, слабая и стянутая строчка; сваливание строчки с края детали; разрыв материала на участке крепления фурнитуры; расплетённые края лент; не оплавленные концы сшивных ниток.
– если карабин был использован для остановки падения, то он должен быть изъят из эксплуатации;
5.2. Избегайте любой коррозийной атмосферы, чрезмерной высокой температуры или холода.
5.3. Храните косынку сухой, очищенной от загрязнений, вдали от отопительных приборов.
5.4. Оберегайте ленты и швы трапеции от повреждений, не храните трапецию в полиэтиленовом пакете.

6. Транспортировка.
Изделие должно транспортироваться в специальной упаковке, обеспечивающей защиту от механических, химических, и других повреждений, природных воздействий.