

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: _____

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

ПШТАМП
ПРОДАВЦА



АО «ЭрВиАй Групп»




Отметки о ремонте:

Номер заказ-наряда	Название СЦ

СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

RVi-1NR40481

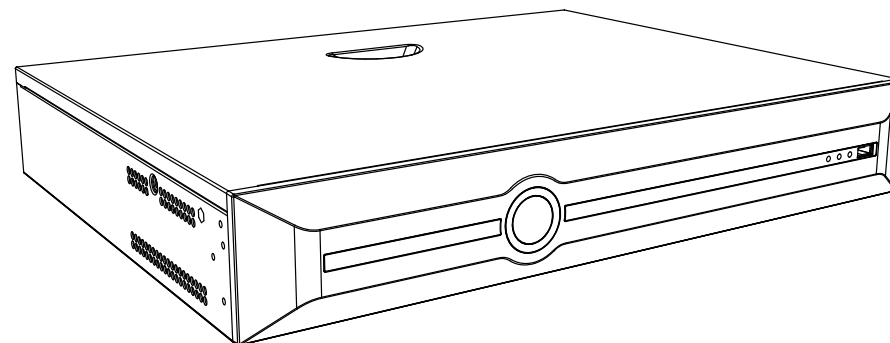

Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации, доступный на сайте в разделе «Сервис».

Дополнительная информация на сайте: www.rvigroup.ru

Телефон технической поддержки: 8-800-700-16-61

Звонок бесплатный по всей территории РФ

ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией
и сохраните для дальнейшего использования

Редакция 1
2025 г.

1. Основные сведения об изделии

Сетевой видеореги­с­т­ра­тор RVi-1NR40481 (далее – видеореги­с­т­ра­тор) пред­на­з­на­чен для за­пи­си и от­бра­же­ния ви­део­по­то­ка с IP-ка­ме­р ви­део­на­б­лю­де­ния, а так­же вос­про­из­ве­де­ния ви­део­по­то­ка из ар­хива. Ви­део­ре­ги­с­т­ра­тор по­зво­ля­ет осу­ществ­лять ре­зер­ви­ро­ва­ние ви­део­ар­хива на внеш­ние носители. Управ­ле­ние ви­део­ре­ги­с­т­ра­то­ром осу­ществ­ля­ется по­сред­ством соб­ствен­но­го ме­ню при под­клю­че­нии мо­ни­то­ра к ви­део­выхо­ду ре­ги­с­т­ра­то­ра, а так же до­ступ­но че­рез Web-ин­тер­фейс при се­те­вом под­клю­че­нии. **Не бы­то­во­го на­зна­че­ния.**

2. Основные технические данные

Видео	Количество каналов	40
	Максимальное разрешение записи на канал	12 Мп (4000×3000)
	Максимальный входящий битрейт	400 Мбит/с
Аудио	Аудио вход Jack 3.5 mm	1
	Аудио выход RCA	1
Интерфейсы	Видеовыходы	1 VGA FullHD (1920×1080) / 1 HDMI UltraHD 4K (3840×2160)
	Тревожные входы/выходы	16/4
	Порты PoE	Нет
	PoE бюджет	Нет
	Интерфейсы управления	RS-485, RS-232
	USB интерфейсы	1×USB 2.0, 1×USB 3.0
Сеть	Сетевой интерфейс	2 × 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet
Хранение информации	Количество HDD	4 × SATA
	Поддержка горячей замены (Hot Swap)	Да
Эксплуатация	Электропитание	DC 12 В, 5А до 40 Вт (без учета HDD)
	Диапазон рабочих температур	-10°C...55°C
	Исполнение корпуса	D-RM4
	Габаритные размеры	440(Ш) × 347(Г) × 75(В) мм
	Вес	3300 г (без учета HDD)

Полный перечень технических характеристик устройства можно посмотреть на странице продукта.

3. Комплект поставки

Видеореги­с­т­ра­тор	1 шт.
Кабель питания	1 шт.
Блок питания	1 шт.
SATA кабель	4 шт.
Кабель питания HDD	2 шт.
Комплект винтов для крепления HDD	4 шт.
Комплект для крепления в стойку	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.
Инструкция «Быстрый старт»	1 шт.
USB мышь	1 шт.

4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током видеореги­с­т­ра­тор соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.
Конструкция видеореги­с­т­ра­то­ра удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

5. Транспортировка и хранение

Видеореги­с­т­ра­тор в транспортной таре перевозится любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеореги­с­т­ра­то­рами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

Хранение видеореги­с­т­ра­то­ров в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

6. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи видеореги­с­т­ра­то­ра.
Перечень условий гарантийного обслуживания представлены на сайте www.rvigroup.ru в разделе «Сервис».

7. Сведения об утилизации

Видеореги­с­т­ра­тор не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы.

Видеореги­с­т­ра­тор содержит радиоэлектронные компоненты и подлежит способам утилизации, которые применяются для изделий подобного типа согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.

8. Габаритные размеры

