


HydraTec

46 (HVLP)

Гидравлическое масло с высоким индексом вязкости и хорошими противоизносными свойствами

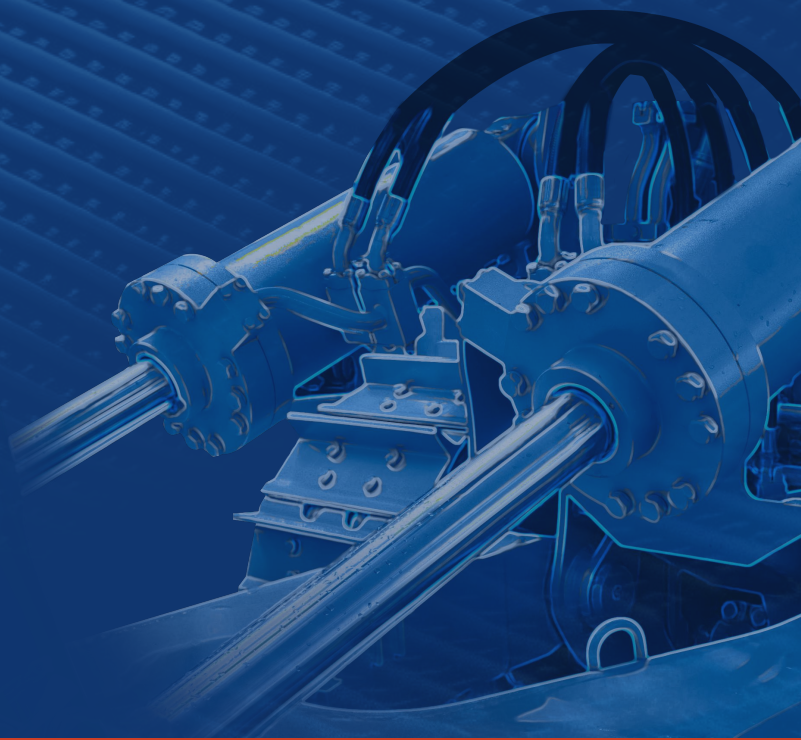

СПЕЦИФИКАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

Соответствует и превосходит требования:

AFNOR NF E 48-603 HV
ASTM D 6158 HV
Bosch Rexroth 90220
Cincinnati Machine P-70
Denison HF-0/HF-1/HF-2
DIN 51524-3 HVLP
Eaton Brochure 694 for 35VQ25A
GM LS-2
ISO 11158 HV



ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

TECNOL HydraTec 46 высоконадежное всесезонное гидравлическое масло, созданное на основе глубоко очищенного минерального масла с высоким индексом вязкости, антикоррозионных, противоизносных, а также пакета специальных полимерных присадок, обеспечивающих рабочую вязкость масла в самом широком диапазоне температур. Сверхустойчиво к термическому и химическому разложению и обладает отличными защитными и диэмульгирующими свойствами. Позволяет увеличить межсервисные интервалы, сводит к минимуму образование отложений, обеспечивая большую надежность и чистоту гидравлической системы.

TECNOL HydraTec 46 гарантирует устойчивую работу современных гидравлических систем высокого давления, как промышленного оборудования, так и мобильной техники при круглогодичной эксплуатации в условиях значительного колебания температуры окружающей среды.

TECNOL HydraTec 46 предназначено к применению в сверхнагруженных промышленных и транспортных гидравлических системах, работающих в тяжелых условиях эксплуатации. Может использоваться в гидравлических системах экскаваторов, подъемных кранов и прочей мобильной техники. Подходит для судовых гидравлических систем, требующих применения гидравлических жидкостей класса ISO HV. Это гидравлическое масло также предназначено для систем смазки, общей смазки и вакуумных насосов (за исключением турбин). **Жидкости данной серии (HV) не предусмотрены к использованию в системах с серебряными деталями.**

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ :

ПРЕВОСХОДНАЯ СТОЙКОСТЬ
К ТЕРМИЧЕСКОМУ И
ХИМИЧЕСКОМУ РАЗЛОЖЕНИЮ.

ОТЛИЧНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ С
УПЛОТНЯЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ.

ОТЛИЧНАЯ ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА
И КОРРОЗИИ ПРОДЛЕВАЕТ СРОК
СЛУЖБЫ САМОЙ
ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ
МОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ.

СНИЖАЕТ РИСК
ОБРАЗОВАНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ
ЗАБИВАЮЩИХ ФИЛЬТР, А
ТАКЖЕ ПРОДЛЕВАЕТ СРОК
СЛУЖБЫ САМОЙ
ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ
ЖИДКОСТИ.

ПРЕКРАСНЫЕ
ДЕЭМУЛЬГИРУЮЩИЕ
СВОЙСТВА
СПОСОБСТВУЮТ
СКОРЕЙШЕМУ
ОТДЕЛЕНИЮ ВОДЫ.

ВЫСОКАЯ СДВИГОВАЯ
СТАБИЛЬНОСТЬ
ГАРАНТИРУЕТ СОХРАНЕНИЕ
РАБОЧЕЙ ВЯЗКОСТИ В
ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ
ТЕМПЕРАТУР ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ.

ВЫДАЮЩИЕСЯ
ДЕАЭРОЦИОННЫЕ СВОЙСТВА
ОБЕСПЕЧИВАЮТ БЫСТРОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ ВОЗДУХА,
ПРЕПЯТСТВУЯ
ПЕНООБРАЗОВАНИЮ.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TECNOL HydraTec 46

Показатели	TECNOL HydraTec 46	Метод
Вязкость по SAE	46	
Тип масла по ISO	HV	
Вязкость мм ² /с 40°C	46,0	DIN 51562
Вязкость мм ² /с 100°C	9,1	DIN 51562
Индекс вязкости	184	DIN ISO 2909
Сульфатная зольность масс, %	0,2	DIN 51 575
T застывания, °C	-48	DIN ISO 3016
T вспышки, °C	195	DIN ISO 2592
Плотность при 15°C, г/см ³	0,847	DIN 51757

Приведенные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми техническими условиями при производстве и продаже. Вследствие непрерывных исследований и усовершенствования продукта, содержащаяся здесь информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Артикул: 20L - 394158-020

200L - 394159-200