




ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Фильтроэлемент картриджный Арт.ФЭВ-380/CONIC-BP/900/1.200-10.0/002

ТУ 4153-010-64243562-2011

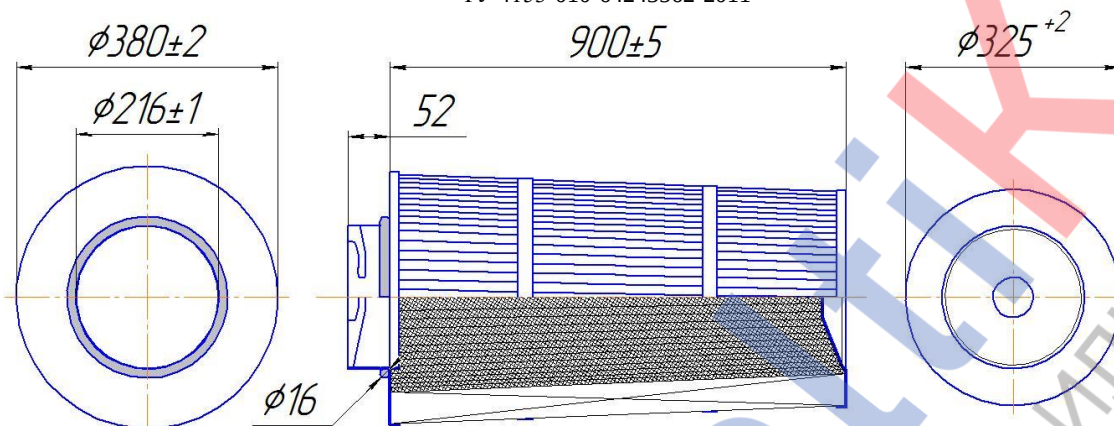

Фильтрующий элемент выполнен в виде неразборной конструкции цилиндрической формы. Направление потока очищаемой среды с наружи во внутрь. Отделение механических примесей происходит при прохождении воздушного потока через гофрированный фильтрующий материал, изготовленный из нетканого термоскрепленного полотна.

Верхний фланец: сквозной с фиксирующим креплением типа БАЙОНЕТ	Материал: гальванизированная сталь.
Нижний фланец: глухая.	Материал: гальванизированная сталь.
Внутренняя опорная сетка: сетка ПВС	Материал: гальванизированная сталь.
Наружная опорная сетка: отсутствует	Бандажная лента: 2 шт.
Уплотнение: на верхней крышке	Материал: губчатая резина (изопрен).
Материал фильтровальной шторы:	100% Полиэстер
Площадь фильтрующей поверхности	10 м ²
Плотность материала	170 г/м ² ±12
Воздухопроницаемость, при 200 Па	1080 м3/м2*час ±30%
Максимальная рабочая температура	120 °С

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Изготовитель гарантирует соответствие фильтрующих элементов техническим характеристикам, указанным в паспорте при соблюдении условий эксплуатации и использованию по назначению, отсутствия признаков естественного износа, условиям транспортировки и хранения в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Регламентированная замена по приборам контроля перепада давления;
- Запрещено механическое воздействие на фильтровальный материал колюще-режущими предметами, жесткими щетками;
- Регенерация: обратная продувка сжатым воздухом.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

- Хранение в упаковке производителя;
- Температура хранения не ниже +5 град.С при относительной влажности воздуха в помещении 55 ±5%
- Хранение на паллетах;
- Фильтрующие картриджи должны храниться в закрытых помещениях, защищенных от атмосферных осадков и почвенной влаги.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Изделие в упаковке производителя перевозится в транспорте, защищенном от попадания атмосферных осадков. Фильтрующие картриджи отгружаются упакованными в тару – картонные коробки.

Технические и габаритные характеристики фильтрующего элемента согласованы:

ПОКУПАТЕЛЬ: _____

_____ «____» _____ 2025г. М.П.
(должность) (расшифровка подписи) (подпись)