

Технические характеристики

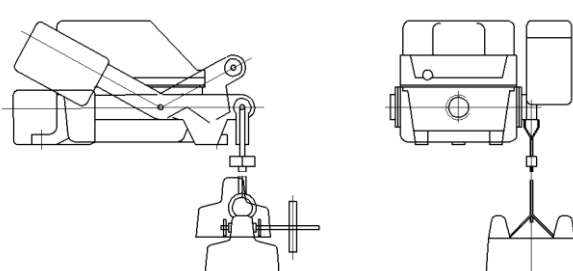
Общие технические характеристики

Наименование параметра		Значение параметра
Материал корпуса		силумин
Режимы работы		повторно-кратковременный
Механическая износостойкость		1 000 000
Коммутационная износостойкость		400 000
Допустимая частота включений, циклов в час		600
Кабельный ввод		MG32
Номинальное напряжение AC Ue, В		500
Номинальное напряжение DC Ue, В		440
Номинальное напряжение изоляции Ui, В		500
Номинальный ток Ie, А		10
Включаемый ток I, А	АС: до 500 В/50 Гц	50
Включаемый ток I, А	DC: 100/220/440 В	25
Отключаемый ток I, А	АС: до 500 В/50 Гц	10
Отключаемый ток I, А	DC: 100/220/440 В	2,0/1,5/0,5
Температура хранения		от -45°C до +40°C
Номинальное сечение внешних проводников, мм ²	одиночный	2,5
Номинальное сечение внешних проводников, мм ²	двойной	1,5
Крутящий момент при затягивании винта контактов, Нм		1,18

Индивидуальные технические характеристики

					
Тип исполнения привода	рычаг с роликом	рычаг с роликом	рычаг с грузом (без противовеса)	W-образный рычаг	2 рычага с роликом
Модель	KU-701 У1	KU-701 У2	KU-703 У1	KU-704 У1	KU-706 У1
Тип срабатывания	с самовозвратом	с самовозвратом	с фиксацией в крайних положениях	с фиксацией в каждом положении	с фиксацией в крайних положениях
Число рабочих положений	3	3	2	3	2
Степень защиты	IP54	IP54	IP44	IP54	IP44
Установочные размеры, мм	130x137,5x205	110x90x205	185x170x205	185x170x205	185x170x205
Климатическое исполнение	У1	У2	У1	У1	У1
					
Тип исполнения привода	рычаг с ручкой	рычаг с ручкой	рычаг с 1-ой педалью	рычаг с 1-ой педалью	рычаг с 2-мя педальями
Модель	БУ-701 У1	БУ-702 У1	HB-701 У1	HB-701 У2	HB-702 У1
Тип срабатывания	с фиксацией в каждом положении	с фиксацией в каждом положении	с самовозвратом в нулевое положение	с самовозвратом в нулевое положение	с самовозвратом в нулевое положение
Число рабочих положений	3	2	2	2	3
Степень защиты	IP44	IP44	IP44	IP54	IP44
Установочные размеры, мм	130x137,5x205	130x137,5x205	185x170x205	185x170x205	185x170x205
Климатическое исполнение	У1	У1	У1	У2	У1

Аксессуары



Параметр	Значение	Фото
Тип изделия	Груз противовеса с тросом для КУ-703	
Артикул	ЕТ009428	
Состав изделия	Груз, трос, крюк, метизы	
Вес груза, кг	Груз – 2,54; крюк – 0,11; метизы – 0,05.	
Длина троса, м	2	
Диаметр троса, мм	4	

Принципиальные электрические схемы

Модель			ВУ-701			Модель			ВУ-702		
	Положение		0	1	2		Положение		0	1	
	Контактная группа	1-2	X		X		Контактная группа	1-2	X		
		3-4	X					3-4		X	

Модель			КУ-701			Модель			КУ-703		
	Положение		1	0	2		Положение		1	2	
	Контактная группа	1-2		X	X		Контактная группа	1-2	X		
		3-4	X	X				3-4		X	

Модель			КУ-704			Модель			КУ-706		
	Положение		1	0	2		Положение		0	1	
	Контактная группа	1-2			X		Контактная группа	1-2		X	
		3-4	X	X				3-4	X		

Модель		НВ-701			Модель		НВ-702		
	Положение	0	1			Положение	0	1	2
	Контактная группа	1-2		X		Контактная группа	1-2	X	
		3-4	X				3-4	X	X