


- ▲ КОАКСИАЛЬНАЯ СИСТЕМА
- ▲ КОНДЕНСАЦИОННАЯ СИСТЕМА
- ▲ РАЗДЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

# ДЫМОХОДЫ

## ДЛЯ НАСТЕННЫХ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ

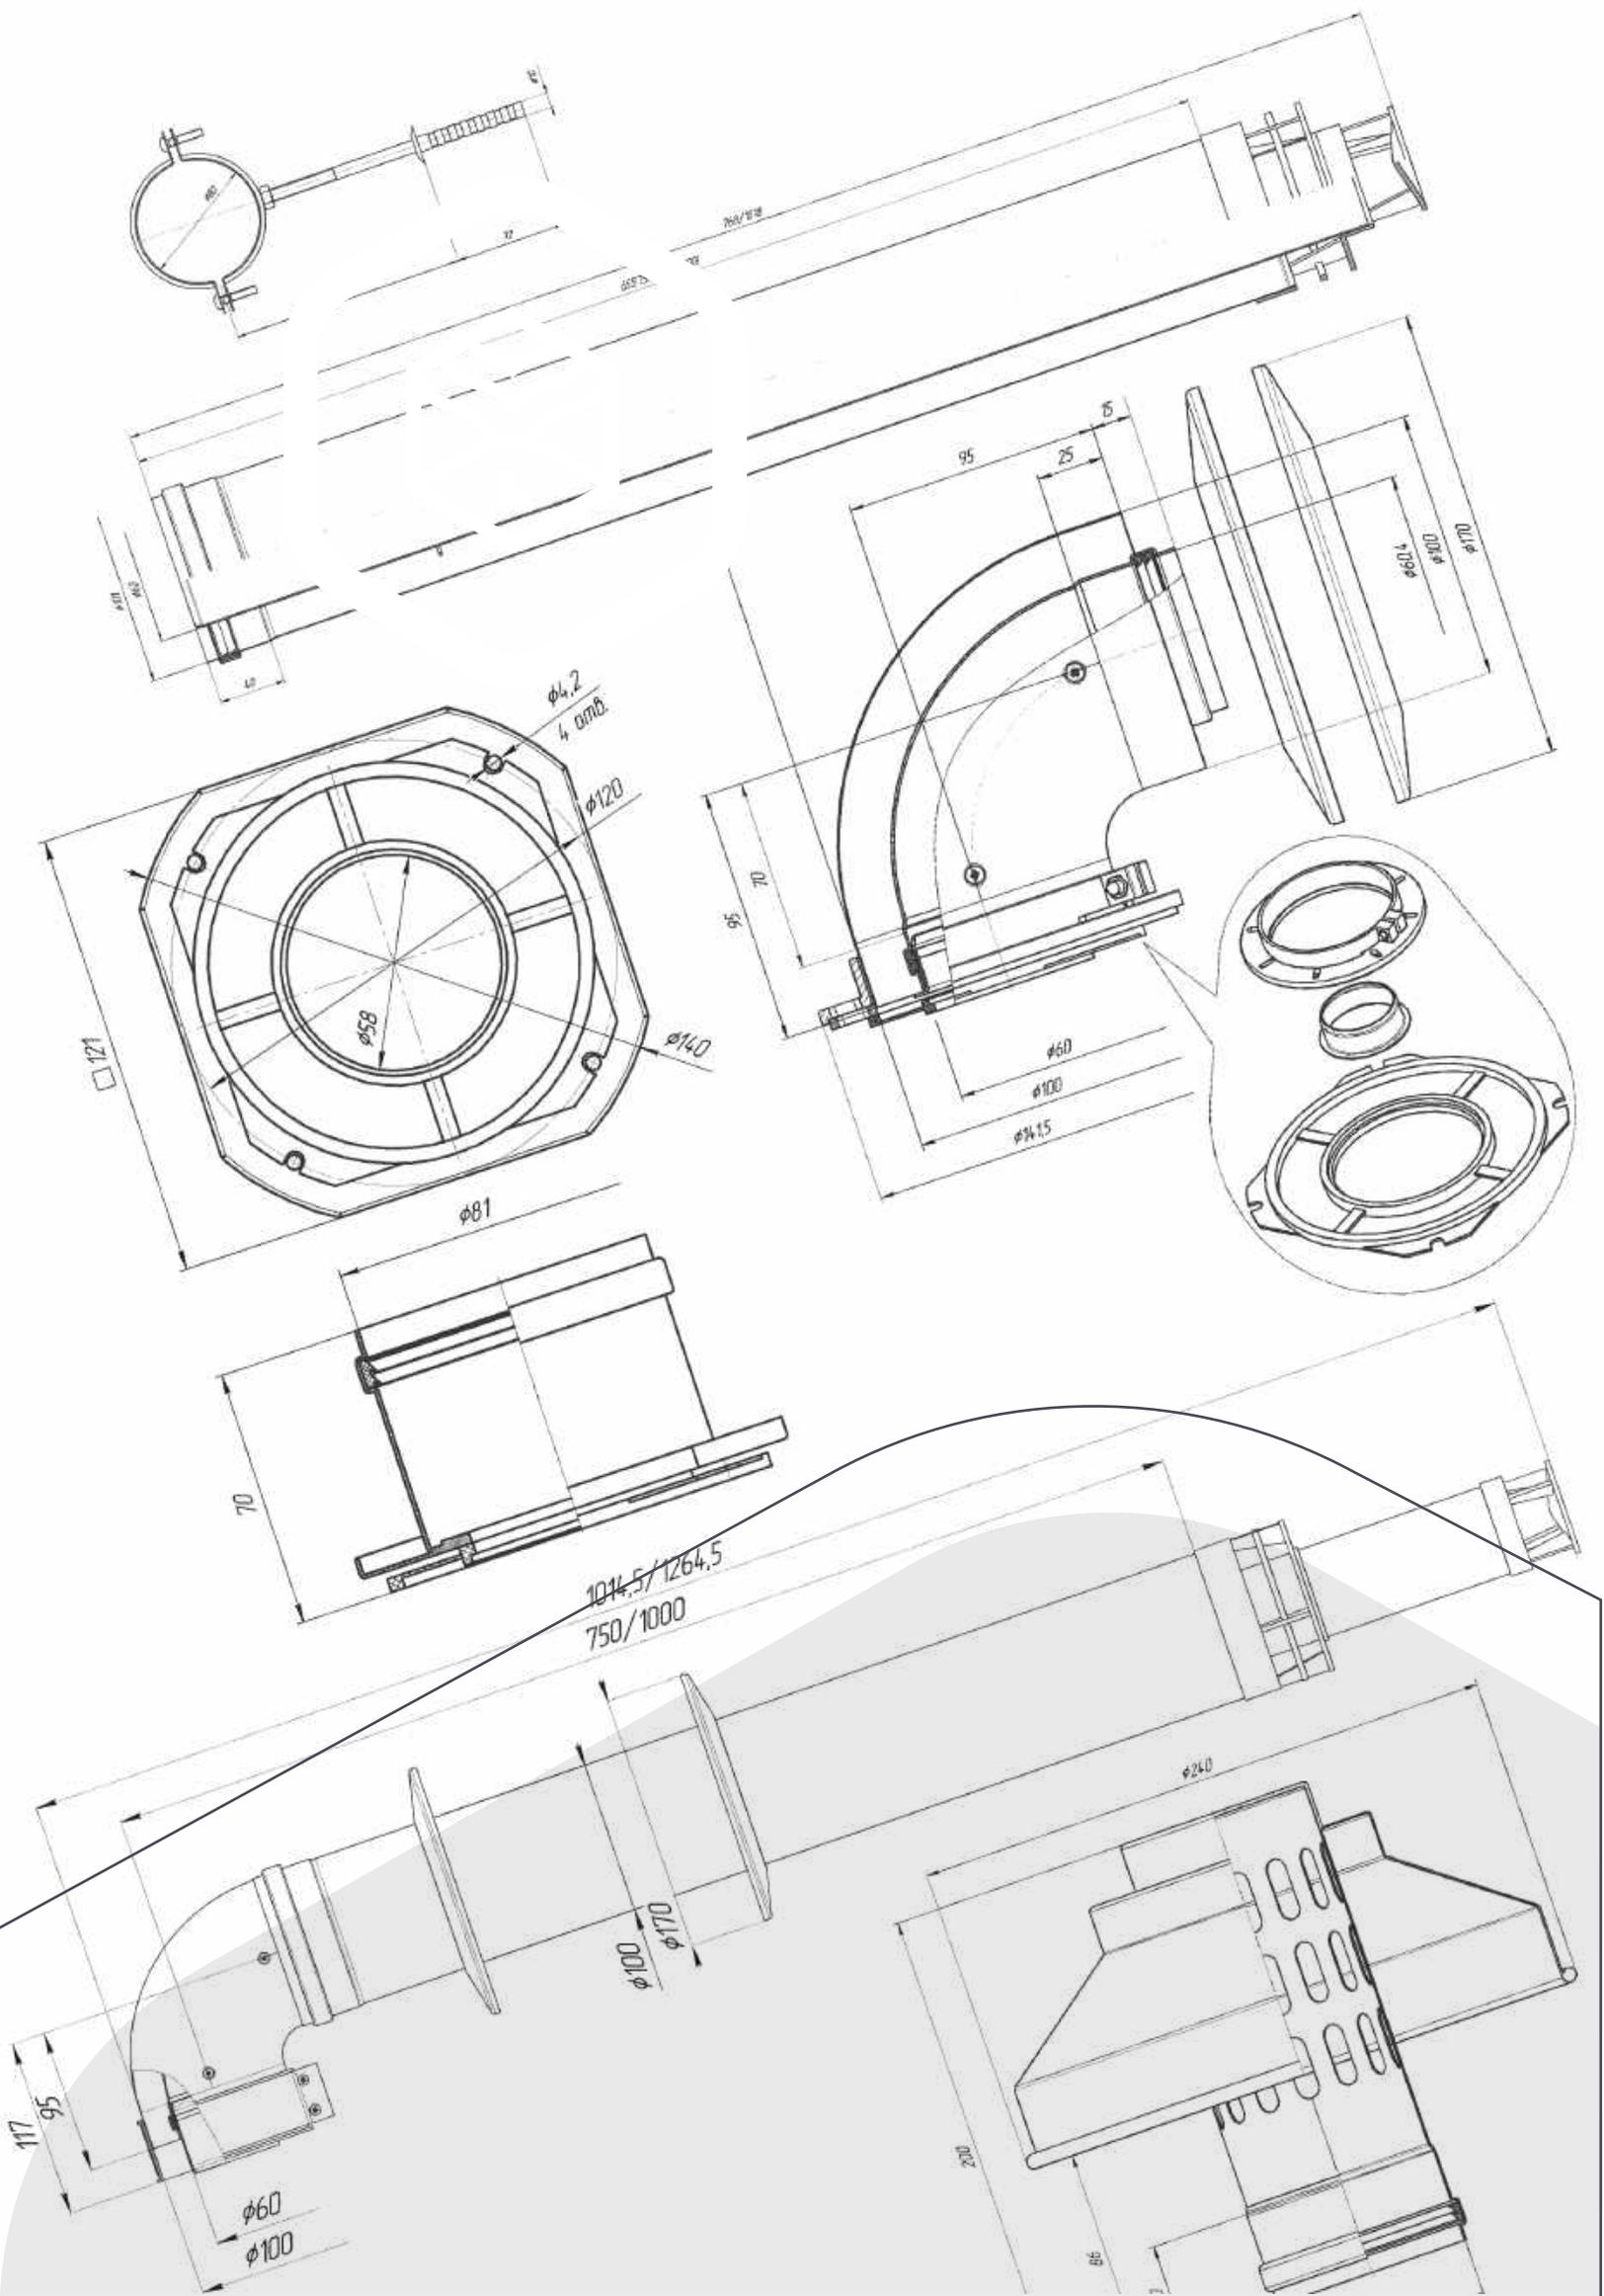

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>КОАКСИАЛЬНАЯ ТРАДИЦИОННАЯ СИСТЕМА D60/100</b>	<b>8</b>
<b>РАЗДЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЫМОУДАЛЕНИЯ D80</b>	<b>72</b>
<b>КОАКСИАЛЬНАЯ ТРАДИЦИОННАЯ СИСТЕМА D80/125</b>	<b>101</b>
<b>КОНДЕНСАЦИОННАЯ СИСТЕМА D60/100 PPR</b>	<b>109</b>
<b>КОНДЕНСАЦИОННАЯ СИСТЕМА D80 PPR</b>	<b>116</b>
<b>КОНДЕНСАЦИОННАЯ СИСТЕМА D80/125 PPR</b>	<b>124</b>
<b>КОНДЕНСАЦИОННАЯ СИСТЕМА D100/150 — 110/160</b>	<b>130</b>
<b>УТЕПЛЕННАЯ СИСТЕМА D-80</b>	<b>136</b>
<b>ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ МОНТАЖА ДЫМОХОДОВ</b>	<b>141</b>
<b>СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА</b>	<b>142</b>

**Оставляем за собой право на изменения!**

Производитель оставляет за собой право на технические изменения своей продукции и на внесение изменений без предварительного уведомления.

## **Продукция торговой марки Okseler – это готовые инженерные решения для профессионалов.**

Бренд Okseler объединяет известные своим качеством продукцию и решения ведущих производителей HVAC. Фабрики соответствуют международным требованиям и стандартам, оснащены испытательными лабораториями и аккредитованы. Основные преимущества продукции под брендом Okseler: качество и долговечность; надежность и эксплуатационное превосходство; широкий ассортимент и собираемость; гарантия и сервис.



Современное оборудование играет ключевую роль в обеспечении надежности и долговечности продукции на стадии производства.

**Завод, на котором производятся дымоходы Okseler, оснащён всем необходимым оборудованием:**

- **ЛИНИЯ ШТАМПОВКИ ДЕТАЛЕЙ**

Линия штамповки деталей является важной частью производственного процесса. Она включает в себя специализированные пресс-станки, которые позволяют изготавливать детали из металла с высокой точностью и повторяемостью. Пресс-станки на линии штамповки оборудованы специальными штампами, которые используются для формирования и вырезания деталей из листового металла.

- **РОБОТИЗИРОВАННЫЙ СВАРОЧНЫЙ КОМПЛЕКС КУКА**

Применение роботизированного комплекса KUKA из Германии для сварки отводов является важным этапом в производстве дымоходов. Благодаря использованию роботизированного комплекса KUKA и процессу сварки в инертных газах, можно достичь высокого уровня качества сварных соединений, точности и качества, а также идеального прилегания заготовки при сварке.

- **АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ЛИНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ТРУБЫ С ЛАЗЕРНОЙ СВАРКОЙ ВСТЫК**

Во время сварки лазером формируется сварное соединение изделий с большей плотностью. При таком типе сварки отсутствует окисление металла из-за высокой скорости лазерного луча, который перемещается по поверхности изделия. Благодаря этому сохраняются антикоррозионные свойства покрытия.

- **АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ЛИНИЯ ПОРОШКОВОЙ ПОКРАСКИ И СУШКИ**

Применяется химическая обработка каждой детали перед покраской, с ее помощью детали не только очищаются от загрязнений, но и покрываются грунтовой защитным слоем, который обеспечивает максимальную прочность покрытия и защиту от коррозии.

Автоматическая линия для порошковой покраски обеспечивает полный производственный цикл с минимальным вмешательством человека, от подготовки и сушки изделия до нанесения порошковой краски и полимеризации, что позволяет получать высокое качество окрашивания.

**Все это позволяет обеспечивать надежность и долговечность дымоходов Okseler.**






# D60/100

## КОАКСИАЛЬНАЯ ТРАДИЦИОННАЯ СИСТЕМА

КОМПЛЕКТЫ ДЫМОХОДОВ «АНТИЛЁД»	9
КОМПЛЕКТЫ ДЫМОХОДОВ «СТАНДАРТ»	17
УДЛИНИТЕЛИ И ТРУБЫ	25
ОТВОДЫ	28
АДАПТЕРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ АДАПТЕРЫ	43
ПЕРЕХОДНИКИ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ОТВОДА	51
КОНДЕНСАТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	57
ЭЛЕМЕНТЫ	58

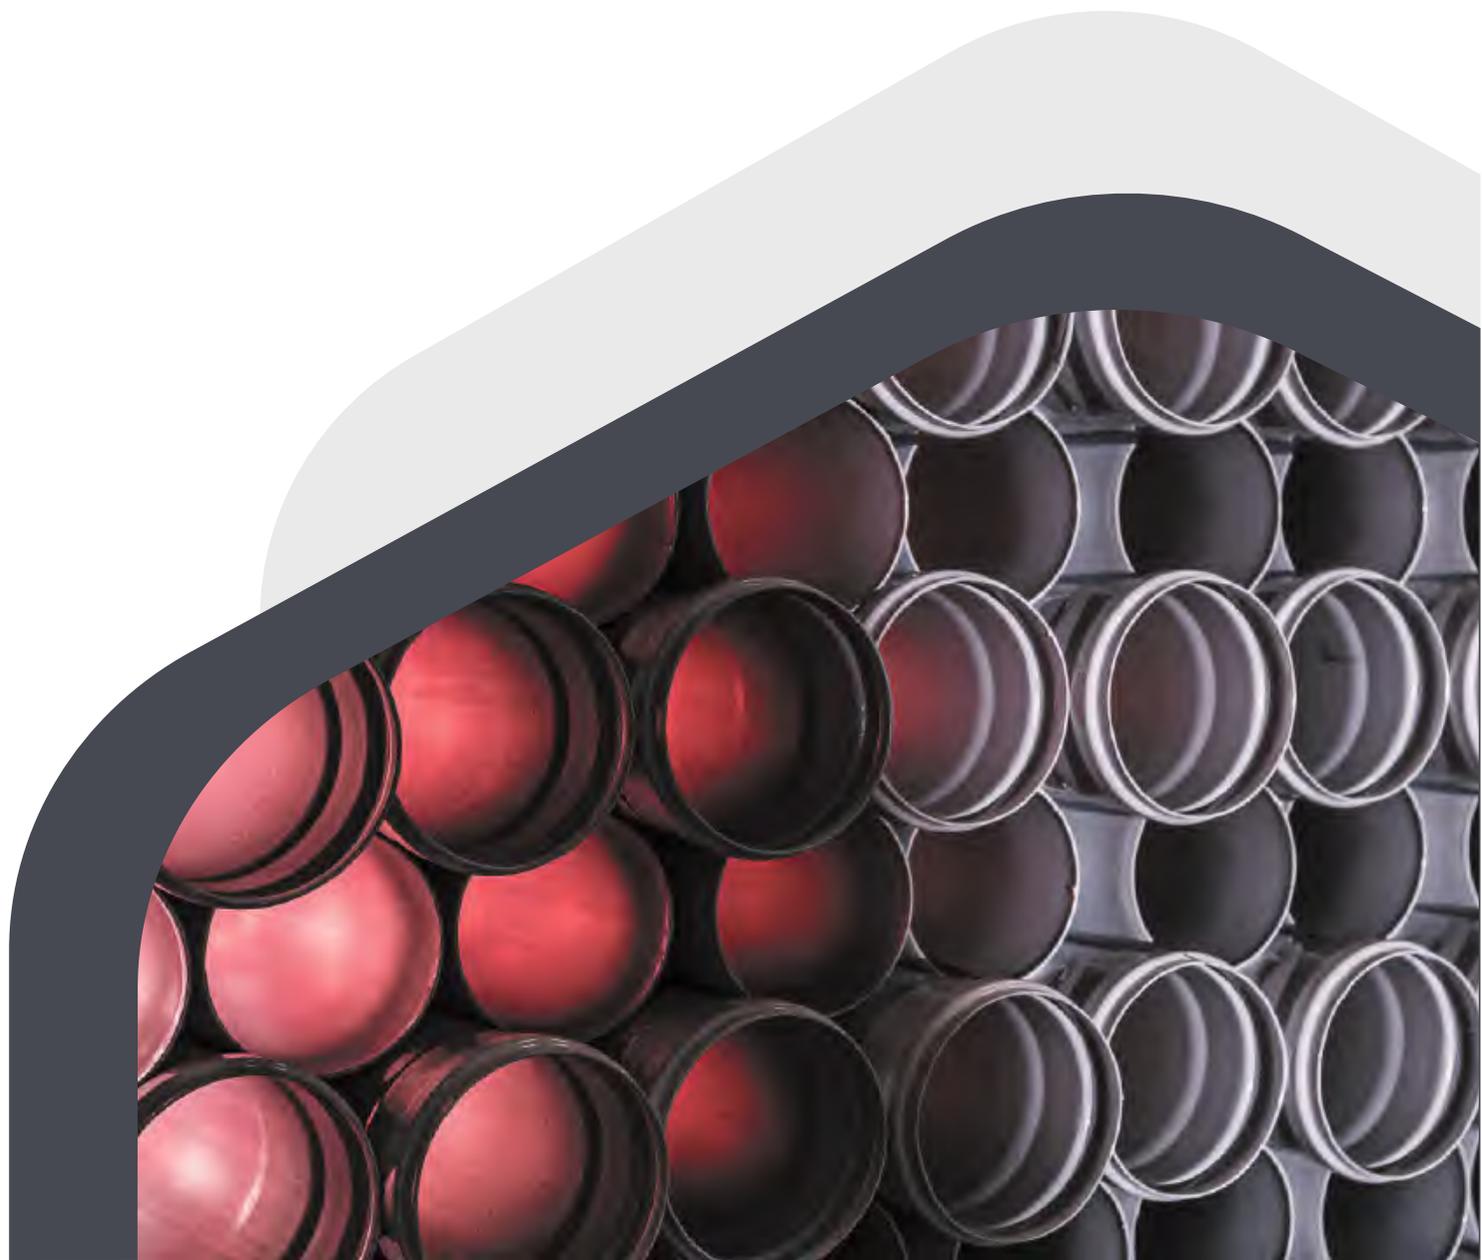

## КОМПЛЕКТЫ ДЫМОХОДОВ «АНТИЛЁД»

### КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА «АНТИЛЁД» D60/100 L1000/1200 мм (рабочая длина 750/1000 мм). Подключение через хомут (хомут в комплекте)

Арт. oks00045


Арт. oks00053



Один из вариантов присоединения к котлам. Остальные схемы смотри на стр. 142

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником антилёд D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод стартовый коаксиальный D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., хомут комплект – 1 шт., накладка декоративная (стенная) – 2 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м <sup>3</sup>	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Baxi (кроме ECO Nova/Classic), Viessmann, Kiturami, Mizudo, Beretta, BaltGaz, Oasis, Wolf, Tiberis, DeDietrich, Arderia, Celtic, Haier, Innovita, Rinnai, Termica, Hubert и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x150x1130/1300
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,5/3
Гарантийный срок	5 лет

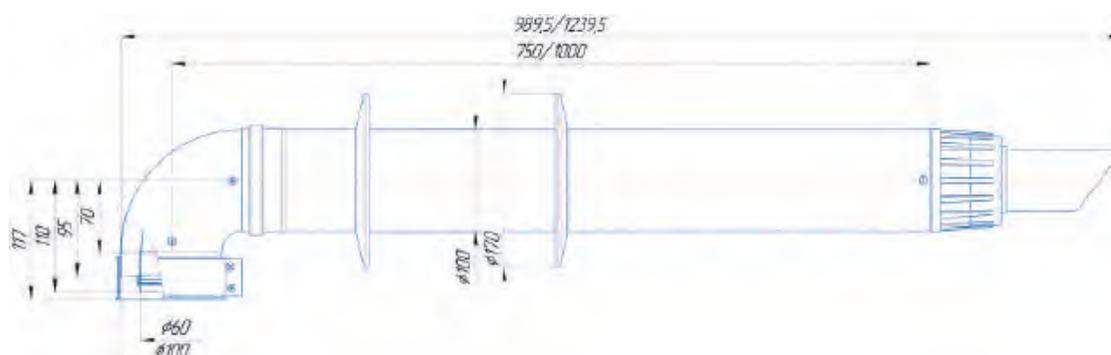

## КОМПЛЕКТЫ ДЫМОХОДОВ «АНТИЛЁД»

### КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА «АНТИЛЁД» D60/100 L1000/1220 мм (рабочая длина 750/1000 мм). Подключение через хомут (хомут в комплекте + втулка D60 L50)

Арт. oks00044


Арт. oks00052



Один из вариантов присоединения к котлам. Остальные схемы смотри на стр. 142

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником антилёд D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод стартовый коаксиальный D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., хомут комплект – 1 шт., втулка D60 – 1 шт., накладка декоративная (стенная) – 2 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м <sup>3</sup>	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Baxi (кроме ECO Nova/Classic), Ariston, Vaillant, Chaffoteaux, Viessmann, Kiturami, Mizudo, Beretta, BaltGaz, Oasis, Wolf, Tiberis, DeDietrich, Arderia, Celtic, Haier, Innovita, Rinnai, Termica, Hubert и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x150x1130/1300
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,5/3
Гарантийный срок	5 лет

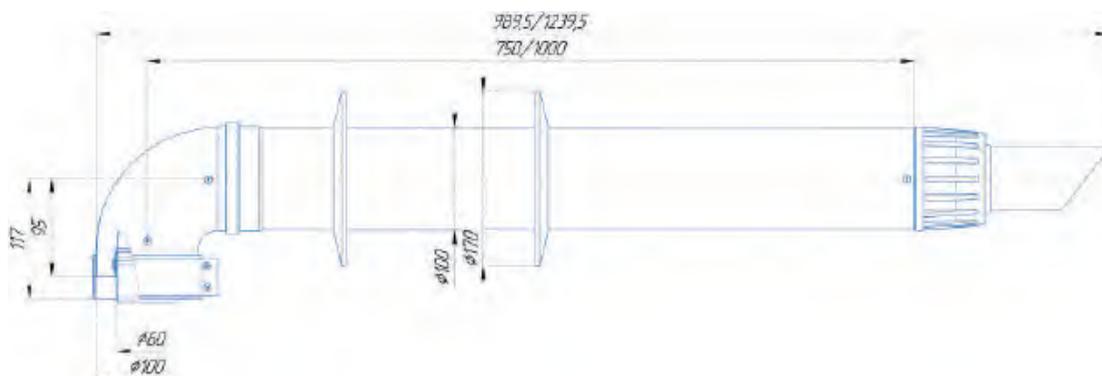



## КОМПЛЕКТЫ ДЫМОХОДОВ «АНТИЛЁД»

### КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА «АНТИЛЁД»

D60/100 L1000/1220 мм (рабочая длина 750/1000 мм).  
В комплекте адаптер 60/75 для Navien и фланец

Арт. oks00049


Арт. oks00057



Один из вариантов присоединения к котлам. Остальные схемы смотри на стр. 142

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником антилёд D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод стартовый D60/100 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., фланец комплект – 1 шт., адаптер 60/75 – 1 шт., уплотнение силиконовое D75 – 1 шт., декоративная стеновая накладка – 2 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м <sup>3</sup>	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Navien Deluxe, Deluxe Plus, SMART TOK и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x150x1130/1300
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,45/3,32
Гарантийный срок	5 лет

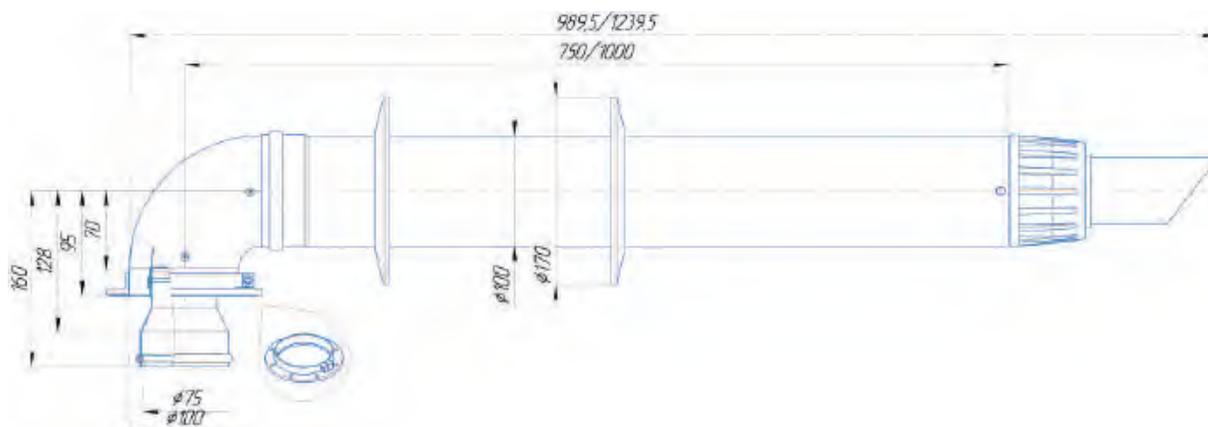

**КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА «АНТИЛЁД»**  
 D60/100 L1000/1220 мм (рабочая длина 750/1000 мм).  
 Подключение через фланец (в комплекте фланец)

Арт. oks00046


Арт. oks00054



Один из вариантов присоединения к котлам. Остальные схемы смотри на стр. 142

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

<b>Комплектация</b>	Труба с наконечником антилёд D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод стартовый D60/100 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., фланец комплект – 1 шт., декоративная стеновая накладка – 2 шт.
<b>Материал</b>	Алюминий/Оцинкованная сталь
<b>Объем, м³</b>	0,02
<b>Рабочая температура, °C</b>	180
<b>Совместимость</b>	Bosch, Buderus, Navien S/C/E, Baxi ECO Nova/Classic, Federica Bugatti, Baltur, Fondital, Hi-Therm, ECA, Protherm, Baltur, Kentasu FURST, Viessmann, Лемакс, Daesung CELTIC, RÖDA, Warm, Thermona THERM и др. с аналогичным подключением
<b>Тип системы</b>	Традиционная
<b>Габариты упаковки, мм</b>	108x150x1130/1300
<b>Диаметр, мм</b>	60/100
<b>Вес, кг</b>	2,5/2,8
<b>Гарантийный срок</b>	5 лет

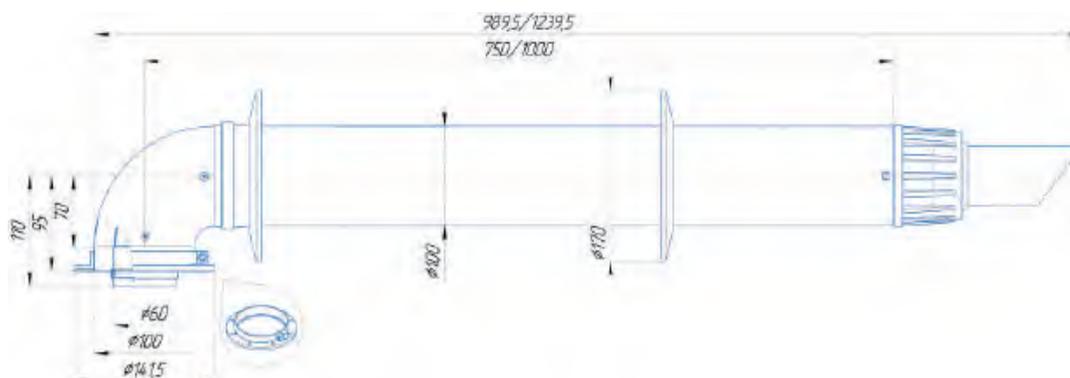

## КОМПЛЕКТЫ ДЫМОХОДОВ «АНТИЛЁД»

### КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА «АНТИЛЁД» D60/100 L1000/1220 мм (рабочая длина 750/1000 мм). Для котлов Ariston

Арт. oks00043


Арт. oks00051



Один из вариантов присоединения к котлам. Остальные схемы смотри на стр. 142

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником антилёд D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод стартовый коаксиальный D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., хомут комплект – 1 шт., накладка декоративная (стенная) – 2 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м <sup>3</sup>	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Ariston
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x150x1130/1300
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,5/3
Гарантийный срок	5 лет

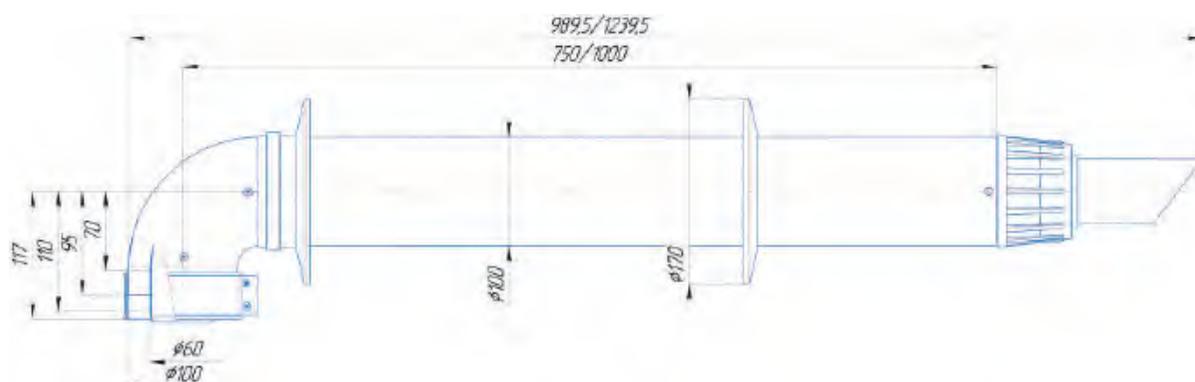



## КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА «АНТИЛЁД»

D60/100 L1000/1220 мм (рабочая длина 750/1000 мм).  
Для котлов Protherm Пантера, Гепард с 2015 г.

Арт. oks00050


Арт. oks00058



Один из вариантов присоединения к котлам. Остальные схемы смотри на стр. 142

### ХАРАКТЕРИСТИКИ


Комплектация	Труба с наконечником антилёд D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод стартовый коаксиальный D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., хомут комплект – 1 шт., накладка декоративная (стенная) – 2 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м <sup>3</sup>	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Protherm Пантера, Гепард с 2015 г.
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x150x1130/1300
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,5/3
Гарантийный срок	5 лет

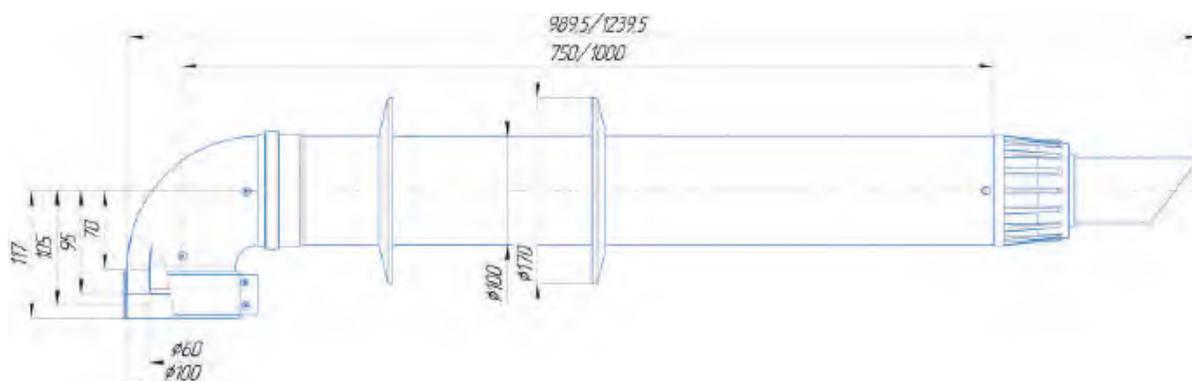

## КОМПЛЕКТЫ ДЫМОХОДОВ «СТАНДАРТ»

### КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА «СТАНДАРТ» D60/100 L900 мм (рабочая длина 700 мм). Подключение через хомут (хомут в комплекте)


Арт. oks00063

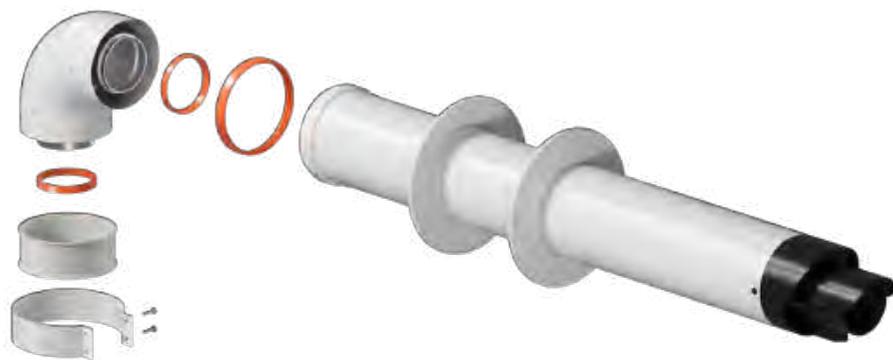

Один из вариантов присоединения к котлам. Остальные схемы смотри на стр. 142

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником стандарт D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод стартовый коаксиальный D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., хомут комплект – 1 шт., накладка декоративная (стенная) – 2 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м <sup>3</sup>	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Вахi (кроме ECO Nova/Classic), Viessmann, Kiturami, Mizudo, Beretta, BaltGaz, Oasis, Wolf, Tiberis, DeDietrich, Arderia, Celtic, Haier, Innovita, Rinnai, Termica, Hubert и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x150x1130
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,45
Гарантийный срок	5 лет

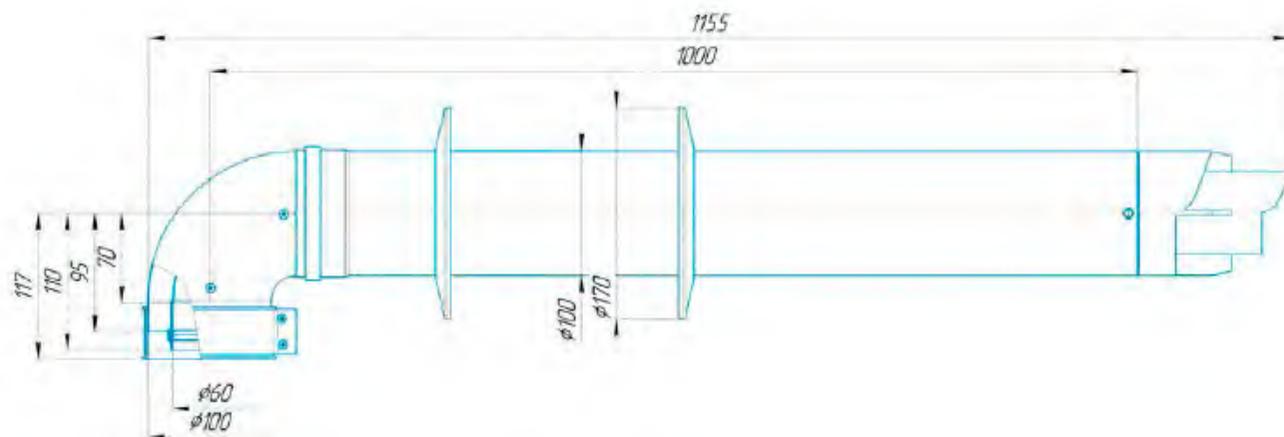


## КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА «СТАНДАРТ»

Арт. oks00062

D60/100 L900 мм (рабочая длина 700 мм).


Подключение через хомут  
(хомут в комплекте + втулка D60 L50)

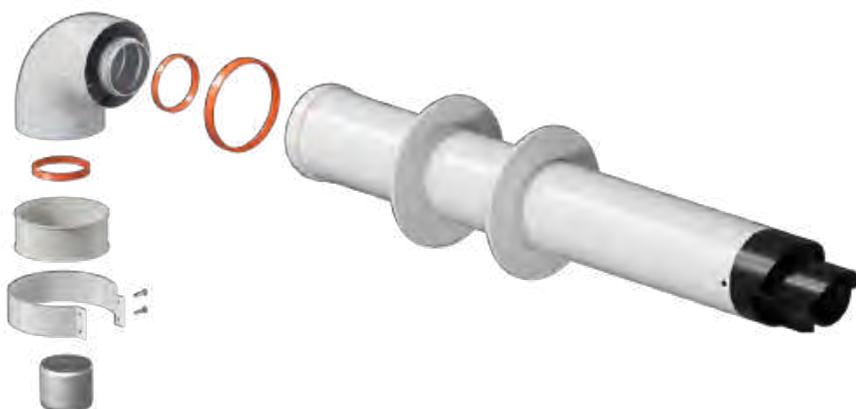

Один из вариантов присоединения к котлам. Остальные схемы смотри на стр. 142

### ХАРАКТЕРИСТИКИ


<b>Комплектация</b>	Труба с наконечником стандарт D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод стартовый коаксиальный D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., хомут комплект – 1 шт., втулка D60 – 1 шт., накладка декоративная (стенная) – 2 шт.
<b>Материал</b>	Алюминий/Оцинкованная сталь
<b>Объем, м<sup>3</sup></b>	0,02
<b>Рабочая температура, °C</b>	180
<b>Совместимость</b>	Baxi (кроме ECO Nova/Classic), Ariston, Vaillant, Chaffoteaux, Viessmann, Kiturami, Mizudo, Beretta, BaltGaz, Oasis, Wolf, Tiberis, DeDietrich, Arderia, Celtic, Haier, Innovita, Rinnai, Termica, Hubert и др. с аналогичным подключением
<b>Тип системы</b>	Традиционная
<b>Габариты упаковки, мм</b>	108x150x1130
<b>Диаметр, мм</b>	60/100
<b>Вес, кг</b>	2,4
<b>Гарантийный срок</b>	5 лет

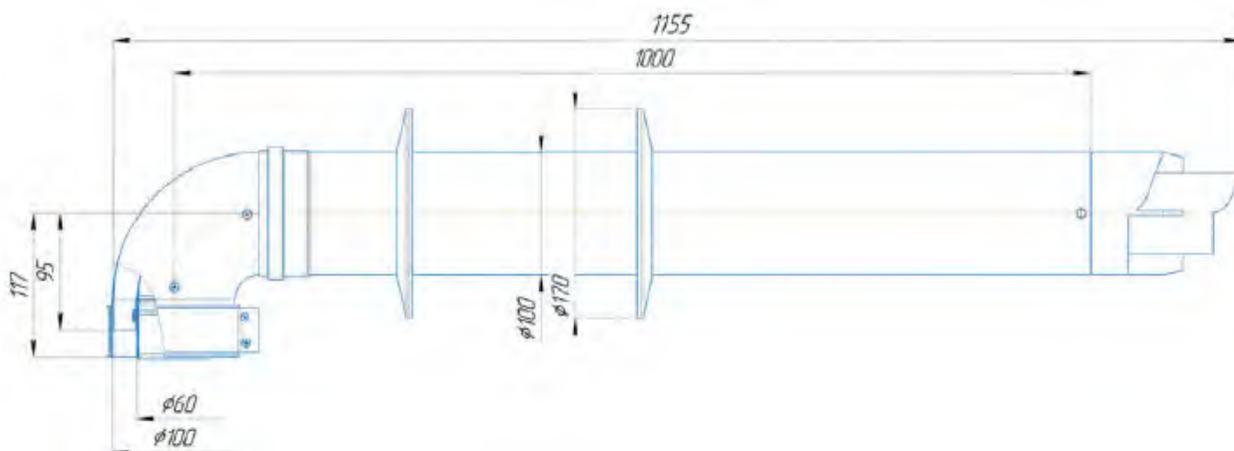

## КОМПЛЕКТЫ ДЫМОХОДОВ «СТАНДАРТ»

### КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА «СТАНДАРТ» УНИВЕРСАЛЬНЫЙ D60/100 L1137 мм (рабочая длина 1000 мм)


Арт. oks00069

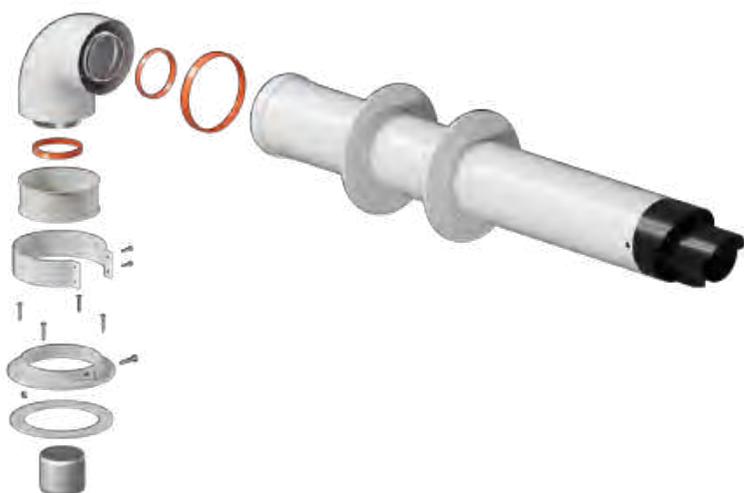

Один из вариантов присоединения к котлам. Остальные схемы смотри на стр. 142

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником стандарт D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод стартовый D60/100 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., фланец комплект – 1 шт., хомут комплект – 1 шт., втулка D60 – 1 шт., декоративная стеновая накладка – 2 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м <sup>3</sup>	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный (кроме Immergas)
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x150x1130
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,45
Гарантийный срок	5 лет

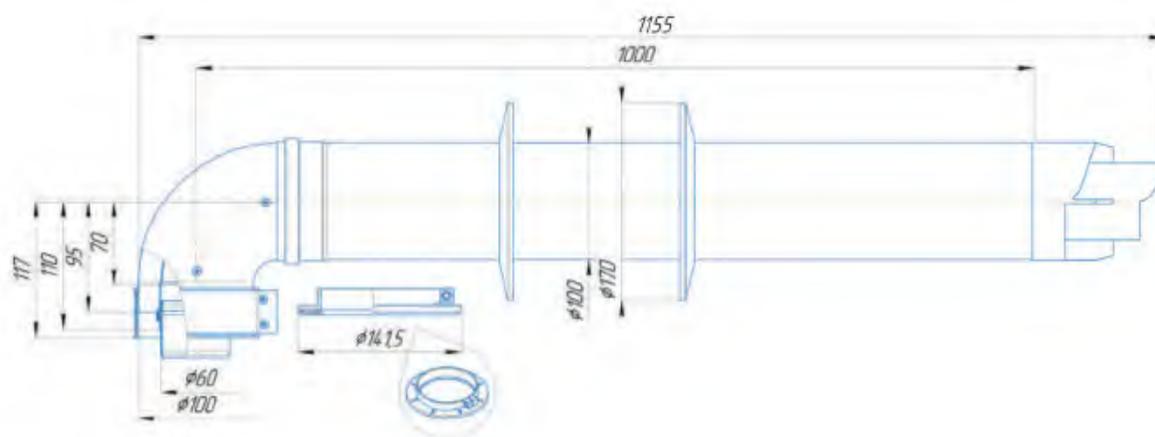

## КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА «СТАНДАРТ»

D60/100 L900 мм (рабочая длина 700 мм).

В комплекте адаптер D60/75 для Navien и фланец


Арт. oks00067



Один из вариантов присоединения к котлам. Остальные схемы смотри на стр. 142

### ХАРАКТЕРИСТИКИ


<b>Комплектация</b>	Труба с наконечником стандарт D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод стартовый D60/100 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., фланец комплект – 1 шт., адаптер D60/75 – 1 шт., уплотнение силиконовое D75 – 1 шт., декоративная стеновая накладка – 2 шт.
<b>Материал</b>	Алюминий/Оцинкованная сталь
<b>Объем, м<sup>3</sup></b>	0,02
<b>Рабочая температура, °C</b>	180
<b>Совместимость</b>	Navien Deluxe, Deluxe Plus, SMART TOK и др. с аналогичным подключением
<b>Тип системы</b>	Традиционная
<b>Габариты упаковки, мм</b>	108x150x1130
<b>Диаметр, мм</b>	60/100
<b>Вес, кг</b>	2,4
<b>Гарантийный срок</b>	5 лет

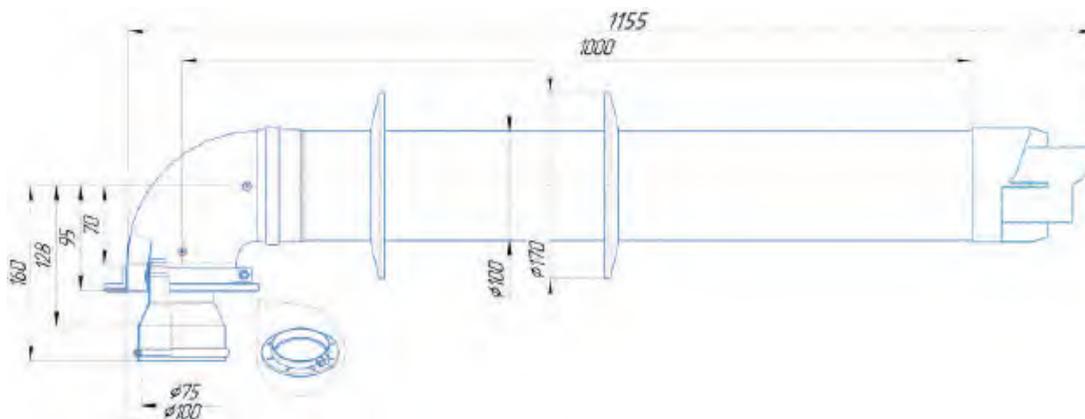

## КОМПЛЕКТЫ ДЫМОХОДОВ «СТАНДАРТ»

### КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА «СТАНДАРТ» D60/100 L900 мм (рабочая длина 700 мм). Подключение через фланец (в комплекте фланец)


Арт. oks00064

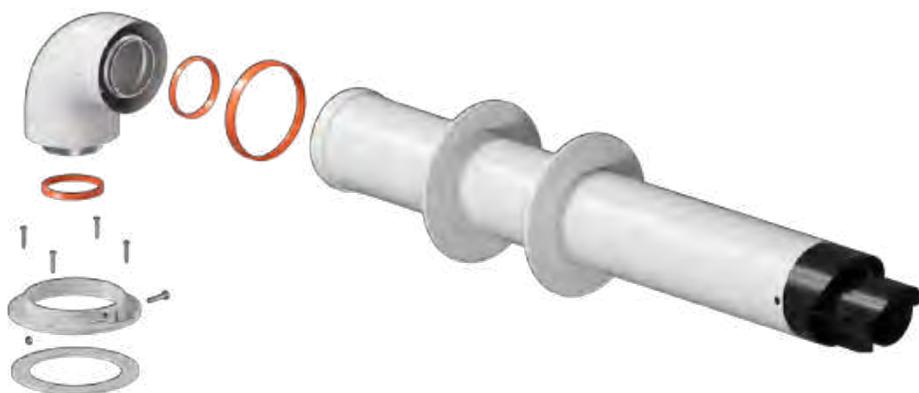

Один из вариантов присоединения к котлам. Остальные схемы смотри на стр. 142

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ


Комплектация	Труба с наконечником стандарт D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод стартовый D60/100 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., фланец комплект – 1 шт., декоративная стеновая накладка – 2 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м <sup>3</sup>	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Bosch, Buderus, Navien S/C/E, Baxi ECO Nova/Classic, Federica Bugatti, Baltur, Fondital, Hi-Therm, ECA, Protherm, Baltur, Kentsu FURST, Viessmann, Лемакс, Daesung CELTIC, RÖDA, Warm, Thermona THERM и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x150x1130
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,35
Гарантийный срок	5 лет

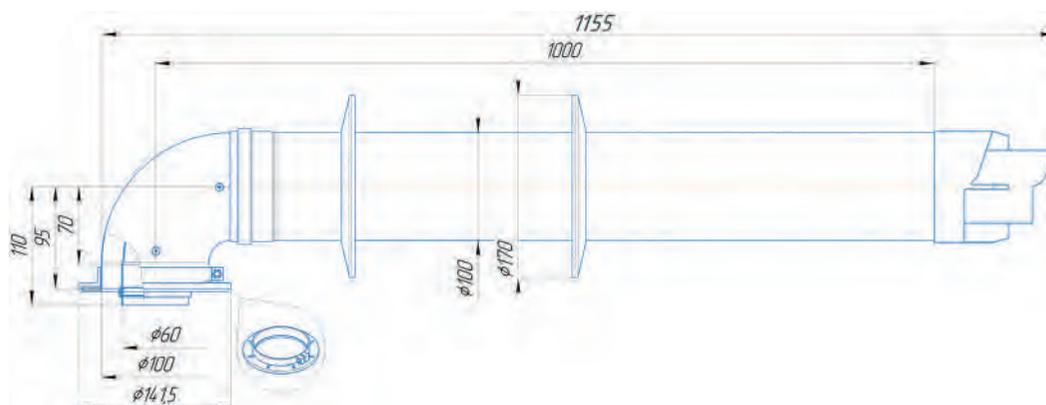

## КОМПЛЕКТЫ ДЫМОХОДОВ «СТАНДАРТ»

### КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА «СТАНДАРТ» D60/100 L900 мм (рабочая длина 700 мм). Для котлов Ariston


Арт. oks00061

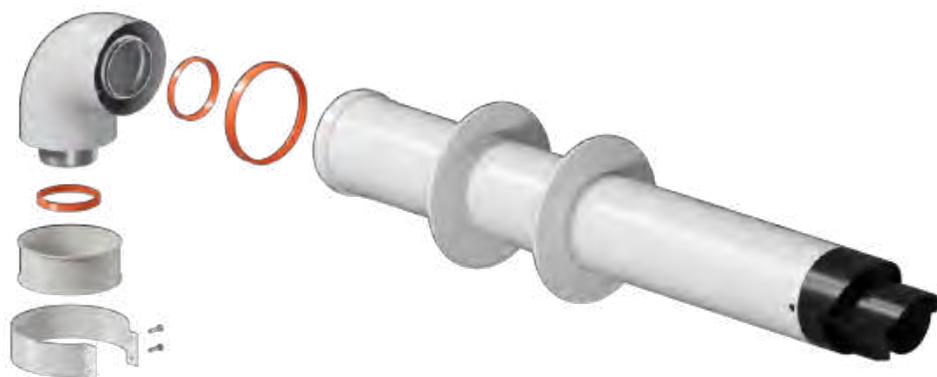

Один из вариантов присоединения к котлам. Остальные схемы смотри на стр. 142

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником стандарт D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод стартовый коаксиальный D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., хомут комплект – 1 шт., накладка декоративная (стенная) – 2 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м <sup>3</sup>	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Ariston
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x150x1130
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,35
Гарантийный срок	5 лет

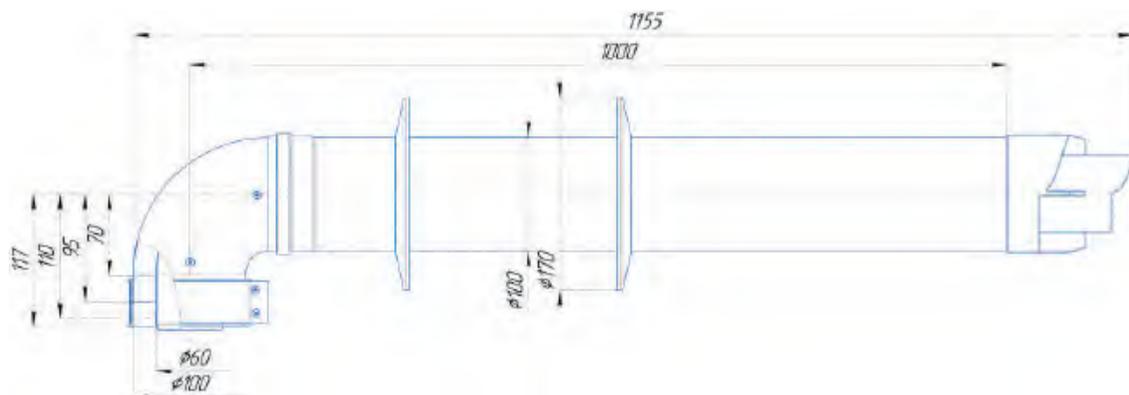


## КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА «СТАНДАРТ»

D60/100 L900 мм (рабочая длина 700 мм).

Для котлов Ferroli


Арт. oks00065

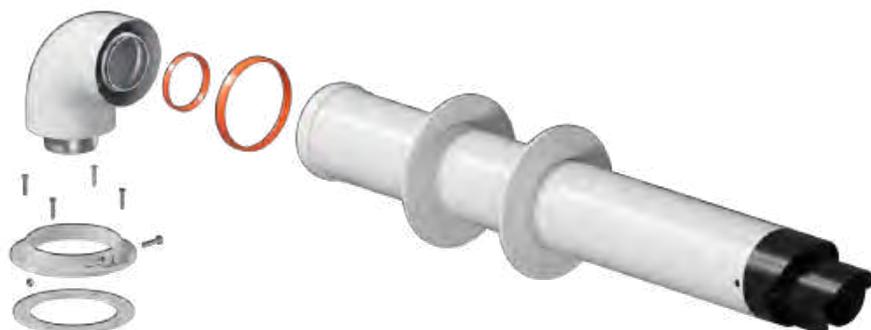

Один из вариантов присоединения к котлам. Остальные схемы смотри на стр. 142

### ХАРАКТЕРИСТИКИ


Комплектация	Труба с наконечником стандарт D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод стартовый коаксиальный D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., фланец комплект – 1 шт., накладка декоративная (стенная) – 2 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м <sup>3</sup>	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Ferroli
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x150x1130
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,35
Гарантийный срок	5 лет

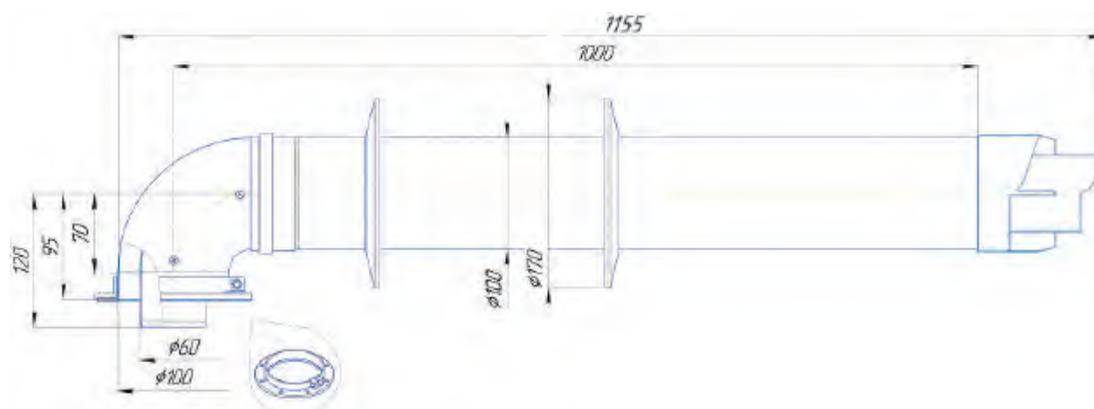

## КОМПЛЕКТЫ ДЫМОХОДОВ «СТАНДАРТ»

### КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА «СТАНДАРТ» D60/100 L900 мм (рабочая длина 700 мм). Для котлов Protherm Пантера, Гепард с 2015 г.


Арт. oks00068

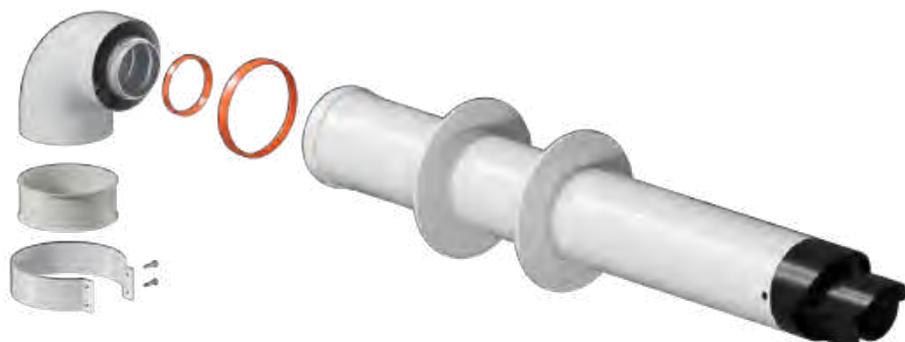

Один из вариантов присоединения к котлам. Остальные схемы смотри на стр. 142

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником стандарт D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод стартовый коаксиальный D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., хомут комплект – 1 шт., накладка декоративная (стенная) – 2 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м <sup>3</sup>	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Protherm Пантера, Гепард с 2015 г.
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x150x1130
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,45
Гарантийный срок	5 лет

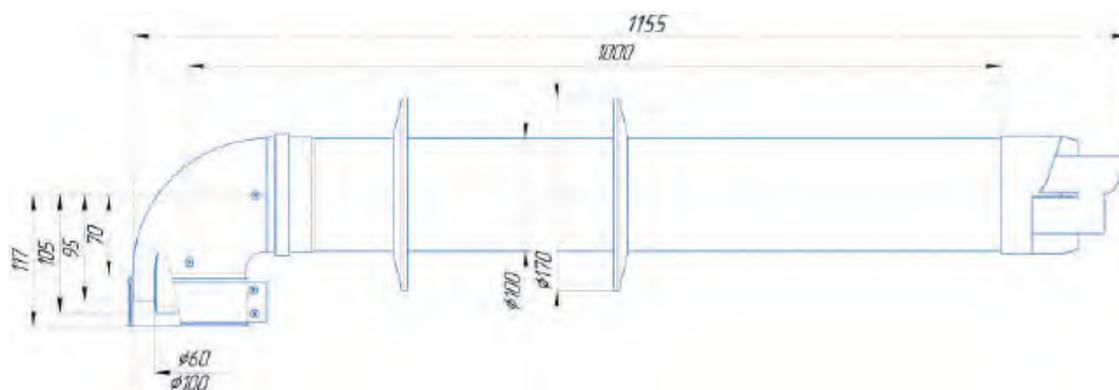

**УДЛИНИТЕЛЬ КОАКСИАЛЬНЫЙ D60/100 L2000 мм**

Арт. oks00150

**УДЛИНИТЕЛЬ КОАКСИАЛЬНЫЙ D60/100 L1500 мм**

Арт. oks00149

**УДЛИНИТЕЛЬ КОАКСИАЛЬНЫЙ D60/100 L1000 мм**

Арт. oks00148

**УДЛИНИТЕЛЬ КОАКСИАЛЬНЫЙ D60/100 L500 мм**

Арт. oks00152


**УДЛИНИТЕЛЬ КОАКСИАЛЬНЫЙ D60/100 L250 мм**

Арт. oks00151



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Удлинитель D60/100 (2000/1500/1000/500/250) мм – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт.
Материал	Алюминий/сталь
Объем, м <sup>3</sup>	0,063/0,047/0,012/0,006/0,003
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x108x 2025/1525/1025/525/275
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	3,3/2,6/2,1/1/0,6
Гарантийный срок	5 лет

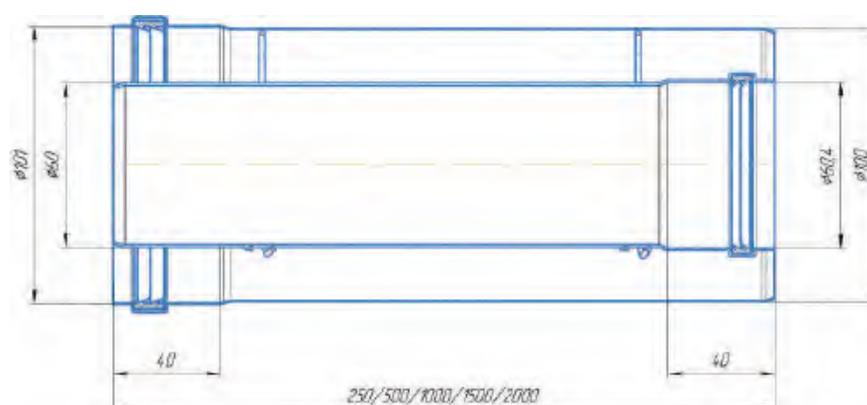

## ТРУБА С НАКОНЕЧНИКОМ «АНТИЛЁД»

D60/100 L900/1145 мм  
(рабочая длина 750/1000 мм)

Арт. oks00124

Арт. oks00123



Один из вариантов присоединения к котлам. Остальные схемы смотри на стр. 142

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м <sup>3</sup>	0,018
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x108x1225
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,2
Гарантийный срок	5 лет



## ТРУБА С НАКОНЕЧНИКОМ «СТАНДАРТ» D60/100 L770 мм (рабочая длина 700 мм)

Арт. oks00125



Один из вариантов присоединения к котлам. Остальные схемы смотри на стр. 142

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт.
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь
Объем, м <sup>3</sup>	0,015
Рабочая температура, °С	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x108x1025
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	1,6
Гарантийный срок	5 лет



# ОТВОД КОАКСИАЛЬНЫЙ D60/100 (хомут в комплекте)

Арт. oks00097



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Комплектация</b>	Отвод стартовый D60/100 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., хомут комплект – 1 шт., декоративная стеновая накладка – 2 шт.
<b>Материал</b>	Алюминий
<b>Объем, м<sup>3</sup></b>	0,004
<b>Рабочая температура, °C</b>	180
<b>Совместимость</b>	Вахи (кроме ECO Nova/Classic), Viessmann, Kiturami, Mizudo, Beretta, BaltGaz, Oasis, Wolf, Tiberis, DeDietrich, Arderia, Celtic, Haier, Innovita, Rinnai, Termica, Hubert и др. с аналогичным подключением
<b>Тип системы</b>	Традиционная
<b>Габариты упаковки, мм</b>	145x185x155
<b>Диаметр, мм</b>	60/100
<b>Вес, кг</b>	0,72
<b>Гарантийный срок</b>	5 лет










## ОТВОД КОАКСИАЛЬНЫЙ D60/100 Для котлов Protherm Пантера, Гепард с 2015 г.

Арт. oks00102

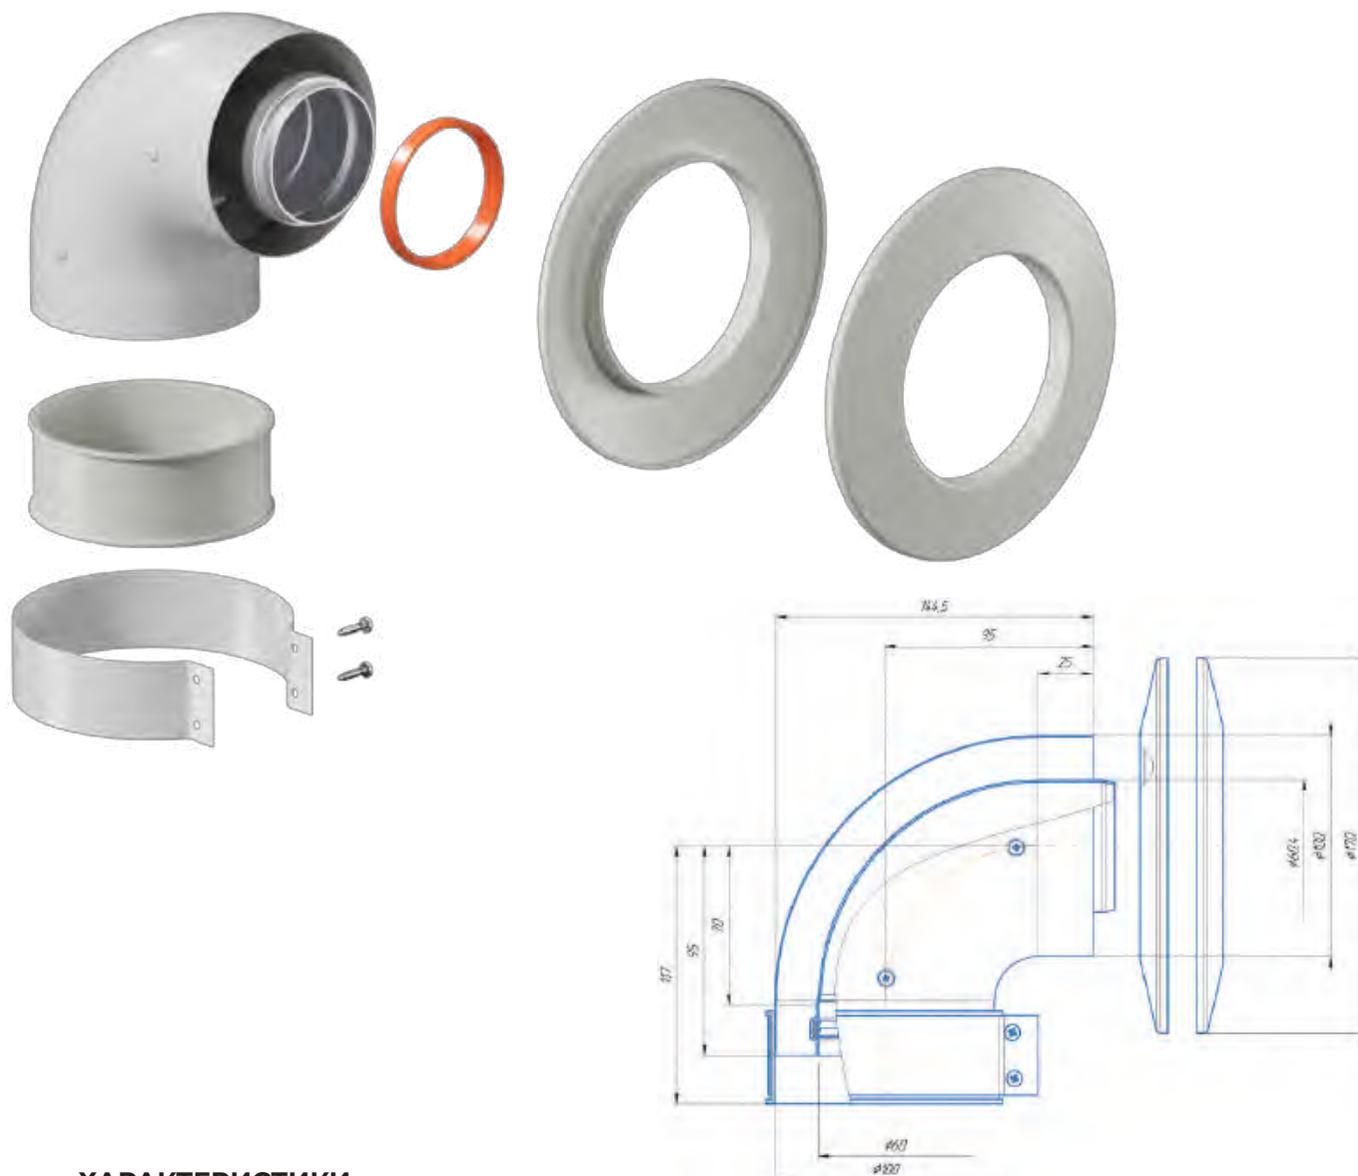


### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод стартовый D60/100 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., хомут комплект – 1 шт., декоративная стеновая накладка – 2 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м <sup>3</sup>	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Protherm Пантера, Гепард с 2015 г.
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x185x155
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,71
Гарантийный срок	5 лет

## ОТВОД КОАКСИАЛЬНЫЙ D60/100 Для котлов Ariston

Арт. oks00095

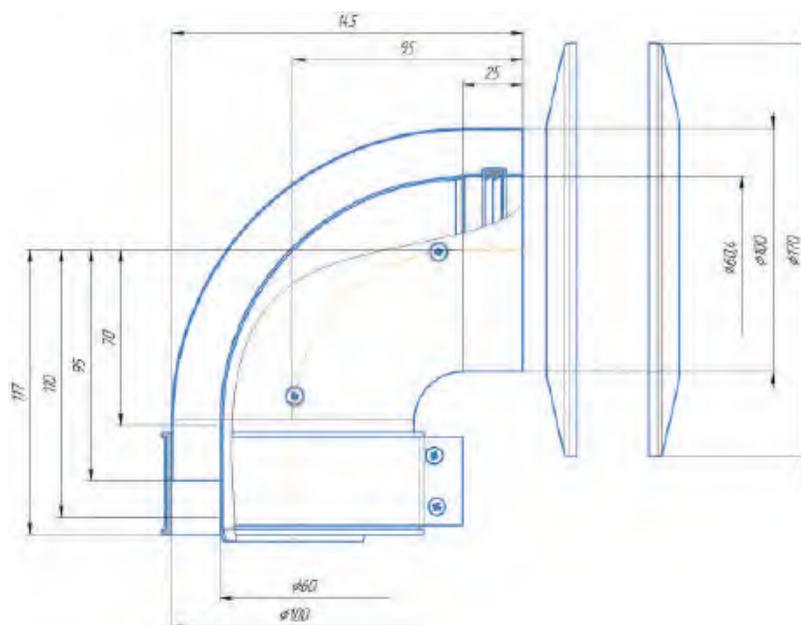

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод стартовый D60/100 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., хомут комплект – 1 шт., декоративная стенная накладка – 2 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м <sup>3</sup>	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Ariston, Chaffoteaux и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x185x155
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,74
Гарантийный срок	5 лет

# ОТВОД КОАКСИАЛЬНЫЙ D60/100

Для котлов Ferroli

Арт. oks00099




## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод стартовый D60/100 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., фланец комплект – 1 шт., декоративная стенная накладка – 2 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м <sup>3</sup>	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Ferroli и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x185x155
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,72
Гарантийный срок	5 лет



# ОТВОД ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ УГОЛ 90° D60/100 (наружный диаметр папа/папа)

Арт. oks00115

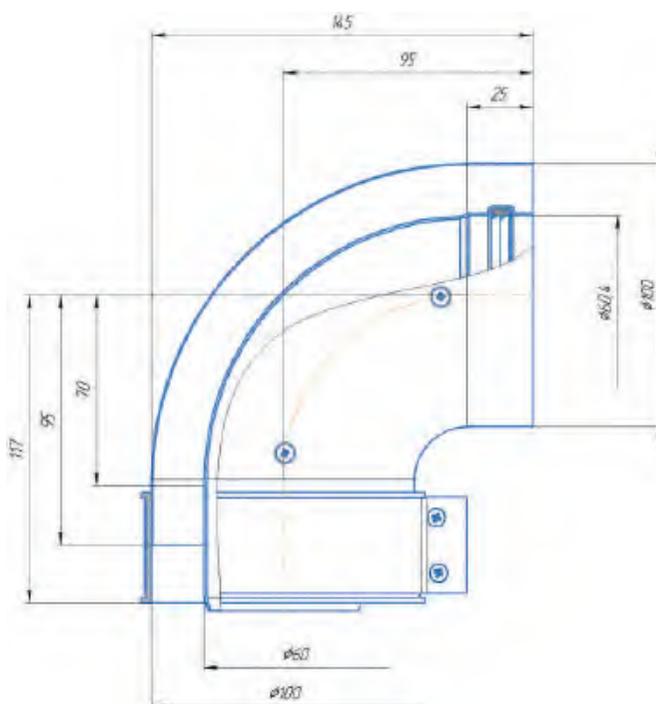


## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод D60/100 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., хомут комплект – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м <sup>3</sup>	0,004
Рабочая температура, °С	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x185x155
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,7
Гарантийный срок	5 лет

## ОТВОД ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ УГОЛ 45° D60/100

Арт. oks00114

(наружный диаметр папа/папа, в комплекте хомут)

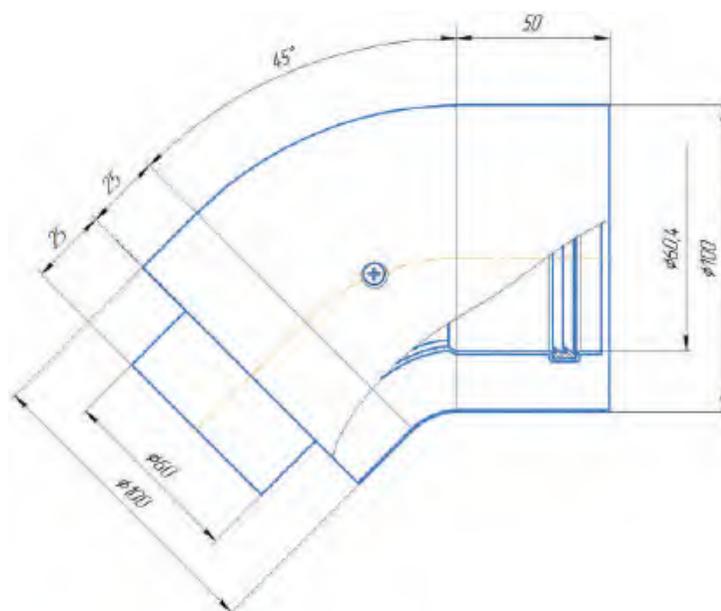


### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод D60/100 угол 45° (папа/папа) – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м <sup>3</sup>	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	116x190x123
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,48
Гарантийный срок	5 лет

# ОТВОД ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РАСТРУБН. УГОЛ 90° D60/100 (наружный диаметр мама/папа)

Арт. oks00113

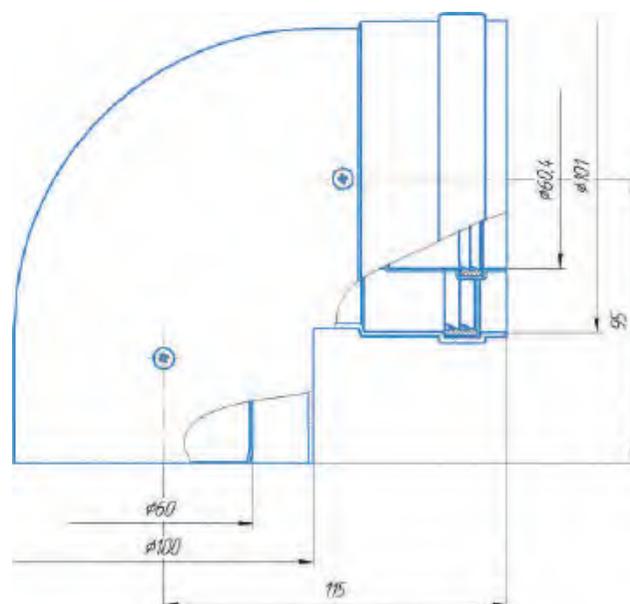


## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод D60/100 (мама/папа) – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м <sup>3</sup>	0,0032
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	185x155x145
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,82
Гарантийный срок	5 лет

## ОТВОДЫ

# ОТВОД ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РАСТРУБН. УГОЛ 45° D60/100 (наружный диаметр мама/папа)

Арт. oks00111

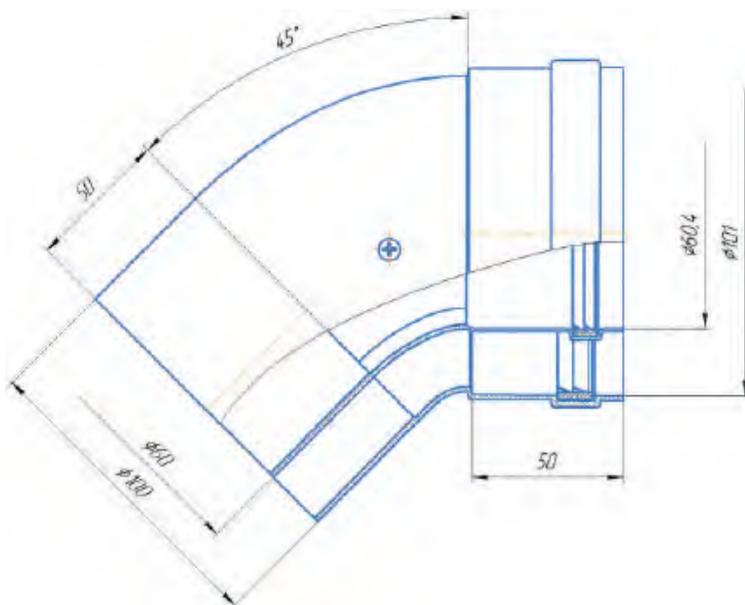


### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод D60/100 угол 45° (мама/папа) – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м <sup>3</sup>	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	116x190x123
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,48
Гарантийный срок	5 лет

# ОТВОД ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ УГОЛ 90° D60/100 (наружный диаметр мама/мама)

Арт. oks00112

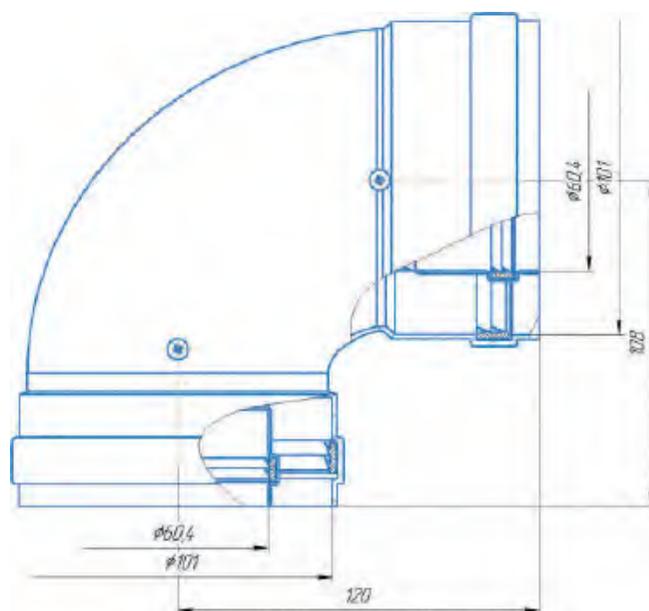


## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод D60/100 (мама/мама) – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 2 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м <sup>3</sup>	0,0034
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	113x174x174
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,65
Гарантийный срок	5 лет

## ОТВОД S-ОБРАЗНЫЙ D60/100

Арт. oks01486


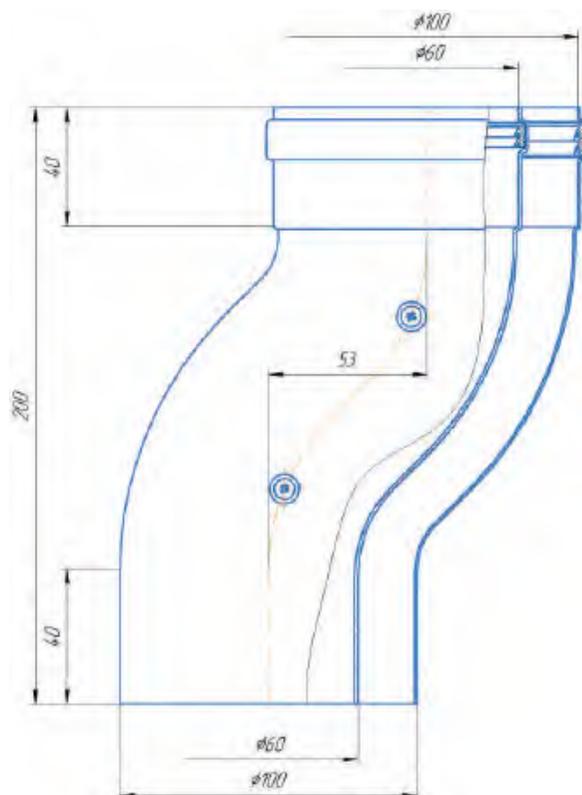


### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод D60/100 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м <sup>3</sup>	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	116x190x123
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,48
Гарантийный срок	5 лет

## АДАПТЕР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОАКС. D60/100 (хомут в комплекте)

Арт. oks00010

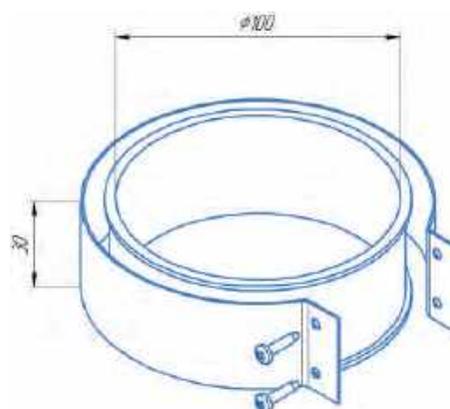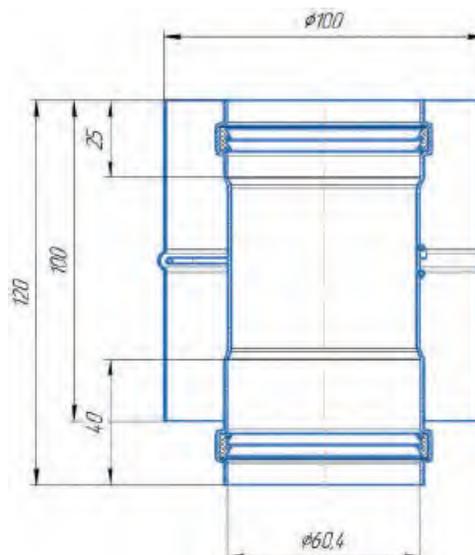




### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер вертикальный 60/100 – 1 шт., силиконовое уплотнение D60 – 2 шт., пружина центрирующая – 1 шт., хомут комплект – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м <sup>3</sup>	0,004
Рабочая температура, °С	180
Совместимость	Ваxi (кроме ECO Nova/Classic), Viessmann, Kiturami, Mizudo, Beretta, BaltGaz, Oasis, Wolf, Tiberis, DeDietrich, Arderia, Celtic, Haier, Innovita, Rinnai, Termica, Hubert и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x185x155
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,54
Гарантийный срок	5 лет

## АДАПТЕРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

### АДАПТЕР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОАКС. D60/100 (хомут в комплекте + втулка D60 L50)

Арт. oks00009


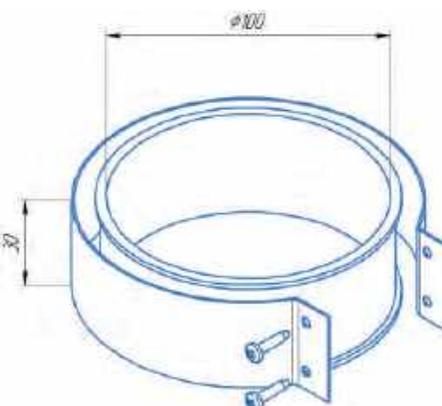
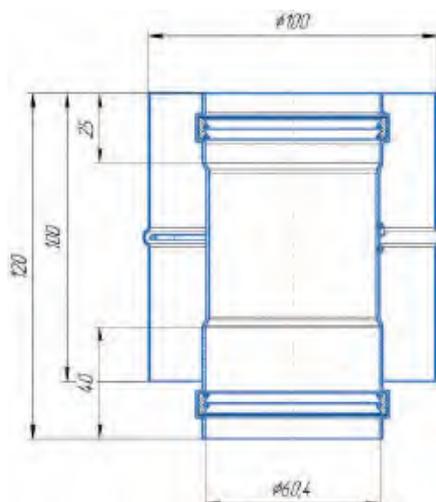


#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер вертикальный D60/100 – 1 шт., силиконовое уплотнение D60 – 2 шт., пружина центрирующая – 1 шт., хомут комплект – 1 шт., втулка D60 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м <sup>3</sup>	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Baxi (кроме ECO Nova/Classic), Ariston, Vaillant, Chaffoteaux, Viessmann, Kiturami, Mizudo, Beretta, BaltGaz, Oasis, Wolf, Tiberis, DeDietrich, Arderia, Celtic, Haier, Innovita, Rinnai, Termica, Hubert и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x185x155
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,54
Гарантийный срок	5 лет

**АДАПТЕР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОАКС. D60/100**  
(кроме Immergas и Navien Deluxe D75/100 стар.)

Арт. oks00016

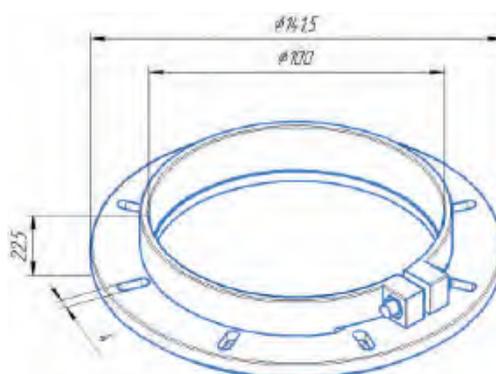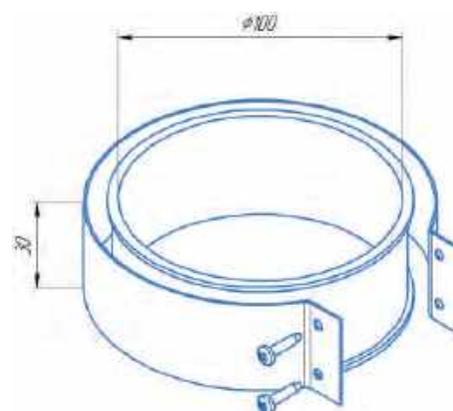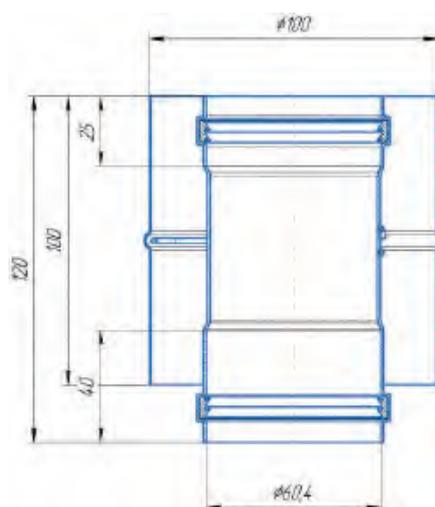


**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

<b>Комплектация</b>	Адаптер вертикальный D60/100 – 1 шт., силиконовое уплотнение D60 – 2 шт., пружина центрирующая – 1 шт., фланец (комплект) – 1 шт., хомут комплект – 1 шт., втулка D60 – 1 шт.
<b>Материал</b>	Алюминий
<b>Объем, м<sup>3</sup></b>	0,004
<b>Рабочая температура, °C</b>	180
<b>Совместимость</b>	Вахi (кроме ECO Nova/Classic), Viessmann, Kiturami, Mizudo, Beretta, BaltGaz, Oasis, Wolf, Tiberis, DeDietrich, Arderia, Celtic, Haier, Innovita, Rinnai, Termica, Hubert и др. с аналогичным подключением
<b>Тип системы</b>	Традиционная
<b>Габариты упаковки, мм</b>	145x185x155
<b>Диаметр, мм</b>	60/100
<b>Вес, кг</b>	0,56
<b>Гарантийный срок</b>	5 лет

## АДАПТЕРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

### АДАПТЕР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОАКС. D60/100 Подключение через фланец (в комплекте фланец)

Арт. oks00011

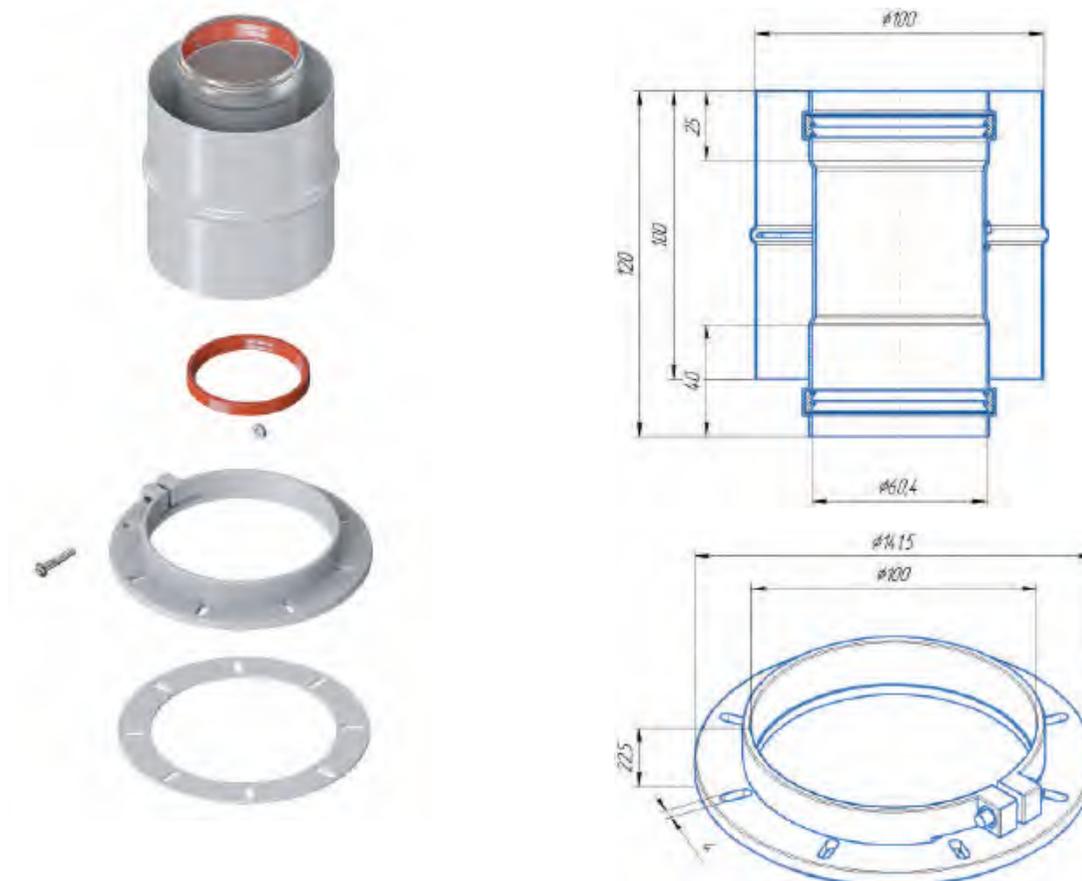



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер вертикальный D60/100 – 1 шт., силиконовое уплотнение D60 – 2 шт., пружина центрирующая – 1 шт., фланец (комплект) – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м <sup>3</sup>	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Baxi (кроме ECO Nova/Classic), Ariston, Vaillant, Chaffoteaux, Viessmann, Kiturami, Mizudo, Beretta, BaltGaz, Oasis, Wolf, Tiberis, DeDietrich, Arderia, Celtic, Haier, Innovita, Rinnai, Termica, Hubert и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x185x155
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,54
Гарантийный срок	5 лет

## АДАПТЕР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОАКС. D60/100

Для котлов Ariston

Арт. oks00008

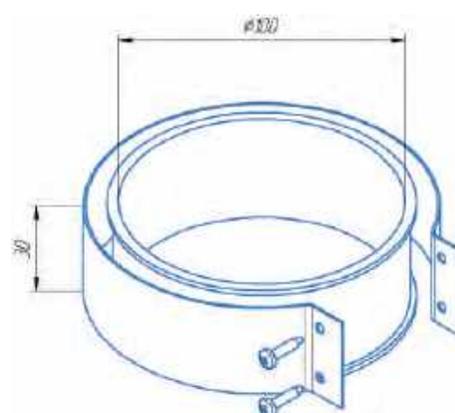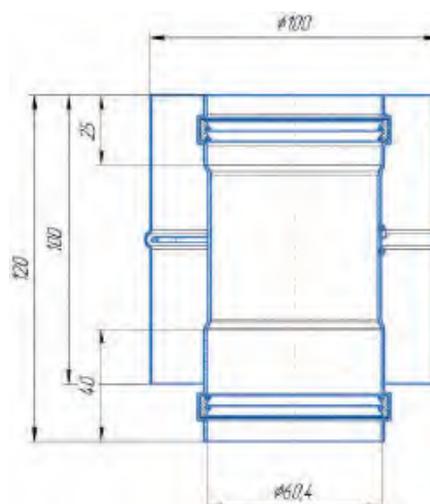


### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер вертикальный D60/100 – 1 шт., силиконовое уплотнение D60 – 1 шт., пружина центрирующая – 1 шт., хомут комплект – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м <sup>3</sup>	0,004
Рабочая температура, °С	180
Совместимость	Ariston, Chaffoteaux и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x185x155
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,54
Гарантийный срок	5 лет

## АДАПТЕРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

### АДАПТЕР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОАКС. D60/100 Для котлов Ferrolі

Арт. oks00012

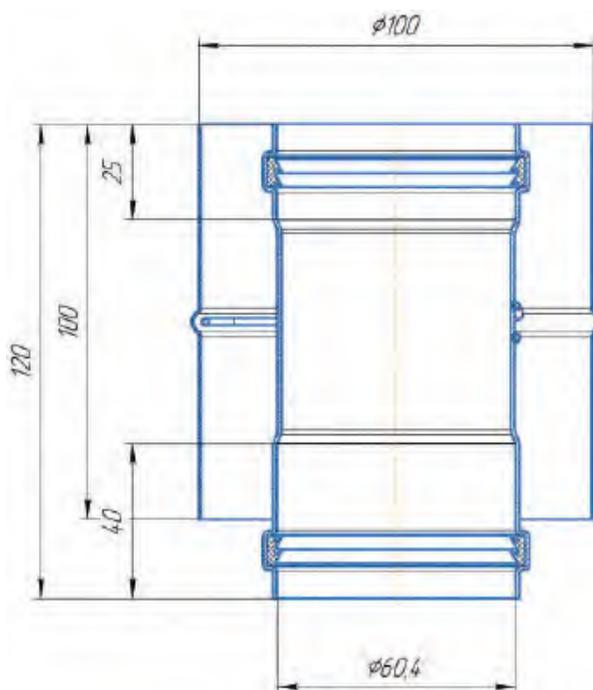


#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер вертикальный D60/100 – 1 шт., силиконовое уплотнение D60 – 1 шт., пружина центрирующая – 1 шт., фланец (комплект) – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м <sup>3</sup>	0,004
Рабочая температура, °С	180
Совместимость	Ferrolі и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x185x155
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,54
Гарантийный срок	5 лет

## АДАПТЕР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОАКС. D60/100 Для котлов Navien D60/75

Арт. oks00013

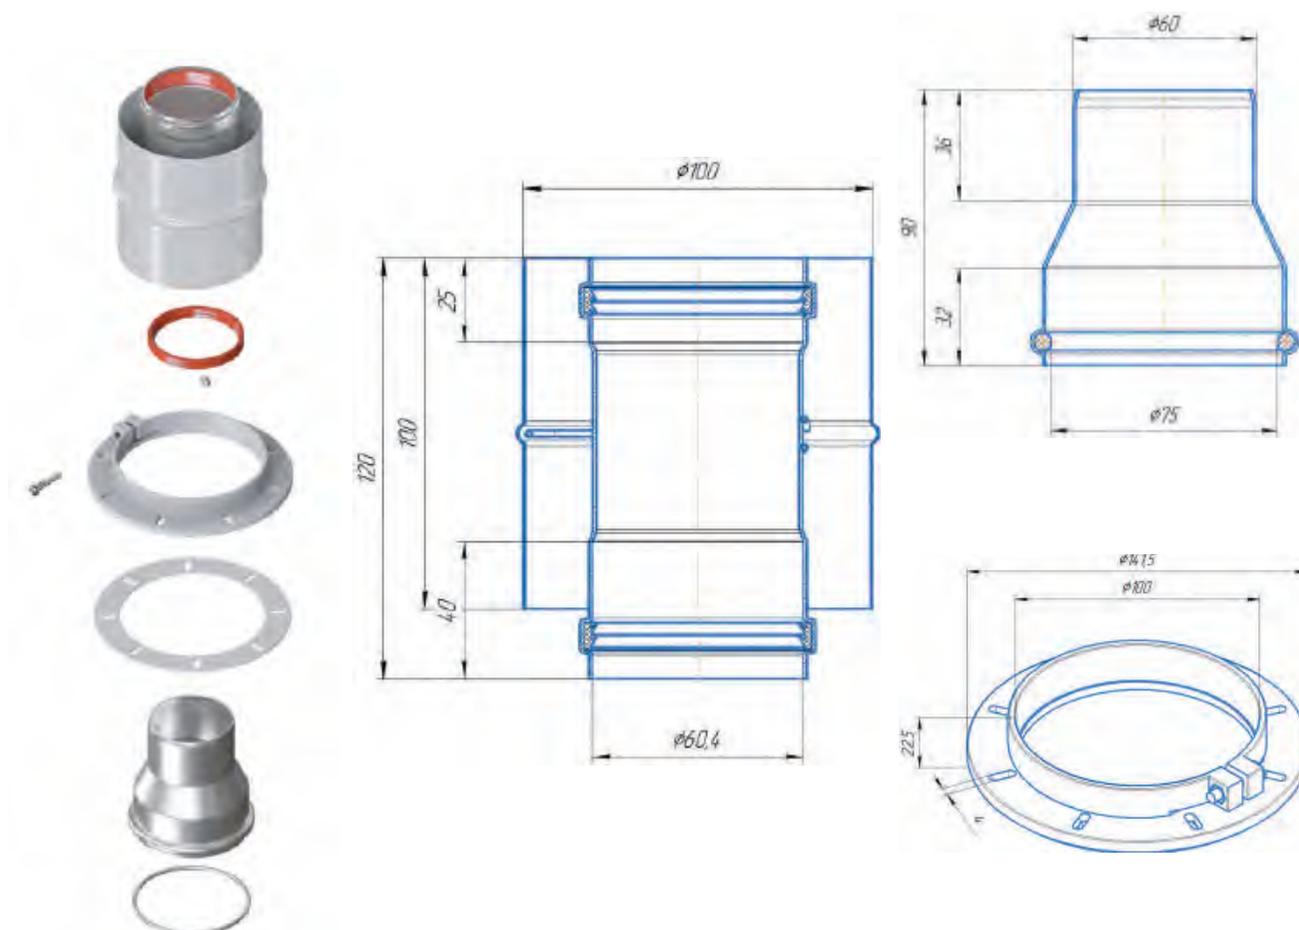


### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Вертикальный адаптер D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., центрирующая пружина – 1 шт., фланец (комплект) – 1 шт., адаптер 60/75 – 1 шт., уплотнение силиконовое D75 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м <sup>3</sup>	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Navien Deluxe, Deluxe Plus, SMART TOK и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x185x155
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,54
Гарантийный срок	5 лет

## АДАПТЕРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

### АДАПТЕР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОАКС. D60/100 Для котлов Immergas

Арт. oks00007

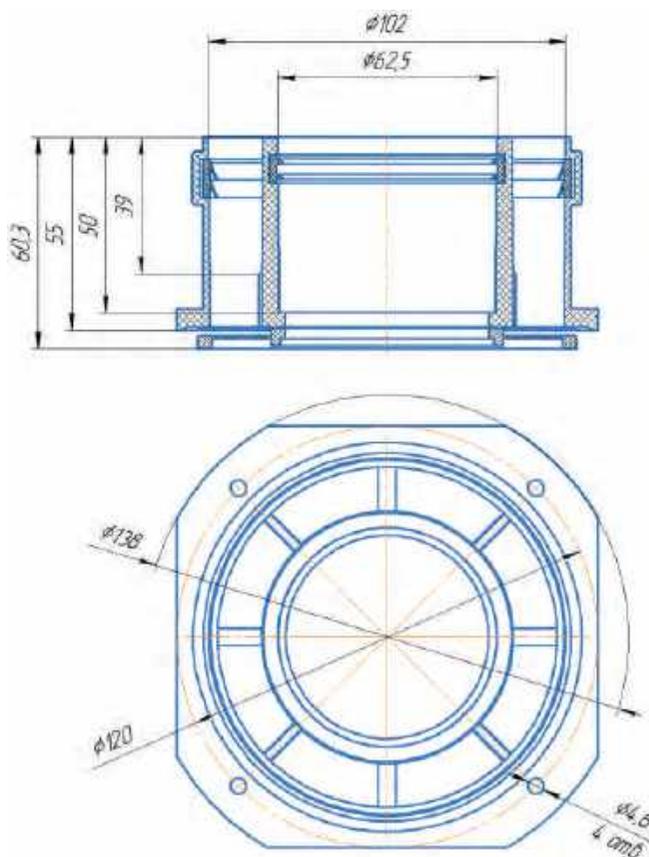


#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер вертикальный D60/100 – 1 шт., силиконовое уплотнение D60 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт., уплотнение для котла Immergas – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м <sup>3</sup>	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Immergas
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	75x120x120
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,4
Гарантийный срок	5 лет

## КОЛЕНО СТАРТОВОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ D60/100 (без комплектующих)

Арт. oks00038

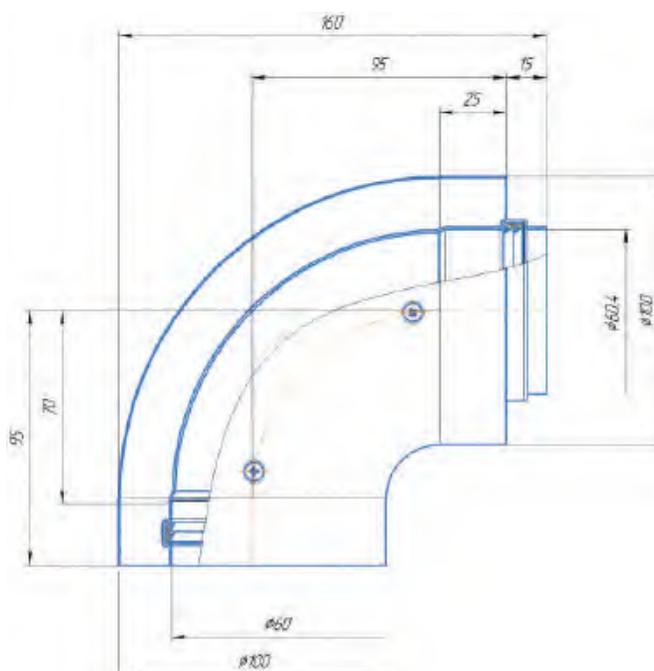


### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод стартовый D60/100 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт., декоративная стеновая накладка – 2 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м <sup>3</sup>	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный (кроме Immergas)
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x185x155
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,65
Гарантийный срок	5 лет

## АДАПТЕРЫ ПЕРЕХОДНИКИ

### АДАПТЕР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ D60 M/P L50

Арт. oks00027

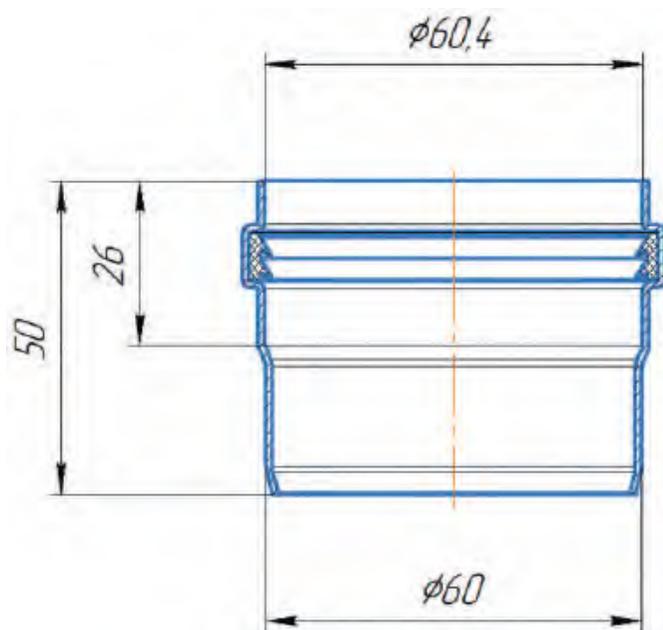


#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер – 1 шт., уплотнение D60
Материал	Алюминий
Объем, м <sup>3</sup>	0,0006
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	80x120 (гриппер)
Диаметр, мм	60
Вес, кг	0,061
Гарантийный срок	5 лет

## АДАПТЕР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ D60 M/M

Арт. oks00028

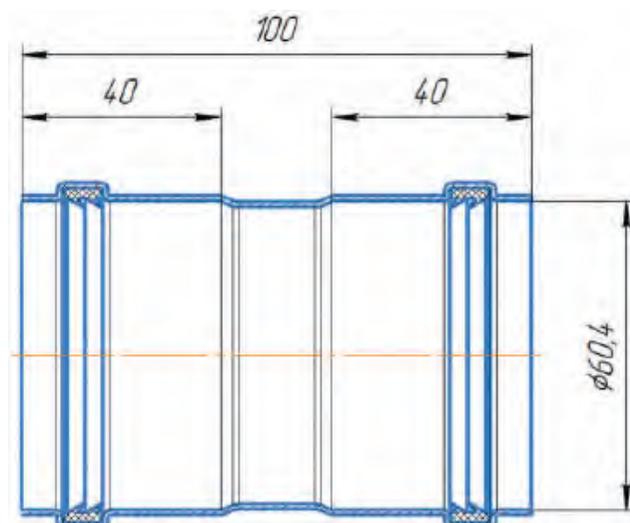


### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер соединительный D60 мама/мама – 1 шт., силиконовое уплотнение D60 – 2 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м <sup>3</sup>	0,0012
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	60x60x60
Диаметр, мм	60
Вес, кг	0,12
Гарантийный срок	5 лет

## АДАПТЕРЫ ПЕРЕХОДНИКИ

### АДАПТЕР D60/75 М/Ф (Navien)

Арт. oks00001

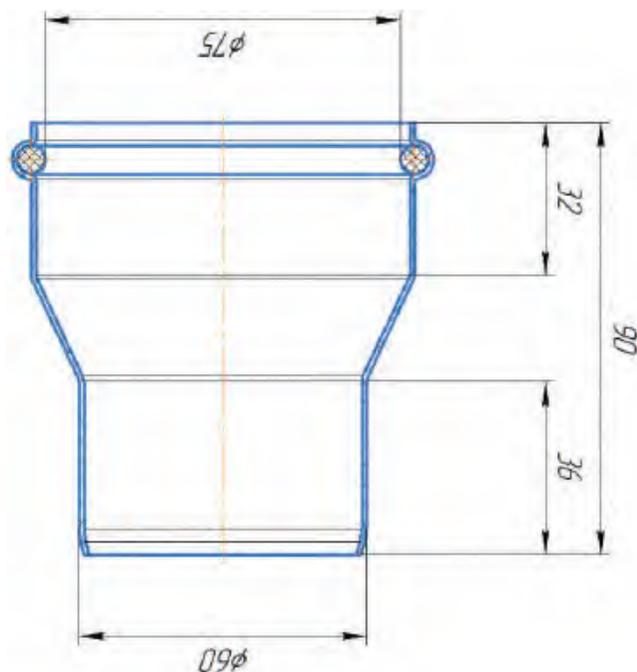


#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер D60/75 – 1 шт., уплотнение силиконовое D75 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м <sup>3</sup>	0,0023
Рабочая температура, °С	180
Совместимость	Navien Deluxe, Deluxe Plus, SMART TOK и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	120x113x166
Диаметр, мм	60/75
Вес, кг	0,16
Гарантийный срок	5 лет

## АДАПТЕР IMMERGAS КОМПЛЕКТ (фланец, втулка, прокладка)

Арт. oks00006

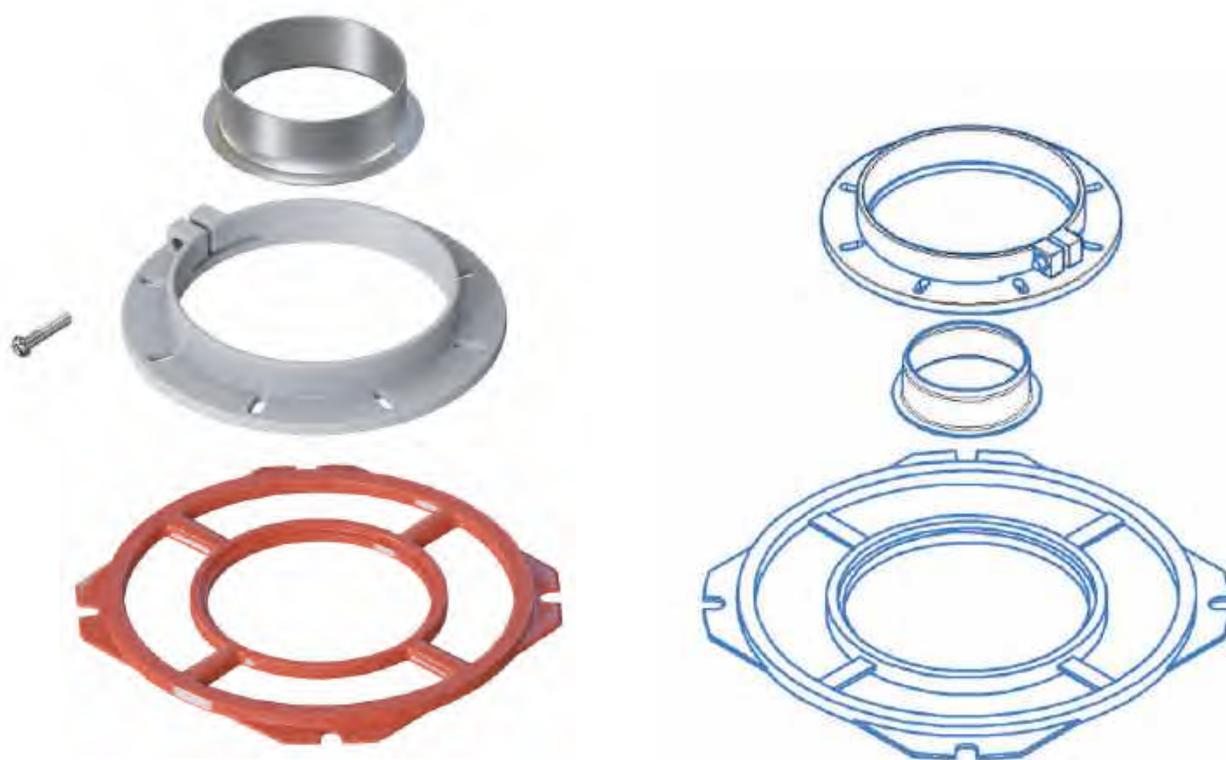


### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Фланец пластиковый (комплект) – 1 шт., уплотнение для котлов Immergas – 1 шт., втулка D60 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м <sup>3</sup>	0,001
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Immergas
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	100x100x100
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,1
Гарантийный срок	5 лет

## АДАПТЕРЫ ПЕРЕХОДНИКИ

### АДАПТЕР D60/80 М/Ф

Арт. oks00120

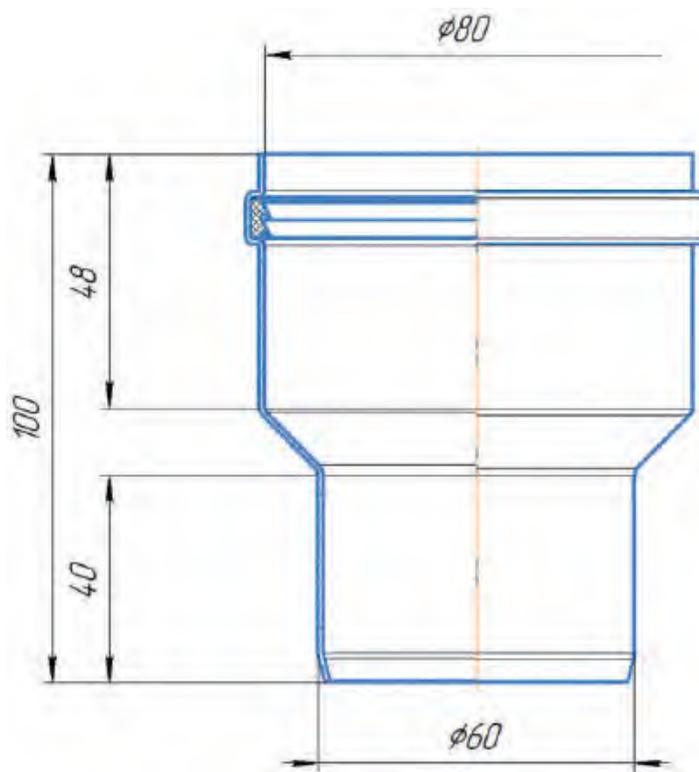


#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер – 1 шт., уплотнение D60 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м <sup>3</sup>	0,0006
Рабочая температура, °С	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	80x120 (гриппер)
Диаметр, мм	60/80
Вес, кг	0,061
Гарантийный срок	5 лет

# КОНДЕНСАТООТВОДЧИК КОАКСИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ D60/100

Арт. oks00074

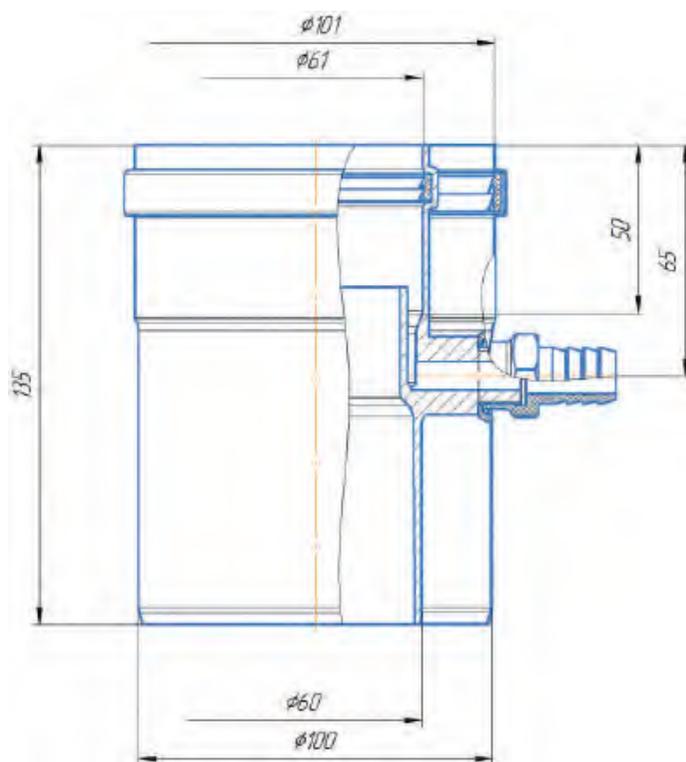

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Конденсатоотводчик D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м <sup>3</sup>	0,0021
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x123x115
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,49
Гарантийный срок	5 лет

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

# ОГОЛОВОК С ВЕТРОЗАЩИТОЙ

D60/100 черный / белый

Белый Арт. oks00087


Черный Арт. oks00088



Один из вариантов присоединения к котлам. Остальные схемы смотри на стр. 142

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Оголовок с ветрозащитой – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м <sup>3</sup>	0,115
Рабочая температура, °С	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	1,35
Гарантийный срок	5 лет

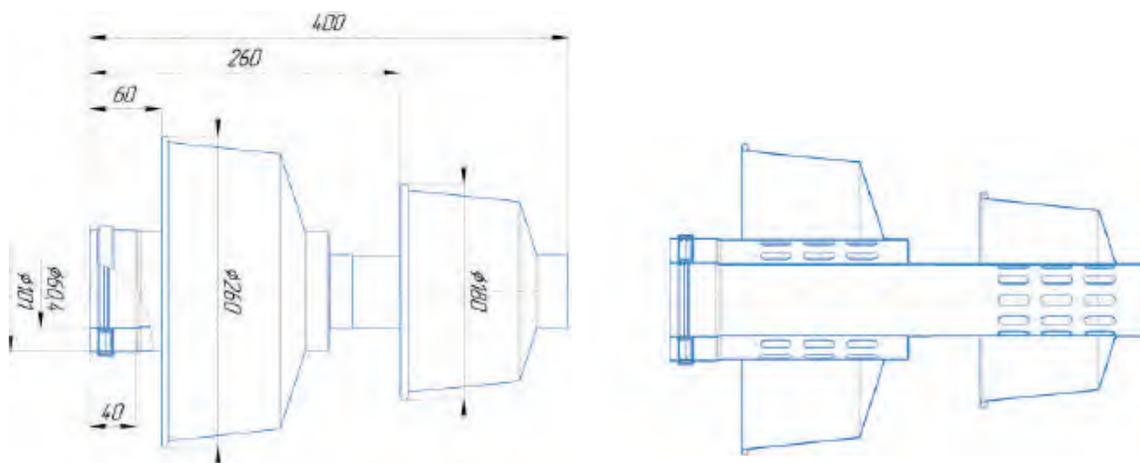

**КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ D100/D125**  
 белое RAL металлическое (вод. хомут)


Арт. oks00078

Арт. oks00368



**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Комплектация	Наконечник 60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт.
Материал	Оцинкованная сталь
Объем, м <sup>3</sup>	0,001
Габариты упаковки, мм	150x150x150
Диаметр, мм	60/100 125
Вес, кг	0,172
Гарантийный срок	5 лет

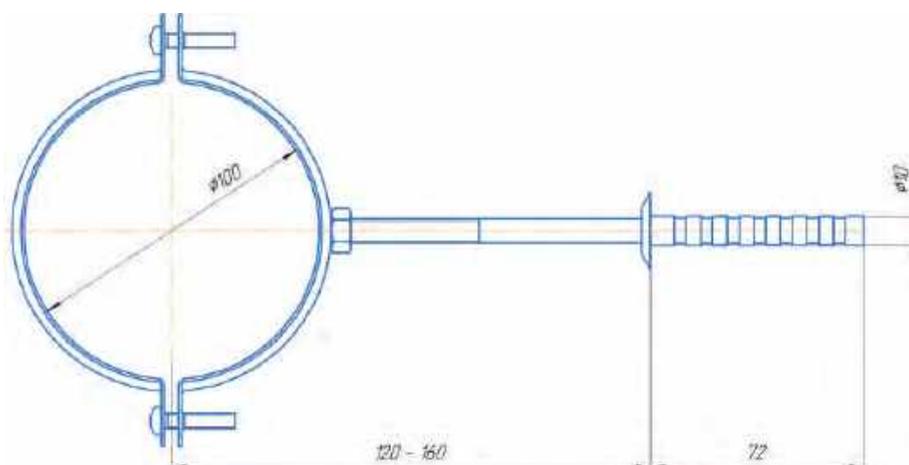


## НАКОНЕЧНИК «СТАНДАРТ» РЕМОНТНЫЙ D60/100 (насадка)

Арт. oks00085




### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Наконечник D60/100 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., уплотнение силиконовое D100 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м <sup>3</sup>	0,005
Рабочая температура, °С	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	108x108x275
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,6
Гарантийный срок	5 лет

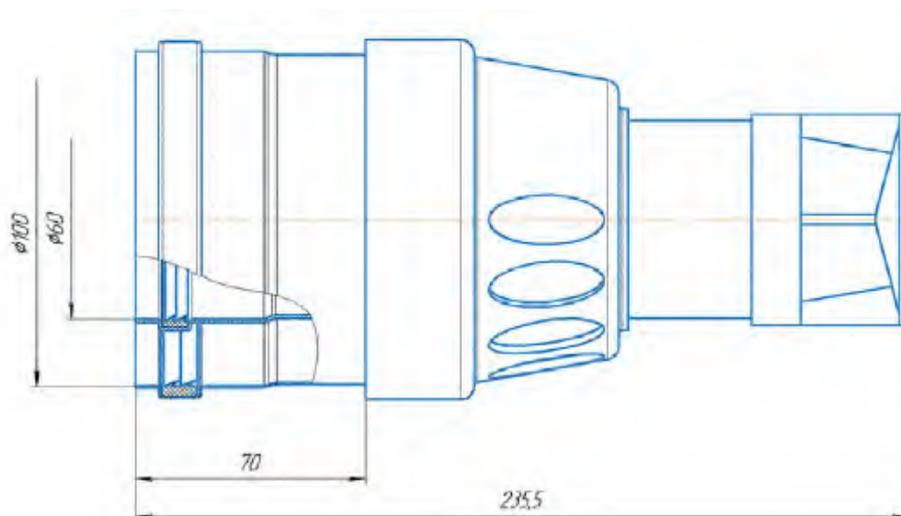

## ХОМУТ КОМПЛЕКТ D100

Арт. oks00160

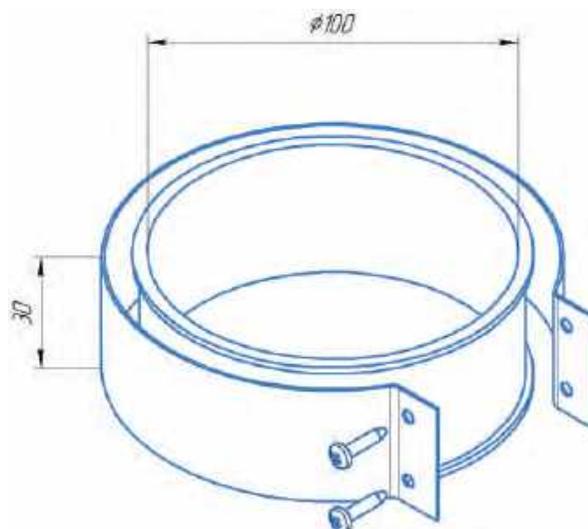


### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Хомут стальной – 1 шт., хомут резиновый – 1 шт., саморезы – 2 шт.
Материал	Сталь/ПВХ
Объем, м <sup>3</sup>	0,001
Рабочая температура, °С	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	110x45 (гриппер)
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,044
Гарантийный срок	5 лет

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

### ФЛАНЕЦ ПЛАСТИКОВЫЙ (КОМПЛЕКТ) D100

Арт. oks00159

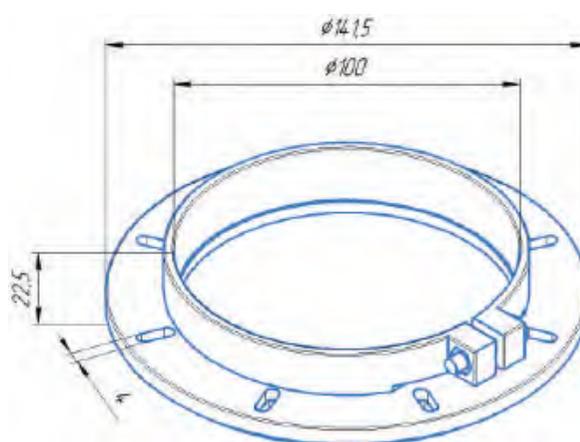

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Фланец пластиковый – 1 шт., уплотнение под фланец – 1 шт., винт с гайкой – 1 шт., саморезы для крепления к котлу – 4 шт.
Материал	Полимер
Объем, м <sup>3</sup>	0,001
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	100x20 (гриппер)
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,092
Гарантийный срок	5 лет

## НАКЛАДКА ДЕКОРАТИВНАЯ D100 (БЕЛАЯ)

Арт. oks00080




### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Декоративная стеновая накладка – 1 шт.
Материал	ПВХ
Объем, м <sup>3</sup>	0,001
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	130x130x130
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,058
Гарантийный срок	5 лет

## ХОМУТ СТАЛЬНОЙ

Арт. oks00161

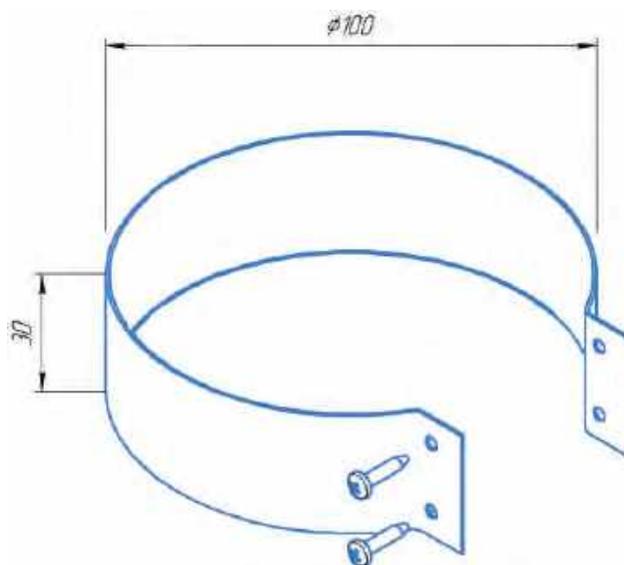


### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Хомут D100 – 1 шт.
Материал	Сталь
Объем, м <sup>3</sup>	0,0003
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	105x36 (гриппер)
Диаметр, мм	100
Вес, кг	0,07
Гарантийный срок	5 лет

## УПЛОТНЕНИЕ ПОД ХОМУТ

Арт. oks00154

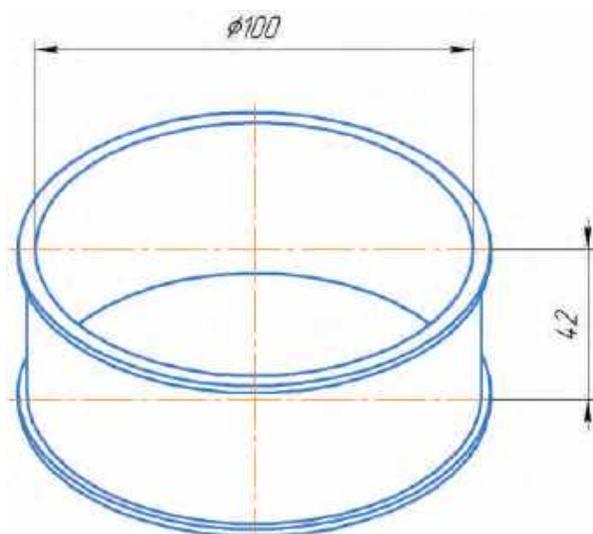


### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Уплотнение под стальной хомут D100 – 1 шт.
Материал	ПВХ
Объем, м <sup>3</sup>	0,001
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	Без упаковки
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,023
Гарантийный срок	5 лет

## ПРОКЛАДКА ФЛАНЦА D100

Арт. oks00121

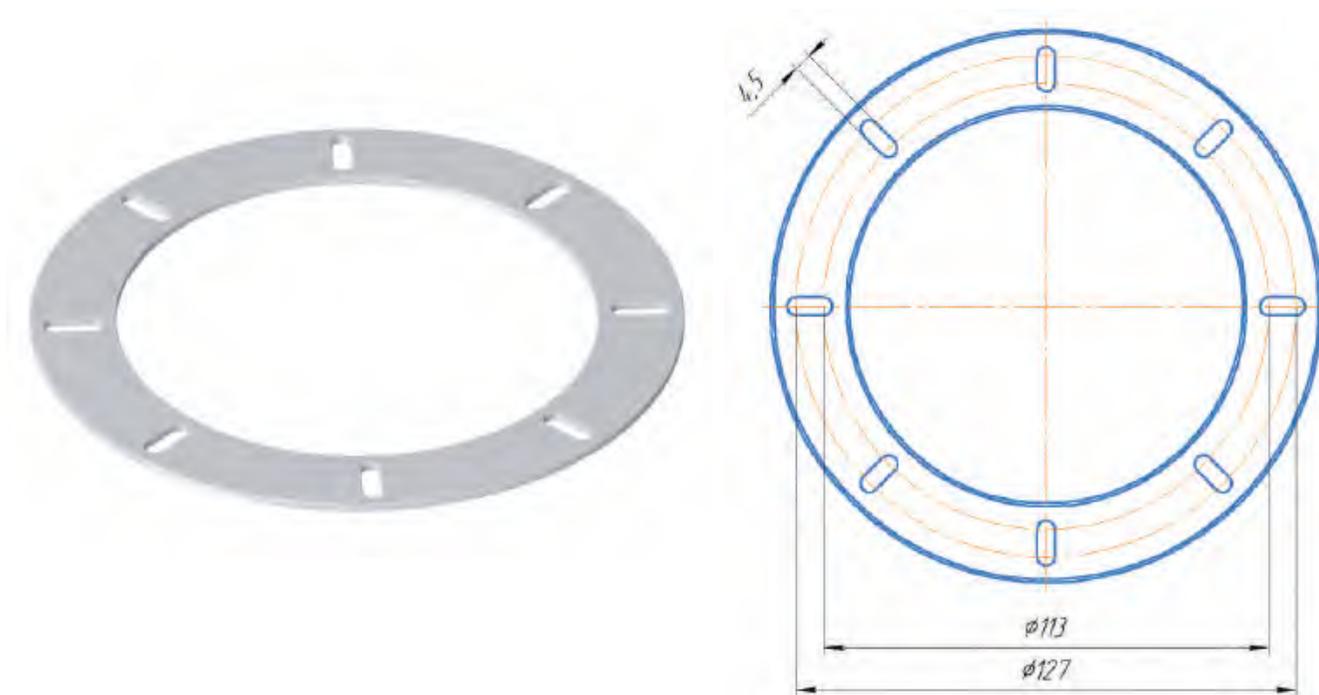


### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Прокладка фланца D100 – 1 шт.
Материал	ПВХ
Объем, м <sup>3</sup>	0,00002
Рабочая температура, °С	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	Без упаковки
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,002
Гарантийный срок	5 лет

**НАКОНЕЧНИК  
D60**

Арт. oks00084

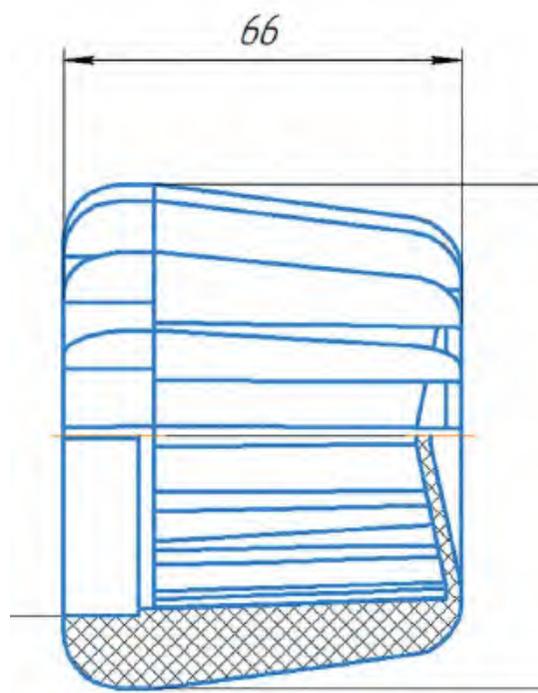

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Комплектация	Наконечник на трубу D60 – 1 шт.
Материал	ПВХ
Объем, м <sup>3</sup>	0,001
Рабочая температура, °С	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	70x70x70
Диаметр, мм	60
Вес, кг	0,025
Гарантийный срок	5 лет

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

**УПЛОТНЕНИЕ СИЛИКОНОВОЕ D60**

Арт. oks00156

**УПЛОТНЕНИЕ СИЛИКОНОВОЕ D75**


Арт. oks00157

**УПЛОТНЕНИЕ СИЛИКОНОВОЕ D80**

Арт. oks00158

**УПЛОТНЕНИЕ СИЛИКОНОВОЕ D100**

Арт. oks00155

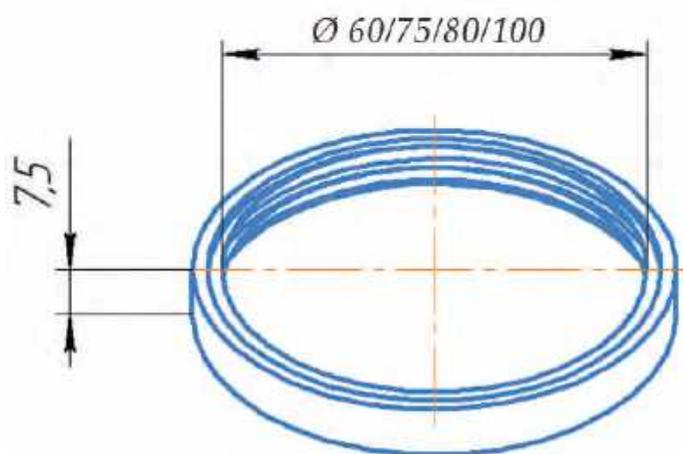


### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Уплотнение силиконовое D60/75/80/100 – 1 шт.
Материал	Силикон
Объем, м <sup>3</sup>	0,001
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	Без упаковки
Диаметр, мм	60/75/80/100
Вес, кг	0,005/0,007/0,008/0,010
Гарантийный срок	5 лет

**ВТУЛКА**  
**D60 L50 (Ariston, Vaillant, Ferroli)**

Арт. oks00032

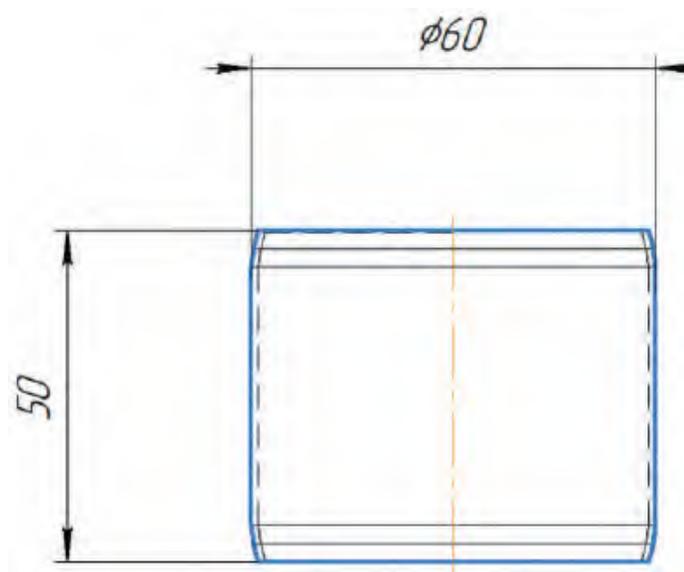


**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Комплектация	Адаптер-втулка D60 L50 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м <sup>3</sup>	0,002
Рабочая температура, °С	180
Совместимость	Ariston, Vaillant, Ferroli
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	50x60x60
Диаметр, мм	60
Вес, кг	0,027
Гарантийный срок	5 лет

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

### КОРПУС ВНУТРЕННИЙ АДАПТЕРА ВЕРТИКАЛЬНОГО D60 М/М

Арт. oks00077

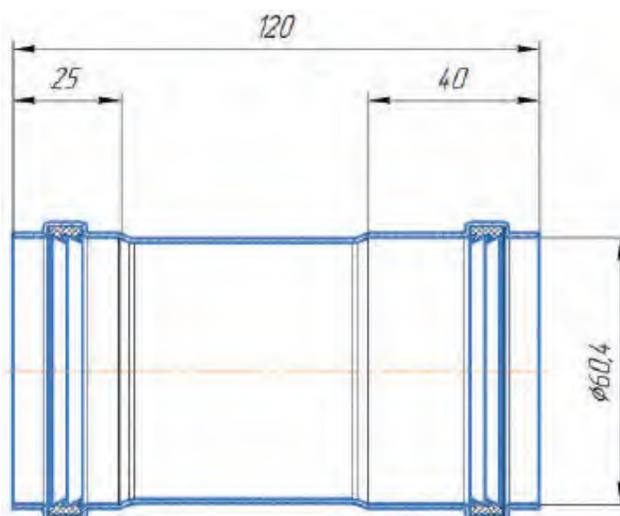


#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер D60 (мама/мама) – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 2 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м <sup>3</sup>	0,001
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	65x65x120
Диаметр, мм	60
Вес, кг	0,065
Гарантийный срок	5 лет

## НАКОНЕЧНИК D100

Арт. oks00083

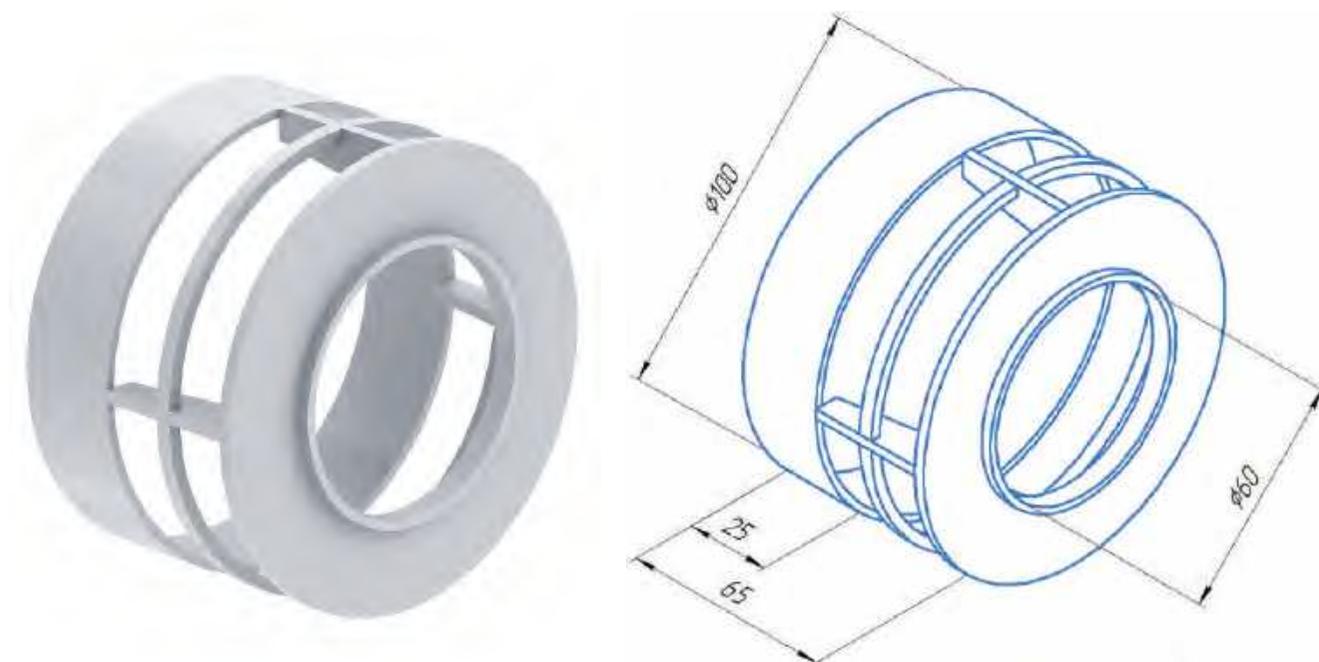

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Наконечник D100 – 1 шт.
Материал	Полимер
Объем, м <sup>3</sup>	0,001
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	Без упаковки
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,038
Гарантийный срок	5 лет

# D80

## **РАЗДЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЫМОУДАЛЕНИЯ**

УДЛИНИТЕЛИ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ	<b>73</b>
ОТВОДЫ	<b>74</b>
АДАПТЕРЫ	<b>77</b>
ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА	<b>92</b>
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	<b>95</b>



## УДЛИНИТЕЛИ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

**УДЛИНИТЕЛЬ D80 L2000 мм**

Арт. oks00145

**УДЛИНИТЕЛЬ D80 L1500 мм**

Арт. oks00144

**УДЛИНИТЕЛЬ D80 L1000 мм**

Арт. oks00143

**УДЛИНИТЕЛЬ D80 L500 мм**

Арт. oks00147


**УДЛИНИТЕЛЬ D80 L250 мм**

Арт. oks00146



### ХАРАКТЕРИСТИКИ


Комплектация	Труба D80 2000/1500/1000/500/250 мм – 1 шт., уплотнение силиконовое D80 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м <sup>3</sup>	0,013/0,008/0,008/0,003/0,003
Рабочая температура, °С	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	90x90x2005/1505/1005/505/255
Диаметр, мм	80
Вес, кг	1,5/1,050/0,88/0,456/0,256
Гарантийный срок	5 лет

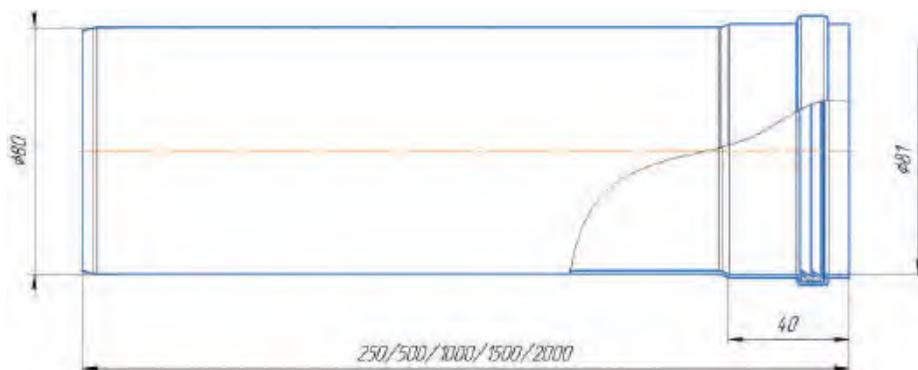

## ОТВОДЫ

### ОТВОД D80 УГОЛ 90° F/F (мама/мама)

Арт. oks00093

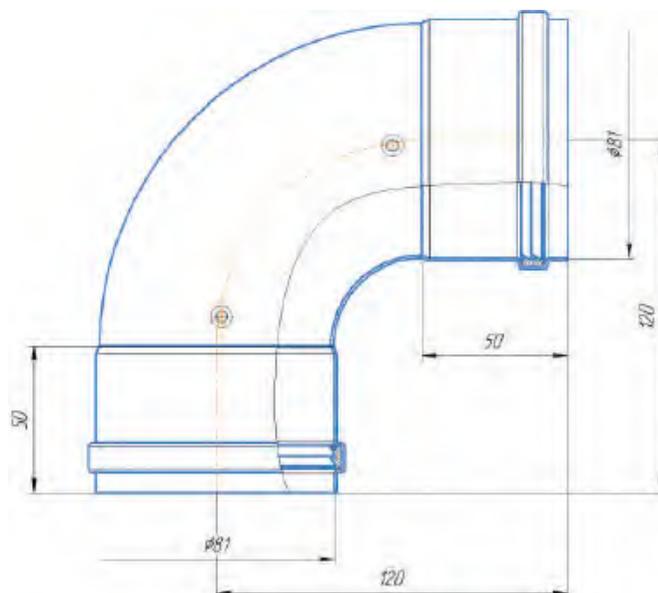


#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод D80 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D80 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м <sup>3</sup>	0,003
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	180x170x90
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,270
Гарантийный срок	5 лет

**ОТВОД D80 УГОЛ 90°**  
**M/F (мама/папа)**

Арт. oks00094

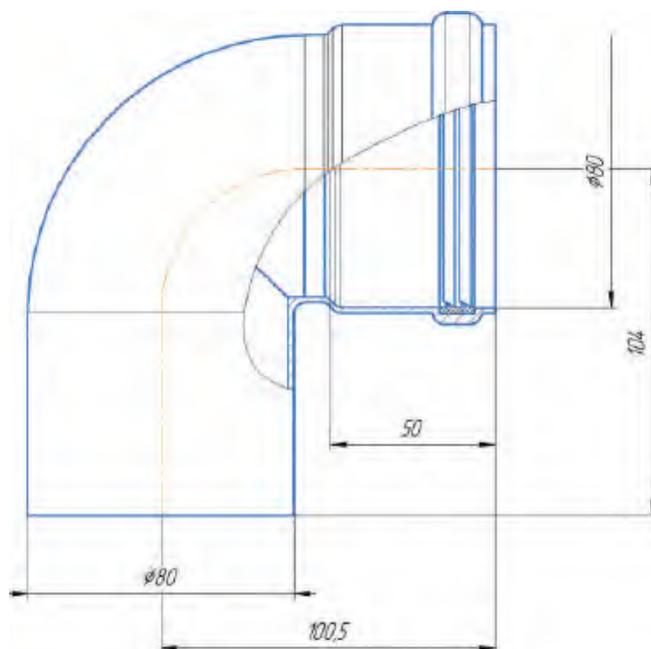


**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Комплектация	Отвод D80 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D80 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м <sup>3</sup>	0,003
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	150x142x95
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,45
Гарантийный срок	5 лет

## ОТВОДЫ

### ОТВОД D80 УГОЛ 45° М/Ф (мама/папа)

Арт. oks00092


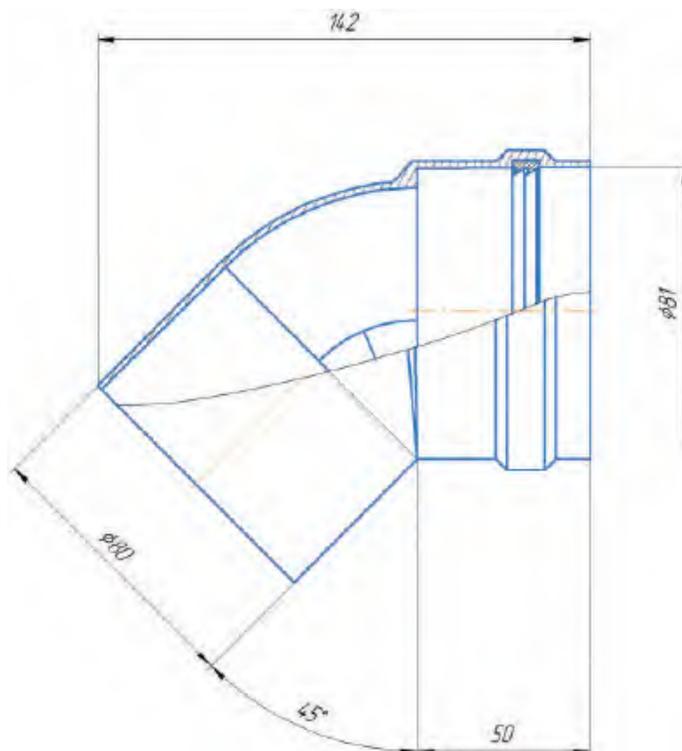


#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод D80 45° – 1 шт., уплотнение силиконовое D80 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м <sup>3</sup>	0,003
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	158x102x94
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,310
Гарантийный срок	5 лет

# АДАПТЕР МОНОБЛОЧНЫЙ ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА ДВУХТРУБНУЮ СИСТЕМУ D80/80 (в комплекте хомут)

Арт. oks00021

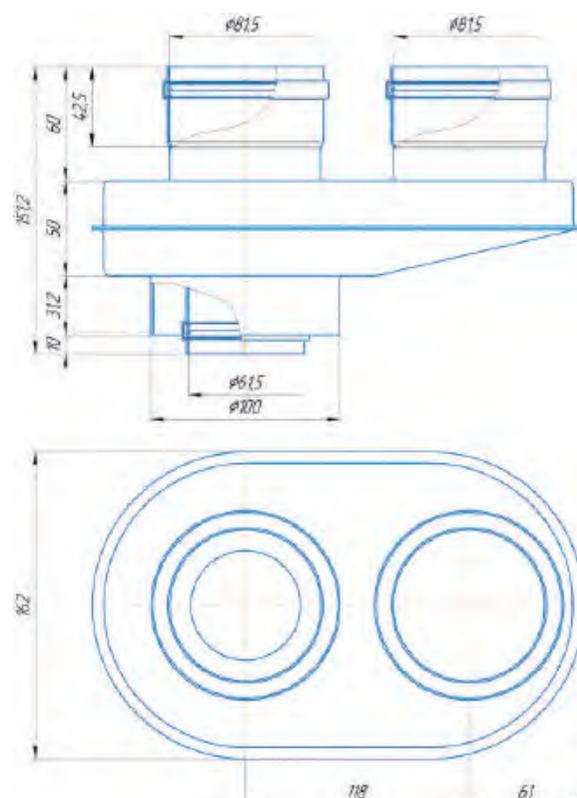



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Моноблочный адаптер – 1 шт., уплотнение силиконовое D80 – 2 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., хомут комплект – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м <sup>3</sup>	0,0073
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Вахи (кроме ECO Nova/Classic), Viessmann, Kiturami, Mizudo, Beretta, BaltGaz, Oasis, Wolf, Tiberis, DeDietrich, Arderia, Celtic, Haier, Innovita, Rinnai, Termica, Hubert и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	162x264x170
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,71
Гарантийный срок	5 лет

# АДАПТЕР МОНОБЛОЧНЫЙ ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА ДВУХТРУБНУЮ СИСТЕМУ D80/80 (в комплекте хомут + втулка для Ariston)

Арт. oks00020

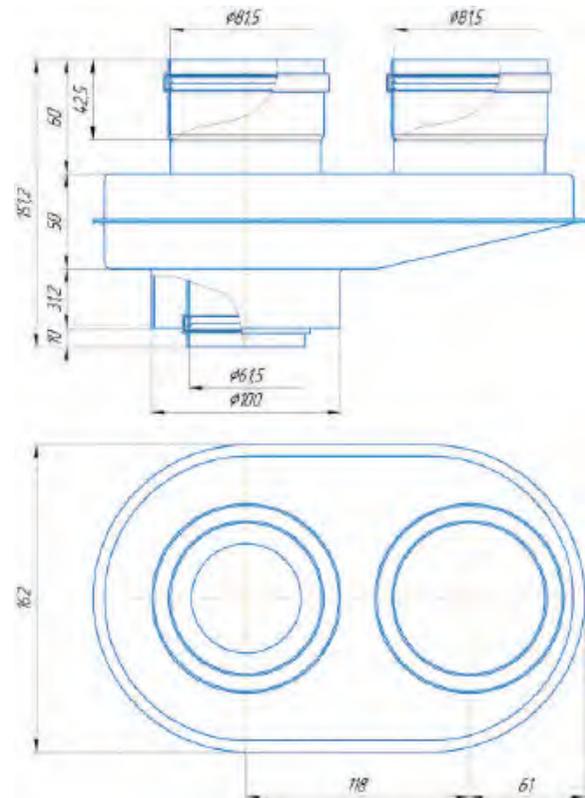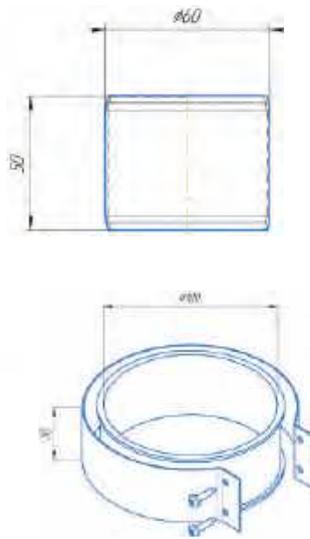


## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Моноблочный адаптер – 1 шт., уплотнение силиконовое D80 – 2 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., хомут комплект – 1 шт., втулка D60 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м <sup>3</sup>	0,0073
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Baxi (кроме ECO Nova/Classic), Ariston, Vaillant, Chaffoteaux, Viessmann, Kiturami, Mizudo, Beretta, BaltGaz, Oasis, Wolf, Tiberis, DeDietrich, Arderia, Celtic, Haier, Innovita, Rinnai, Termica, Hubert и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	162x264x170
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,75
Гарантийный срок	5 лет

## АДАПТЕР МОНОБЛОЧНЫЙ ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА ДВУХТРУБНУЮ СИСТЕМУ D80/80 (в комплекте фланец и втулка D60 L50)

Арт. oks00022

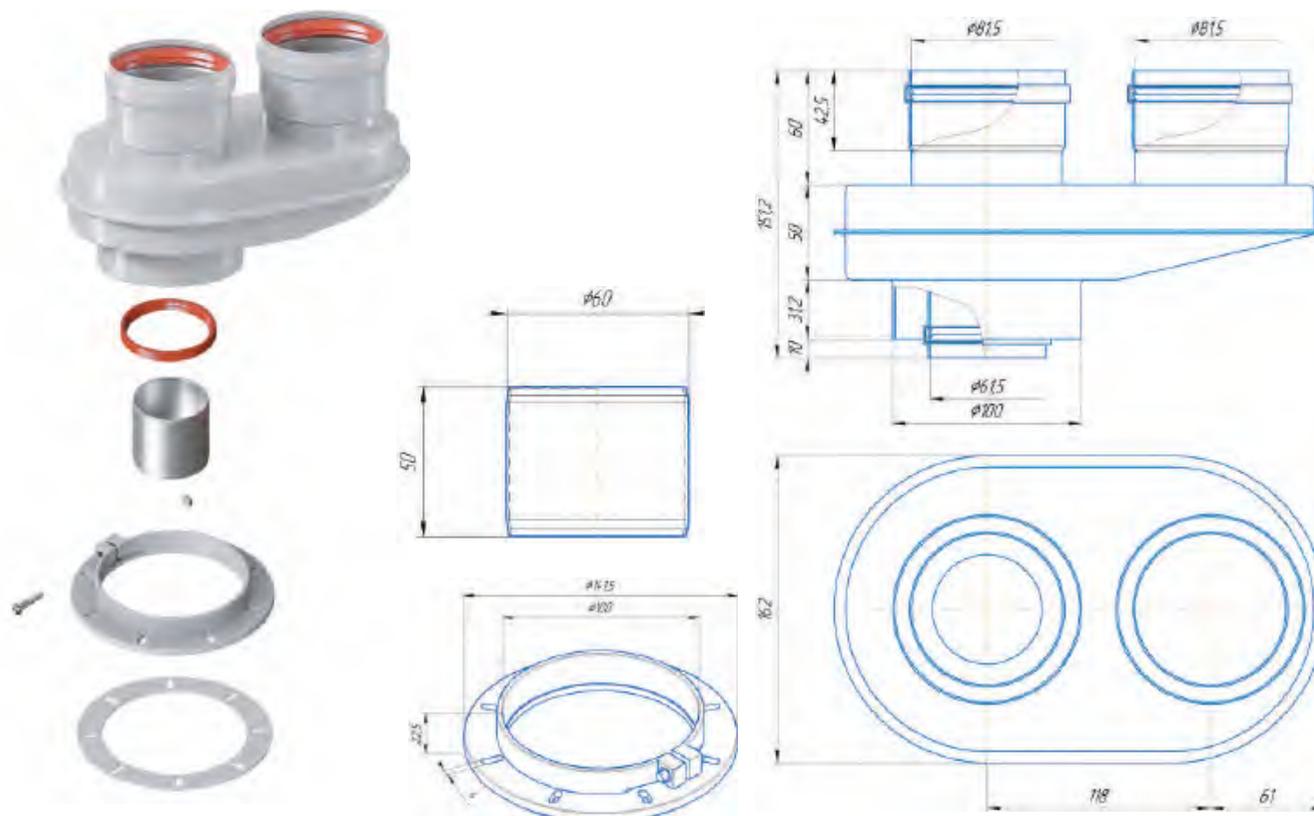


### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Моноблочный адаптер – 1 шт., уплотнение силиконовое D80 – 2 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., втулка D60 – 1 шт., фланец комплект – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м <sup>3</sup>	0,0073
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Bosch, Buderus, Navien S/C/E, Baxi ECO Nova/Classic, Federica Bugatti, Baltur, Fondital, Ferroli, Girus, Hi-Therm, ECA, Protherm, Baltur, Kentasu FURST, Viessmann, Лемакс, Daesung CELTIC, RÖDA, Warm, Thermona THERM и др. с аналогичным подключением
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	162x264x170
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,75
Гарантийный срок	5 лет

## АДАПТЕРЫ

# АДАПТЕР МОНОБЛОЧНЫЙ ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА ДВУХТРУБНУЮ СИСТЕМУ D80/80 универсальный

Арт. oks00024

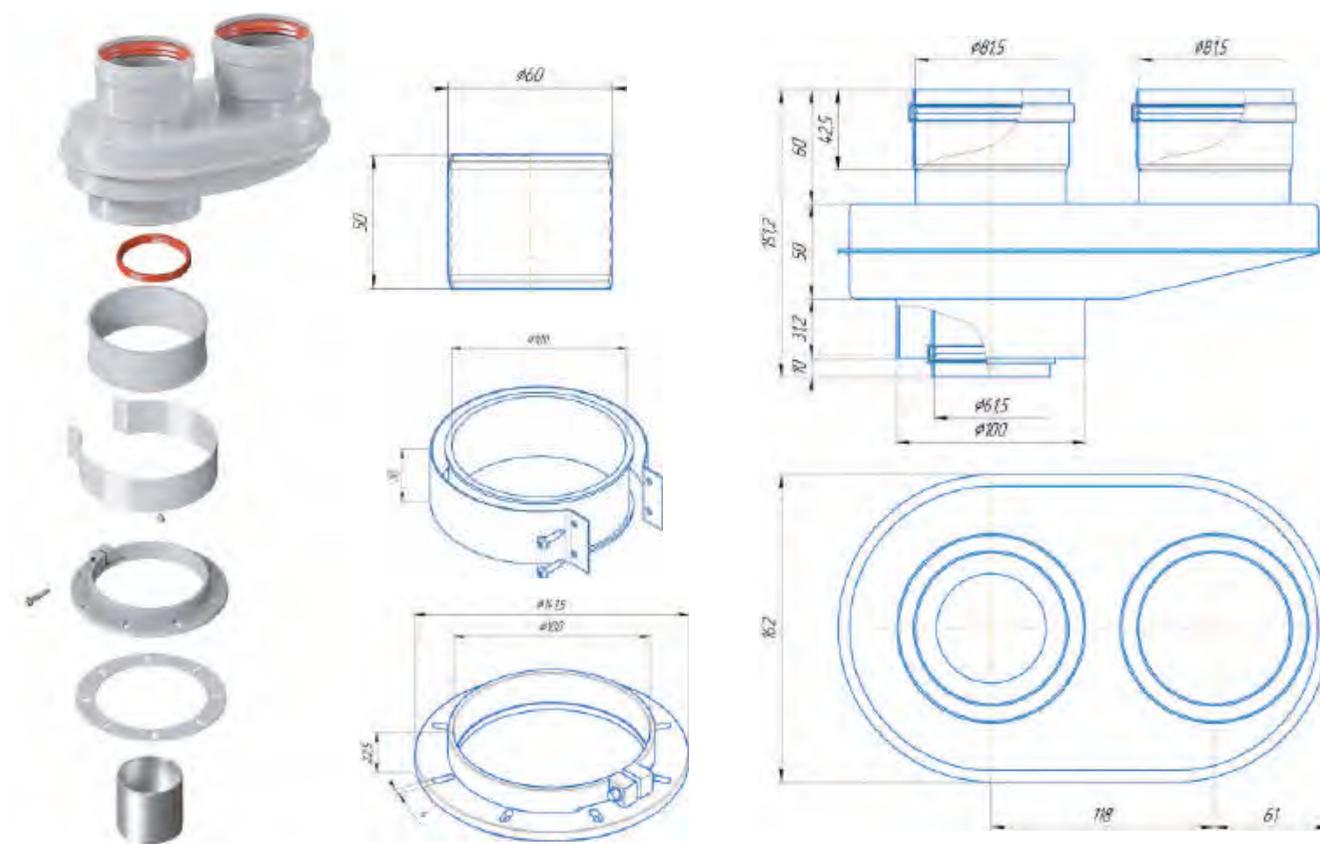


### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Моноблочный адаптер – 1 шт., уплотнение силиконовое D80 – 2 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., хомут комплект – 1 шт., втулка D60 – 1 шт., фланец комплект – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м <sup>3</sup>	0,0073
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный (кроме Immergas)
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	162x264x170
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,84
Гарантийный срок	5 лет

## АДАПТЕР D75/80 М/П

### Переход на раздельную систему

Арт. oks00003

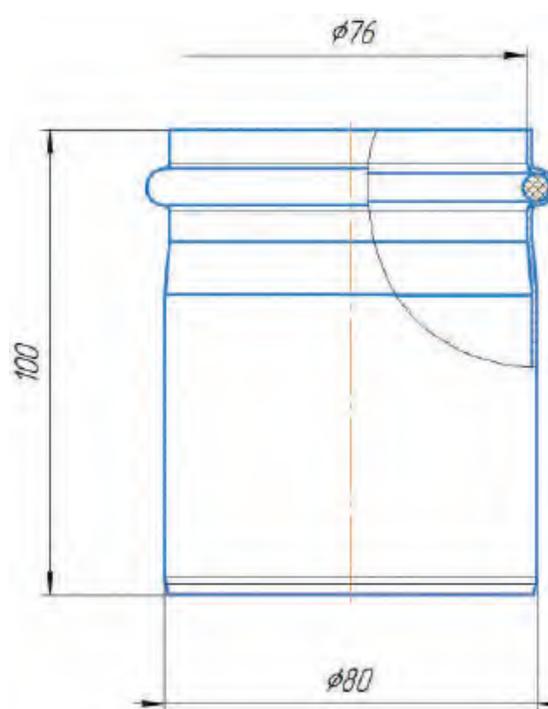


#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер 75/80 (мама/папа) – 1 шт., уплотнение D75 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м <sup>3</sup>	0,001
Рабочая температура, °С	180
Совместимость	Для корейский котлов с выходом D75
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	D80x125 (гриппер)
Диаметр, мм	75/80
Вес, кг	0,08
Гарантийный срок	5 лет

## АДАПТЕРЫ

### АДАПТЕР D75/80 М/М Переход на раздельную систему

Арт. oks00002

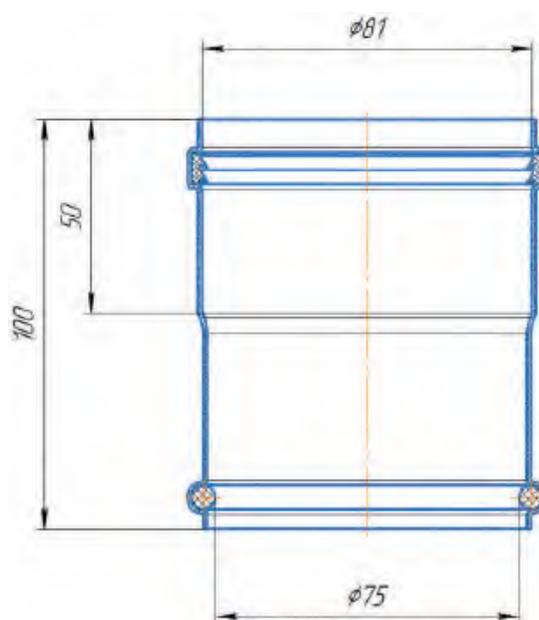


#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер D75/80 (мама/мама) – 1 шт., уплотнение для котлов – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м <sup>3</sup>	0,0023
Рабочая температура, °С	180
Совместимость	Для корейских котлов с выходом D75
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	120x113x166
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,16
Гарантийный срок	5 лет

**КОМПЛЕКТ АДАПТЕРОВ****(воздуховод + газоход) для перехода  
на двухтрубную систему D80/80 (Navien E/S/C)**

Арт. oks00039

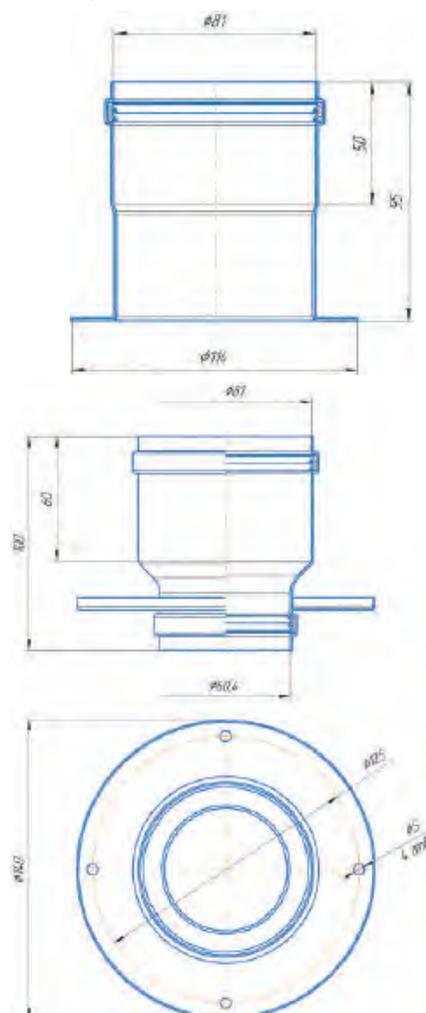
**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

<b>Комплектация</b>	Моноблочный адаптер – 1 шт., уплотнение силиконовое D80 – 2шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., хомут комплект – 1 шт., втулка D60 – 1 шт., фланец комплект – 1 шт.
<b>Материал</b>	Алюминий
<b>Объем, м<sup>3</sup></b>	0,007
<b>Рабочая температура, °C</b>	180
<b>Совместимость</b>	Универсальный (кроме Immergas)
<b>Тип системы</b>	Традиционная
<b>Габариты упаковки, мм</b>	270x170x160
<b>Диаметр, мм</b>	80
<b>Вес, кг</b>	0,84
<b>Гарантийный срок</b>	5 лет

## АДАПТЕРЫ

### АДАПТЕР D80 (воздуховод) для перехода на двухтрубную систему

Арт. oks00004

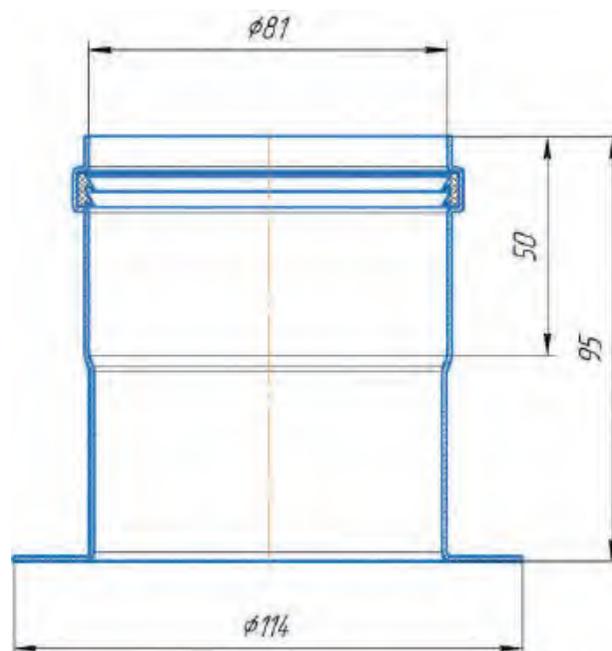


#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер D80 – 1 шт., уплотнение силиконовое D80 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м <sup>3</sup>	0,0023
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	120x113x166
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,16
Гарантийный срок	5 лет

## АДАПТЕР D80 (газоход) для перехода на двухтрубную систему

Арт. oks01473

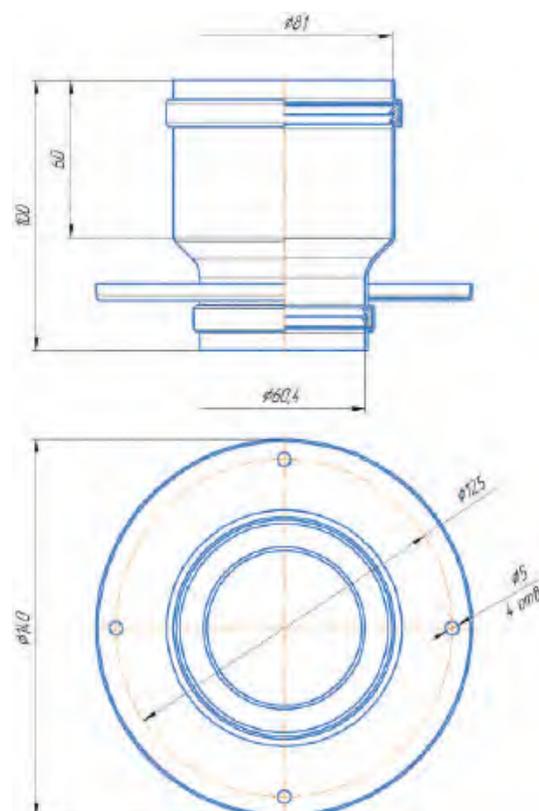


### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер D75/80 (мама/мама) – 1 шт., уплотнение для котлов – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м <sup>3</sup>	0,0023
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Для корейских котлов с выходом D75
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	120x113x166
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,16
Гарантийный срок	5 лет

## АДАПТЕРЫ

### КОМПЛЕКТ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ D80 (Immergas)

Арт. oks00042

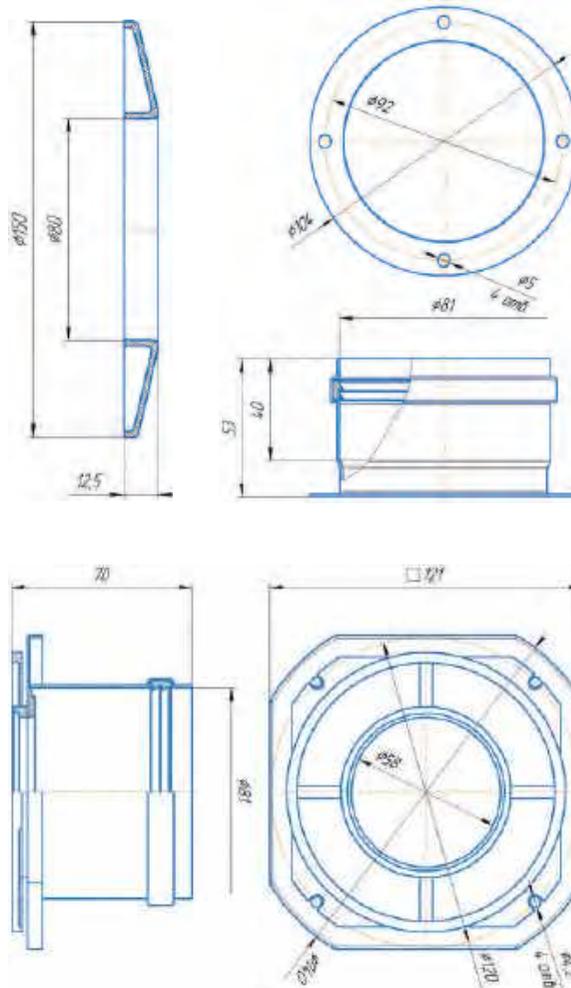


#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер D80 (газоход) – 1 шт., адаптер D80 (воздуховод) – 1 шт., уплотнение силиконовое – 1 шт., комплект крепежа – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м <sup>3</sup>	0,002
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Immergas
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	150x125x120
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,27
Гарантийный срок	5 лет

## АДАПТЕР РАЗДЕЛЬНЫЙ D80 (воздуховод) для перехода на двухтрубную систему (Immergas)

Арт. oks00025

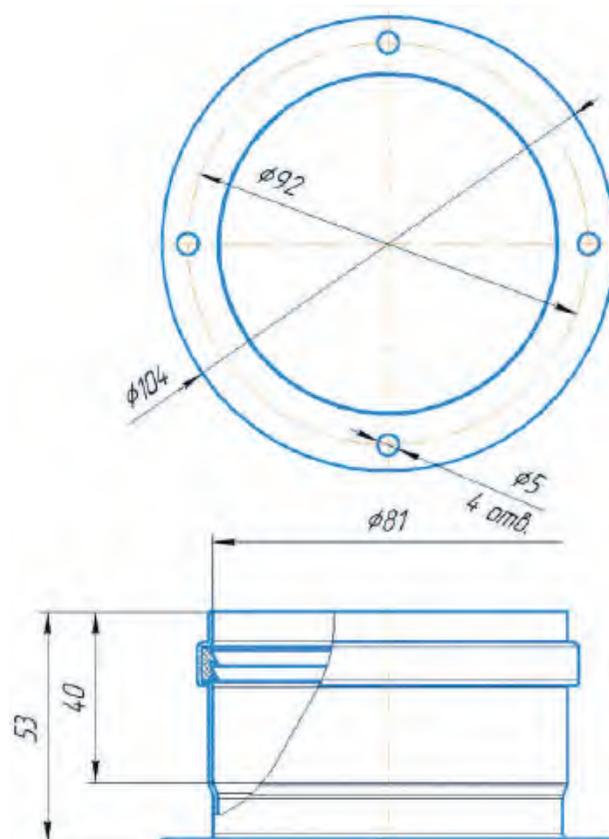


### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер D80 – 1 шт., силиконовое уплотнение D80 – 1 шт., уплотнение под адаптер – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м <sup>3</sup>	0,0012
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Immergas
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	60x57x83
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,075
Гарантийный срок	5 лет

## АДАПТЕРЫ

### АДАПТЕР РАЗДЕЛЬНЫЙ D80 (газоход) для перехода на двухтрубную систему (Immergas)

Арт. oks00026

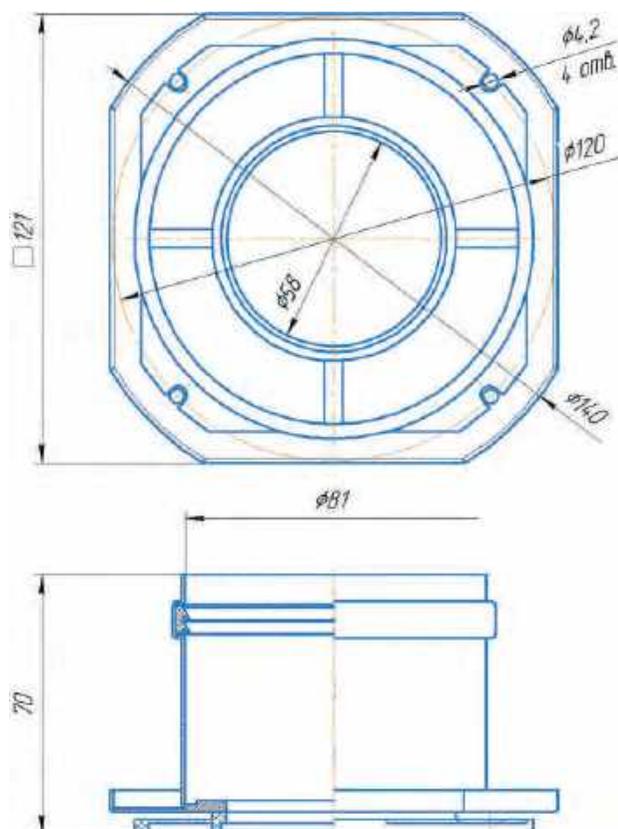


#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер D80 – 1 шт., силиконовое уплотнение D80 – 1 шт., уплотнение под адаптер – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м <sup>3</sup>	0,0013
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Immergas
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	61x58x84
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,19
Гарантийный срок	5 лет

## АДАПТЕР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ D80 М/М

Арт. oks00030

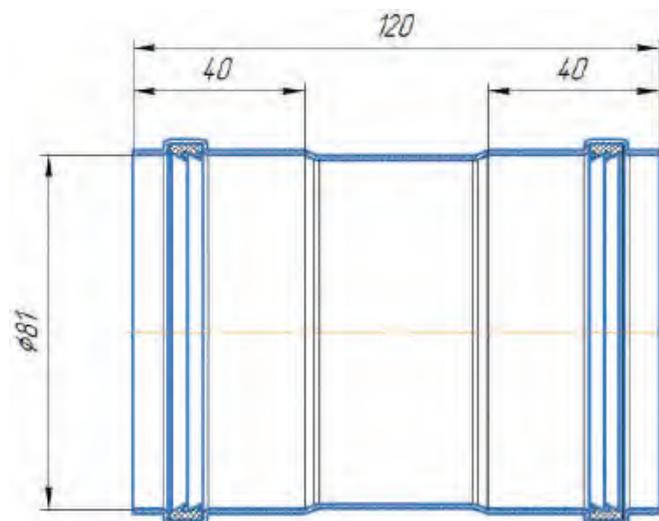


### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер – 1 шт., уплотнение D80 – 2 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м <sup>3</sup>	0,001
Рабочая температура, °С	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	80x120 (гриппер)
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,074
Гарантийный срок	5 лет

## АДАПТЕРЫ

### АДАПТЕР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ D80 М/Р

Арт. oks00029

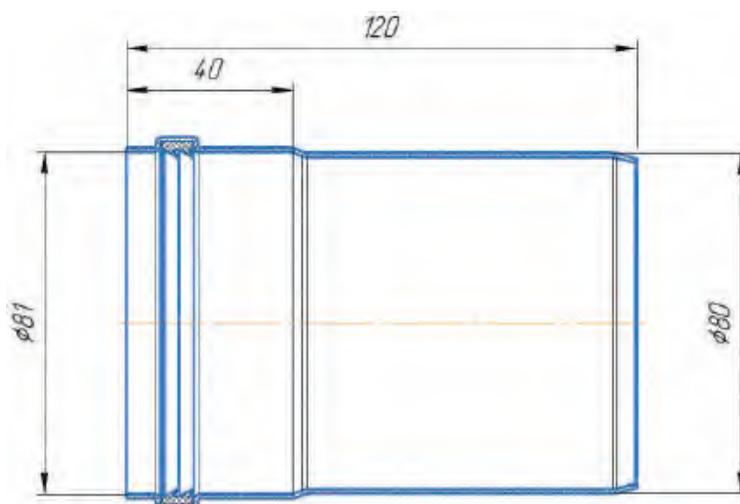


#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер – 1 шт., уплотнение D80 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м <sup>3</sup>	0,001
Рабочая температура, °С	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	80x125 (гриппер)
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,74
Гарантийный срок	5 лет

## ВТУЛКА D80 L100

Арт. oks00033

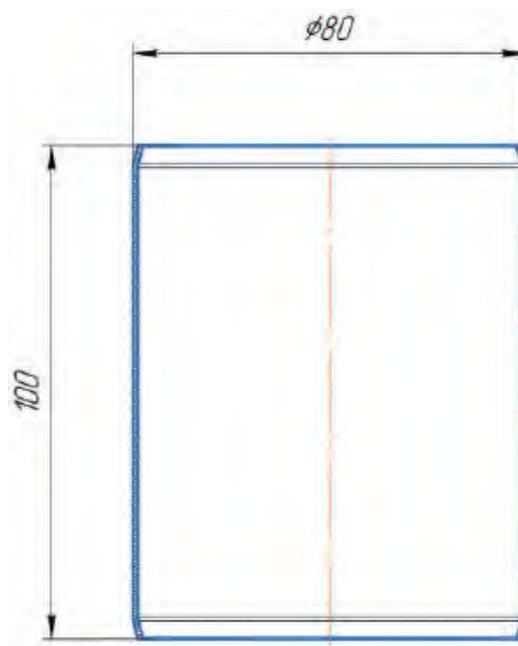


## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Втулка – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м <sup>3</sup>	0,001
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	Без упаковки
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,061
Гарантийный срок	5 лет

## ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА

### АДАПТЕР-ПЕРЕХОД КОНДЕНСАЦИОННЫЙ с D60 на 80 (с забором воздуха из помещения)

Арт. oks01474

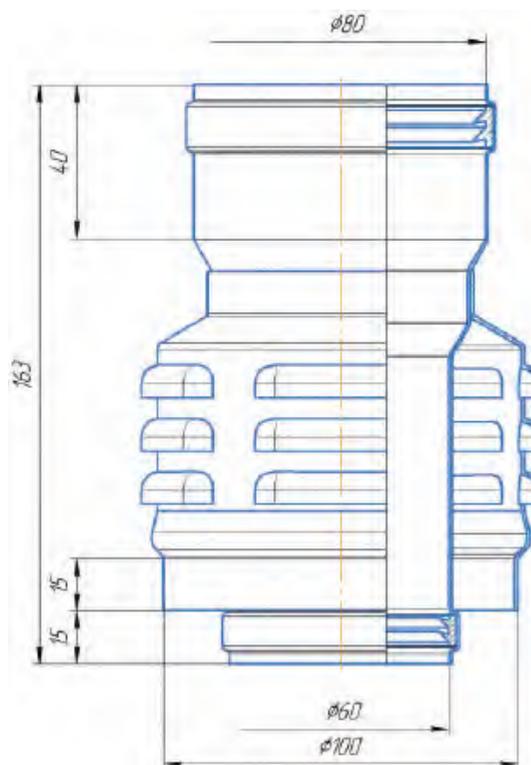


#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер переход – 1 шт.
Материал	Полимер, алюминий
Объем, м <sup>3</sup>	0,10
Рабочая температура, °C	от -35 до +90
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная 80
Габариты упаковки, мм	190x130x120
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,3
Гарантийный срок	5 лет

## КОНДЕНСАТООТВОДЧИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ D80

Арт. oks00073

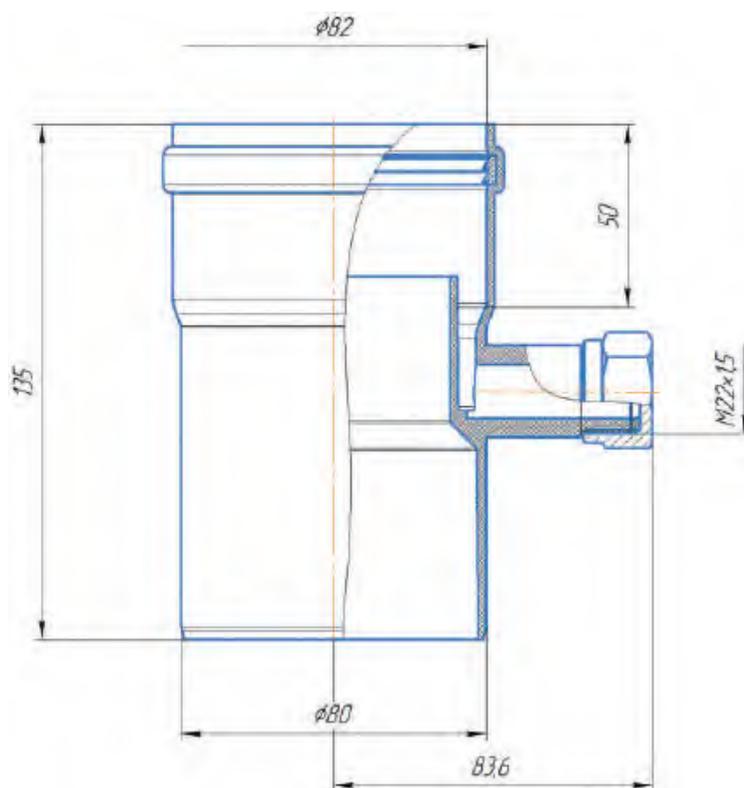


### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Конденсатоотводчик D80 – 1 шт., уплотнение силиконовое D80 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м <sup>3</sup>	0,02
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x125x115
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,4
Гарантийный срок	5 лет

## ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА

### КОНДЕНСАТОСБОРНИК Т-ОБРАЗНЫЙ D80

Арт. oks00072

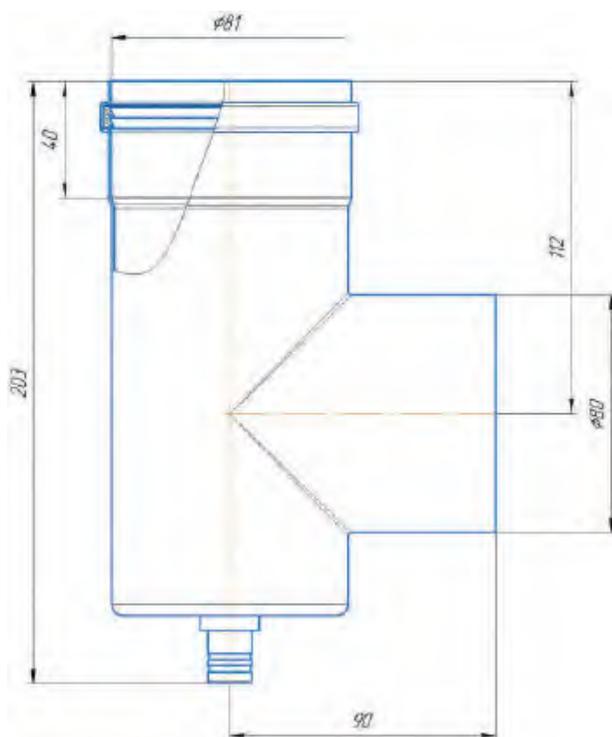

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер Т-образный D80 – 1 шт., уплотнение силиконовое D80 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м <sup>3</sup>	0,004
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	190x175x100
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,6
Гарантийный срок	5 лет

## НАКЛАДКА ДЕКОРАТИВНАЯ D80 (белая)

Арт. oks00081




### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Фланец пластиковый – 1 шт., уплотнение под фланец – 1 шт., винт с гайкой – 1 шт., саморезы для крепления к котлу – 4 шт.
Материал	ПВХ
Объем, м <sup>3</sup>	0,001
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	Без упаковки
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,092
Гарантийный срок	5 лет

## КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ D80 белое RAL металлическое (вод. хомут)

Арт. oks00079

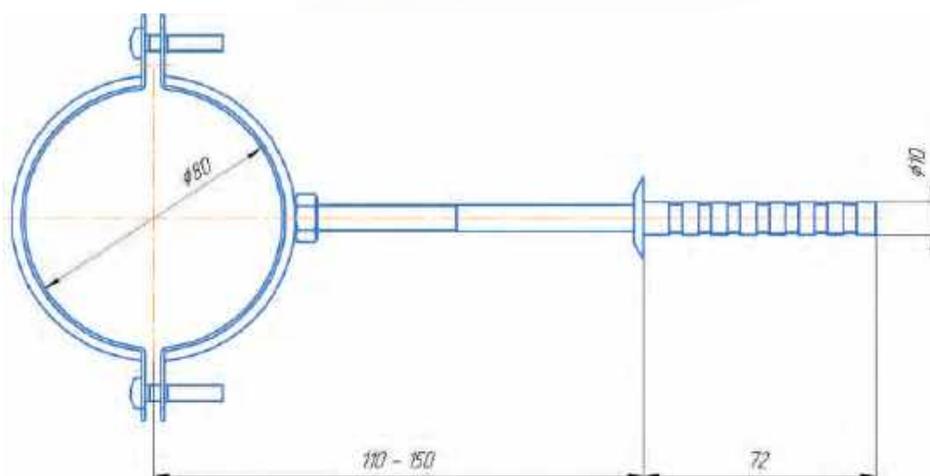


### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Хомут стальной – 1 шт., болт – 2 шт., шпилька сантехническая – 1 шт., дюбель – 1 шт.
Материал	Оцинкованная сталь
Объем, м <sup>3</sup>	0,001
Габариты упаковки, мм	130x130x130
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,165
Гарантийный срок	5 лет

## ЗОНТ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ D80 (нержавейка)

Арт. oks00034

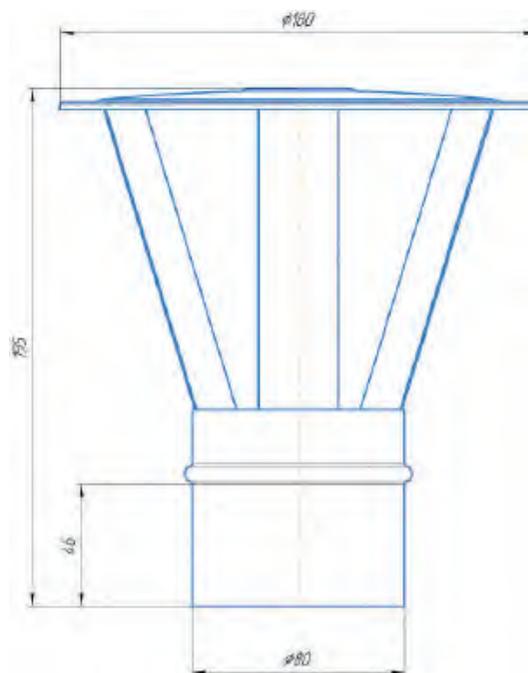


### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Зонт фасонный D80 (папа) – 2 шт.
Материал	Нержавеющая сталь
Объем, м <sup>3</sup>	0,012
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	200x220x260
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,6
Гарантийный срок	5 лет

## ОГОЛОВОК С ВЕТРОЗАЩИТОЙ D80 черный (алюминий)

Арт. oks00089

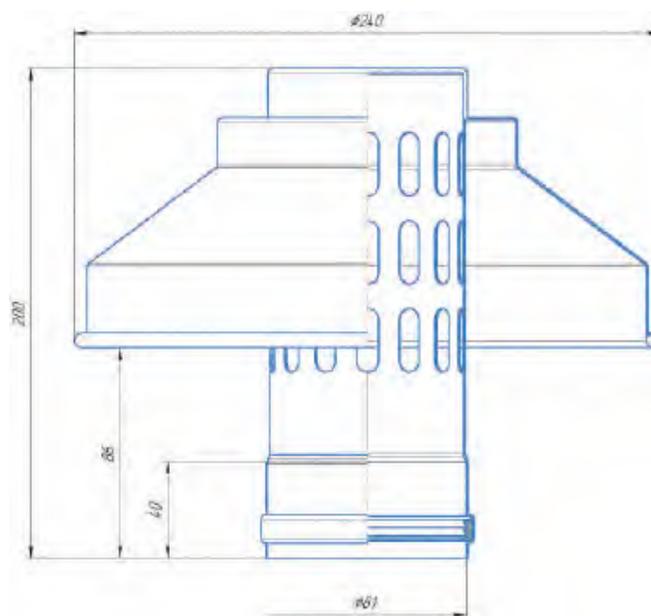


### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Оголовок с ветрозащитой – 1 шт., уплотнение силиконовое D80 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м <sup>3</sup>	0,014
Рабочая температура, °С	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	245x235x235
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,6
Гарантийный срок	5 лет

## НАКОНЕЧНИК БЕЛЫЙ D80

Арт. oks00086

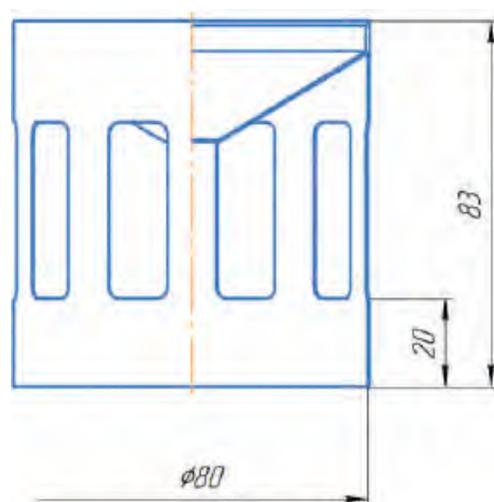


### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Наконечник для труб D80 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м <sup>3</sup>	0,0015
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	80x85 (гриппер)
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,06
Гарантийный срок	5 лет

## НАКОНЕЧНИК - РЕШЕТКА D80 (алюминий)

Арт. oks00082

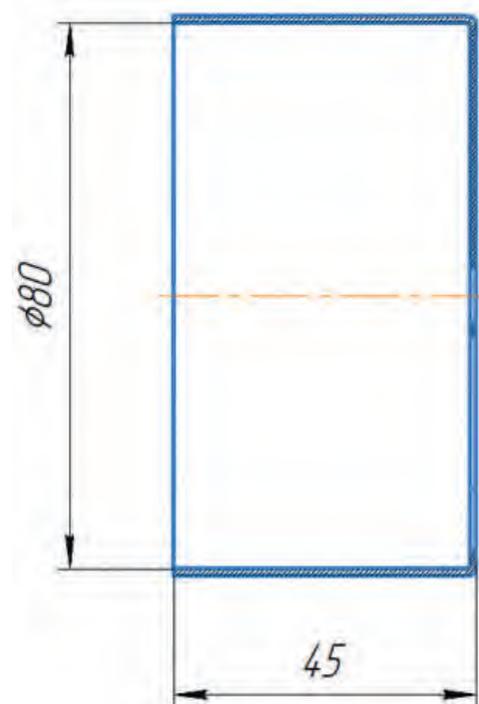

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Наконечник для труб D80 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м <sup>3</sup>	0,001
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	80x85 (гриппер)
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,022
Гарантийный срок	5 лет

# D80/125

## КОАКСИАЛЬНАЯ ТРАДИЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЫМОХОДОВ

КОМПЛЕКТ	102
УДЛИНИТЕЛИ	103
КОЛЕНА	104
ПЕРЕХОДНИКИ	106



## КОАКСИАЛЬНАЯ ТРАДИЦИОННАЯ СИСТЕМА

### КОАКСИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ КОТЛОВ D80/125


Арт. oks00035



Один из вариантов присоединения к котлам. Остальные схемы смотри на стр. 142

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником D80/125 – 1 шт., отвод 90° D80/125 – 1 шт., силиконовое уплотнение D80 – 1 шт., силиконовое уплотнение D125 – 1 шт., накладка декоративная (стеновая) – 2 шт., хомут комплект – 1 шт.
Материал	Алюминий/Алюминий
Объем, м <sup>3</sup>	0,353
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	155x210x1080
Диаметр, мм	80/125
Вес, кг	3,1
Гарантийный срок	5 лет

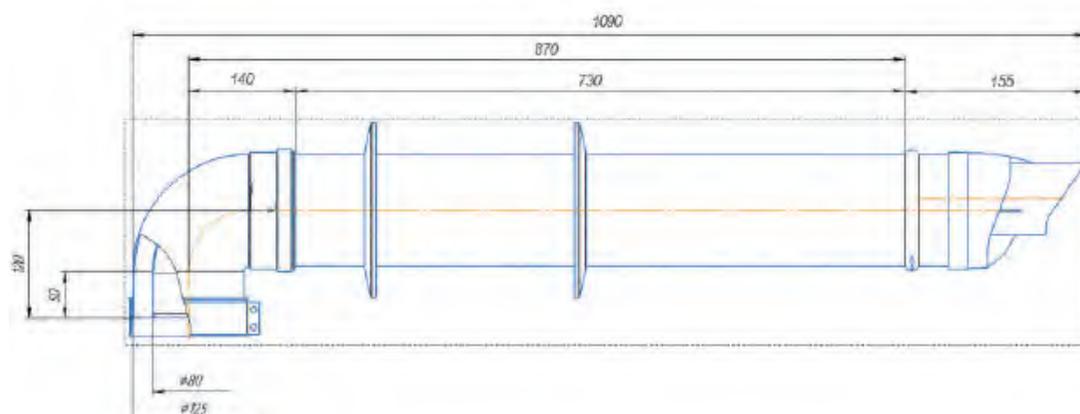

**УДЛИНЕНИЕ D80/125 L1000 мм****УДЛИНЕНИЕ D80/125 L500 мм****УДЛИНЕНИЕ D80/125 L250 мм**


Арт. oks00126

Арт. oks00128

Арт. oks00127

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**


Комплектация	Удлинитель D80/125 1000/500/250 мм – 1 шт., уплотнение силиконовое D80 – 1 шт., уплотнение силиконовое D125 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м <sup>3</sup>	0,021/0,010/0,0053
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	144x144x1015/515/255
Диаметр, мм	80/125
Вес, кг	1,5 /2,18/0,610
Гарантийный срок	5 лет

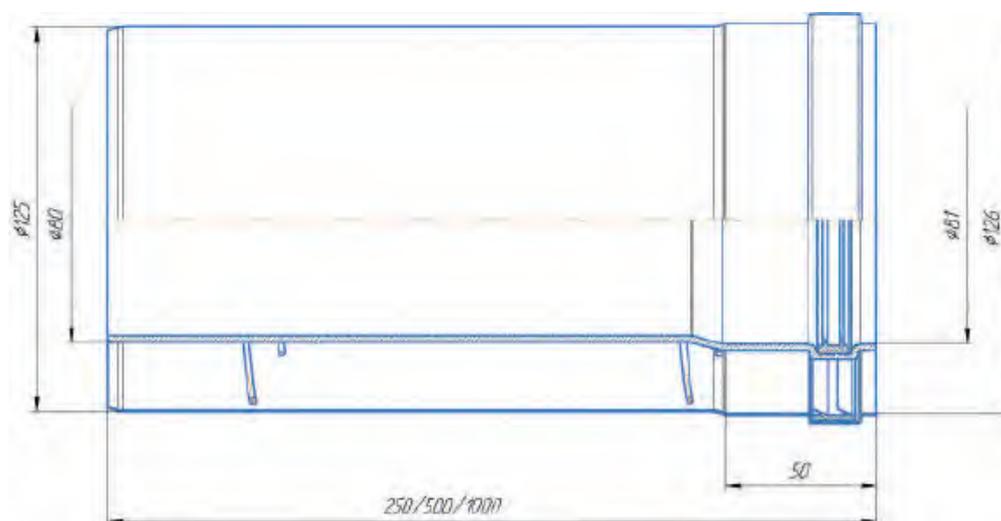

# КОЛЕНО

## КОЛЕНО ПРОМЕЖУТОЧНОЕ 90° D80/125

Арт. oks00037

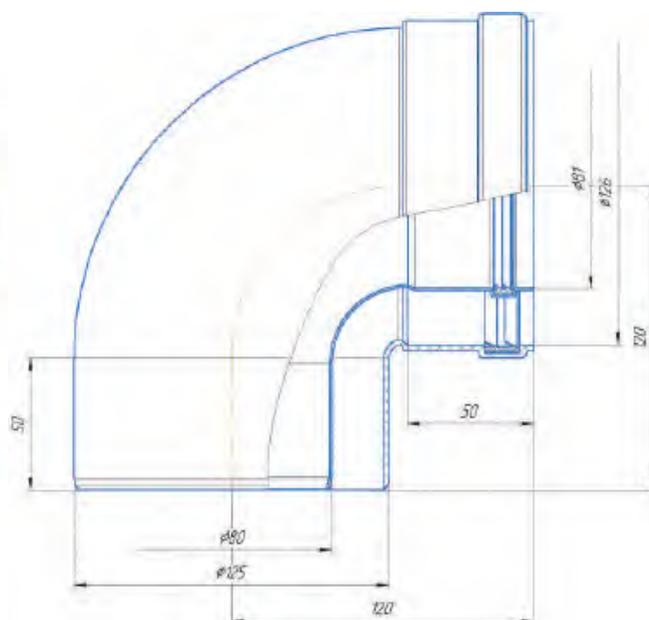


### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод D80/125 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D80 – 1 шт., уплотнение силиконовое D125 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м <sup>3</sup>	0,0055
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x195x195
Диаметр, мм	80/125
Вес, кг	1
Гарантийный срок	5 лет

## КОЛЕНО ПРОМЕЖУТОЧНОЕ 45° D80/125

Арт. oks00036

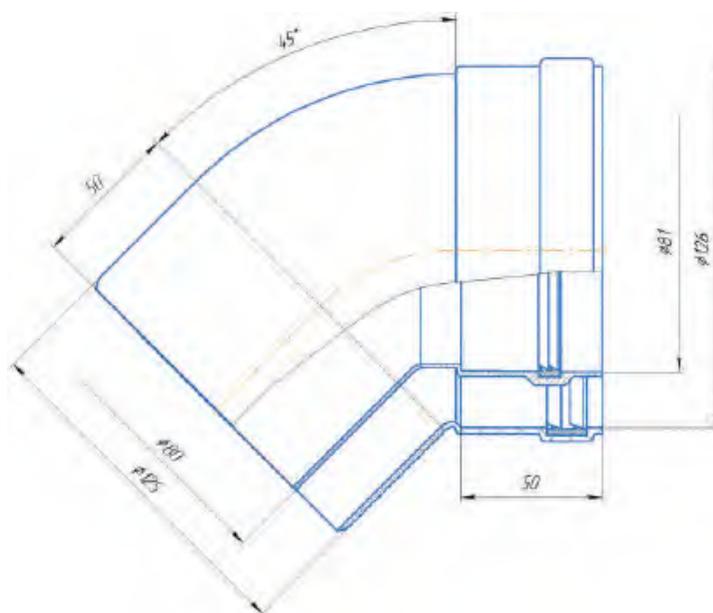


## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод D80/125 45° – 1 шт., уплотнение силиконовое D80 – 1 шт., уплотнение силиконовое D125 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м <sup>3</sup>	0,0055
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x195x163
Диаметр, мм	80/125
Вес, кг	0,73
Гарантийный срок	5 лет

## ПЕРЕХОДНИКИ

### ПЕРЕХОД с D60/100 на 80/125 (алюминий)

Арт. oks00118

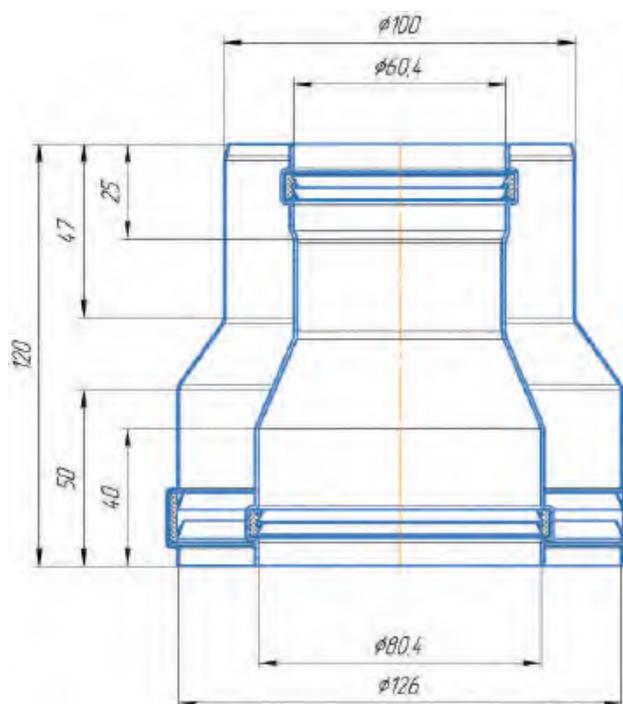


#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод D80/125 90° – 1 шт., уплотнение силиконовое D80 – 1 шт., уплотнение силиконовое D125 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м <sup>3</sup>	0,0055
Рабочая температура, °С	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x195x195
Диаметр, мм	80/125
Вес, кг	1
Гарантийный срок	5 лет

**ПЕРЕХОД С КОНДЕНСАТООТВОДОМ  
И ИНСПЕКЦИЕЙ с D60/100 на 80/125**


Арт. oks00116

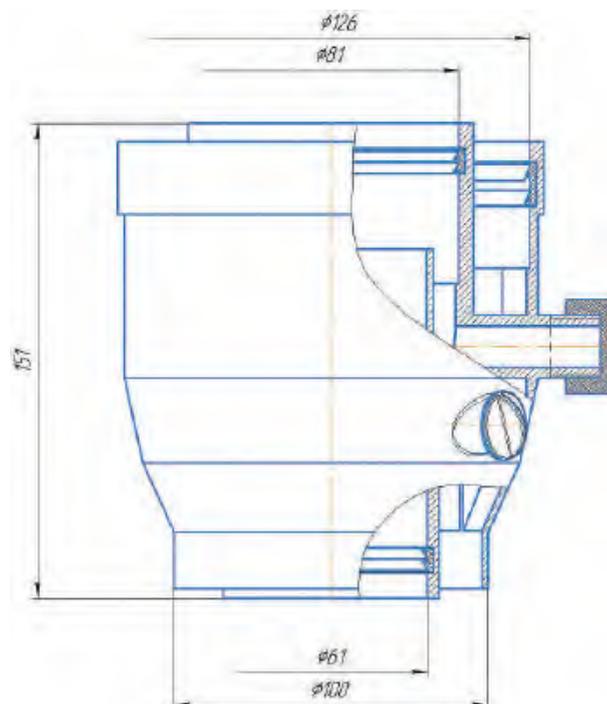**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Комплектация	Переход с D60/100 на 80/125 – 1 шт., уплотнение силиконовое D60 – 1 шт., уплотнение силиконовое D125 – 1 шт., уплотнение силиконовое D80 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м <sup>3</sup>	0,0032
Рабочая температура, °C	180
Совместимость	Универсальный (в некоторых случаях необходимо докупить доп. элементы)
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x150x145
Диаметр, мм	80/125, 60/100
Вес, кг	1,23
Гарантийный срок	5 лет

## КОНДЕНСАТООТВОДЧИК КОАКСИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ D80/125

Арт. oks00075

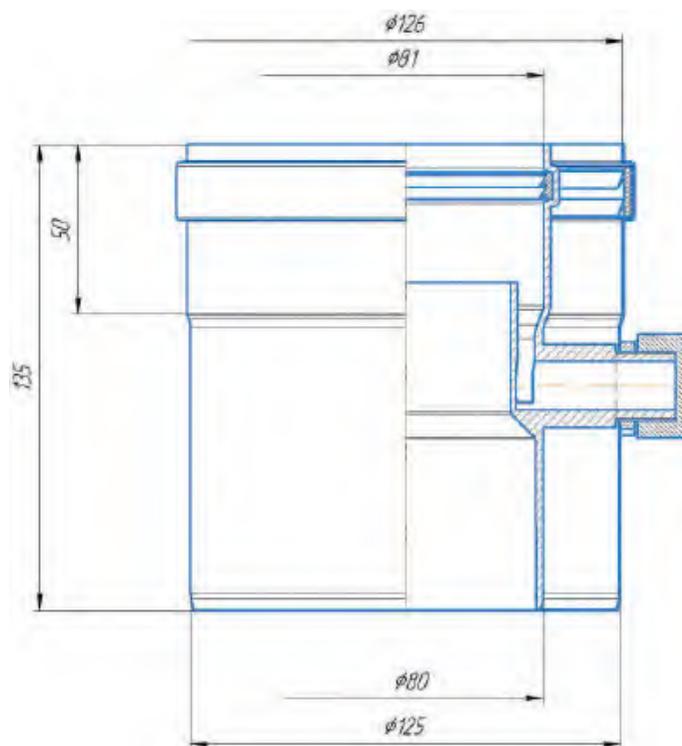

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер Т-образный D80/125 – 1 шт., уплотнение силиконовое D80 – 1 шт., уплотнение силиконовое D125 – 1 шт.
Материал	Алюминий
Объем, м <sup>3</sup>	0,003
Рабочая температура, °С	180
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная
Габариты упаковки, мм	145x145x145
Диаметр, мм	80/125
Вес, кг	0,57
Гарантийный срок	5 лет

# D60/100 PPR

## КОНДЕНСАЦИОННАЯ СИСТЕМА

(ПОЛИПРОПИЛЕН)

КОМПЛЕКТ	110
ТРУБА С НАКОНЕЧНИКОМ	111
УДЛИНИТЕЛИ	112
ОТВОДЫ	113
АДАПТЕРЫ	115



## КОНДЕНСАЦИОННАЯ СИСТЕМА

### КОМПЛЕКТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ D60/100


Арт. oks00070



Один из вариантов присоединения к котлам. Остальные схемы смотри на стр. 142

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником D60/100 – 1 шт., уплотнение EPDM D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт., отвод стартовый D60/100 90° – 1 шт., уплотнение EPDM D60 – 1 шт., фланец комплект – 1 шт., хомут комплект – 1 шт., втулка D60 – 1 шт., декоративная стеновая накладка – 2 шт.
Материал	Алюминий/PPR
Объем, м <sup>3</sup>	0,353
Рабочая температура, °C	от -35 до +90
Совместимость	Универсальный (кроме Immergas)
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	108x150x1130
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	2,2
Гарантийный срок	5 лет

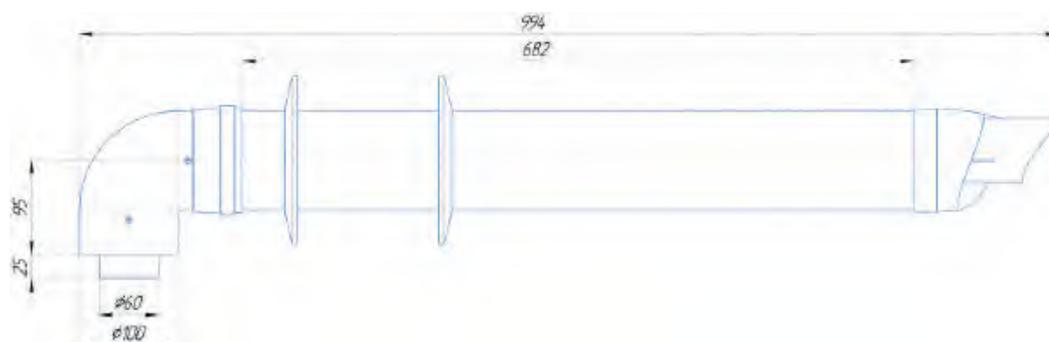


## ТРУБА КОНДЕНСАЦИОННАЯ С НАКОНЕЧНИКОМ ДЛЯ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ

Арт. oks00122



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником – 1 шт.
Материал	Алюминий/PPR
Объем, м <sup>3</sup>	0,011
Рабочая температура, °С	от -35 до +90
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	110x920x110
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	1,09
Гарантийный срок	5 лет

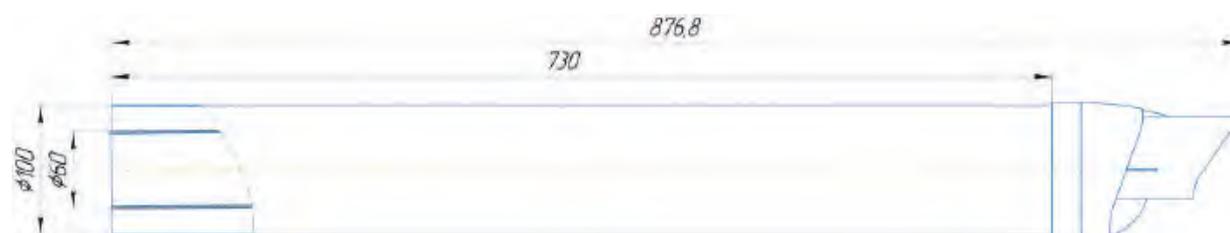

## УДЛИНИТЕЛИ

**УДЛИНИТЕЛЬ КОНДЕНС. D60/100 L250 мм**

Арт. oks00136

**УДЛИНИТЕЛЬ КОНДЕНС. D60/100 L500 мм**

Арт. oks00140


**УДЛИНИТЕЛЬ КОНДЕНС. D60/100 L1000 мм**

Арт. oks00130




### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Удлинитель D60/100 L250/500/1000 мм – 1 шт., уплотнение EPDM D60 – 1 шт., уплотнение EPDM D100 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт.
Материал	Алюминий/PPR
Объем, м <sup>3</sup>	0,003/0,006/0,012
Рабочая температура, °С	от -35 до +90
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	275x108x108 / 525x108x108 / 1025x108x108
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,36/0,67/1,28
Гарантийный срок	5 лет

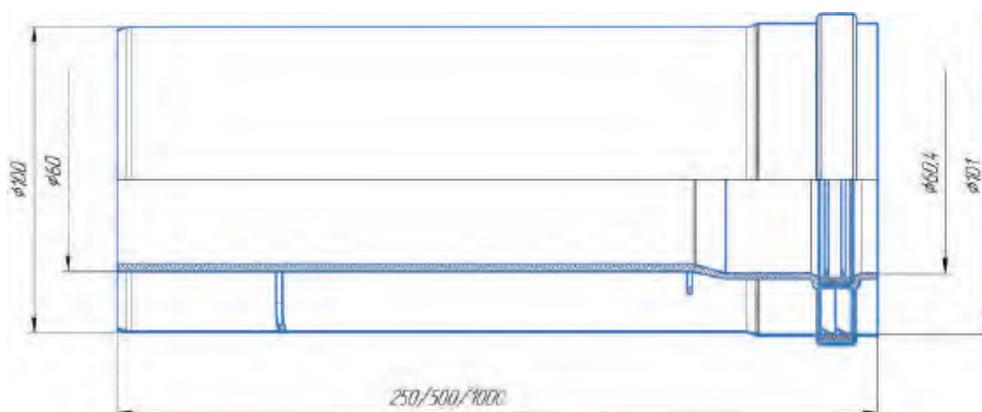

## ОТВОД КОНДЕНСАЦИОННЫЙ УГОЛ 90° D60/100

Арт. oks00108

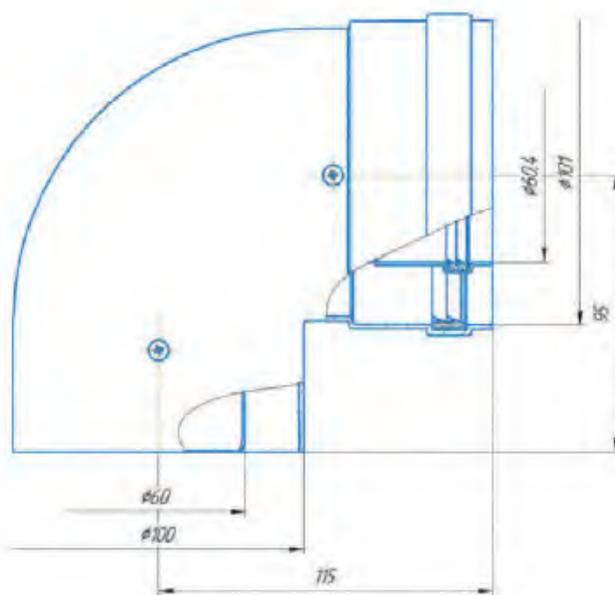


### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод D60/100 угол 90° – 1 шт., уплотнение EPDM D60 – 1 шт., уплотнение EPDM D100 – 1 шт.
Материал	Алюминий/PPR
Объем, м <sup>3</sup>	0,003
Рабочая температура, °C	от -35 до +90
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	155/187/111
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,550
Гарантийный срок	5 лет

## ОТВОДЫ

### ОТВОД КОНДЕНСАЦИОННЫЙ УГОЛ 45° D60/100

Арт. oks00104

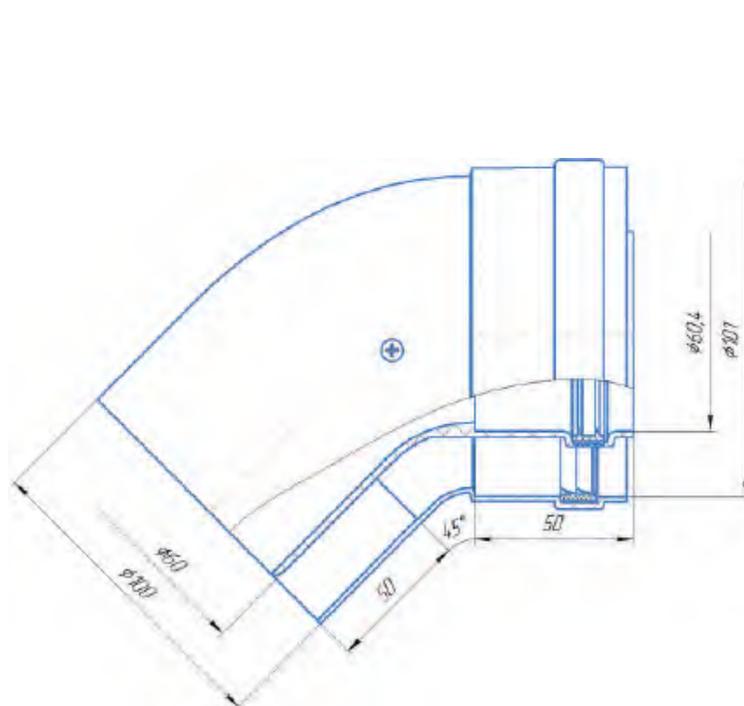


#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод D60/100 угол 45° – 1 шт., уплотнение EPDM D60 – 1 шт., уплотнение EPDM D100 – 1 шт.
Материал	Алюминий/PPR
Объем, м <sup>3</sup>	0,003
Рабочая температура, °C	от -35 до +90
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	116x190x123
Диаметр, мм	60/100
Вес, кг	0,440
Гарантийный срок	5 лет

## АДАПТЕР КОНДЕНСАЦИОННЫЙ D60 (мама/мама)

Арт. oks00017

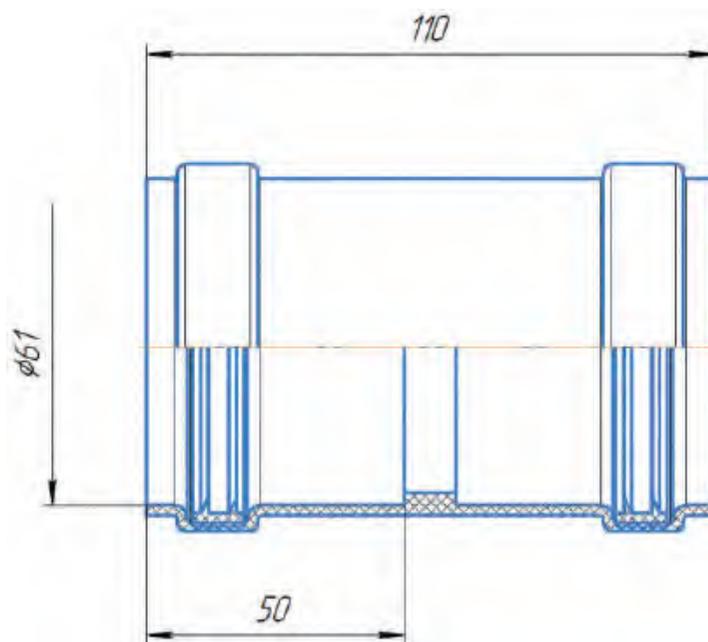

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер – 1 шт., уплотнение EPDM D60 – 2 шт.
Материал	PPR
Объем, м <sup>3</sup>	0,001
Рабочая температура, °C	от -35 до +90
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	Без упаковки
Диаметр, мм	60
Вес, кг	0,07
Гарантийный срок	5 лет

# D80 PPR

## КОНДЕНСАЦИОННАЯ СИСТЕМА (ПОЛИПРОПИЛЕН)

УДЛИНИТЕЛИ

117

ОТВОДЫ

118

АДАПТЕРЫ

120



## УДЛИНИТЕЛИ

**УДЛИНИТЕЛЬ КОНДЕНС. D80 L250 мм**

**УДЛИНИТЕЛЬ КОНДЕНС. D80 L500 мм**

**УДЛИНИТЕЛЬ КОНДЕНС. D80 L1000 мм**

**УДЛИНИТЕЛЬ КОНДЕНС. D80 L2000 мм**

Арт. oks00137

Арт. oks00141


Арт. oks00131

Арт. oks00134




### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба D80 250/500/1000 мм – 1 шт., уплотнение EPDM D80 – 1 шт.
Материал	PPR
Объем, м <sup>3</sup>	0,002 / 0,005 / 0,009
Рабочая температура, °C	от -35 до +90
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	90x90x250/500/1000
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,15 / 0,37 / 0,76
Гарантийный срок	5 лет

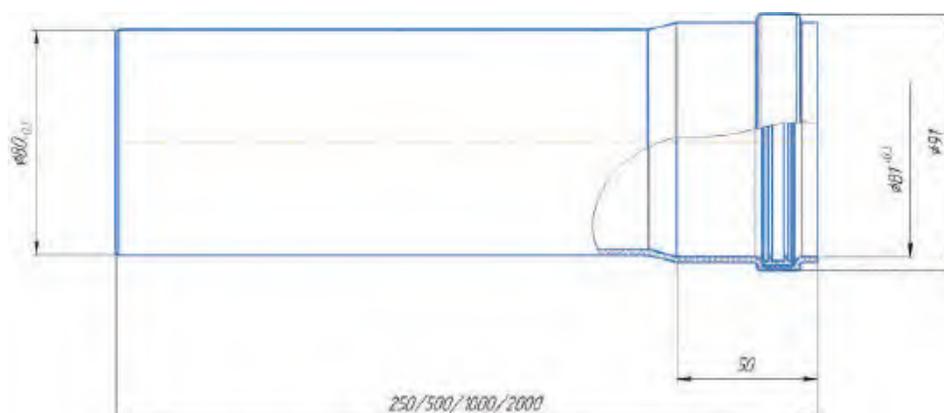

## ОТВОД КОНДЕНСАЦИОННЫЙ УГОЛ 90° D80

Арт. oks00109

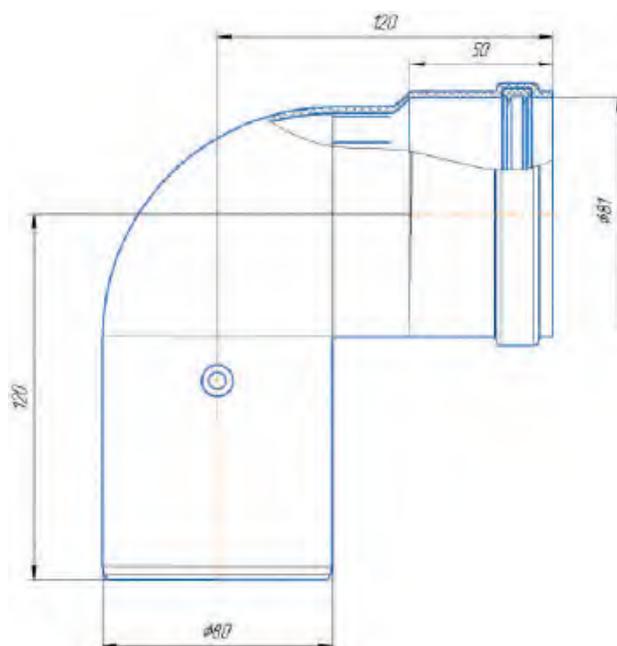


### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод D80 угол 90° – 1 шт., уплотнение EPDM D80 – 1 шт.
Материал	PPR
Объем, м <sup>3</sup>	0,0028
Рабочая температура, °C	от -35 до +90
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	100x178x165
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,22
Гарантийный срок	5 лет

## ОТВОДЫ

### ОТВОД КОНДЕНСАЦИОННЫЙ УГОЛ 45° D80

Арт. oks00105

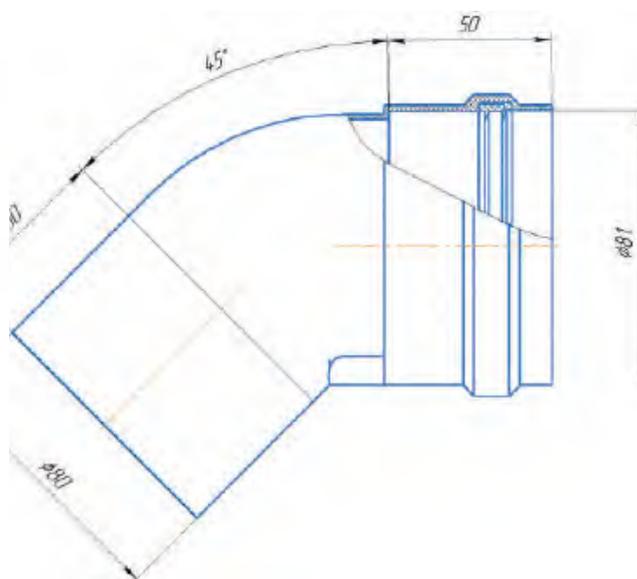


#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод D80 угол 45° – 1 шт., уплотнение EPDM D80 – 1 шт.
Материал	PPR
Объем, м <sup>3</sup>	0,002
Рабочая температура, °C	от -35 до +90
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	100x190x110
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,190
Гарантийный срок	5 лет

## АДАПТЕР КОНДЕНСАЦИОННЫЙ с D60 на 80 PPR

Арт. oks00019

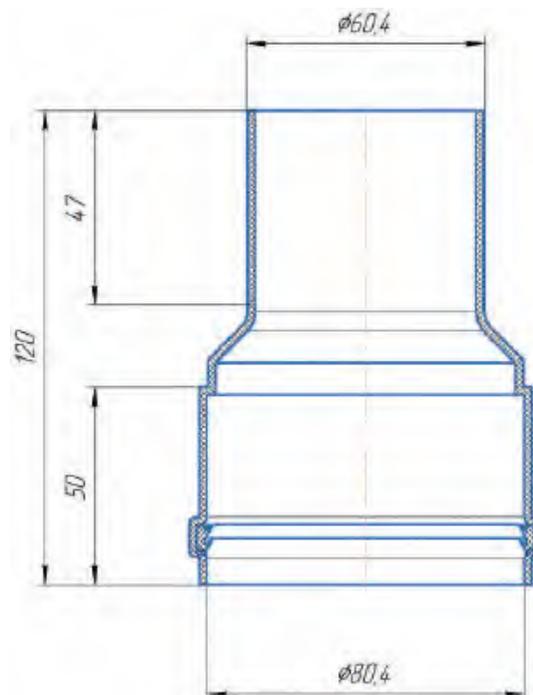


### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер – 1 шт., уплотнение EPDM D80 – 1 шт.
Материал	PPR
Объем, м <sup>3</sup>	0,001
Рабочая температура, °C	от -35 до +90
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	80x150 (гриппер)
Диаметр, мм	60/80
Вес, кг	0,078
Гарантийный срок	5 лет



## АДАПТЕР-ПЕРЕХОД КОНДЕНСАЦИОННЫЙ с D80/125 на 80/80

Арт. oks00031

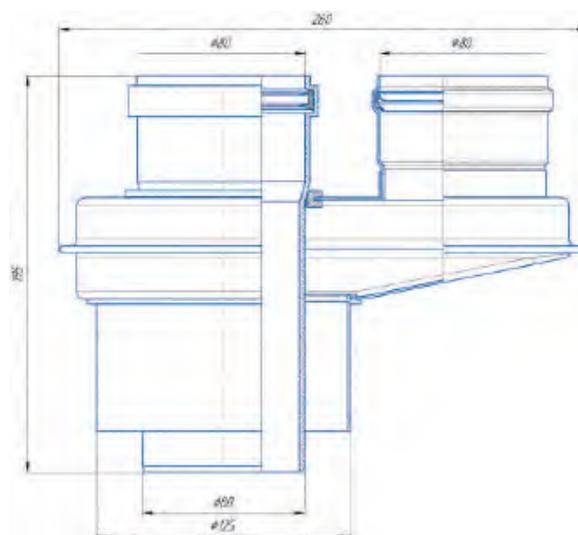


### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер моноблочный – 1 шт., уплотнение EPDM D80 – 2 шт.
Материал	PPR
Объем, м <sup>3</sup>	0,007
Рабочая температура, °C	от -35 до +90
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	270x170x160
Диаметр, мм	80/125, 80/80
Вес, кг	0,65
Гарантийный срок	5 лет

## АДАПТЕР КОНДЕНСАЦИОННЫЙ D80 (мама/мама)

Арт. oks00018

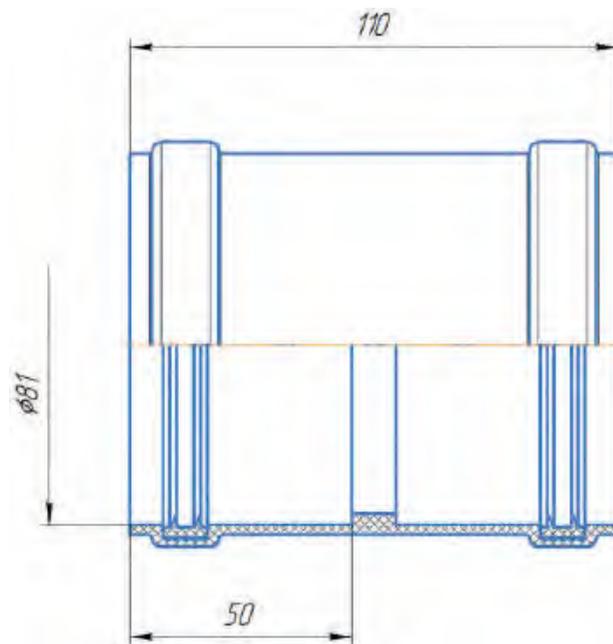

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер D80 (мама/мама) – 1 шт., уплотнение EPDM D80 – 2 шт.
Материал	PPR
Объем, м <sup>3</sup>	0,002
Рабочая температура, °C	от -35 до +90
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	70x80x80
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,08
Гарантийный срок	5 лет

# D80/125 PPR

## КОНДЕНСАЦИОННАЯ СИСТЕМА (ПОЛИПРОПИЛЕН)

КОМПЛЕКТ	125
ОТВОДЫ	126
УДЛИНИТЕЛИ	128
ПЕРЕХОДНИКИ	129



## КОМПЛЕКТ ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ D80/125


Арт. oks00041



Один из вариантов присоединения к котлам. Остальные схемы смотри на стр. 142


### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником D80/125 – 1 шт., отвод 90° D80/125 – 1 шт., силиконовое уплотнение D80 – 1 шт., силиконовое уплотнение D125 – 1 шт., накладка декоративная (стеновая) – 2 шт., хомут комплект – 1 шт.
Материал	Алюминий/PPR
Объем, м <sup>3</sup>	0,0353
Рабочая температура, °C	от -35 до +90
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	155x210x1085
Диаметр, мм	80/125
Вес, кг	3,1
Гарантийный срок	5 лет

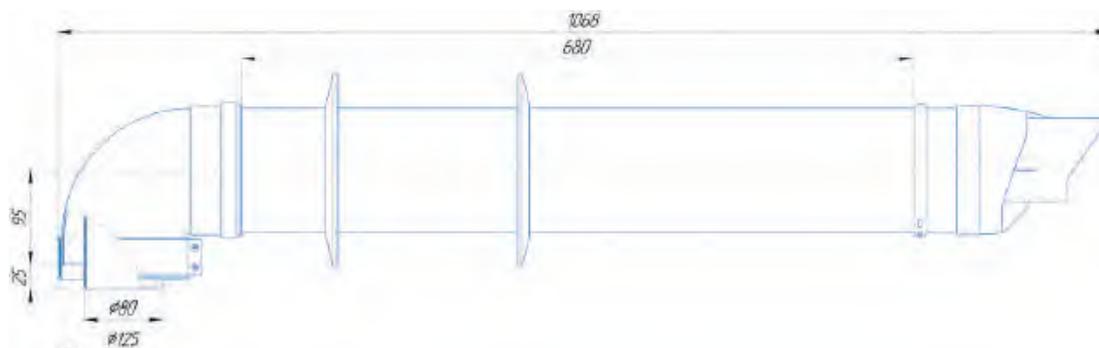

## ОТВОД КОНДЕНСАЦИОННЫЙ УГОЛ 90° D80/125

Арт. oks00110

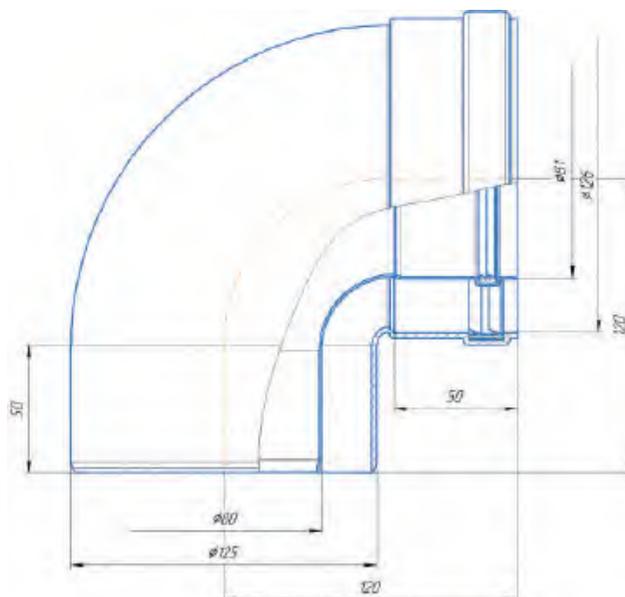


### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод D80/125 угол 90° – 1 шт., уплотнение EPDM D80 – 1 шт., уплотнение EPDM D125 – 1 шт.
Материал	Алюминий/PPR
Объем, м <sup>3</sup>	0,0055
Рабочая температура, °C	от -35 до +90
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	145x195x195
Диаметр, мм	80/125
Вес, кг	0,83
Гарантийный срок	5 лет

## ОТВОД КОНДЕНСАЦИОННЫЙ УГОЛ 45° D80/125

Арт. oks00106

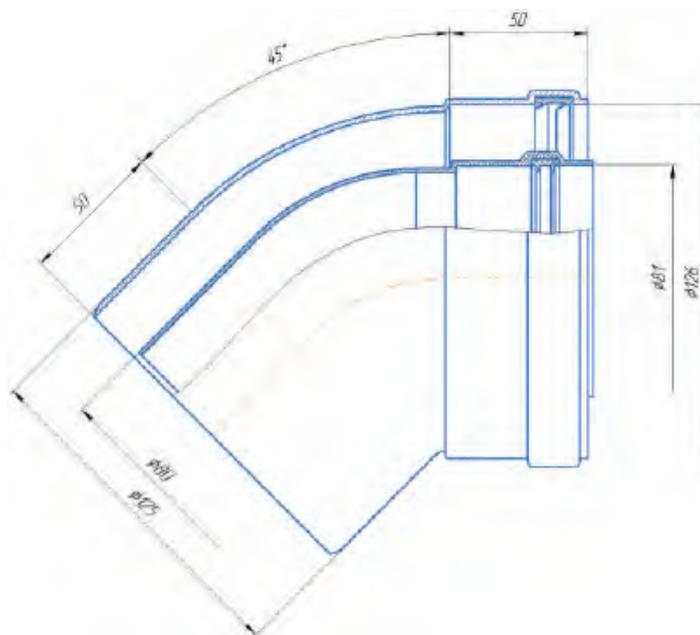

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод D80/125 угол 45° – 1 шт., уплотнение EPDM D80 – 1 шт., уплотнение EPDM D125 – 1 шт.
Материал	Алюминий/PPR
Объем, м <sup>3</sup>	0,005
Рабочая температура, °C	от -35 до +90
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	145x195x165
Диаметр, мм	80/125
Вес, кг	0,620
Гарантийный срок	5 лет

## УДЛИНИТЕЛИ

**УДЛИНИТЕЛЬ КОНДЕНС. D80/125 L250 мм**

Арт. oks00138

**УДЛИНИТЕЛЬ КОНДЕНС. D80/125 L500 мм**

Арт. oks00142

**УДЛИНИТЕЛЬ КОНДЕНС. D80/125 L1000 мм**

Арт. oks00132


**УДЛИНИТЕЛЬ КОНДЕНС. D80/125 L2000 мм**

Арт. oks00135




### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Удлинитель D80/125 250 мм – 1 шт., уплотнение EPDM D80 – 1 шт., уплотнение EPDM D125 – 1 шт., центрирующая пружина – 1 шт.
Материал	Алюминий/PPR
Объем, м <sup>3</sup>	0,005/0,012/0,021
Рабочая температура, °С	от -35 до +90
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	144x144x 255/505/1005
Диаметр, мм	80/125
Вес, кг	0,58/1,11/1,97
Гарантийный срок	5 лет

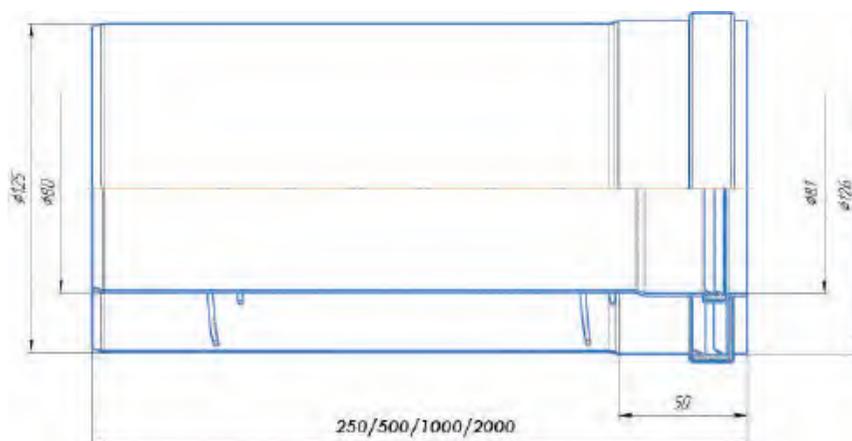

## ПЕРЕХОД КОНДЕНСАЦИОННЫЙ с D60/100 на 80/125

Арт. oks00119

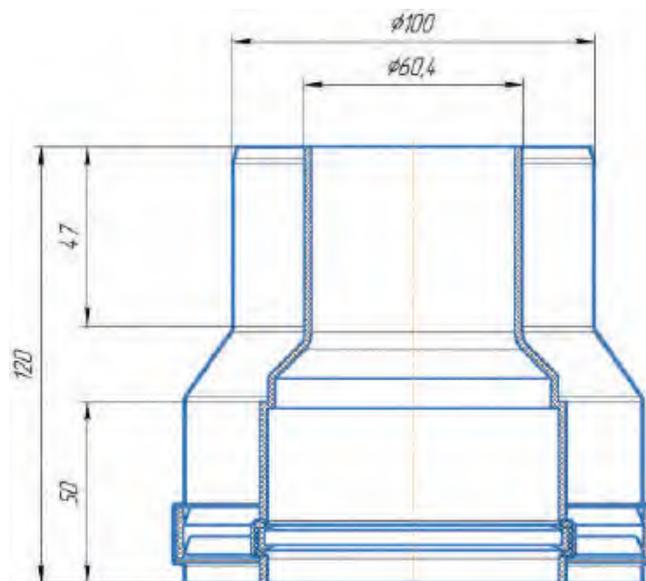

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Переход с D60/100 на 80/125 – 1 шт., уплотнение EPDM D125 – 1 шт., уплотнение EPDM D80 – 1 шт.
Материал	Алюминий/PPR
Объем, м <sup>3</sup>	0,0032
Рабочая температура, °C	от -35 до +90
Совместимость	Универсальный (в некоторых случаях необходимо докупить доп. элементы)
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	145x146x150
Диаметр, мм	80/125
Вес, кг	0,310
Гарантийный срок	5 лет

# D100/150 — 110/160

## КОНДЕНСАЦИОННАЯ СИСТЕМА

КОМПЛЕКТ	131
ОТВОД	132
ПЕРЕХОД	133
УДЛИНИТЕЛИ	134



КОМПЛЕКТ

## КОМПЛЕКТ ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ D110/160

Арт. oks00040




### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба с наконечником D110/160 – 1 шт., отвод 90° D110/160 – 1 шт., силиконовое уплотнение D110 – 1 шт., силиконовое уплотнение D160 – 1 шт., накладка декоративная (стенная) – 2 шт., хомут комплект – 1 шт.
Материал	Алюминий/PPR
Объем, м <sup>3</sup>	0,003
Рабочая температура, °C	от -35 до +90
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	1285x295x190
Диаметр, мм	110/160
Вес, кг	2,2
Гарантийный срок	5 лет



# ОТВОД КОНДЕНСАЦИОННЫЙ УГОЛ 90° D110/160

Арт. oks00107

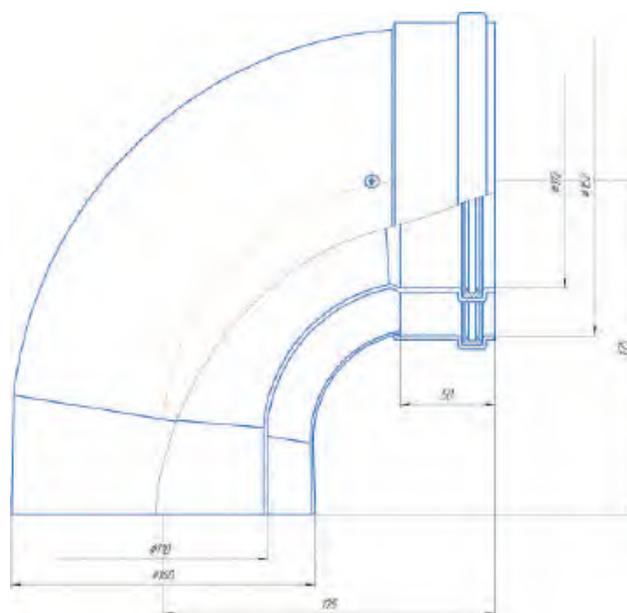


## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод конденсационный 110/160 – 1 шт.
Материал	Алюминий, полимер
Объем, м <sup>3</sup>	0,17
Рабочая температура, °С	от -35 до +90
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	260x270x190
Диаметр, мм	110/160
Вес, кг	1,7
Гарантийный срок	5 лет

## ПЕРЕХОД

### ПЕРЕХОД КОНДЕНСАЦИОННЫЙ с D100/150 на 110/160

Арт. oks00117

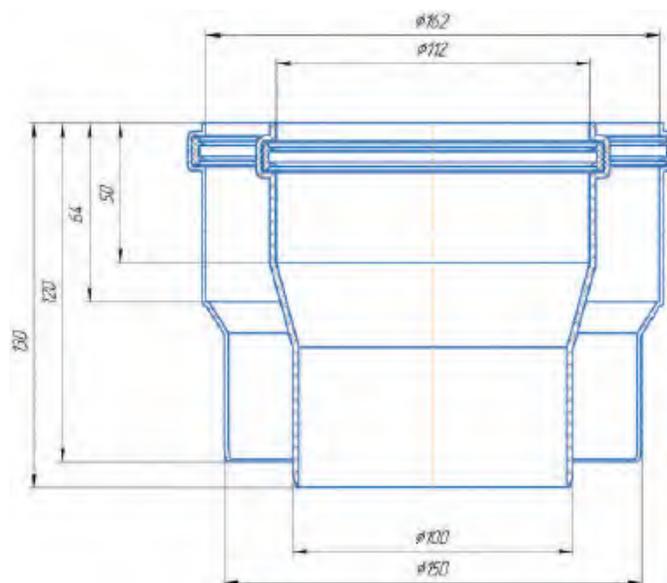

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Адаптер переход – 1 шт.
Материал	Алюминий, полимер
Объем, м <sup>3</sup>	0,11
Рабочая температура, °С	от -35 до +90
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	180x180x140
Диаметр, мм	с 100/150 на 110/160
Вес, кг	0,5
Гарантийный срок	5 лет


## УДЛИНИТЕЛЬ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ D110/160 L1000 мм

Арт. oks00129



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Удлинитель – 1 шт.
Материал	Алюминий, полимер
Объем, м <sup>3</sup>	0,17
Рабочая температура, °С	от -35 до +90
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	190x190x1020
Диаметр, мм	110/160
Вес, кг	3,9
Гарантийный срок	5 лет

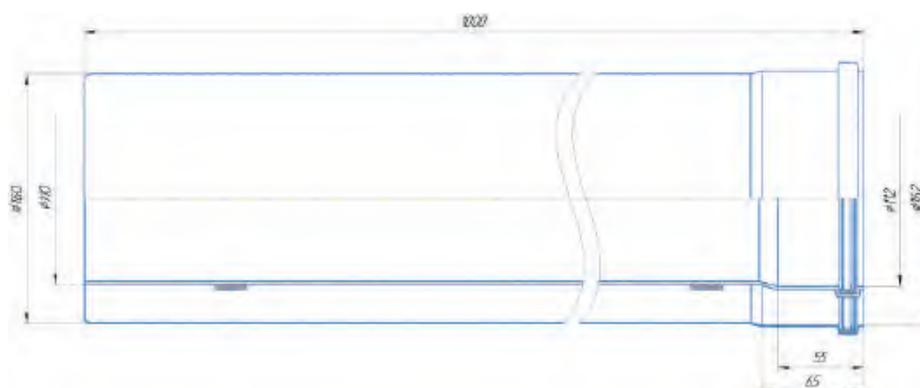

УДЛИНИТЕЛЬ

## УДЛИНИТЕЛЬ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ D110/160 L500 мм

Арт. oks00139



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Удлинитель – 1 шт.
Материал	Алюминий, полимер
Объем, м <sup>3</sup>	0,02
Рабочая температура, °С	от -35 до +90
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Конденсационная
Габариты упаковки, мм	460x180x180
Диаметр, мм	110/160
Вес, кг	2,05
Гарантийный срок	5 лет




# D-80

## **УТЕПЛЕННАЯ СИСТЕМА D-80**

УДЛИНИТЕЛЬ  
И ОТВОД

137

139

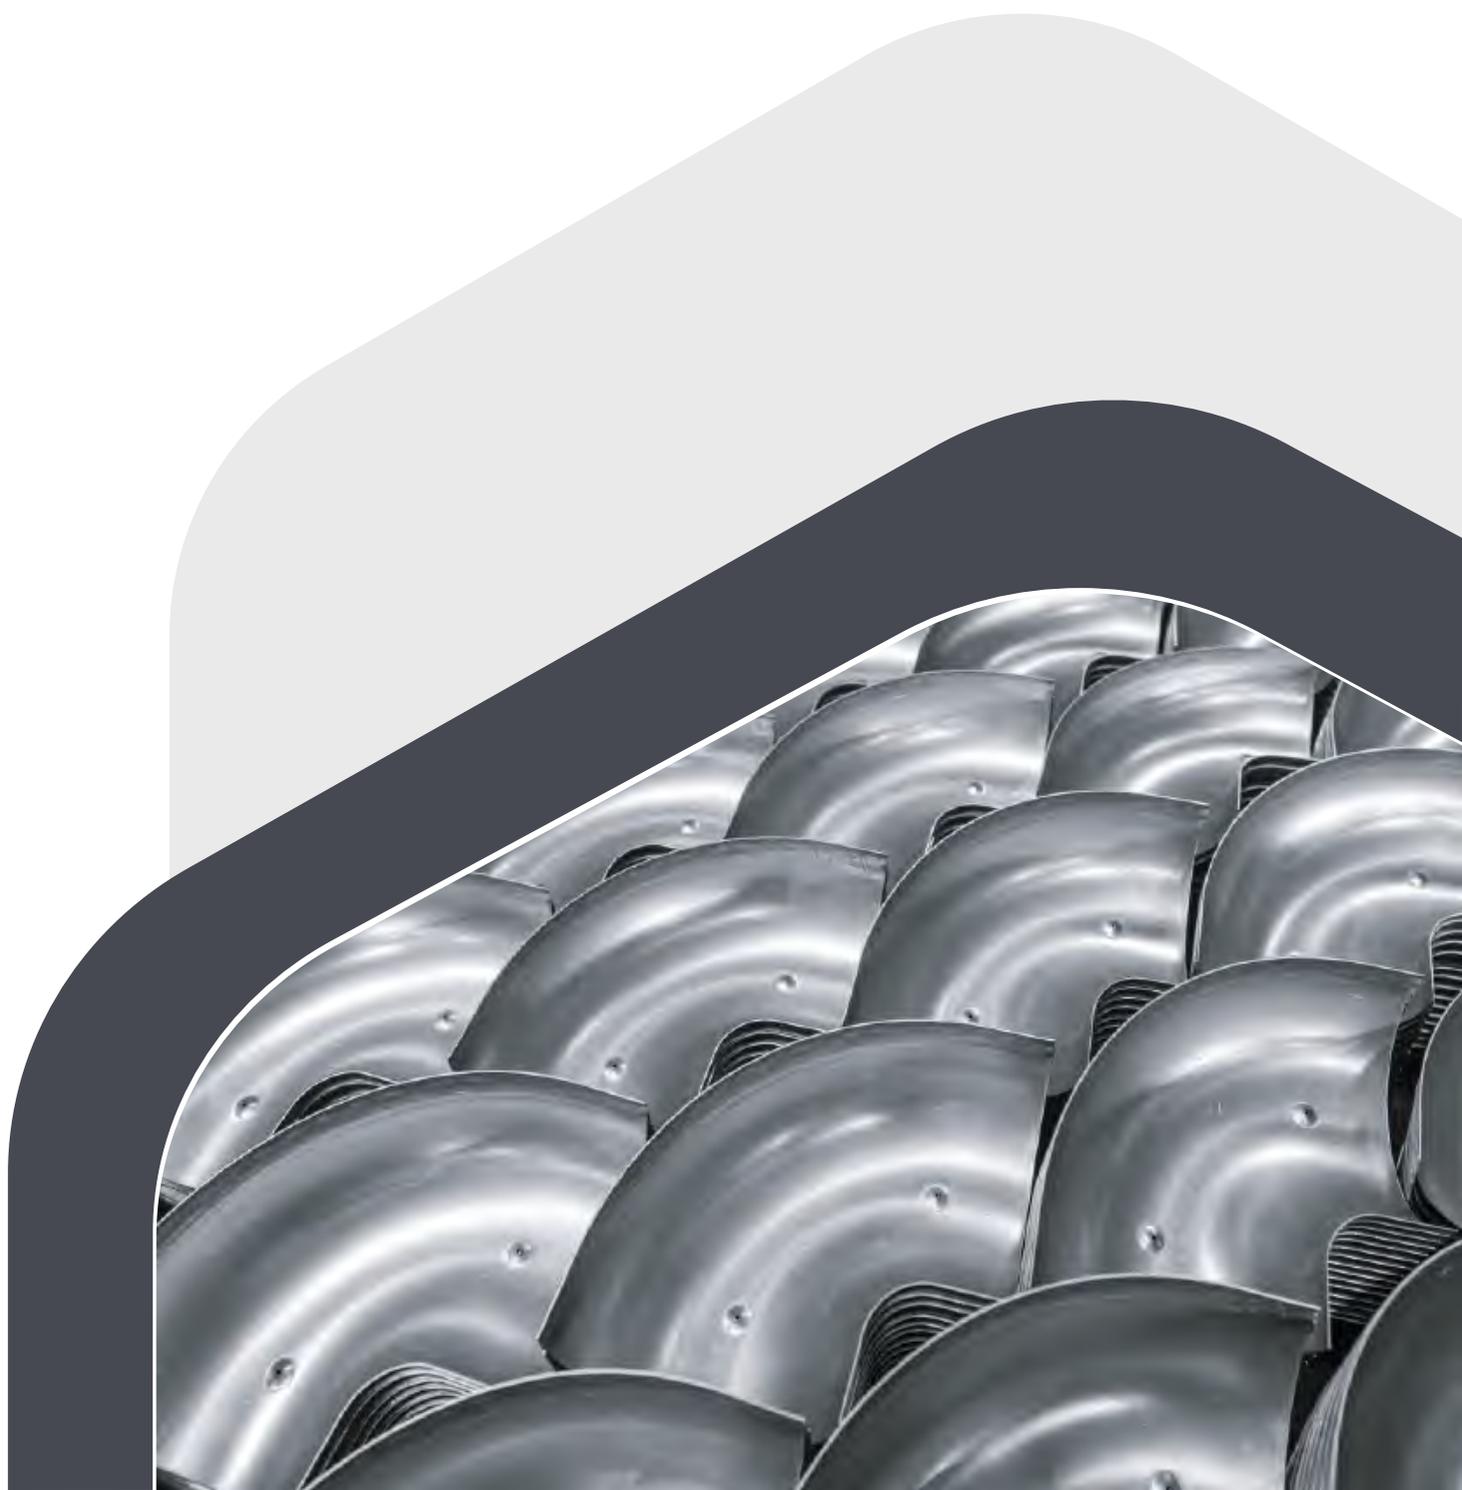

## УДЛИНИТЕЛИ

### УДЛИНЕНИЕ УТЕПЛЁННОЕ ГАЗ D80/100 L2000/1500/1000/500/250 мм

Арт. oks01475

Арт. oks01476

Арт. oks01477


Арт. oks01478

Арт. oks01479



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Труба D80 L2000/1500/1000/500/250 мм – 1 шт., труба D100 L2000/1500/1000/500/250 мм – 1 шт., утеплитель вспененный
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь/Полимер
Объем, м <sup>3</sup>	0,06/0,047/0,012/0,006
Рабочая температура, °C	от -40 до +150
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная раздельная
Габариты упаковки, мм	108x108x2025/1525/1025/525/275
Диаметр, мм	80
Вес, кг	3,3/2,6/2,1/1
Гарантийный срок	5 лет

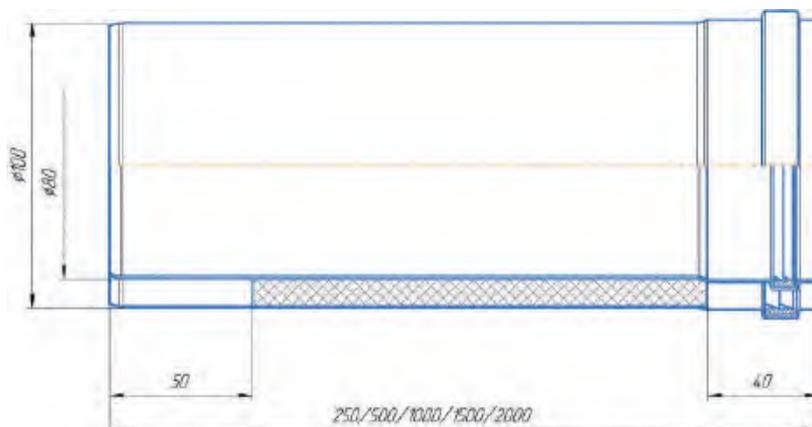

## УДЛИНЕНИЕ УТЕПЛЁННОЕ ВОЗДУХ D80/100 L2000/1500/1000/500/250 мм



Арт. oks01480

Арт. oks01481


Арт. oks01482

Арт. oks01483

Арт. oks01484

### ХАРАКТЕРИСТИКИ


Комплектация	Труба D80 L2000/1500/1000/500/250 мм – 1 шт., труба D100 L2000/1500/1000/500/250 мм – 1 шт., утеплитель вспененный
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь/Полимер
Объем, м <sup>3</sup>	0,06/0,047/0,012/0,006
Рабочая температура, °С	от -40 до +150
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная раздельная
Габариты упаковки, мм	108x108x2025/1525/1025/525/275
Диаметр, мм	80
Вес, кг	3,3/2,6/2,1/1
Гарантийный срок	5 лет

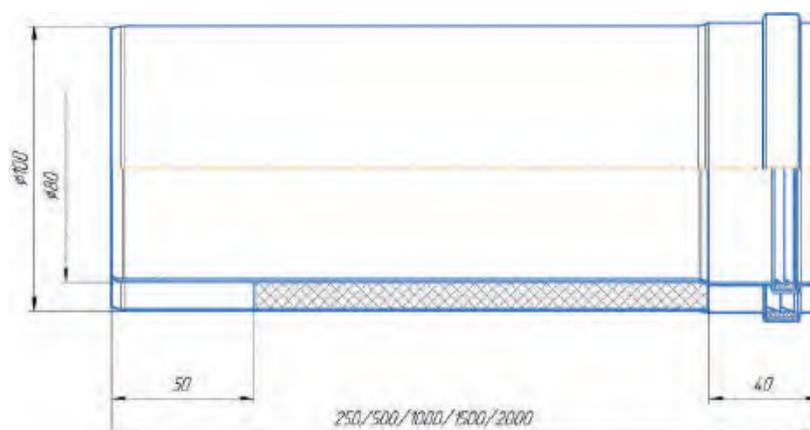

ОТВОД

## ОТВОД УТЕПЛЕННЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ D80/100

Арт. oks01485

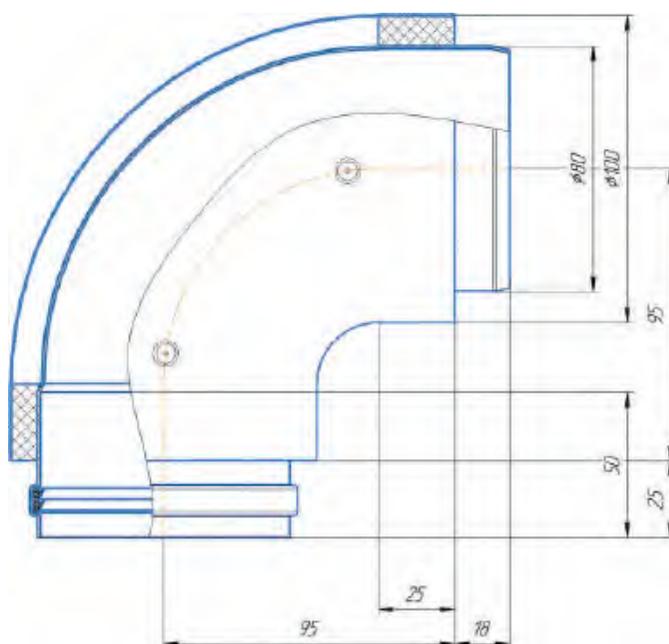


### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	Отвод D100 п/п – 1 шт., отвод D80 м/п – 1 шт., утеплитель вспененный
Материал	Алюминий/Оцинкованная сталь/Полимер
Объем, м <sup>3</sup>	0,004
Рабочая температура, °C	от -40 до +150
Совместимость	Универсальный
Тип системы	Традиционная раздельная
Габариты упаковки, мм	145x185x155
Диаметр, мм	80
Вес, кг	0,72
Гарантийный срок	5 лет



# ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ МОНТАЖА ДЫМОХОДОВ

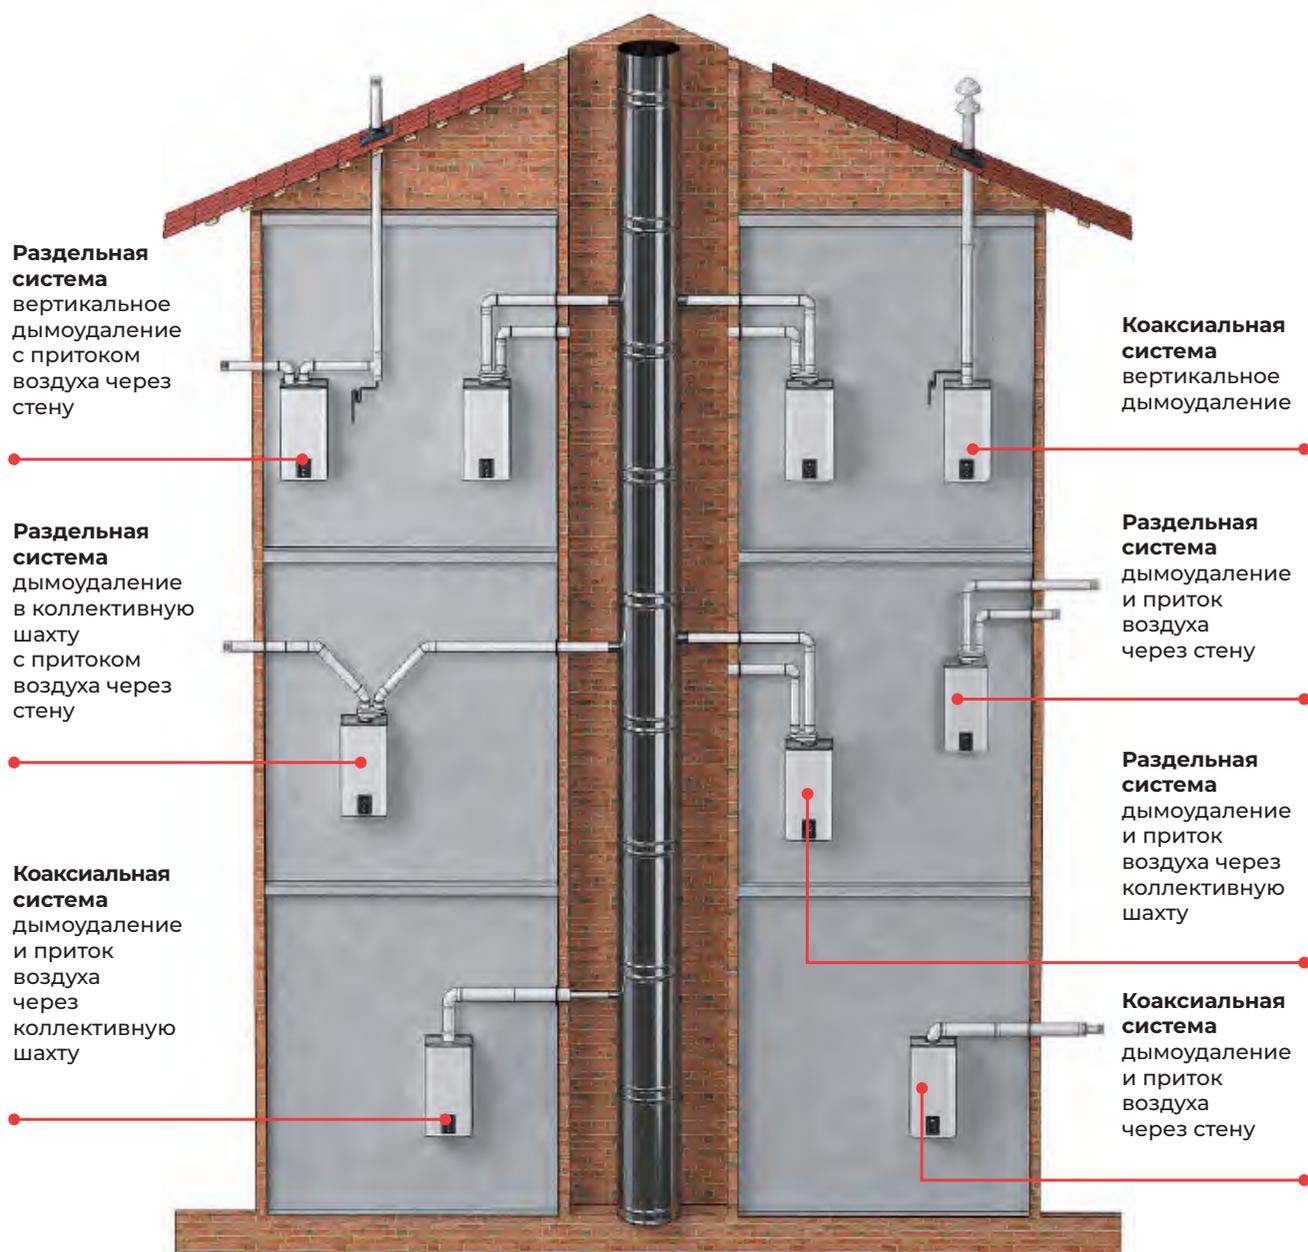

# ПРОДУКЦИЯ ИМЕЕТ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА




Сертификат соответствия  
ГОСТ Р 53321-2009



Сертификат соответствия  
EN 14989-2-2013



Сертификат соответствия  
ТУ 25.11.23-001-42003024-2020

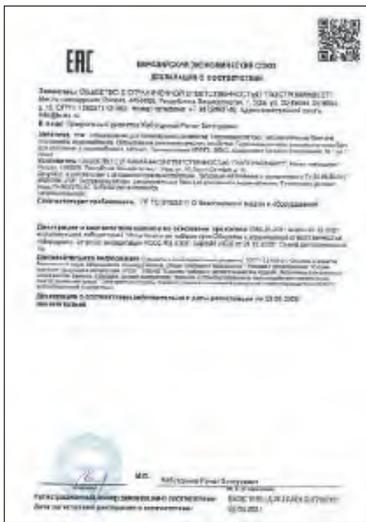


Декларация ГА и РБ



Пожарная сертификационная компания





# Okseler

**НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ  
В КАЖДОМ РЕШЕНИИ**

Дымоходы



Теплый пол



Насосы



Арматура





Трубы и фитинги



Инструменты



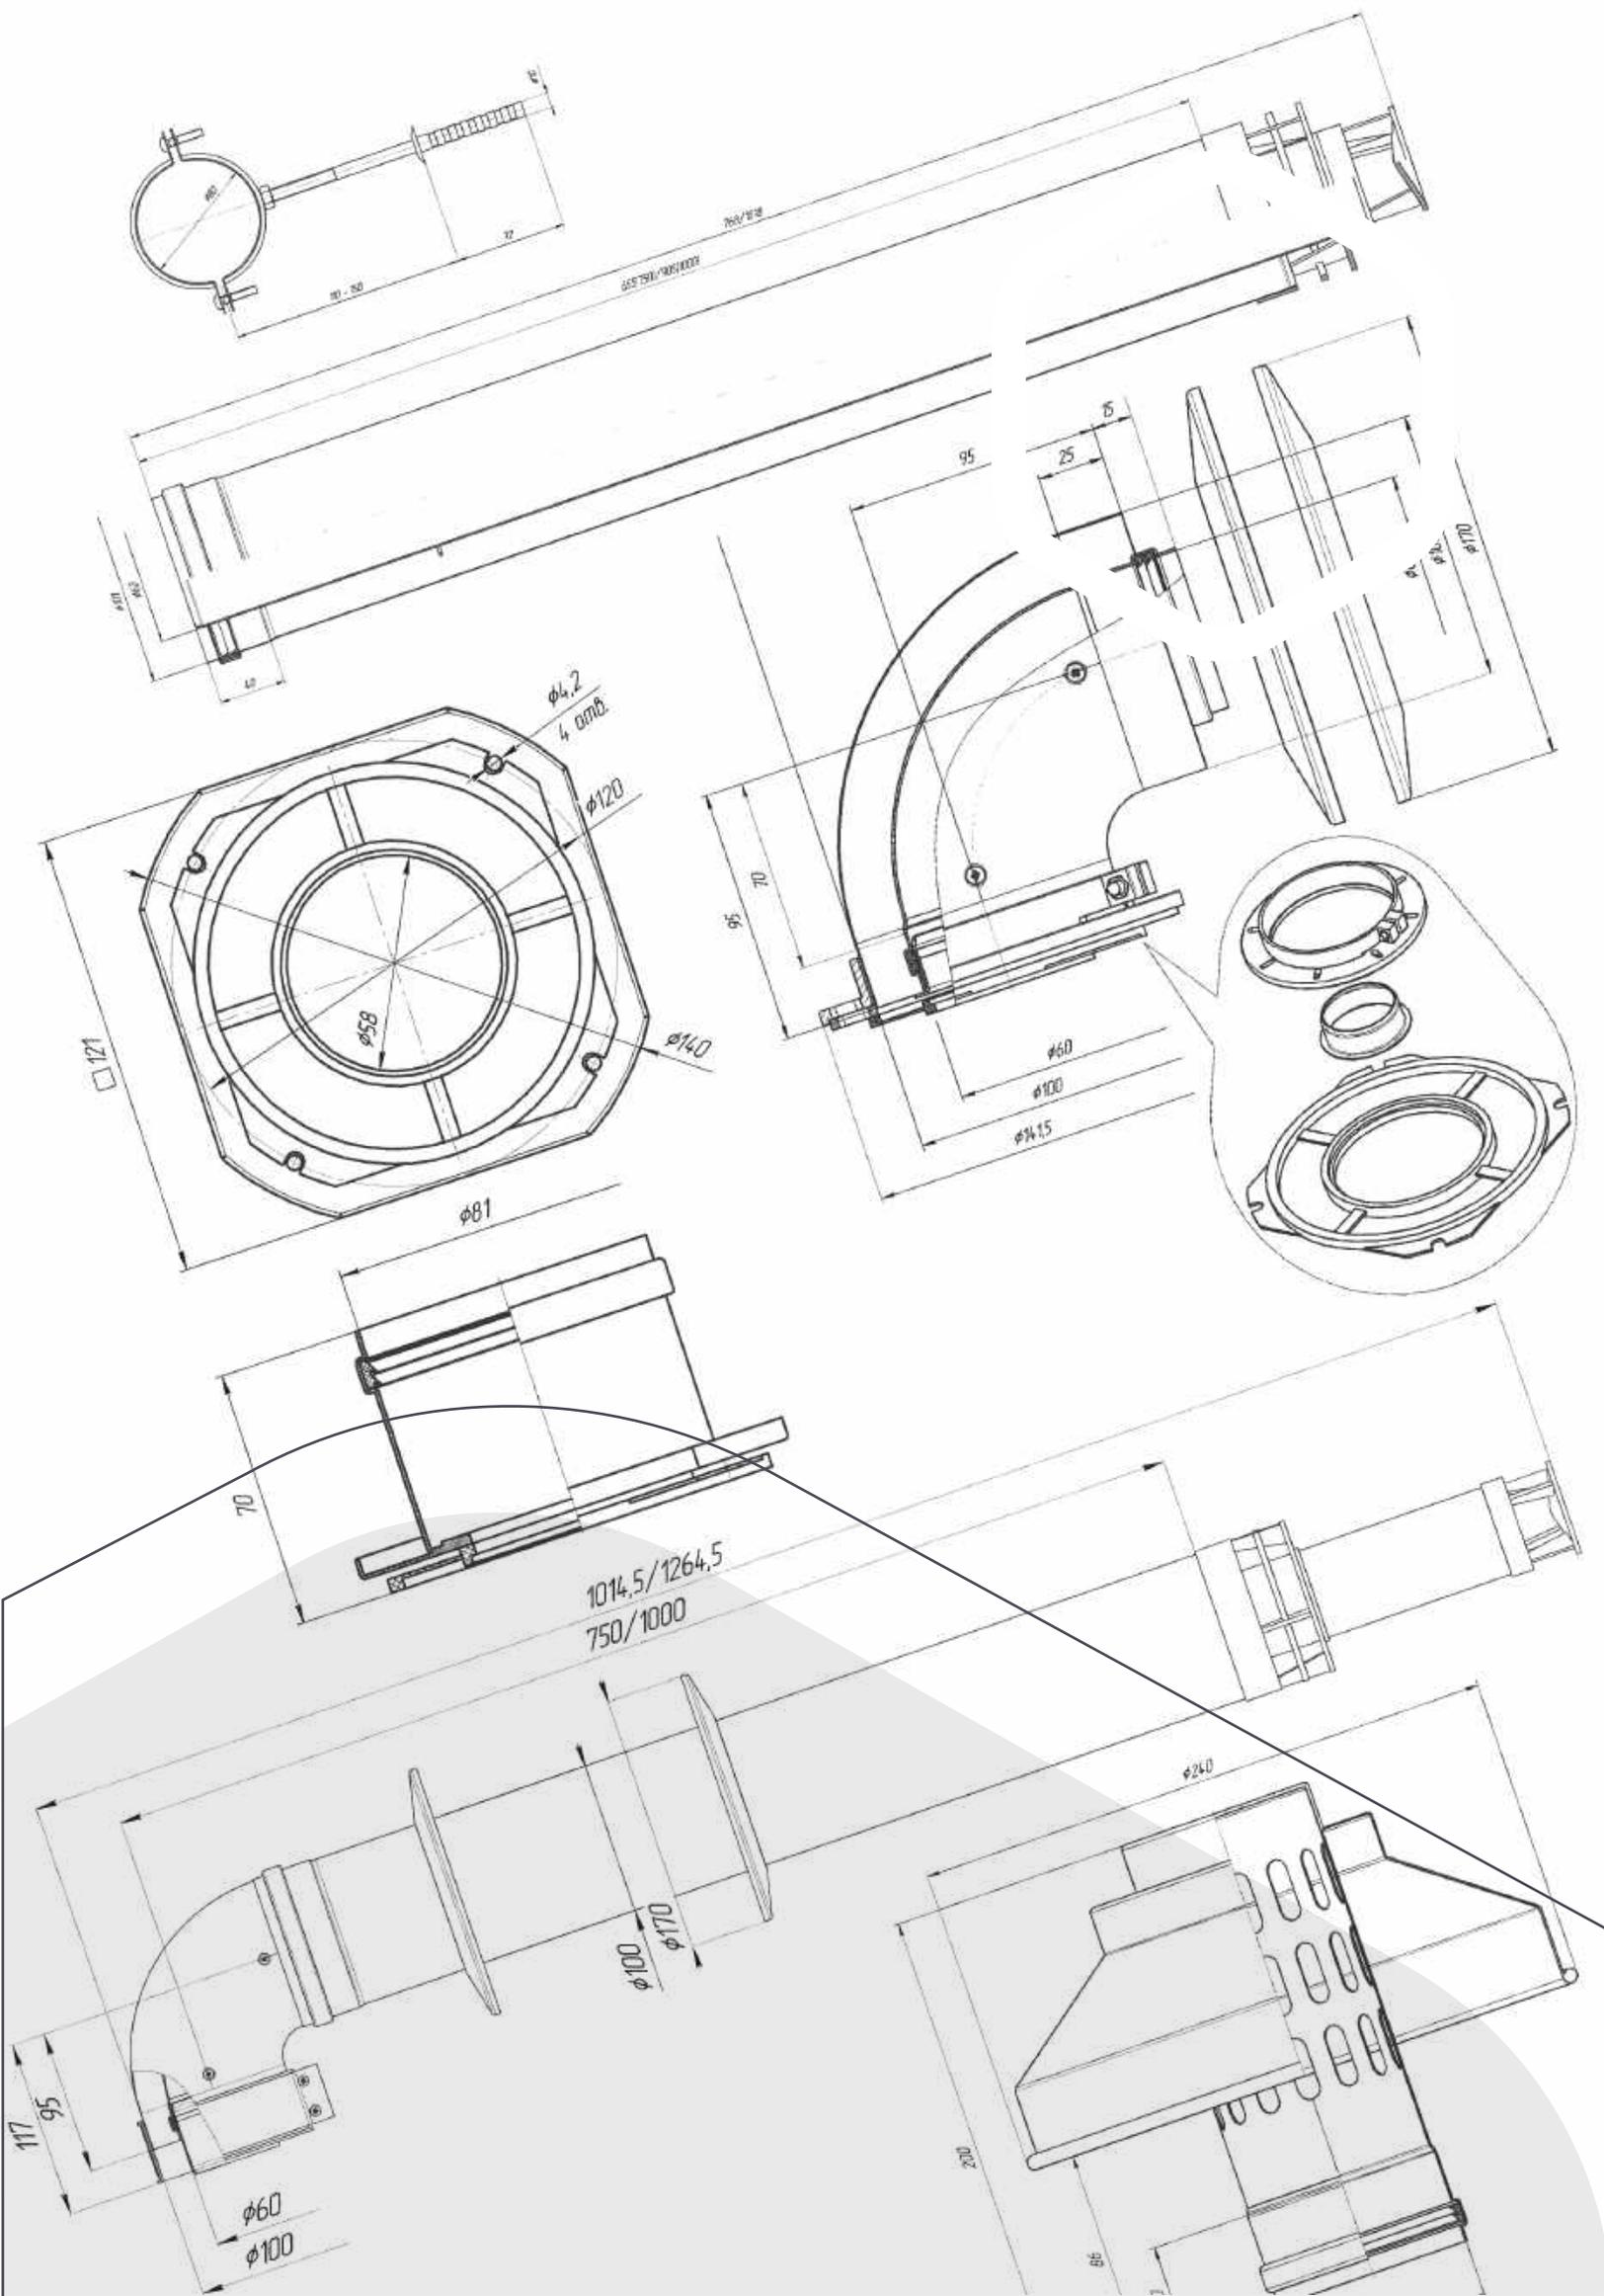

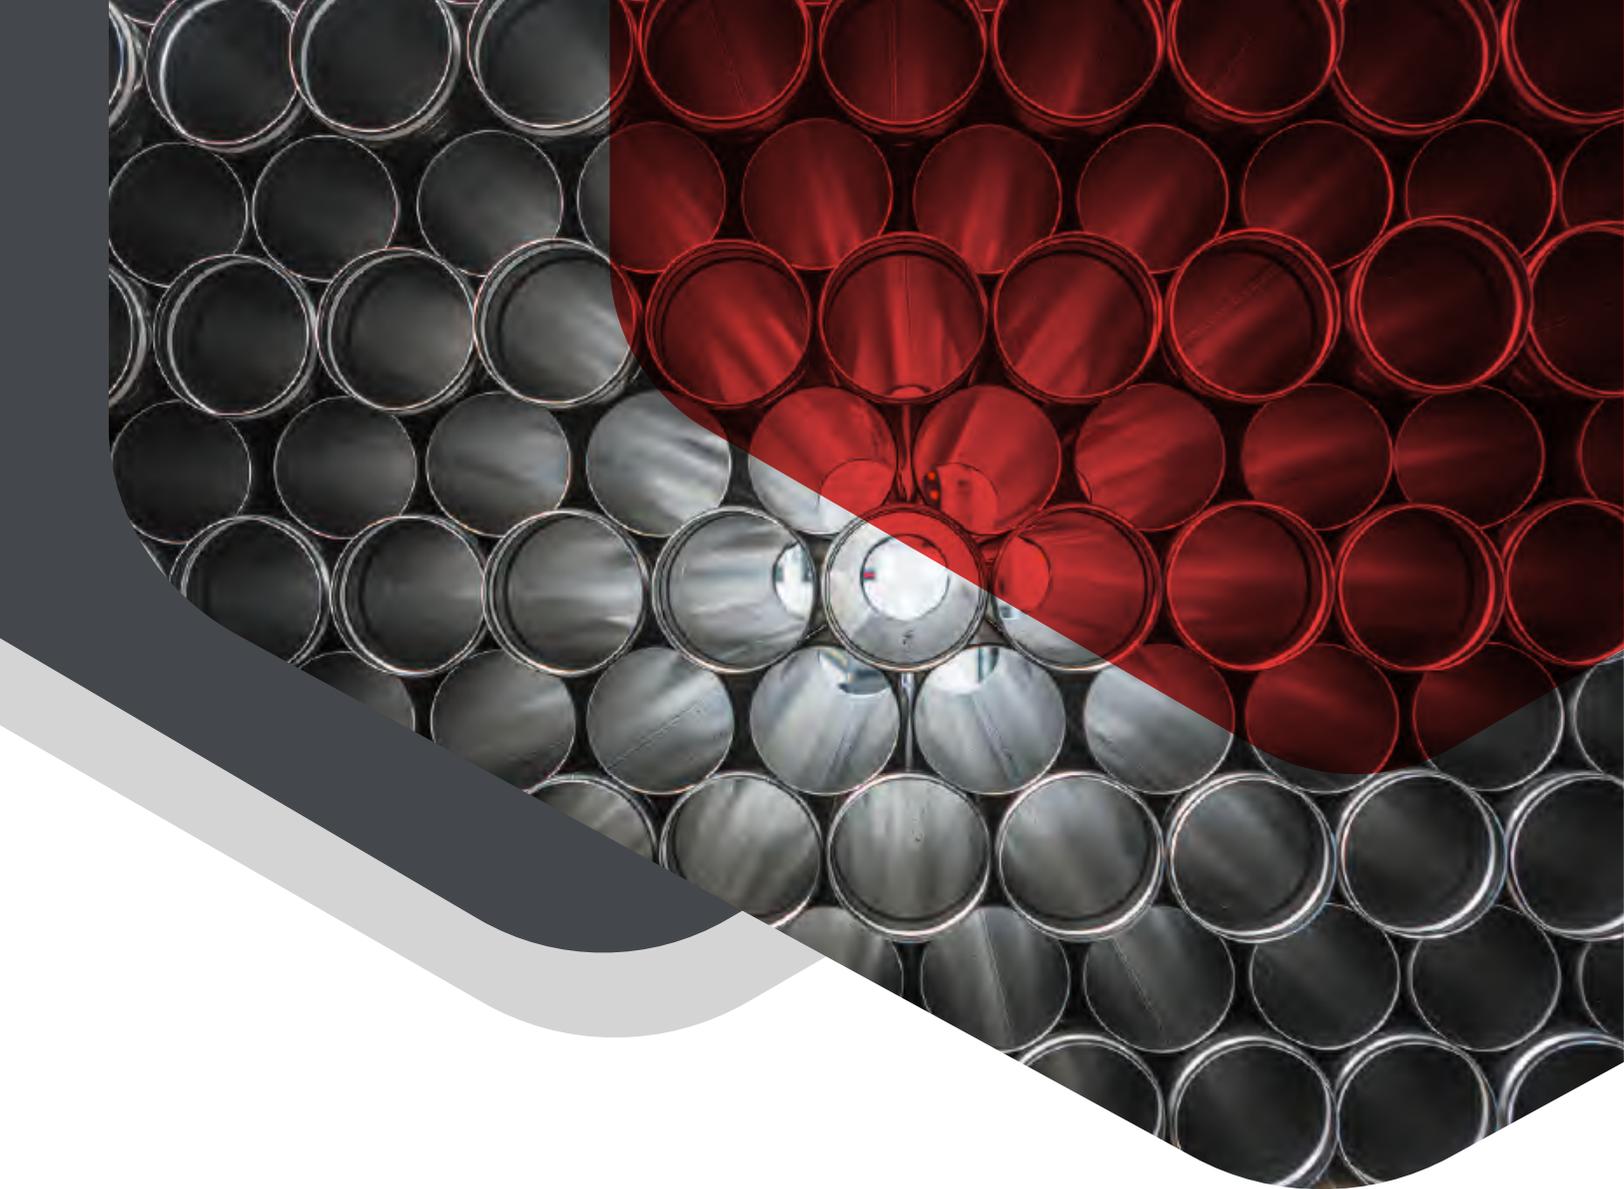

# Okseleler



[www.okseleler.ru](http://www.okseleler.ru)