



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР пылевлагозащищенный серии RSV-SFL-3-50W P

1. Назначение:

1.1 Прожектор светодиодный RSV-SFL-3-50W P предназначен для наружного и ландшафтного освещения: фасадов зданий, памятников архитектуры, парков, площадей, дворовых территорий, автостоянок, спортивных площадок, рекламных стендов, складских помещений, территорий торговых комплексов и т.д.

1.2 Прожектор рассчитан для работы от сети переменного тока 200-240В/50-60Гц.

В прожекторе в качестве источников света используются светодиоды SMD3528 холодного свечения.

1.3 Прожектор производится в климатическом исполнении УХЛ1 по ГОСТ 15150-69, нижнее температурное значение -45°C , верхнее $+50^{\circ}\text{C}$.

1.4 Прожектор RSV-SFL-3-50W P соответствует классу защиты I от поражения электрическим током.

1.5 Прожектор RSV-SFL-3-50W P должен быть установлен на поверхность из несгораемого материала.


1.6 Прожектор RSV-SFL-3-50W P устанавливается на опорную поверхность при помощи кронштейна. Кронштейн регулируется винтами. Для изменения угла наклона прожектора ослабить винт на кронштейне и установить нужный угол наклона, затем опять затянуть винты. Угол регулируется до 360° к горизонту.

2. Преимущества:

2.1 Прожектор RSV-SFL-3-50W P имеет мгновенное включение, хорошую цветопередачу, устойчив к климатическим воздействиям, виброустойчив.

2.2 Прожектор RSV-SFL-3-50W P экономичен в эксплуатации.

2.3 Прожектор RSV-SFL-3-50W P имеет компактное исполнение.

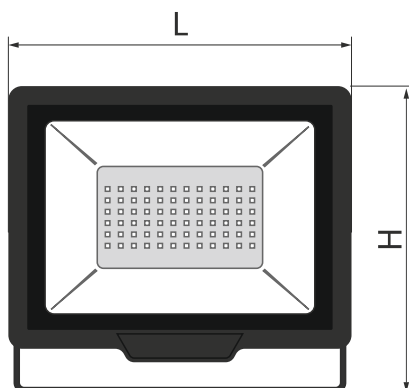


3. Технические характеристики:

Корпус прожектора изготовлен из литого алюминия с антикоррозийным покрытием.
Защитное прозрачное термостойкое стекло.

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры Д*Ш*В
RSV-SFL-3-50W P	50	4000	120x90x22 mm

Прожектор светодиодный RSV-SFL-3-50W P
Потребляемая мощность, Вт: 50W
Световой поток, Лм: 4000
Цветовая температура, К: 6500
Источник света: светодиоды SMD
Цвет корпуса: черный.
Угол освещения: 120°
Индекс цветопередачи: Ra ≥ 80
Входное напряжение / частота: AC 220-240 Вт/50-60 Гц
Коэффициент мощности: $\cos \varphi \geq 0,7-0,9$
Материал корпуса: алюминий
Рассеиватель: прозрачное закаленное стекло
Размеры : 120x90x22mm
Температура эксплуатации: -45...+50°C
Срок службы светодиодов: 30 000 часов
Гарантия: 1 год
Степень защиты IP 65
Класс защиты: I
Климатическое исполнение: УХЛ 1

Схема подключения

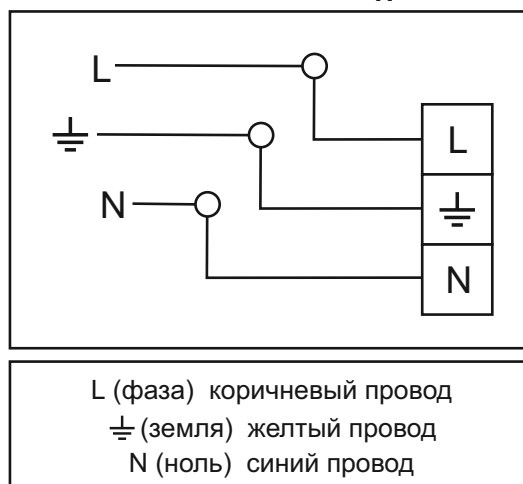

Технические характеристики определенной модели Изделия указаны на упаковке.
Фирма производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию Изделия, не ухудшающих его технических и потребительских характеристик.

4. Комплектность:

4.1	Прожектор RSV-SFL-3-50W P	1 шт.
4.2	Технический паспорт и руководство по эксплуатации	1 шт.
4.3	Упаковочная коробка	1 шт.

5. Требование по технике безопасности:

- 5.1 Монтаж Изделия, устранение неисправностей, чистка производится только при отключении электропитания квалифицированным специалистом.
- 5.2 С целью исключения поражения электрическим током, Изделие должно обязательно быть заземлено.
- 5.3 Использование Изделия допускается только при указанном напряжении сети.
- 5.4 Не располагать Изделие вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов, а также нагревательных приборов, не накрывать.
- 5.5 Не допускается эксплуатация Изделия с поврежденной изоляцией провода и мест электрических соединений.

5. Требование по технике безопасности:

- 5.1 Монтаж Изделия, устранение неисправностей, чистка производится только при отключении электропитания квалифицированным специалистом.
- 5.2 С целью исключения поражения электрическим током, Изделие должно обязательно быть заземлено.
- 5.3 Использование Изделия допускается только при указанном напряжении сети.
- 5.4 Не располагать Изделие вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов, а также нагревательных приборов, не накрывать.
- 5.5 Не допускается эксплуатация Изделия с поврежденной изоляцией провода и мест электрических соединений.

6. Подготовка изделия к работе, установка, правила эксплуатации:

- 6.1 Распаковать Изделие, убедиться в его целостности и правильности комплектации.
- 6.2 Закрепить Изделие на опорную поверхность из несгораемого материала.
- 6.3 Подключить к сети, соединив сетевые провода с соответствующими выводами Изделия.
- 6.4 В процессе эксплуатации, не реже двух раз в год, необходим профилактический осмотр и чистка Изделия.
- 6.5 Чистка Изделия от загрязнения производится мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе только при отключенном питании.
- 6.6 Прожектор RSV-SFL-3-50W P не диммируется.

7. Утилизация:

- 7.1 Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов, требующих специальной утилизации. Утилизация проводят обычным способом.

8. Правила хранения:

- 8.1 Изделие должно храниться в сухих помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других вредных примесей.

9. Гарантийные обязательства:

- 9.1 Гарантийный срок службы - 1 год при соблюдении правил эксплуатации.
- 9.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию Изделия, изготовитель ответственность не несет.
- 9.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.

Гарантийный талон

Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОДАВЦОМ

Номер партии и дата изготовления:

см. на корпусе изделия

Дата продажи:

дд/мм/гггг

Адрес продавца:

штамп продавца

Штамп продавца:

подпись, штамп, продавца

Покупатель:

Ф.И.О. подпись

Изготовитель: Фужоу Жинхуида энд Экспорт Ко, ЛТД.
Фужоу, Вуси Роуд, Хонг Ди Хао Интернешнл Мэншн Но 151, рум 1031
Сделано в Китае.

Изготовлено по заказу ООО «ПЛК «ПРОМСВЕТ-ЛОГИСТИК»
РФ, г. Владивосток, ул. Волховская,
д. 29, офис 509
Тел: 8-800-700-15-67



www.rsv-led.ru

Спасибо за покупку!