


# FLEXIONE

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



для ленточной  
шлифмашины

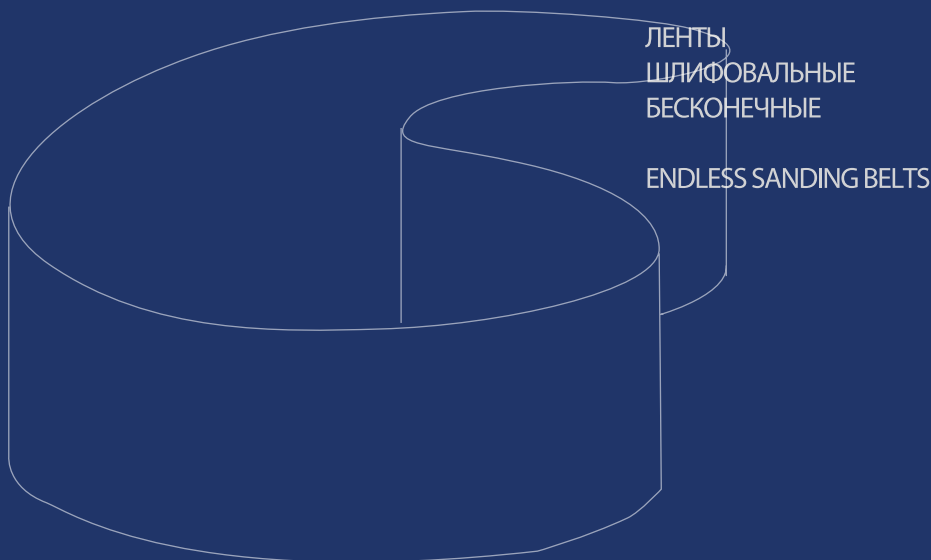

### ВНИМАНИЕ!

В данном руководстве рассмотрены правила эксплуатации и технического обслуживания лент шлифовальных бесконечных. Пожалуйста, обратите особое внимание на предупреждающие надписи. Нарушение инструкции может привести к поломке оборудования или травме.

## НАЗНАЧЕНИЕ

---

Ленты шлифовальные бесконечные на тканевой основе марки FLEXIONE используются для шлифовки поверхностей из дерева, металла, пластика и др. материалов.  
Предназначены для использования на ЛШМ.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

---

Артикул	Зернистость	Размер, мм	Количество, шт.
50000391	P40	75x457	2
50000394	P80	75x457	2
50000397	P120	75x457	2
50000398	P180	75x457	2
80002032	P40	75x457	3
50001222	P60	75x457	3
80002042	P80	75x457	3
50001002	P100	75x457	3
80002052	P120	75x457	3
80001012	P40	75x457	3
80001022	P60	75x457	3
80001032	P80	75x457	3
80001042	P100	75x457	3
80001002	P120	75x457	3
50001057	P24	75x457	5
50001058	P36	75x457	5
50001059	P40	75x457	5
50001060	P60	75x457	5
50001061	P80	75x457	5
50001063	P100	75x457	5
50001064	P120	75x457	5
50001067	P150	75x457	5
50001068	P180	75x457	5

Артикул	Зернистость	Размер, мм	Количество, шт.
50001069	P240	75x457	5
50001070	P320	75x457	5
50000399	P40	75x533	2
50000400	P80	75x533	2
50000401	P120	75x533	2
50000404	P180	75x533	2
80002002	P40	75x533	3
80002012	P80	75x533	3
80002022	P120	75x533	3
80001052	P40	75x533	3
80001062	P60	75x533	3
80001072	P80	75x533	3
80001082	P100	75x533	3
80001092	P120	75x533	3
50001071	P24	75x533	5
50001073	P36	75x533	5
50001074	P40	75x533	5
50001077	P60	75x533	5
50001078	P80	75x533	5
50001079	P100	75x533	5
50001080	P120	75x533	5
50001081	P150	75x533	5
50001083	P180	75x533	5
50001084	P240	75x533	5
50001085	P320	75x533	5
80001102	P40	100x610	3
80001122	P60	100x610	3
80001132	P80	100x610	3
80001142	P100	100x610	3
80001152	P120	100x610	3

Артикул	Зернистость	Размер, мм	Количество, шт.
50001003	P24	100x610	5
50001008	P36	100x610	5
50001004	P40	100x610	5
50001007	P60	100x610	5
50001009	P80	100x610	5
50001010	P100	100x610	5
50001011	P120	100x610	5
50001013	P150	100x610	5
50001017	P180	100x610	5
50001053	P240	100x610	5
50001054	P320	100x610	5

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

---

1. Убедитесь, что абразивный инструмент подходит для запланированной операции. Перед установкой проверяйте шлифовальную ленту на наличие дефектов и повреждений. Эксплуатация инструмента с повреждениями (трещинами, разрывами и т.д.) недопустима.
2. Перед началом работы проверьте исправность оборудования, в т.ч. опорных элементов.
3. Тип и максимальные допустимые размеры абразивного инструмента должны быть указаны в паспорте оборудования.
4. Обязательно учитывайте маркировку, ограничения и особые указания по применению ленты.
5. Не устанавливайте на шлифовальные машины ленты, не соответствующие техническим характеристикам оборудования: размеры и зернистость ленты должны подходить для запланированной работы.

6. Перед установкой абразивной ленты на ЛШМ обращайтесь внимание на указание стрелки на внутренней стороне изделия. При работе направление движения шлифовальной ленты должно совпадать со стрелкой.
7. Не вносите изменения в конструкцию лент.
8. Установку и снятие шлифовальной ленты производите в соответствии с руководством по эксплуатации шлифовальной машины.
9. Начинайте работу только после натяжения ленты и достижения шлифовальной машиной максимальных оборотов на холостом ходу. Лента должна двигаться без биений и осевых перемещений.
10. Никогда не прилагайте дополнительное усилие к шлифовальной машине. Вес инструмента создает достаточное давление.
11. Мокрое шлифование выполняйте только с лентами, предназначенными для этого.
12. Не отключайте шлифовальную машину, пока обрабатываемая деталь контактирует с лентой.
13. Используйте ленты исключительно для шлифовальных работ.
14. Соблюдайте правила эксплуатации и хранения абразивного инструмента.

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

---

1. Учитывайте требования по технике безопасности изготовителей шлифовальных машин.
2. При выполнении шлифовки обеспечьте хорошую вентиляцию на рабочем месте.
3. Если при выполнении работ существует риск контакта ленты с собственным шнуром шлифовальной машины, держите электроинструмент за специально предназначенные изолированные поверхности.
4. Оператор должен работать в индивидуальных средствах защиты:
  - защитных очках;
  - защитных наушниках;
  - в средствах индивидуальной защиты органов дыхания .
  - дополнительно при работе с ручными шлифовальными машинами должны использоваться защитные перчатки.

# ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

---

Необходимо соблюдать требования по транспортировке абразивного инструмента:

- избегайте механических повреждений (например ударов, падений или сгибаний);

- обеспечьте защиту от попадания осадков, росы, инея.

Храните абразивный инструмент в сухих отапливаемых помещениях.

Запрещается хранить ленты шлифовальные бесконечные вблизи к нагревательным приборам, холодным или влажным стенам, дверям и окнам, на полу. Так же не рекомендуется оставлять на длительное время под воздействием прямых солнечных лучей.

Рекомендованная температура хранения абразивного инструмента 18-22°C при относительной влажности воздуха 45-65 %.

Проверяйте на абразивном инструменте или на его упаковке наличие предупреждений и информации по безопасности:



Не использовать для мокрого шлифования



Надеть СИЗ органов слуха




Надеть СИЗ органов дыхания



Надеть перчатки



Надеть защитные очки



Утилизировать как бытовые отходы



Прочитайте инструкцию



Соответствует ТР ТС 010/2011

## ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

---

**ВНИМАНИЕ!** Гарантийные обязательства не распространяются:

- на неисправности, возникшие в результате несоблюдения потребителем предписаний инструкции по эксплуатации;
- на механические повреждения, вызванные внешними или любыми иными воздействиями;

- на неисправности, возникшие из-за использования инструмента не по назначению;
- на неисправности, возникшие в результате стихийных бедствий, неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на ленту (дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды);
- на неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения ленты.

Использование, вопреки данным условиям, является нарушением правил эксплуатации.

Претензии по качеству (работоспособности) абразивного инструмента принимаются на основании заполненного акта-рекламации установленной формы и при наличии рекламационного изделия.

Рассмотрение претензии проводится, если не были нарушены рекомендации по эксплуатации инструмента.

## РЕАЛИЗАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

---

Реализация оборудования осуществляется через розничные торговые точки и промышленные предприятия согласно законодательству РФ. Утилизация оборудования осуществляется в соответствии с требованиями и нормами России и стран-участников Таможенного союза.

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

---



Адрес и контактный телефон  
уполномоченной организации-производителя:  
ООО «Абразив Сервис», 162604, РФ, Вологодская обл.,  
г. Череповец, Кирилловское шоссе, 86 В, тел.: 8 (800) 550-56-46  
Продукция изготовлена в соответствии с требованиями  
ТР ТС 010/2011.



Произведено в России.  
Требования безопасности по ГОСТ Р 52588-2011.