

Паспорт № EZ-001-80434-01

Молниеотвод на утяжелителе СМу-3/1

Артикул
80434

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

Молниеотвод для молниезащиты индивидуальных объектов на плоской поверхности. Конструкция удерживается под собственным весом бетонного основания. На бетонном основании закреплен молниеприемник длиной 3 м. Для соединения молниеотвода с системой заземления предусмотрен специальный зажим под прутки диаметром от 8 до 10 мм.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

- Арт. 58001
Бетонное основание – 1 шт;
- Арт. 90873
Молниеприемник 3 м, алюм. – 1 шт;
- Арт. 90550
Зажим соединительный – 1 шт.
- Паспорт, 1 шт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| • Материал основания | бетон |
| • Материал молниеприемника | алюминий |
| • Материал зажима | оцинк. сталь |
| • Длина молниеотвода, мм | 3126,0 |
| • Длина молниеприемника, мм | 2966,0 |
| • Диаметр основания, мм | 350,0 |
| • Диаметр молниеприемника, мм | 16,0 |
| • Масса, кг | 33,30 |

УПАКОВКА:

Стрейч-пленка

СРОК ХРАНЕНИЯ:



10 лет

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

Молниеотвод - 5 лет
Лакокрасочное покрытие бетона - 6 месяцев

ОБСЛУЖИВАНИЕ:

При повреждении лакокрасочного покрытия бетона рекомендуется его восстановить краской для бетона

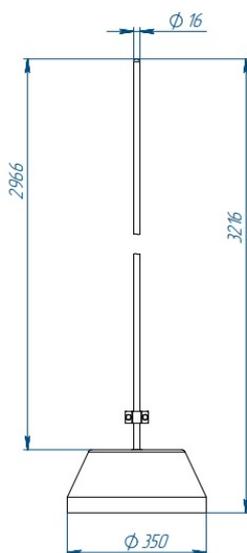

Сертификат
соответствия

РОСС RU.Я2331.04ПВКО.Н00573
№ 0073688

Приложения
№ 0017683

ТУ

3435-002-4244151-2015

Дата

М.П.